Gastronomiebehälter Kunststoff

	Artikel	Code	Euro
	530 x 325 x 65 mm 530 x 325 x 100 mm 530 x 325 x 150 mm	**GNK 1/1- 65** **GNK 1/1- 100** **GNK 1/1- 150**	**14,30** **17,30** **20,80**
	265 x 325 x 65 mm 265 x 325 x 100 mm 265 x 325 x 150 mm	**GNK 1/2- 65** **GNK 1/2- 100** **GNK 1/2- 150**	**8,40** **9,50** **12,20**
	176 x 325 x 65 mm 176 x 325 x 100 mm 176 x 325 x 150 mm	**GNK 1/3- 65** **GNK 1/3- 100** **GNK 1/3- 150**	**6,50** **7,70** **9,70**
	265 x 162 x 65 mm 265 x 162 x 100 mm 265 x 162 x 150 mm	**GNK 1/4 - 65** **GNK 1/4 - 100** **GNK 1/4 - 150**	**5,00** **6,10** **6,40**
	176 x 162 x 65 mm 176 x 162 x 100 mm 176 x 162 x 150 mm	**GNK 1/6 - 65** **GNK 1/6 - 100** **GNK 1/6 - 150**	**3,70** **4,60** **5,50**
	176 x 108 x 65 mm 176 x 108 x 100 mm	**GNK 1/9 - 65** **GNK 1/9 - 100**	**2,70** **3,30**
	530 x 325 mm 265 x 325 mm 176 x 325 mm 265 x 162 mm 176 x 162 mm 176 x 108 mm	**GDK 1/1** **GDK 1/2** **GDK 1/3** **GDK 1/4** **GDK 1/6** **GDK 1/9**	**11,30** **6,30** **5,00** **4,00** **2,90** **2,10**

Gastronormbehälter Eco

	Artikel	Code	Euro
	530 x 325 x 65 mm 530 x 325 x 100 mm 530 x 325 x 150 mm	**GNE 1/1- 65** **GNE 1/1-100** **GNE 1/1-150**	**14,40** **17,90** **25,10**
	265 x 325 x 65 mm 265 x 325 x 100 mm 265 x 325 x 150 mm	**GNE 1/2- 65** **GNE 1/2- 100** **GNE 1/2- 150**	**9,20** **11,00** **15,30**
	176 x 325 x 65 mm 176 x 325 x 100 mm 176 x 325 x 150 mm	**GNE 1/3- 65** **GNE 1/3- 100** **GNE 1/3- 150**	**7,20** **8,90** **12,60**
	265 x 162 x 65 mm 265 x 162 x 100 mm 265 x 162 x 150 mm	**GNE 1/4 - 65** **GNE 1/4 - 100** **GNE 1/4 - 150**	**6,40** **7,50** **10,70**
	176 x 162 x 100 mm 176 x 162 x 150 mm	**GNE 1/6 - 100** **GNE 1/6 - 150**	**6,60** **8,60**
	176 x 108 x 100 mm	**GNE 1/9 - 100**	**5,00**
	530 x 325 mm 265 x 325 mm 176 x 325 mm 265 x 162 mm 176 x 162 mm 176 x 108 mm	**GDE 1/1** **GDE 1/2** **GDE 1/3** **GDE 1/4** **GDE 1/6** **GDE 1/9**	**10,80** **6,20** **5,10** **4,20** **3,10** **2,60**

Suppenstationen

Suppenstation „Bedget“, 1/1 GN
620 x 350 x 325 mm
2 x 4 Liter,
Verpackung: 625 x 370 x 295 mm
Gewicht: 5,1 kg / 6,2 kg

Code: SDBS-100
Euro: 104,00

Soup station „Bedget“, 1/1 GN
620 x 350 x 325 mm
2 x 4 litress,
packing: 625 x 370 x 295 mm
weight: 5,1 kg / 6,2 kg

Code: SDBS-100
Euro: 104,00

Suppenstation Kit „Glory“, 1/1 GN
555 x 355 x 200 mm
2 x 4 Liter,
Verpackung: 555 x 355 x 520 mm
Gewicht: 2,1 kg / 3,0 kg

Code: SDGS-100
Euro: 82,00

Soup station kit „Glory“, 1/1 GN
555 x 355 x 200 mm
2 x 4 litress,
packing: 555 x 355 x 520 mm
weight: 2,1 kg / 3,0 kg

Code: SDGS-100
Euro: 82,00

Bain-Marie Suppenstation mit Ablasshahn
335 x 535 x 228 mm,
1,2 kW, 230 V, 50 Hz,
2 x 4 Liter, 7,84 kg

Code: BMVM-2S
Euro: 168,00

Bain-Marie Soupstation with outlet
335 x 535 x 228 mm
1,2 kW, 230 V, 50 Hz,
2 x 4 litress, 7,84 kg

Code: BMVM-2S
Euro: 168,00

Warmhalteplatte
375 x 180 x 70 mm
für 2 Brenner

Code: WP-100
Euro: 29,00

Hot plate
375 x 180 x 70 mm
for 2 burners

Code: WP-100
Euro: 29,00

Beheizbare Suppentöpfe

	Artikel	Code	Euro
	Beheizbarer Suppentopf 5,7 Liter, 0,3 kW, 230 V, 50 Hz, 3,4 kg Abmessungen: Ø 280 x 370 mm **Heatable stockpot** 5,7 litress, 0,3 kW, 230 V, 50 Hz, 3,4 kg dimensions: Ø 280 x 370 mm	**ST-57**	**68,00**
	Beheizbarer Suppentopf Edelstahl, 5,7 Liter, 0,3 kW, 230 V, 50 Hz, 3,4 kg Abmessungen: Ø 280 x 370 mm **Heatable stockpot** stainless steel, 5,7 litress, 0,3 kW, 230 V, 50 Hz, 3,4 kg dimensions: Ø 280 x 370 mm	**ST-57 Inox**	**78,00**
	Beheizbarer Suppentopf 10 Liter 0,4 kW, 230 V, 50 Hz, 4,85 kg Abmessungen: Ø 345 x 360 mm **Heatable stockpot** 10 litress 0,4 kW, 230 V, 50 Hz, 4,85 kg dimensions: Ø 345 x 360 mm	**ST-100**	**75,00**
	Beheizbarer Suppentopf Edelstahl, 10 Liter 0,4 kW, 230 V, 50 Hz, 4,8 kg Abmessungen: Ø 345 x 360 mm **Heatable stockpot** stainless steel, 10 litress, 0,4 kW, 230 V, 50 Hz, 4,8 kg dimensions: Ø 345 x 360 mm	**ST-100 Inox**	**108,00**

Wasserboiler

	Artikel	Code	Euro
	Wasserboiler 270 x 270 x 430 mm, 6,5 Liter, 1600 W, 230 V, komplett aus Edelstahl, doppelwandig, Verpackung: 280 x 280 x 440 mm, Gewicht: 2,8 kg / 3,18 kg **Water boiler** 270 x 270 x 430 mm, 6,5 litress, 1600 W, 230 V, completly made of stainless steel, double walled, packing: 280 x 280 x 440 mm, weight: 2,8 kg / 3,18 kg	**FT-100T**	**79,00**
	Wasser Boiler elektrisch Ideal zum Warmhalten von Wasser, Tee oder Glühwein, Inhalt 10 Liter, 1500 W, 230 V, 50 Hz, Abmessungen: 316 x 320 x 424 mm, Verpackung: 290 x 290 x 405 mm **Water boiler, electric** perfect to keep warm water, tea or mulled wine, capacity 10 litress, 1500 W, 230 V, 50 Hz, dimensions: 316 x 320 x 424 mm, packing: 290 x 290 x 405 mm	**WB-10**	**90,00**
	Wasserboiler 380 x 275 x 570 mm 19 Liter, Brühzeit: ca. 35 min, 230V, 2,4kW **Water boiler** 380 x 275 x 570 mm 19 liter, brewing time: ca. 35 min, 230V, 2,4kW	**WB19**	**115,00**
	Wasser Boiler elektrisch Ideal zum Warmhalten von Wasser, Tee oder Glühwein, Inhalt 30 Liter, 3000 W, 230 V, 50 Hz, Abmessungen: 436 x 441 x 428 mm, Verpackung: 390 x 390 x 420 mm **Water boiler, electric** perfect to keep warm water, tea or mulled wine, capacity 30 litress, 3000 W, 230 V, 50 Hz, dimensions: 436 x 441 x 428 mm, packing: 390 x 390 x 420 mm	**WB-30**	**136,00**

Kaffeebereiter

Kaffeebereiter

270 x 270 x 360 mm,
6 Liter, 950 W, 230 V,
komplett aus Edelstahl,
2 Heizsysteme für Brühen und Warmhalten,
Verpackung: 280 x 280 x 370 mm,
Gewicht: 2,9 kg / 3,2 kg

Code: FT-88
Euro: 69,00

Coffee maker

270 x 270 x 360 mm,
6 litress, 950 W, 230 V,
completly made of stainless steel,
2 heating systems for boiling and warming,
packing: 280 x 280 x 370 mm,
weight: 2,9 kg / 3,2 kg

Code: FT-88
Euro: 69,00

Kaffeebereiter elektrisch

1150 W, 230 V, 50 Hz, 3,4 kg
Inhalt: 6 Liter,
Abmessungen: 420 x 327 x 430 mm,
Verpackung: 300 x 300 x 480 mm

Code: KB06
Euro: 92,00

Coffee maker, electric

1150 W, 230 V, 50 Hz, 3,4 kg
capacity 6 litress,
dimensions: 420 x 327 x 430 mm,
packing: 300 x 300 x 480 mm

Code: KB06
Euro: 92,00

Kaffeebereiter

320 x 320 x 445 mm,
15 Liter, 1650 W, 230 V,
komplett aus Edelstahl,
2 Heizsysteme für Brühen und Warmhalten,
Verpackung: 330 x 330 x 455 mm,
Gewicht: 4,0 kg / 4,5 kg

Code: FT-150
Euro: 99,00

Coffee maker

320 x 320 x 445 mm,
15 litress, 1650 W, 230 V,
completly made of stainless steel,
2 heating systems for boiling and warming,
packing: 330 x 330 x 455 mm,
weight: 4,0 kg / 4,5 kg

Code: FT-150
Euro: 99,00

Isolierkannen

Edelstahl-Isolierkanne
1,5 Liter

Ø 142 mm (Ø 161 mm mit Griff),
Höhe 226 mm,
Griff, Ausgießtechnik und Deckel
aus schwarzem Kunststoff,
Gehäuse aus Edelstahl,
Verpackung: 147 x 140 x 235 mm,
Gewicht: 0,767 kg / 0,880 kg
Code: IK-1500
Euro: 16,90

2,0 Liter

Ø 142 mm (Ø 161 mm mit Griff),
Höhe 265 mm,
Verpackung: 147 x 140 x 265 mm,
Gewicht: 0,835 kg / 0,956 kg
Code: IK-2000
Euro: 18,90

Stainless steel flask
1,5 litress

Ø 142 mm (Ø 161 mm with handle),
height 226 mm,
handle, cast technique and lid
made of black ABS,
body made of stainless steel,
packing: 147 x 140 x 235 mm,
weight: 0,767 kg / 0,880 kg
Code: IK-1500
Euro: 16,90

2,0 litress

Ø 142 mm (Ø 161 mm with handle),
height 265 mm,
packing: 147 x 140 x 265 mm,
weight: 0,835 kg / 0,956 kg
Code: IK-2000
Euro: 18,90

Isolierkanne mit Pumpsystem
2,0 Liter

Ø 160 x 328 mm,
Edelstahl-Behälter,
Verpackung: 198 x 162 x 335 mm,
Gewicht: 1,5 kg / 1,7 kg
Code: IKP-2000
Euro: 28,00

Flask with pump mechanism
2,0 litress

Ø 160 x 328 mm,
stainless steel container,
packing: 198 x 162 x 335 mm,
weight: 1,5 kg / 1,7 kg
Code: IKP-2000
Euro: 28,00

Glaskanne

185 x 170 x 197 mm
1,8 Liter

Code: TDB-12
Euro: 10,00

glass decanter

185 x 170 x 197 mm
1,8 liter

Code: TDB-12
Euro: 10,00

Kaffeemaschinen / Kaffeestationen / Tassenwärmer

Filter-Kaffeemaschine

435 x 195 x 365 mm

inkl. 2 Glaskannen,
1 Box mit Filterpapier

Brühzeit: 1,8 Liter / ca. 5 min
Kapazität: bis zu 100 Tassen / Std.
Filter Papier: 90 / 250mm
2100 W, 230 V
Netto Gewicht: 6,2 kg

Verpackungsmaß: 460 x 240 x 475 mm
Brutto Gewicht: 8 kg

Code: FKM18
Euro: 215,00

Filtre-coffee machine

435 x 195 x 365 mm

incl. 2 decanter,
1 box filter paper

brewing time: 1,8 litress / ca. 5 min
capacity: up to 100 cups / h
filter Paper: 90 / 250 mm
2100 W, 230 V
net weight: 6,2 kg

Packing dimensions: 460 x 240 x 475 mm
Gross weight: 8 kg

Code: FKM18
Euro: 215,00

Tassenwärmer

320 x 320 x 545 mm

Kapazität: ca. 40 Tassen

Code: TW40
Euro: 349,00

cup heater

320 x 320 x 545 mm

Capacity: ca. 40 cups

Code: TW40
Euro: 349,00

Doppelte Kaffeestation

660 x 345 x 155 mm

Lieferung ohne Deko

Code: KS2
Euro: 55,00

double coffee station

660 x 345 x 155 mm

Delivery without decoration

Code: KS2
Euro: 55,00

Filter-Kaffeemaschinen

Filter-Kaffeemaschine

Abmessung: 210 x 420 x 463 mm,
230 V, 2,025 kW, 7,3 kg,
Stundenleistung Kaffee / Tassen: ca. 125
Glaskannenbevorratung,
ohne Wasseranschluss, 2 Warmhalteplatten
Code: M 170 M

Filtre-coffee machine

dimensions: 210 x 420 x 463 mm,
230 V, 2,025 kW, 7,3 kg,
hourly output coffee / cups: approx. 125
stockage by glas-pitcher,
without water connection,
2 heating plates
Code: M 170 M

Glaskanne / Glas-pitcher:
30,20 Euro

280,–

Melitta®

Filter-Kaffeemaschine

Abmessung: 210 x 420 x 601 mm,
230 V, 1,88 kW, Gewicht: 7,3 kg
Stundenleistung Kaffee / Tassen: ca. 125
Isolierkannenbevorratung, ohne Wasseranschluss,
ohne Isolierkanne
Code: M 170 MT

Filtre-coffee machine

dimensions: 210 x 420 x 601 mm,
230 V, 1,88 kW, weight: 7,3 kg
hourly output coffee / cups: approx. 125
stockage by flask, without water connection,
without flask

Isolierkanne / flask:
66,00 Euro

280,–

Kaffeemaschine
590 x 560 x 580 mm
Thermosiphonische Ausführung.
Kessel aus Kupfer, mit eingebauter Pumpe für eine schnelle Montage, elektronische und manuelle Steuerung.
Eine Brühgruppe, Fassungsvolumen des Boilers 6 Liter,
Leistung: 2,3 kW (120V), 3,0 kW (230, 400V),
Kesseldruck (Bar): 0,8 - 1,4 MAX.,
Einstellung Sicherheitsventil (Bar): 1,9,
Wasserdruck Versorgung (Bar): 1,5 - 5 MAX.,
Ausgabedruck Kaffee (Bar): 8-9,
Arbeitsbereich: +5°C bis +40°C

Coffee maker
590 x 560 x 580 mm
thermosiphonic version.
boiler made of copper, with integrated pump for quick installation, electronic and manual control.
one brewing unit, capacity of boiler 6 liters,
power: 2,3 kW (120V), 3,0 kW (230, 400V),
boiler pressure (Bar): 0,8 - 1,4 MAX.,
safety valve (Bar): 1,9,
water supply pressure (Bar): 1,5 - 5 MAX.,
coffee output pressure (Bar): 8-9,
working range: +5°C bis +40°C

Code: Espre1
Euro: 2.970,00

Kaffeemaschine
800 x 560 x 580 mm
Thermosiphonische Ausführung.
Kessel aus Kupfer, mit eingebauter Pumpe für eine schnelle Montage, elektronische und manuelle Steuerung.
Zwei Brühgruppen, Fassungsvolumen des Boilers 10,5 Liter, Leistung: 3,7 kW (120V), 3,9 kW (230, 400V),
Kesseldruck (Bar): 0,8 - 1,4 MAX.,
Einstellung Sicherheitsventil (Bar): 1,9,
Wasserdruck Versorgung (Bar): 1,5 - 5 MAX.,
Ausgabedruck Kaffee (Bar): 8-9,
Arbeitsbereich: +5°C bis +40°C

Coffee maker
800 x 560 x 580 mm
thermosiphonic version.
boiler made of copper, with integrated pump for quick installation, electronic and manual control.
one brewing unit, capacity of boiler 10,5 litress,
power: 3,7 kW (120V), 3,9 kW (230, 400V),
boiler pressure (Bar): 0,8 - 1,4 MAX.,
safety valve (Bar): 1,9,
water supply pressure (Bar): 1,5 - 5 MAX.,
coffee output pressure (Bar): 8-9,
working range: +5°C bis +40°C

Code: Espre2
Euro: 3.620,00

Kaffee- / Espressomaschine / Kaffeemühle

	Artikel	Code	Euro
	Kaffeemaschine 1040 x 560 x 580 mm Thermosiphonische Ausführung. Kessel aus Kupfer, mit eingebauter Pumpe für eine schnelle Montage, elektronische und manuelle Steuerung. Zwei Brühgruppen, Fassungsvolumen des Boilers 17 Liter, Leistung: 5,3 kW (230, 400V), Kesseldruck (Bar): 0,8 - 1,4 MAX., Einstellung Sicherheitsventil (Bar): 1,9, Wasserdruck Versorgung (Bar): 1,5 - 5 MAX., Ausgabedruck Kaffee (Bar): 8-9, Arbeitsbereich: +5°C bis +40°C **Coffee maker** 1040 x 560 x 580 mm thermosiphonic version. Boiler made of copper, with integrated pump for quick installation, electronic and manual control. One brewing unit, capacity of boiler 17 litress, power: 5,3 kW (230, 400V), boiler pressure (bar): 0,8 - 1,4 MAX., Safety valve (bar): 1,9, water supply pressure (Bar): 1,5 - 5 MAX., Coffee output pressure (Bar): 8-9, working range: +5°C to +40°C	**Espre3**	**4.415,00**
	Kaffeemühle Abmessungen: 310 x 180 x 560 mm, Gewicht: 8 kg, 1 Motor: 230 V, 50 Hz, 275 Watt, 1,4 A / 3 A, durchgehende Motorlaufzeit: 30 Minuten, Trichter-Kapazität: 1 kg Kaffeebohnen, Kapazität des Dispensers: 600 g gemahlener Kaffee Dispenser Ausgabe: 5 - 12 g **Coffee grinder** dimensions: 290 x 180 x 560 mm weight: 8 kg 1 Motor: 230 V, 50 Hz, 285 Watt, 1,4 A / 3 A, permanent motor runtime: 30 minutes hopper capacity: 1 kg coffee beans, capacity of dispenser: 600 g grinded coffee dispenser adjustment: 5 - 12 g	**Tauro**	**295,00**

Saftmaschinen

	Artikel	Code	Euro
	Saftmaschine 320 x 440 x 680 mm, 1 x 12 Liter, 230 V, 180 W, Temperatur: 7 - 12 °C Gewicht: Netto 22 kg / Brutto 24 kg **Juice machine** 320 x 440 x 680 mm, 1 x 12 litress, 230 V, 180 W, temperature: 7 - 12 °C weight: net 22 kg / gross 24 kg	**SM121**	**538,00**
	Saftmaschine 440 x 430 x 670 mm, 2 x 12 Liter, 230 V, 385 W, Temperatur: 7 - 12 °C Gewicht: Netto 28 kg / Brutto 30 kg **Juice machine** 440 x 430 x 670 mm, 2 x 12 litress, 230 V, 385 W, temperature: 7 - 12 °C weight: net 28 kg / gross 30 kg	**SM122**	**638,00**
	Saftmaschine 610 x 430 x 670 mm, 3 x 12 Liter, 230V, 480W, Temperatur: 7 - 12 °C Gewicht: Netto 36 kg / Brutto 38 kg **Juice machine** 610 x 430 x 670 mm, 3 x 12 litress, 230 V, 480 W, temperature: 7 - 12 °C weight: net 36 kg / gross 38 kg	**SM123**	**738,00**

Slush-Ice Maschinen

	Artikel	Code	Euro
	Slush-Ice Maschine 300 x 570 x 730 mm, 1 x 10 Liter, 230 V, 300 W, Temperatur: -2 °C / -3 °C Gewicht: Netto 40 kg / Brutto 51 kg **Slush-Ice machine** 300 x 570 x 730 mm, 1 x 10 litress, 230 V, 300 W, temperature: -2 °C / - 3 °C weight: net 40 kg / gross 51 kg	**SL101**	**1.500,00**
	Slush-Ice Maschine 370 x 570 x 730 mm, 2 x 10 Liter, 230 V, 400 W, Temperatur: -2 °C / -3 °C Gewicht: Netto 53 kg / Brutto 63 kg **Slush-Ice machine** 370 x 570 x 730 mm, 2 x 10 litress, 230 V, 400 W, temperature: -2 °C / - 3 °C weight: net 53 kg / gross 63 kg	**SL102**	**1.946,00**

Slush-Ice Maschinen

	Artikel	Code	Euro
	Slush-Ice Maschine 580 x 570 x 730 mm, 3 x 10 Liter, 230 V, 500 W, Temperatur: -2 °C / -3 °C Gewicht: Netto 61 kg / Brutto 72 kg **Slush-Ice machine** 580 x 570 x 730 mm, 3 x 10 litress, 230 V, 500 W, temperature: -2 °C / - 3 °C weight: net 61 kg / gross 72 kg	**SL103**	**2.377,00**
	Slush-Ice Maschine 370 x 570 x 730 mm, 2 x 12 Liter, 230 V, 500 W, Temperatur: -2 °C / -3 °C Gewicht: Netto 58 kg / Brutto 68 kg **Slush-Ice machine** 370 x 570 x 730 mm, 2 x 12 litress, 230 V, 500 W, temperature: -2 °C / - 3 °C weight: net 58 kg / gross 68 kg	**SL122**	**2.058,00**
	Slush-Ice Maschine 580 x 570 x 730 mm, 3 x 12 Liter, 230 V, 600 W, Temperatur: -2 °C / -3 °C Gewicht: Netto 64 kg / Brutto 78 kg **Slush-Ice machine** 580 x 570 x 730 mm, 3 x 12 litress, 230 V, 600 W, temperature: -2 °C / - 3 °C weight: net 64 kg / gross 78 kg	**SL123**	**2.500,00**

Mixer

Mixer

198 x 250 x 520 mm,
1500 W, 3800 U/min,
kontinuirlicher Lauf
bis zu 6 Stunden möglich,
stapelbarer Becher aus Kunststoff,
Gehäuse aus Edelstahl,
Bedienblende aus Kunststoff,
An/Aus Schalter für permanent Lauf,
Pulse Taster,
stufenloser Drehzahlregler,
Gewicht: 6 kg

Code: 021
Euro: 222,00 €

Blender

198 x 250 x 520 mm,
1500 W, 38000 rpm,
continued operation
up to 6 hours possible,
stackable shaker made of plastic,
body made of stainless steel,
switch-cover made of plastic,
on/off switch for continuous work,
pulse pushbutton,
stepless speed governor,
weight: 6 kg

Code: 021
Euro: 222,00 €

Mixer

300 x 230 x 560 mm,
1500 W, 3500 U/min,
kontinuirlicher Lauf
bis zu 6 Stunden möglich,
stapelbarer Becher aus Kunststoff,
Lärmschutz aus Kunststoff,
Gehäuse aus Aluminium,
Bedienblende aus Kunststoff,
An/Aus Schalter für permanent Lauf,
Pulse Taster,
stufenloser Drehzahlregler,
Gewicht: 5,5 kg

Code: 020B-PRO
Euro: 289,00 €

Blender

300 x 230 x 560 mm,
1500 W, 35000 rpm,
continued operation
up to 6 hours possible,
stackable shaker made of plastic,
soundcover made of plastic,
body made of aluminum,
switch-cover made of plastic,
on/off switch for continuous work,
pulse pushbutton,
stepless speed governor,
weight: 5,5 kg

Code: 020B-PRO
Euro: 289,00 €

Zitruspresse / Mixer

Zitruspresse

340 x 240 x 420 mm,
180 W, 220-240V, 1800 U/min,
Aluminium Gehäuse,
robuste lebensmittel geeignete Schale aus Kuststoff,
wasserdichter Motorblock,
inkl. 2 Presskegel aus Kuststoff,
Verpackung: 455 x 252 x 360 mm,
Gewicht: 5,43 kg / 6,33 kg

Code: CJ5
Euro: 156,00

Citrus juicer

340 x 240 x 420 mm,
180 W, 220-240V, 1800 rpm,
body made of aluminium,
robust food safe bowl made of plastic,
waterproof engine block,
incl. 2 press cones made of plastic,
packing: 455 x 252 x 360 mm,
weight: 5,43 kg / 6,33 kg

Code: CJ5
Euro: 156,00

Mixer

232 x 208 x 497 mm,
350 W, 220-240V,
Kopf und Fuß aus Aluminium,
Verbindungsstück und Mixbecher aus Edelstahl,
Verpackung: 280 x 252 x 557 mm,
Gewicht: 3,6 kg / 4,3 kg

Code: MS-10
Euro: 130,00

Mixer

232 x 208 x 497 mm,
350 W, 220-240V,
head and base made of aluminium,
bracket and mixcup made of stainless steel,
packing: 280 x 252 x 557 mm,
weight: 3,6 kg / 4,3 kg

Code: MS-10
Euro: 130,00

Mixer

207 x 158 x 500 mm,
400 W, 220-240V,
Gehäuse aus Edelstahl- und Kunststoffblende,
Mixbecher aus Edelstahl 950 ml,
3 Schalter: An/Aus, niedrige und hohe Geschwindigkeit,
kugelgelagerter Motor,
Verpackung: 260 x 215 x 580 mm,
Gewicht: 6,5 kg / 7,2 kg

Code: DM-A
Euro: 165,00

Mixer

207 x 158 x 500 mm,
400 W, 220-240V,
bode made of stainless steel and plastic cover,
jug made of stainless steel 950 ml,
3 buttons: on/off, lower speed and high speed,
ball bearing motor,
packing: 260 x 215 x 580 mm,
weight: 6,5 kg / 7,2 kg

Code: DM-A
Euro: 165,00

Mixer

	Artikel	Code	Euro
	Mixer Außenmaße: 175 x 180 x 480 mm, Stabmotor mit 9000 Umdrehungen pro Minute, Extra: Druckknopfschalter für Shaker, Becher aus Kunststoff, 230 V / 50 Hz Verpackungscode: FN-A1/PL **Mixer** external dimensions: 175 x 180 x 480 mm, bar motor with 9000 rpm, extra push button for shaker, shaker made of plastic, 230 V / 50 Hz packing code: FN-A1/PL	**FN-A1/L**	**263,00**
	Mixer Außenmaße: 300 x 180 x 480 mm, Stabmotor mit 9000 Umdrehungen pro Minute, Extra: Druckknopfschalter für Shaker, Becher aus Kunststoff, 230 V / 50 Hz Verpackungscode: FN-A2/PL **Mixer** external dimensions: 300 x 180 x 480 mm, bar motor with 9000 rpm, extra push button for shaker, shaker made of plastic, 230 V / 50 Hz packing code: FN-A2/PL	**FN-A2/L**	**462,00**
	Mixer Außenmaße: 200 x 180 x 450 mm, Einzelnes Mixgerät mit zweifacher Geschwindigkeit, Fassungsvermögen 1,5 l, Polykarbonat, kegelförmiger Becher / Messer, 230 V / 50 Hz, Verpackungscode: FR-A1/P **Mixer** external dimensions: 200 x 180 x 450 mm, separate mixer with two fold speed, capacity 1,5 l, polycarbonate, with coniform container/ knife, 230 V / 50 Hz, packing code: FR-A1/P	**FR-P1**	**341,00**
	Mixer Außenmaße: 200 x 360 x 450 mm, Doppeltes Mixgerät mit zweifacher Geschwindigkeit, Fassungsvermögen 1,5 l, Edelstahl Inox, kegelförmiger Becher / Messer, 230 V / 50 Hz Verpackungscode: FR-A2/P **Mixer** external dimensions: 200 x 360 x 450 mm, double mixer with two fold speed, capacity 1,5 l, stainless steel inox, coniform container / knife, 230 V / 50 Hz, packing code: FR-A2/P	**FR-P2**	**504,00**

Zitruspresse / Mixer

	Artikel	Code	Euro
	Mixer 362 x 308 x 215 mm, Volumen Saftbehälter: 1 l Volumen Mahlbehälter: 200 ml Zwei Geschwindigkeiten, 350 W Doppel Sicherheitsverschluss, leicht zu reinigen **blender** 362 x 308 x 215 mm, volume of juice cup: 1 l volume of grinder: 200 ml two speed options, 350 W, double safety lock, easy to disassemble and clean	**BL-280**	**54,00**
	Saftpresse 505 x 230 x 418 mm, Volumen Saftbehälter: 1 l Volumen Füllbehälter: 2 l Zwei Geschwindigkeiten, chrome Gehäuse, 950 W Doppel Sicherheitsverschluss, Edelstahl Mikrosieb, rutschfeste Füße **Juicer** 505 x 230 x 418 mm, volume of juice cup: 1 l volume of pomace container: 2 l two speed options, chrome body, 950 W, double safety lock, stainless steel mesh filter, anti-slip rubber feet	**JC-301**	**110,00**
	Multifunktions Saftpresse 505 x 230 x 418 mm, Volumen Saftbehälter: 1 l Volumen Füllbehälter: 2 l Zwei Geschwindigkeiten, chrome Gehäuse, 950 W Doppel Sicherheitsverschluss, Edelstahl Mikrosieb, rutschfeste Füße Mixeraufsatz Volumen 1,5 l Kaffeemühlen Aufsatz Volumen 200 ml **Multi Function Juicer** 505 x 230 x 418 mm, volume of juice cup: 1 l volume of pomace container: 2 l two speed options, chrome body, 950 W, double safety lock, stainless steel mesh filter, anti-slip rubber feet, blender volume 1,5 l, coffee grinder volume 200 ml	**JC-302**	**126,00**

Thermoboxen

	Artikel	Code	Euro
	Getränkespender/ Suppenstation doppelwandig, Außenmaß Getränkespender/Suppenstation 23 L, 11 kg, 440 x 440 x 580 mm **Beverage Dispenser/soup station double-walled,** external Dimensions: 440 x 440 x 580 mm Ø 300 mm, depth: 350 mm 23 l, 11 kg, 440 x 440 x 580 mm	**Water23L**	**404,00**
	Thermobox doppelwandig, 14 Liter Außenmaße: 620 x 420 x 300 mm Innenmaße: 530 x 325 x 100 mm Wärmeverlust 1,5°C/h Kälteverlust 0,5°C/h, 14 L, 6,6 kg **Thermobox double-walled, 14 litres** external Dimensions: 620 x 420 x 300 mm internal Dimensions: 530 x 325 x 100 mm loss of heat only 1,5°C/h loss of cold only 0,5°C/h, 14 L, 6,6 kg	**Thermo100**	**256,00**
	Thermobox 28 Liter, 450 x 625 x 575 mm, 12 Einschübe Gewicht: 11 kg **Thermobox 28 litres,** 450 x 625 x 575 mm, 12 insert modules, weight: 11 kg	**Thermo300**	**256,00**
	Thermobox 39 Liter, 450 x 625 x 575 mm, 12 Einschübe Gewicht: 11 kg **Thermobox 39 litres,** 450 x 625 x 575 mm, 12 insert modules, weight: 11 kg	**Thermo400**	**269,00**

Thermoboxen

	Artikel	Code	Euro
	Thermobox **55 Liter,** 450 x 625 x 575 mm, 12 Einschübe Gewicht: 11 kg **Thermobox** **55 litres,** 450 x 625 x 575 mm, 12 insert modules, weight: 11 kg	**Thermo600-ECO**	**250,00**
	Thermobox **55 Liter,** 450 x 625 x 575 mm, 12 Einschübe Gewicht: 11 kg **Thermobox** **55 litres,** 450 x 625 x 575 mm, 12 insert modules, weight: 11 kg	**Thermo600M-ECO**	**273,00**
	Thermobox **55 Liter,** 450 x 625 x 575 mm, 12 Einschübe Gewicht: 11 kg **Thermobox** **55 litres,** 450 x 625 x 575 mm, 12 insert modules, weight: 11 kg	**Thermo601**	**270,00**
	Thermobox **55 Liter,** 450 x 625 x 575 mm, 12 Einschübe Gewicht: 11 kg **Thermobox** **55 litres,** 450 x 625 x 575 mm, 12 insert modules, weight: 11 kg	**Thermo601M**	**299,00**
	**Kühlakku für Thermoboxen** 530 x 320 x 45 mm Gewicht: 5,2 kg **Cold pack for Thermoboxen** 530 x 320 x 45 mm weight: 5,2 kg	**AV016**	**67,00**

Soßenspender

Ø 175 mm,
Höhe/height: 300 mm
Code: SD-10
Euro: 81,00

Ø 265 mm,
Höhe/height: 435 mm
Code: SD-11
Euro: 173,00

Kapazität/capacity:
2 Liter/litres
Ø 100 mm, H: 455mm
Code: SS-201
Euro: 95,00

Kapazität/capacity:
2x 2 Liter/litres
290 x 145 x 470 mm
Code: SS-202
Euro: 295,00

Kapazität/capacity:
3x 2 Liter/litres
440 x 145 x 470 mm
Code: SS-203
Euro: 398,00

Kapazität/capacity:
2x 2-3 Liter/litres
180 x 165 x 230 mm
Code: SS-401
Euro: 134,00

Kapazität/capacity:
2x 2-3 Liter/litres
340 x 185 x 350mm
Code: SS-402
Euro: 412,00

Kapazität/capacity:
3x 2-3 Liter/litres
505 x 185 x 350 mm
Code: SS-403
Euro: 614,00

Kapazität/capacity:
2,25 Liter/litres
Ø 117 mm, H: 355mm
Code: SS-301
Euro: 181,00

Kapazität/capacity:
2x 2,25 Liter/litres
290 x 145 x 355 mm
Code: SS-302
Euro: 430,00

Kapazität/capacity:
3x 2,25 Liter/litres
440 x 145 x 355 mm
Code: SS-303
Euro: 653,00

Kapazität/capacity:
4-5 Liter/litres
Ø 180 mm, H: 420mm
Code: SS-101
Euro: 237,00

Kapazität/capacity:
2x 4-5 Liter/litres
405 x 205 x 435 mm
Code: SS-102
Euro: 612,00

Kapazität/capacity:
3x 4-5 Liter/litres
605 x 205 x 435 mm
Code: SS-103
Euro: 917,00

Fleischwölfe und Mixer

	Artikel	Code	Euro
	Fleischwolf **inkl. Edelstahlmesser, 3 Lochscheiben (3, 4 und 7mm), Wurstaufsatz und Stößel** 475 x 278 x 195 mm, Zwei Geschwindigkeiten, 200 W, Rückwärtslauffunktion, Sicherheits-Schutzschalter, Netto Gewicht: 5,2 kg / Brutto Gewicht: 6,1 kg **Meat Grinder** **inkl. stainless steel bladem 3 cutting plates (3, 4 and 7 mm), kubbe attachment and food pusher** 475 x 278 x 195 mm, two speed options, 200 W, reverse function, safety circuit breaker, net weight: 5,2 kg / gross weight: 6,1 kg	**G55**	**112,00**
	Fleischwolf **inkl. Edelstahlmesser, 3 Lochscheiben, (3, 4 und 7mm), Wurstaufsatz und Stößel** 482 x 265 x 220 mm, Zwei Geschwindigkeiten, 300 W, Rückwärtslauffunktion, Sicherheits-Schutzschalter, Netto Gewicht: 4,9 kg / Brutto Gewicht: 5,8 kg **Meat Grinder** **inkl. stainless steel bladem 3 cutting plates (3, 4 and 7 mm), kubbe attachment and food pusher** 482 x 265 x 220 mm, two speed options, 300 W, reverse function, safety circuit breaker, net weight: 4,9 kg / gross weight: 5,8 kg	**MG-300**	**128,00**
	Fleischwolf **inkl. Edelstahlmesser, 3 Lochscheiben (3, 4 und 7mm), Wurstaufsatz und Stößel** 483 x 210 x 263 mm, Zwei Geschwindigkeiten, 300 W, Rückwärtslauffunktion, Sicherheits-Schutzschalter, Netto Gewicht: 5,0 kg / Brutto Gewicht: 5,9 kg **Meat Grinder** **inkl. stainless steel bladem 3 cuttiong plates (3, 4 and 7 mm), kubbe attachment and food pusher** 483 x 210 x 263 mm, two speed options, 300 W, reverse function, safety circuit breaker, net weight: 5,0 kg / gross weight: 5,9 kg	**MG-300G**	**128,00**
	Mixer – Eierquirl Volumen 7 Liter 110 V / 60 HZ / 800 W Verpackungsmaße: 480 x 270 x 440 mm Gewicht: 12 kg / 14 kg **Mixer – Eggbeater** Volume 7 liters 110 V / 60 HZ / 800 W packing dimension: 480 x 270 x 440 mm weight: 12 kg / 14 kg	**HLB-7**	**475,00**

Fleischwölfe

Fleischwolf
385 x 310 x 280 mm,
1000 W, 230 V, 60 kg / Std.,
Rückwärtslauf, Stop Funktion,
Kunststoffgehäuse, Gewicht 6 kg,
Inklusive: 1 Edelstahlmesser,
3 Lochscheiben:
3,5, 5 und 8 mm (Ø 69 mm),
1 Wurstfüllaufsatz
mit 3 Füllhorn-Größen
Code: G50
Euro: 149,00

Meat grinder
385 x 310 x 280 mm,
1000 W, 230 V, 60 kg / hour,
with reverse motion, stop function,
cover made of plastic, weight: 6 kg,
inclusive: 1 stainless steel knife,
3 perforated plates:
3,5, 5 und 8 mm (Ø 69 mm),
1 sausage stuffer
with 3 stuffer sizes
Code: G50
Euro: 149,00

DAUER TIEFPREIS

850 Watt

Fleischwolf
465 x 220 x 365 mm,
850 W, 230 V, 50 Hz, 23,5 kg,
2 Lochscheiben:
1 x 5 mm, 1 x 8 mm,
1 x Messer, ca. 120 kg/h
Verpackung: 602 x 262 x 454 mm,
Gewicht: 23,5 kg / 24,4 kg
Code: HM-12
Euro: 405,00

Meat grinder
465 x 220 x 365 mm,
850 W, 230 V, 50 Hz, 23,5 kg,
2 perforated plates:
1 x 5 mm, 1 x 8 mm,
1 x slicer, ca. 120 kg/hour
packing: 602 x 262 x 454 mm,
weight: 23,5 kg / 24,4 kg
Code: HM-12
Euro: 405,00

1000 Watt

Fleischwolf
487 x 220 x 385 mm,
1000 W, 230 V, 50 Hz, 24 kg,
2 Lochscheiben:
1 x 6 mm, 1 x 8 mm,
1 x Messer, ca. 300 kg/h
Verpackung: 602 x 262 x 454 mm,
Gewicht: 24 kg / 24,9 kg
Code: HM-22
Euro: 550,00

Meat grinder
487 x 220 x 385 mm,
1000 W, 230 V, 50 Hz, 24 kg,
2 perforated plates:
1 x 6 mm, 1 x 8 mm,
1 x slicer, ca. 300 kg/hour
packing: 602 x 262 x 454 mm,
weight: 24 kg / 24,9 kg
Code: HM-22
Euro: 550,00

Fleischwölfe

Fleischwolf

525 x 350 x 432 mm,
800 W, 230 V, 200 U/min, 230 kg/Std.,
kontinuierlicher Lauf bis zu 10 Stunden,
Rückwärtslauf, Überfüllungsschutz,
Gewicht 24,5 kg,
Inklusive: 1 Edelstahlmesser,
2 Lochscheiben: 5 und 8 mm (Ø 69 mm),
1 Wurstfüllaufsatz mit 3 Füllhorn-Größen
Code: G81 / 499,00 €

Meat grinder

525 x 350 x 432 mm,
800 W, 230 V, 200 U/min, 230 kg / hour,
continued operation up to 10 hours,
with reverse motion,
protection against overload,
weight: 24,5 kg,
inclusive: 1 stainless steel knife,
2 perforated plates: 5 und 8 mm (Ø 69 mm),
1 sausage stuffer with 3 stuffer sizes
Code: G81 / 499,00 €

Fleischwolf

525 x 350 x 432 mm,
800 W, 230 V, 250 kg / Std.,
kontinuierlicher Lauf bis zu 10 Stunden,
Rückwärtslauf,
Überfüllungsschutz,
Edelstahl, Gewicht 24,5 kg
Inklusive: 1 Edelstahlmesser,
2 Lochscheiben: 6 und 8 mm (Ø 82 mm),
1 Wurstfüllaufsatz mit 3 Füllhorn-Größen
Code: G83 / 549,00 €

Meat grinder

525 x 350 x 432 mm,
800 W, 230 V, capacity per hour: 250 kg,
continued operation up to 10 hours,
with reverse motion,
protection against overload,
made of stainless steel, weight: 24,5 kg,
inclusive: 1 stainless steel knife,
2 perforated plates: 6 und 8 mm (Ø 82 mm),
1 sausage stuffer with 3 stuffer sizes
Code: G83 / 549,00 €

Fleischwolf

545 x 300 x 425 mm,
1100W, 230 V, 330 kg/Stunde,
kontinuierlicher Lauf bis zu 10 Stunden,
Rückwärtslauf, Überfüllungsschutz,
Edelstahl, Gewicht 35 kg,
Inklusive: 1 Edelstahlmesser,
2 Lochscheiben:
6 und 8 mm (Ø 82 mm),
1 Wurstfüllaufsatz mit 3 Füllhorn-Größen
Code: G84 / 999,00 €

Meat grinder

545 x 300 x 425 mm,
1100W, capacity per hour: 330 kg,
continued operation up to 10 hours,
with reverse motion,
protection against overload,
made of stainless steel, weight: 35 kg,
inclusive: 1 stainless steel knife,
2 perforated plates: 6 und 8 mm (Ø 82 mm),
1 sausage stuffer with 3 different stuffer sizes
Code: G84 / 999,00 €

Fleischwölfe

	Artikel	Code	Euro
	Fleischwolf 400 x 250 x 460 mm, 160 kg/h, 1 x 6 mm Lochscheibe Ø 70 mm, 1 x Kreuzmesser **Meat mincer** 400 x 250 x 460 mm, 160 kg/h, 1 x 6 mm perforated disc Ø 70 mm, 1 x cross knife		
	750 W, 230/400 V (dreiphasig / threephase)	**12/S**	**735,00**
	750 W, 230 V (einphasig / monophase)	**12/S**	**760,00**
	Fleischwolf 440 x 270 x 400 mm, 160 kg/h, 1 x 6 mm Lochscheibe Ø 70 mm, 1 x Kreuzmesser **Meat mincer** 440 x 270 x 400 mm, 160 kg/h, 1 x 6 mm perforated disc Ø 70 mm, 1 x cross knife		
	750 W, 230/400 V (dreiphasig / threephase)	**12/C**	**900,00**
	750 W, 230 V (einphasig / monophase)	**12/C**	**930,00**
	Fleischwolf 420 x 300 x 500 mm, 300 kg/h, 1 x 6 mm Lochscheibe Ø 82 mm, 1 x Kreuzmesser **Meat mincer** 420 x 300 x 500 mm, 300 kg/h, 1 x 6 mm perforated disc Ø 82 mm, 1 x cross knife		
	1100 W, 230/400 V (dreiphasig / threephase)	**22/TS**	**1.275,00**
	1100 W, 230 V (einphasig / monophase)	**22/TS**	**1.300,00**
	Fleischwolf 470 x 270 x 410 mm, 300 kg/h, 1 x 6 mm Lochscheibe Ø 82 mm, 1 x Kreuzmesser **Meat mincer** 470 x 270 x 410 mm, 300 kg/h, 1 x 6 mm perforated disc Ø 82 mm, 1 x cross knife		
	1100 W, 230/400 V (dreiphasig / threephase)	**22/C**	**1.020,00**
	1100 W, 230 V (einphasig / monophase)	**22/C**	**1.060,00**

Fleischwölfe

	Artikel	Code	Euro
	Fleischwolf 410 x 310 x 510 mm, 300 kg/h, 1 x 6 mm Lochscheibe Ø 82 mm, 1 x Kreuzmesser **Meat mincer** 410 x 310 x 510 mm, 300 kg/h, 1 x 6 mm perforated disc Ø 82 mm, 1 x cross knife		
	1100 W, 230/400 V (dreiphasig / threephase)	**22/RS**	**1.335,00**
	1100 W, 230 V (einphasig / monophase)	**22/RS**	**1.370,00**
	Fleischwolf und Käsereibe 670 x 300 x 460 mm, 160 kg/h, 750 W, 230 V einphasig, 1 x 6 mm Lochscheibe Ø 70 mm, 1 x Kreuzmesser **Meat mincer and cheese grater** 670 x 300 x 460 mm, 160 kg/h, 750 W, 230 V monophase, 1 x 6 mm perforated disc Ø 70 mm, 1 x cross knife	**12/T**	**1.030,00**
	Fleischwolf und Käsereibe 630 x 350 x 480 mm, 300 kg/h, 1 x 6 mm Lochscheibe Ø 82 mm, 1 x Kreuzmesser **Meat mincer and cheese grater** 630 x 350 x 480 mm, 300 kg/h, 1 x 6 mm perforated disc Ø 82 mm, 1 x cross knife		
	1100 W, 230/400 V (dreiphasig / threephase)	**22/AE**	**1.220,00**
	1100 W, 230 V (einphasig / monophase)	**22/AE**	**1.265,00**

Hamburger-Maschine/ Tomaten-/Früchteschneider

Hamburger-Maschine, manuell

300 x 310 x 360 mm,
Aluminium Gehäuse, zum Formen von Hamburgern Ø 100 mm,

Code: HF-100
Euro: 188,00

Hamburger machine, manual

300 x 310 x 360 mm,
aluminium cover,
to form hamburgers Ø 100 mm,

Code: HF-100
Euro: 188,00

Tomaten-/ Früchteschneider

440 x 200 x 200 mm
Schnittbreite: 4 mm
Gewicht: 5 kg / 6 kg
Verpackung: 450 x 210 x 210 mm

Code: HT-4
Euro: 156,00

Tomatoes and fruit slicer

440 x 200 x 200 mm
cutting width: 4 mm
weight: 5 kg / 6 kg
packing: 450 x 210 x 210 mm

Code: HT-4
Euro: 156,00

Tomaten-/ Früchteschneider

440 x 200 x 200 mm
Schnittbreite: 5,5 mm
Gewicht: 5 kg / 6 kg
Verpackung: 450 x 210 x 210 mm

Code: HT-5.5
Euro: 156,00

Tomatoes and fruit slicer

440 x 200 x 200 mm
cutting width: 5,5 mm
weight: 5 kg / 6 kg
packing: 450 x 210 x 210 mm

Code: HT-5.5
Euro: 156,00

Handgemüseschneider

345 x 150 x 320 mm
Verpackung: 365 x 170 x 350 mm
Gewicht: 3,3 kg / 4,5 kg

Code: HFB-6
Euro: 125,00

345 x 150 x 320 mm
Verpackung: 365 x 170 x 350 mm
Gewicht: 3,3 kg / 4,5 kg

Code: HFB-8
Euro: 125,00

Fruit vegetable cutter

345 x 150 x 320 mm
Packaging: 365 x 170 x 350 mm
Weight: 3,3 kg / 4,5 kg

Code: HFB-6
Euro: 125,00

345 x 150 x 320 mm
Packaging: 365 x 170 x 350 mm
Weight: 3,3 kg / 4,5 kg

Code: HFB-8
Euro: 125,00

Waagen

	Artikel	Code	Euro
	Küchenwaage 345 x 280 x 135 mm, Wiegefläche 280 x 215 mm, 4 W, 230 V, inklusive Netzteil und Akku, großes LCD Display, autom. Justierung, Tara-Funktion Verpackung: 425 x 365 x 170 mm, Gewicht: 3,8 kg **Kitchen scale** 345 x 280 x 135 mm, platter 280 x 215 mm, 4 W, 230 V, power adapter and rechargeable battery included, large LCD display, auto zero tracking, full tara subtraction, packing: 425 x 365 x 170 mm, weight: 3,8 kg		
	Kapazität 15 kg / 2 g Teilung **capacity 15 kg / 2 g resolution**	**TWA152**	**149,00**
	Kapazität 15 kg / 5 g Teilung **capacity 15 kg / 5 g resolution**	**TWA155**	**154,00**
	Digital Waage 380 x 325 x 125 mm, Wiegefläche 310 x 300 mm, 2 W, 230 V, oder 6x AA Baterien, großes LCD Display, autom. Justierung, Tara-Funktion, Wendelleitung 60-70 cm, einfache 4 Tasten Bedienung Verpackung: 395 x 510 x 90 mm, Gewicht: 5,5 kg **Digital scale** 380 x 325 x 125 mm, platter 310 x 300 mm, 2 W, 230 V, or 6x AA batteries, large LCD display, auto zero tracking, full tara subtraction, spiral cord 60-70 cm, simple 4 button operation packing: 395 x 510 x 90 mm, weight: 5,5 kg		
	Kapazität 60 kg / 20 g Teilung **capacity 60 kg / 20 g resolution**	**WWA 6020**	**94,00**
	Kapazität 150 kg / 50 g Teilung **capacity 150 kg / 50 g resolution**	**WWA 1550**	**108,00**
MWA2010 **MWA2050**	**Mobile Waage** 175 x 90 x 25 mm, **Kapazität 20 kg / 10 g Teilung** LCD Display, autom. Justierung, Tara-Funktion, benötigt 3x AA Batterien (nicht enthalten) Verpckung: 188 x 118 x 30 mm, Gewicht: 0,160 kg **Portable scale** 175 x 90 x 25 mm, **capacity 20 kg / 10 g resolution,** large LCD display, auto zero tracking, full tara subtrac- tion, power source 3x AA batteries (not included) packing: 188 x 118 x 30 mm, weight: 0,160 kg	**MWA 2010**	**34,00**
	Kapazität 50 kg / 20-50 g Teilung 153 x 88 x 26 mm, Verpckung: 217 x 134 x 38 mm, Gewicht: 0,300 kg	**MWA 2050**	**39,00**
	capacity 50 kg / 20-50 g resolution 153 x 88 x 26 mm, packing: 1217 x 134 x 38 mm, weight: 0,300 kg		

Vakuumiergeräte

	Artikel	Code	Euro
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuumiergerät** 390 x 160 x 85 mm, 230V/50Hz, 110 W, Druckwert: -762mbar Pumpe: einzeln Maximale Beutelbreite: 310 mm Netto Gewicht: 1,8 kg **Vacuum system** 390 x 160 x 85 mm, 230V/50Hz, 110 W, pressure: -762mbar pump: single max bag width: 310 mm net weight: 1,8 kg	**VAC150**	**98,00**
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuumiergerät** 400 x 320 x 138 mm, 230V/50Hz, 200 W, Druckwert: -931mbar Pumpe: doppelt Maximale Beutelbreite: 310 mm Netto Gewicht: 3,9 kg **Vacuum system** 400 x 320 x 138 mm, 230V/50Hz, 200 W, pressure: -931mbar pump: dual max bag width: 310 mm net weight: 3,9 kg	**VAC260**	**214,00**
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuumiergerät** 483 x 205 x 198 mm, 230V/50Hz, 650 W, Druckwert: -931mbar Pumpe: doppelt Maximale Beutelbreite: 390 mm Netto Gewicht: 7,3 kg **Vacuum system** 483 x 205 x 198 mm, 230V/50Hz, 650 W, pressure: -931mbar pump: dual max bag width: 390 mm net weight: 7,3 kg	**VAC700**	**395,00**
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuumiergerät** 370 x 280 x 170 mm, Schweißbalken: 350 mm, Vacuum-Pumpe: 15 Liter/min, Arbeitszyklus: halbautomatisch, Anschluß: 230 V/50Hz, Gewicht: 9 kg **Vacuum system** 370 x 280 x 170 mm, sealing bar: 350 mm, cacuum-Pump: 15 Lt/min, working-cycle: semi-automatic, Power: 230 V/50Hz, weight: 9 kg	**Small Digit**	**370,00**

Vakuumiergeräte

	Artikel	Code	Euro
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuumiergerät** 420 x 280 x 170 mm, Schweißbalken: 400 mm, Vacuum-Pumpe: 15 Liter/min, Arbeitszyklus: automatisch, Anschluß: 230 V / 50 Hz, Gewicht: 11 kg **Vacuum system** 420 x 280 x 170 mm, sealing bar: 400 mm, cacuum-Pump: 15 lt/min, working-cycle: automatic, Power: 230 V / 50 Hz, weight: 11 kg	**Elix Digit**	**465,00**
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuumiergerät** 470 x 380 x 230 mm, Schweißbalken: 450 mm, Vacuum-Pumpe: 6 m³/h, Arbeitszyklus: automatisch, Anschluß: 230 V / 50 Hz, Gewicht: 29 kg **Vacuum system** 470 x 380 x 230 mm, sealing bar: 450 mm, cacuum-Pump: 6 m³/h, working-cycle: automatic, Power: 230 V / 50 Hz, weight: 29 kg	**New Pack LCD**	**1.240,00**
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuumiergerät** 490 x 425 x 425 mm, 230 V / 50 Hz, 630 W, Druckwert: -992 mbar Kammer Größe: 350 x 300 x 110 mm, Maximale Beutelbreite: 300 mm/12“ Netto Gewicht: 26 kg **Vacuum system** 490 x 425 x 425 mm, 230 V / 50 Hz, 630 W, pressure: -992 mbar chamber size: 350 x 300 x 110mm max bag width: 300 mm/12“ net weight: 26 kg	**VAC11**	**1.074,00**
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuumiergerät** 425 x 360 x 350 mm, 230 V / 50 Hz, 630 W, Druckwert: -992 mbar Kammer Größe: 350 x 300 x 110 mm, Maximale Beutelbreite: 300 mm/12“ Netto Gewicht: 23 kg **Vacuum system** 425 x 360 x 350 mm, 230 V / 50 Hz, 630 W, pressure: -992 mbar chamber size: 350 x 300 x 110mm max bag width: 300 mm/12“ net weight: 23 kg	**VAC20**	**1.062,00**
	Vakuumbeutel **Vacuum bags** 200 x 300 mm / 100 Stk. 280 x 400 mm / 100 pcs	 **AB20** **AB26**	 **21,00** **38,00**
	Vakuumierfolie **Vacuum rolls** 200 x 300 mm / 2 Rollen 280 x 400 mm / 2 rolls	 **AR20** **AR26**	 **10,00** **13,00**

Vakuumiergeräte

	Artikel	Code	Euro
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuumiergerät** 480 x 330 x 320 mm als Tischplatte Spannung: 110 / 220 / 240 V, Frequenz: 50 / 60 Hz Produktionszyklus: 1-2/min, Gewicht: 35 kg Innenmaß der Kammer: 385 x 280 x 100 (50) mm Versieglungsmaß: 260 x 8 mm Pumpenleistung: 10 m³/h, Stromverbrauch: 0,37 kW **Vacuum system** 480 x 330 x 320 mm as a table top voltage: 110 / 220 / 240 V, frequency: 50 / 60 Hz production cycle: 1-2/min, weight: 35 kg chamber dimensions: 385 x 280 x 100 (50) mm sealer dimensions: 260 x 8 mm pump capacity: 10 m³/h, power consumption: 0,37 kW	**VAC 280**	**1.420,00**
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuumiergerät** 560 x 425 x 410 mm als Tischplatte Spannnung: 110 / 220 / 240 V, Frequenz: 50 / 60 Hz Produktionszyklus: 1-2/min, Gewicht: 54 kg Innenmaß der Kammer: 450 x 370 x 120 (50) mm Versieglungsmaß: 350 x 8 mm Pumpenleistung: 20 m³/h, Stromverbrauch: 0,9 kW **Vacuum system** 560 x 425 x 410 mm as a table top voltage: 110/220/240 V, frequency: 50/60 Hz production cycle: 1-2/min, weight: 54 kg chamber dimensions: 450 x 370 x 120 (50) mm sealer dimensions: 350 x 8 mm pump capacity: 20 m³/h, power consumption: 0,9 kW	**VAC 350 M**	**1.765,00**
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuumiergerät** 555 x 475 x 460 mm als Tischplatte Spannnung: 110 / 220 / 240 V, Frequenz: 50 / 60 Hz Produktionszyklus: 1-2/min, Gewicht: 60 kg Innenmaß der Kammer: 440 x 420 x 200 (50) mm Versieglungsmaß: 400 x 8 mm Pumpenleistung: 20 m³/h, Stromverbrauch: 0,9 kW **Vacuum system** 555 x 475 x 460 mm as a table top voltage: 110 / 220 / 240 V, frequency: 50 / 60 Hz production cycle: 1-2/min, weight: 60 kg chamber dimensions: 440 x 420 x 200 (50) mm sealer dimensions: 400 x 8 mm pump capacity: 20 m³/h, power consumption: 0,9 kW	**VAC 400 G**	**1.890,00**
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuumiergerät** 555 x 475 x 1050 mm als Standgerät Spannnung: 110 / 220 / 240 V, Frequenz: 50 / 60 Hz Produktionszyklus: 1-2/min, Gewicht: 75 kg Innenmaß der Kammer: 385 x 280 x 100 (50) mm Versieglungsmaß: 260 x 8 mm Pumpenleistung: 10 m³/h, Stromverbrauch: 0,37 kW **Vacuum system** 555 x 475 x 1050 mm as a standing unit voltage: 110 / 220 / 240 V, frequency: 50 / 60 Hz production cycle: 1-2/min, weight: 75 kg chamber dimensions: 385 x 280 x 100 (50) mm sealer dimensions: 260 x 8 mm pump capacity: 10 m³/h, power consumption: 0,37 kW	**VAC 440 GL**	**2.110,00**

Vakuumiergeräte

	Artikel	Code	Euro
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuum-Gerät** **(Tischmodell)** aus Edelstahl, Schweißleiste herausnehmbar, Acrylglasdeckel, 317 x 438 x 293 mm, Kapazität Pumpe: 4 m3/h, Zyklus: 25-40 Sec. Kammer: 310 x 280 x 85 mm, 0,3 kW / 230 V-1-50 / 60 Hz **Vacuum system** **(table top)** made of stainless steel, removable sealing bar, plexiglass cover, 317 x 438 x 293 mm, capacity pump: 4 m³/h, cycle: 25-40 Sec. chamber: 310 x 280 x 85 mm, 0,3 kW / 230 V-1-50 / 60 Hz	**MINIJUMBO**	**1.845,00**
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuum-Gerät** **(Tischmodell)** aus Edelstahl, Schweißleiste herausnehmbar, Acrylglasdeckel, 450 x 330 x 295 mm, Kapazität Pumpe: 8 m3/h, Zyklus: 15-35 Sec. Kammer: 310 x 280 x 85 mm, 0,4 kW / 230 V-1-50 / 60 Hz **Vacuum system** **(table top)** made of stainless steel, removable sealing bar, plexiglass cover, 450 x 330 x 295 mm, capacity pump: 8 m3/h, cycle: 15-35 Sec. chamber: 310 x 280 x 85 mm, 0,4 kW / 230 V-1-50 / 60 Hz	**JUMBO PLUS**	**2.335,00**
Nur für goffrierte Beutel geeignet! **Only suitable for goffered bag!**	**Vakuum-Gerät** **(Tischmodell)** aus Edelstahl, Schweißleiste herausnehmbar, Acrylglasdeckel **Vacuum system** **(table top)** made of stainless steel, removable sealing bar, plexiglass cover, 480 x 610 x 470 mm, Kapazität Pumpe/ capacity pump: **16 m3/h**, Zyklus / cycle: 20 - 45 Sec. 0,55 kW / 230 V, Kammer / chamber: 420 x 460 x 180 mm, **für Beutel in der Größe 400 x 500 mm** 480 x 520 x 450 mm, Kapazität Pumpe/ capacity pump: **21 m3/h**, Zyklus / cycle: 15 - 35 Sec., 0,75-1 kW / 230 V Kammer / chamber: 420 x 370 x 180 mm 480 x 610 x 470 mm, Kapazität Pumpe/ capacity pump: **21 m3/h**, Zyklus: 20 - 40 Sec., 0,75-1 kW / 230 V, Kammer / chamber: 420 x 460 x 180 mm, **für Beutel in der Größe 400 x 500 mm**	**Jumbo 42 XL** **Boxer 42** **Boxer 42 XL**	**3.535,00** **3.700,00** **4.240,00**

Aufschnittmaschinen Serie Eco

Aufschnittmaschine

399 x 375 x 303 mm,
Schnittbreite: 0-10 mm,
Messer Ø 195 mm,
120 W, 220 V, 50 Hz, 11,5 kg
Code: EKO-195JS
Euro: 270,00

Slicer

399 x 375 x 303 mm,
cutting width: 0-10 mm,
knife Ø 195 mm,
120 W, 220 V, 50 Hz, 11,5 kg
Code: EKO-195JS
Euro: 270,00

Aufschnittmaschine

440 x 400 x 300 mm,
154 W, 230 V, 50 Hz, 11,7 kg,
Messer Ø 195 mm,
inkl. Messerschärfer,
Aluminium Gehäuse
Code: SM-SC195
Euro: 375,00

Slicer

440 x 400 x 300 mm,
154 W, 230 V, 50 Hz, 11,7 kg,
knife Ø 195 mm
with knife sharpeners,
aluminium die-casting
Code: SM-SC195
Euro: 375,00

Aufschnittmaschine

575 x 465 x 415 mm,
Schnittbreite: 0-16 mm,
Messer Ø 220 mm,
120 W, 220 V, 50 Hz, 16 kg
Code: EKO-220
Euro: 319,00

Slicer

575 x 465 x 415 mm,
cutting width: 0-16 mm,
knife Ø 220 mm,
120 W, 220 V, 50 Hz, 16 kg
Code: EKO-220
Euro: 319,00

Aufschnittmaschinen Serie Eco

Aufschnittmaschine
575 x 465 x 415 mm,
Schnittbreite: 0-10 mm,
Messer Ø 250 mm,
150 W, 220 V, 50 Hz, 18 kg
Code: EKO-250
Euro: 399,00

Slicer
575 x 465 x 415 mm,
cutting width: 0-10 mm,
knife Ø 250 mm,
150 W, 220 V, 50 Hz, 18 kg
Code: EKO-250
Euro: 399,00

Aufschnittmaschine
615 x 525 x 510 mm,
Schnittbreite: 0-14 mm,
Messer Ø 275 mm,
250 W, 220 V, 50 Hz, 20 kg
Code: EKO-275
Euro: 466,00

Slicer
615 x 525 x 510 mm,
cutting width: 0-14 mm,
knife Ø 275 mm,
250 W, 220 V, 50 Hz, 20 kg
Code: EKO-275
Euro: 466,00

Aufschnittmaschine
615 x 525 x 510 mm,
Schnittbreite: 0-14 mm,
Messer Ø 300 mm,
250 W, 220 V, 50 Hz, 25 kg
Code: EKO-300
Euro: 699,00

Slicer
615 x 525 x 510 mm,
cutting width: 0-14 mm,
knife Ø 300 mm,
250 W, 220 V, 50 Hz, 25 kg
Code: EKO-300
Euro: 699,00

Aufschnittmaschinen Serie Eco

	Artikel	Code	Euro
schräg / angular	**Aufschnittmaschine** Ø 250 mm, 480 x 363 x 365 mm, Gehäuse aus lackiertem Aluminium, Schnittstärke 0-15 mm, 140 W, 230 V, 50 Hz, 14 kg, Verpackung 530 x 480 x 390 mm **Slicer** Ø 250 mm, 480 x 363 x 365 mm, body made of painted aluminium, cutting width 0-15 mm, 140 W, 230 V, 50 Hz, 14 kg, packing 530 x 480 x 390 mm	**Paris 25 G/A**	**488,00**
schräg / angular	**Aufschnittmaschine** Ø 300 mm, 570 x 480 x 420 mm, Gehäuse aus lackiertem Aluminium, Schnittstärke 0-15 mm, 230 W, 230 V, 50 Hz, 24 kg, Verpackung 630 x 530 x 480 mm **Slicer** Ø 300 mm, 570 x 480 x 420 mm, body made of painted aluminium, cutting width 0-15 mm, 230 W, 230 V, 50 Hz, 24 kg, packing 630 x 530 x 480 mm	**Paris 300/A**	**905,00**
schräg / angular	**Aufschnittmaschine** Ø 350 mm, 680 x 515 x 470 mm, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schnittstärke 0-15 mm, 400 W, 230 V, 50 Hz, 36 kg, Verpackung 740 x 570 x 515 mm **Slicer** Ø 350 mm, 680 x 515 x 470 mm, body made of anodized aluminium, cutting width 0-15 mm, 400 W, 230 V, 50 Hz, 36 kg, packing 740 x 570 x 515 mm	**Paris 350/A**	**1.435,00**

Aufschnittmaschinen Serie Eco

Aufschnittmaschine
771 x 640 x 550 mm,
Ø 350 mm,
Schnittbreite: 0,2-20 mm
750 W, 230 V, 50 Hz
Gewicht: 39,5 kg / 51,5 kg
Verpackung: 800 x 650 x 530 mm
Code: Prof-350L
Euro: 1.360,00

Slicer
771 x 640 x 550 mm,
Ø 350 mm,
cutting width: 0,2-20 mm
750 W, 230 V, 50 Hz
weight: 39,5 kg / 51,5 kg
packing: 800 x 650 x 530 mm
Code: Prof-350L
Euro: 1.360,00

Aufschnittmaschine automatik
870 x 660 x 900 mm,
Schnittbreite: 0,2-16 mm,
Messer Ø 320 mm,
2x 370 W
(1 x Messer, 1 x Schlitten),
400 V, 50 Hz, 25 kg
Code: EKO-320
Euro: 1.250,00

Slicer automatic
870 x 660 x 900 mm,
cutting width: 0,2-16 mm,
knife Ø 320 mm,
2 x 370 W
(1 x blade, 1 x carier),
400 V, 50 Hz, 25 kg
Code: EKO-320
Euro: 1.250,00

Tomaten-/ Früchteschneider
440 x 200 x 200 mm
Schnittbreite: 4 mm
Gewicht: 5 kg / 6 kg
Verpackung: 450 x 210 x 210 mm
Code: HT-4
Euro: 156,00

Schnittbreite 5,5 mm
Code: HT-5.5
Euro: 156,00

Tomatoes and fruit slicer
440 x 200 x 200 mm
cutting width: 4 mm
weight: 5 kg / 6 kg
packing: 450 x 210 x 210 mm
Code: HT-4
Euro: 156,00

cutting width 5,5 mm
Code: HT-5.5
Euro: 156,00

Aufschnittmaschinen Serie Gerade-Schneider

	Artikel	Code	Euro
gerade / linear	**Aufschnittmaschine** Ø 200 mm, 390 x 320 x 300 mm, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schnittstärke 0-15 mm, 110 W, 230 V, 50 Hz, 10 kg, Verpackung 510 x 390 x 350 mm **Slicer** Ø 200 mm, 390 x 320 x 300 mm, body made of anodized aluminium, cutting width 0-15 mm, 110 W, 230 V, 50 Hz, 10 kg packing 510 x 390 x 350 mm	**Berlin 20**	**333,00**
	wie oben, jedoch mit Teflonmesser zum Käse schneiden **as aforementioned, but with teflon knife to cut cheese**	**Berlin 20 Teflon**	**385,00**
gerade / linear	**Aufschnittmaschine** Ø 220 mm, 410 x 320 x 315 mm, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schnittstärke 0-15 mm, 120 W, 230 V, 50 Hz, 12 kg, Verpackung 510 x 390 x 350 mm **Slicer** Ø 220 mm, 410 x 320 x 315 mm, body made of anodized aluminium, cutting width 0-15 mm, 120 W, 230 V, 50 Hz, 12 kg packing 510 x 390 x 350 mm	**Berlin 22**	**398,00**
	wie oben, jedoch mit Teflonmesser zum Käse schneiden **as aforementioned, but with teflon knife to cut cheese**	**Berlin 22 Teflon**	**455,00**
gerade / linear	**Aufschnittmaschine** 682 x 540 x 528 mm, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schnittstärke 0-15 mm, 400 W, 230 V, 50 Hz Verpackung 660 x 755 x 620 mm **Slicer** body made of anodized aluminium, cutting width 0-15 mm, 400 W, 230 V, 50 Hz, packing 660 x 755 x 620 mm		
	Ø 300 mm 645 x 540 x 500 mm	**Berlin 300 A**	**1.713,00**
	Ø 350 mm 682 x 540 x 528 mm	**Berlin 350 A**	**2.116,00**

Brotschneidemaschinen

Brotschneidemaschine, Tischgerät

650 x 650 x 700 mm,
370 W, 230 V,
Schnittstärke: 13 mm,
Kapazität: 400 Brote pro Stunde
Gewicht: 120 kg

Code: EDS01
Euro: 1.490,00

EXTRA
Untergestell gegen Aufpreis:

Code: UBED1
Euro: 220,00

Bread slicer machine, counter device

650 x 650 x 700 mm,
370 W, 230 V,
slice thickness: 13 mm,
capacity: 400 bread per hour
weight: 120 kg

Code: EDS01
Euro: 1.490,00

EXTRA
Stand surcharge:

Code: UBED1
Euro: 220,00

Brotschneidemaschine

650 x 720 x 1100 mm,
370 W, 230 V,
Schnittstärke: 16 mm,
Kapazität: 500 Brote pro Stunde
Messeranzahl: 30,
Gewicht: 130 kg

Code: ED01
Euro: 1.670,00

Bread slicer machine

650 x 720 x 1100 mm,
370 W, 230 V,
slice thickness: 16 mm,
capacity: 500 bread per hour
amount of knifes: 30,
weight: 130 kg

Code: ED01
Euro: 1.670,00

Waagen

	Artikel	Code	Euro
	Küchenwaage 345 x 280 x 135 mm, Wiegefläche 280 x 215 mm, 4 W, 230 V, inklusive Netzteil und Akku, großes LCD Display, autom. Justierung, Tara-Funktion Verpackung: 425 x 365 x 170 mm, Gewicht: 3,8 kg **Kitchen scale** 345 x 280 x 135 mm, platter 280 x 215 mm, 4 W, 230 V, power adapter and rechargeable battery included, large LCD display, auto zero tracking, full tara subtraction, packing: 425 x 365 x 170 mm, weight: 3,8 kg		
	Kapazität 15 kg / 2 g Teilung **capacity 15 kg / 2 g resolution**	**TWA152**	**149,00**
	Kapazität 15 kg / 5 g Teilung **capacity 15 kg / 5 g resolution**	**TWA155**	**154,00**
	Digital Waage 380 x 325 x 125 mm, Wiegefläche 310 x 300 mm, 2 W, 230 V, oder 6x AA Baterien, großes LCD Display, autom. Justierung, Tara-Funktion, Wendelleitung 60-70 cm, einfache 4 Tasten Bedienung Verpackung: 395 x 510 x 90 mm, Gewicht: 5,5 kg **Digital scale** 380 x 325 x 125 mm, platter 310 x 300 mm, 2 W, 230 V, or 6x AA batteries, large LCD display, auto zero tracking, full tara subtraction, spiral cord 60-70 cm, simple 4 button operation packing: 395 x 510 x 90 mm, weight: 5,5 kg		
	Kapazität 60 kg / 20 g Teilung **capacity 60 kg / 20 g resolution**	**WWA 6020**	**94,00**
	Kapazität 150 kg / 50 g Teilung **capacity 150 kg / 50 g resolution**	**WWA 1550**	**108,00**
 MWA2010 **MWA2050**	**Mobile Waage** 175 x 90 x 25 mm, **Kapazität 20 kg / 10 g Teilung** LCD Display, autom. Justierung, Tara-Funktion, benötigt 3x AA Batterien (nicht enthalten) Verpackung: 188 x 118 x 30 mm, Gewicht: 0,160 kg **Portable scale** 175 x 90 x 25 mm, **capacity 20 kg / 10 g resolution,** large LCD display, auto zero tracking, full tara subtrac- tion, power source 3x AA batteries (not included) packing: 188 x 118 x 30 mm, weight: 0,160 kg	**MWA 2010**	**34,00**
	Kapazität 50 kg / 20-50 g Teilung 153 x 88 x 26 mm, Verpackung: 217 x 134 x 38 mm, Gewicht: 0,300 kg	**MWA 2050**	**39,00**
	capacity 50 kg / 20-50 g resolution 153 x 88 x 26 mm, packing: 1217 x 134 x 38 mm, weight: 0,300 kg		

Knochensäge

	Artikel	Code	Euro
	Knochensäge 465 x 450 x 870 mm **aus Aluminium,** Sägeband: 1650 mm 750 W, 230 V, Gewicht: 38,6 kg / 48,5 kg Verpackung: 530 x 515 x 955 mm **Bone saw** 465 x 450 x 870 mm **made of aluminium,** saw band: 1650 mm 750 W, 230 V, weight: 38,6 kg / 48,5 kg packing: 530 x 515 x 955 mm	**HLS-1650A**	**999,00**
	Knochensäge 465 x 457 x 870 mm **aus Edelstahl,** Sägeband: 1650 mm 750 W, 230 V, Gewicht: 42 kg / 52 kg Verpackung: 530 x 515 x 955 mm **Bone saw** 465 x 457 x 870 mm **made of stainless steel,** saw band: 1650 mm 750 W, 230 V, weight: 42 kg / 52 kg packing: 530 x 515 x 955 mm	**HLS-1650**	**1.206,00**
	Knochenbandsäge mit Sägeband: **1550 mm**, 750 W **Bone Saw** with saw band: **1550 mm**, 750 W **lackiert / coated** 230/400 V (einphasig / monophase) **eloxiert / anodised** 230/400 V (dreiphasig / threephase) **Teilweise Lieferzeiten beachten!** **Note partial delivery!**	**1550 LA/230** **1550 LA/400** **1550 EL/230** **1550 EL/400**	**1.325,00** **1.375,00** **1.436,00** **1.486,00**
	Knochenbandsäge mit Sägeband: **1830 mm**, 750 W **Bone Saw** with saw band: **1830 mm**, 750 W **lackiert / coated** 230/400 V (einphasig / monophase) **eloxiert / anodised** 230/400 V (dreiphasig / threephase) **Teilweise Lieferzeiten beachten!** **Note partial delivery!**	**1830 LA/230** **1830 LA/400** **1830 EL/230** **1830 EL/400**	**1.387,00** **1.437,00** **1.473,00** **1.523,00**

Hackklötze

	Artikel	Code	Euro
	klotz aus gezargtem Holz 400 x 400 x 200 mm Höhe mit Beinen 900 mm **Wooden chopping block** 400 x 400 x 200 mm height with legs 900 mm	**HK404020**	**339,00**
	Hackklotz aus gezargtem Holz Höhe mit Beinen 900 mm **Wooden chopping block** height with legs 900 mm **größe Hackklotz / size chopping block** **400 x 400 x 300 mm x 900 mm** **500 x 500 x 300 mm x 900 mm**	**HK404030** **HK505030**	**480,00** **620,00**
	Hackklotz aus Polyethylen 500 x 500 x 850 mm **Polyethylene chopping block** 500 x 500 x 850 mm	**HKP505010**	**470,00**
	Hackklotz aus Polyethylen Höhe mit Beinen 900 mm **Polyethylene chopping block** height with legs 900 mm **größe Hackklotz / size chopping block** **400 x 400 x 80 mm x 900 mm** **400 x 400 x 150 mm x 900 mm** **500 x 500 x 150 mm x 900 mm**	**HKP40408** **HKP404015** **HKP505015**	**420,00** **525,00** **690,00**

Schneidbretter / Holzklotzbürste + Schaber

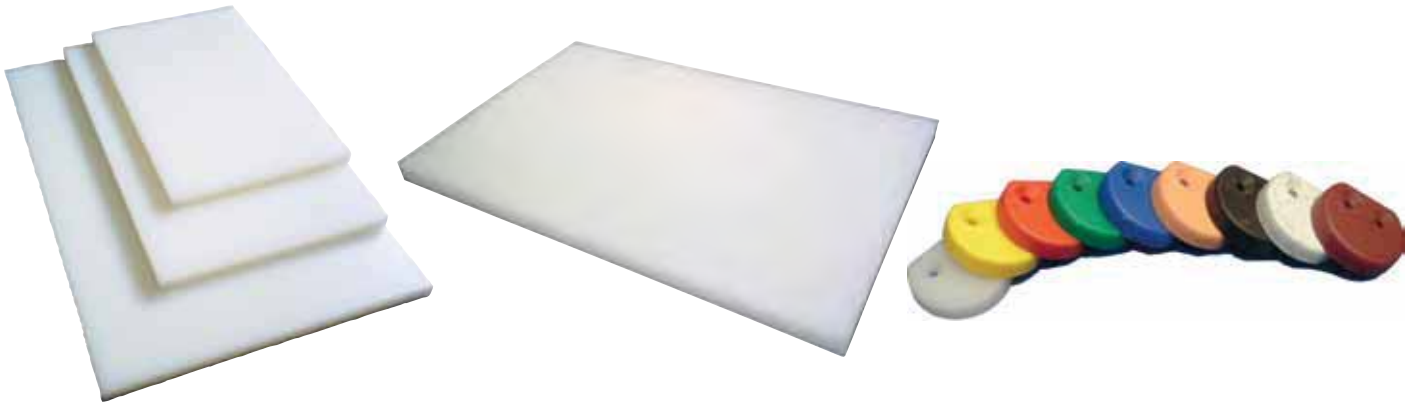

	Artikel	Code	Euro
	Schneidbretter, Kunststoff lebensmittelecht, weiß **Cuting boards, plastic** food safe, white		
	400 x 250 x 30 mm	**BR402520W**	**16,00**
	400 x 300 x 20 mm	**SB40302**	**17,00**
	500 x 300 x 20 mm	**SB50302**	**22,00**
	570 x 370 x 30 mm	**BR573730W**	**52,00**
	600 x 400 x 20 mm	**SB60402**	**33,00**
	Stopper für Kunststoffschneidebrett **Stopper** for cutting board	**BORC97S**	**2,00**
 Lieferumfang 1 Bürste / Delivery 1 brush	**Hackklotzbürste** 190 x 80 x 60 mm, zum Reinigen von Hackklötzen aus Polyethylen mit Stahlborsten, **Chopping block brush** 190 x 80 x 60 mm, to clean chopping blocks made of polyethylene with steel teeth	**SPAPO**	**29,00**
	Hackklotzschaber 170 x 70 x 90 mm, speziell zum Reinigen von Kunststoff-Schneidebrettern und - Hackklötzen, aus Polyethylen mit 2 Metallklingen **Chopping block scraper** 170 x 70 x 90 mm, especially to clean chopping blocks and cutting boards made of polyethylene, scraper made of polyethylene with 2 metal blades	**RASKPOL**	**19,00**

Kartoffelschälmaschinen mit Standfüßen

Kartoffelschälmaschinen

- **Gehäuse aus Edelstahl**
- **durchsichtiger Kunsstoffdeckel**
- **Direktwasseranschluss, Sicherheitsmikroschalter**
- **Timer 0-4 min, inkl. ausziehbarer Reibteller**
- **autom. Wasserstrahl für Ableitung der Schälabfälle**

Potato peeler

- **body made of stainless steel**
- **upper cover made of food safe polycarbonate**
- **water supply, safety micro switches, timer 0-4 min**
- **autom. jet of water to elimination of the peel residues**
- **incl. extractable abrasive plate**

	Artikel	Code	Euro
	Abmessungen: 520 x 630 x 590 mm, Kapazität: 5 kg, Stundenleistung: 60 kg / Std., Leistung: 0,37 kW, 230 V, Gewicht: 26 kg / 37 kg, Verpackung: 850 x 550 x 890 mm dimensions: 520 x 630 x 590 mm, capacity: 5 kg, hourly output: 60 kg / h, power: 0,37 kW, 230 V, wight: 26 kg / 37 kg, packing: 850 x 550 x 890 mm	**KK5M**	**1.555,00**
	Abmessungen: 400 x 770 x 860 mm, Kapazität: 10 kg, Stundenleistung: 120 kg / Std., Leistung: 0,75 kW, 230 V, Gewicht: 37 kg / 48 kg, Verpackung: 850 x 550 x 1070 mm dimensions: 400 x 770 x 860 mm, capacity: 10 kg, hourly output: 120 kg / h, power: 0,75 kW, 230 V, wight: 37 kg / 48 kg, packing: 850 x 550 x 1070 mm **400V**	**KK10M** **KK10T**	**1.730,00** **1.700,00**
	Abmessungen: 400 x 770 x 930 mm, Kapazität: 18 kg, Stundenleistung: 220 kg / Std., Leistung: 1,1 kg, 230 V, Gewicht: 40 kg / 51 kg, Verpackung: 850 x 550 x 1070 mm dimensions: 400 x 770 x 930 mm, capacity: 18 kg, hourly output: 220 kg / h, power: 1,1 kg, 230 V, wight: 40 kg / 51 kg, packing: 850 x 550 x 1070 mm **400V**	**KK18M** **KK18T**	**1.865,00** **1.835,00**
	Abmessungen: 540 x 900 x 1040 mm, Kapazität: 25 kg, Stundenleistung: 450 kg / Std., Leistung: 1,1 kW, 230 V, Gewicht: 64 kg / 82 kg, Verpackung: 1105 x 600 x 1123 mm dimensions: 540 x 900 x 1040 mm, capacity: 25 kg, hourly output: 450 kg / h, power: 1,1 kW, 230 V, wight: 64 kg / 82 kg, packing: 1105 x 600 x 1123 mm **400V**	**KK25M** **KK25T**	**3.320,00** **3.165,00**

Kartoffelschälmaschinen mit Untergestell

Kartoffelschälmaschinen

- Gehäuse aus Edelstahl
- durchsichtiger Kunsstoffdeckel
- Direktwasseranschluss, Sicherheitsmikroschalter
- Timer 0-4 min, inkl. ausziehbarer Reibteller
- autom. Wasserstrahl für Ableitung der Schälabfälle

Potato peeler

- body made of stainless steel
- upper cover made of food safe polycarbonate
- water supply, safety micro switches, timer 0-4 min
- autom. jet of water to elimination of the peel residues
- incl. extractable abrasive plate

	Artikel	Code	Euro
	Abmessungen: 520 x 700 x 1010 mm, Kapazität: 5 kg,Stundenleistung: 60 kg / Std., Leistung: 0,37 kW, 230 V, Gewicht: 29 kg / 39 kg, Verpackung: 850 x 550 x 890 mm dimensions: 520 x 700 x 1010 mm, capacity: 5 kg,hourly output: 60 kg / h, power: 0,37 kW, 230 V, wight: 29 kg / 39 kg, packing: 850 x 550 x 890 mm	**KU5M**	**1.555,00**
	Abmessungen: 380 x 770 x 1160 mm, Kapazität: 10 kg, Stundenleistung: 120 kg / Std., Leistung: 0,75 kW, 230 V, Gewicht: 40 kg / 51 kg, Verpackung: 850 x 550 x 890 mm dimensions: 380 x 770 x 1160 mm, capacity: 10 kg, hourly output: 120 kg / h, power: 0,75 kW, 230 V, wight: 40 kg / 51 kg, packing: 850 x 550 x 890 mm **400 V**	**KU10M** **KU10T**	**1.670,00** **1.640,00**
	Abmessungen: 380 x 770 x 1230 mm, Kapazität: 18 kg, Stundenleistung: 220 kg / Std., Leistung: 1,1 kg, 230 V, Gewicht: 43 kg / 54 kg, Verpackung: 850 x 550 x 1070 mm dimensions: 380 x 770 x 1230 mm, capacity: 18 kg, hourly output: 220 kg / h, power: 1,1 kg, 230 V, wight: 43 kg / 54 kg, packing: 850 x 550 x 1070 mm **400 V**	**KU18M** **KU18T**	**2.035,00** **1.770,00**
	Abmessungen: 450 x 900 x 1355 mm, Kapazität: 25 kg, Stundenleistung: 450 kg / Std., Leistung: 1,1 kW, 230 V, Gewicht: 70 kg / 88 kg, Verpackung: 1105 x 600 x 1123 mm dimensions: 450 x 900 x 1355 mm, capacity: 25 kg, hourly output: 450 kg / h, power: 1,1 kW, 230 V, wight: 70 kg / 88 kg, packing: 1105 x 600 x 1123 mm **400 V**	**KU25M** **KU25T**	**3.235,00** **3.080,00**

Wurst-Willi – Kartoffelschälmaschine

	Artikel	Code	Euro
	Hot Dog Maschine, elektro 220-240 V, 50 Hz, 300 W Verpackungsmaße: 580 x 360 x 460 mm Gewicht: 9,7 kg / 12 kg **Hot dog machine, electric** 220-240 V, 50 Hz, 300 W packing: 580 x 360 x 460 mm weight: 9,7 kg / 12 kg	**HHD-1**	**285,00**
	Hot Dog Maschine, elektro 220-240 V, 50 Hz, 800 W, Verpackungsmaße: 360 x 360 x 460 mm Gewicht: 5,9 kg / 7,1 kg **Hot dog machine, electric** 220-240 V, 50 Hz, 800 W, packing: 360 x 360 x 460 mm weight: 5,9 kg / 7,1 kg	**HHD-2**	**210,00**
	Kartoffelschälmaschine 110 V, 60 Hz, 750 W Ausgangsleistung: 300 kg Kapazität: 15 kg Gewicht: 61 kg / 77 kg Volumen: 20 L / 29 L Verpackunsmaße: 640 x 520 x 1220 mm **Potato peeler** 110 V, 60 Hz, 750 W output capacity: 300 kg capacity: 15 kg weight: 61 kg / 77 kg volume: 20 L / 29 L packing: 640 x 520 x 1220 mm	**HLP-15**	**1.305,00**
	Kartoffelschälmaschine 110 V, 60 Hz, 950 W Ausgangsleistung: 400 kg Kapazität: 20 kg Gewicht: 68 kg / 83 kg Volumen: 28 L / 38 L Verpackunsmaße: 670 x 540 x 1260 mm **Potato peeler** 110 V, 60 Hz, 950 W output capacity: 400 kg capacity: 20 kg weight: 68 kg / 83 kg volume: 28 L / 38 L packing: 670 x 540 x 1260 mm	**HLP-20**	**1.455,00**

Besteckschrank

399,-

Besteckschrank

1000 x 380 x 1050 mm
komplett montiert, Farbe: Walnuss,
Schublade oben mit 6 Fächern
mit Filz ausgekleidet für Besteck,
geschlossener Unterbauteil mit 1 Boden 360 x 380 mm,
offener Unterbauteil mit 2 Böden 580 x 380 mm,
Ablagefläche oben 960 x 240 mm,
gerfertigt aus 10 mm Spannplatten
mit Birkenholz furniert,
Gewicht 45 kg
Code: 96023

Cutlery board

1000 x 380 x 1050 mm
completely assembled, color: walnut,
upper drawer with 6 cases
with sleaze lined for cutlery,
closed stand part with 1 shelf 360 x 380 mm,
open stand part with 2 shelfes 580 x 380 mm,
space area above 960 x 240 mm,
made of 10 mm particle board
with birchwood veneered,
weight 45 kg
Code: 96023

Partymöbel

Tisch

Oberfläche aus robustem Polyethylen,
Untergestell aus lackiertem Stahl,
1840 x 760 x 750 mm,
Gewicht: 20 kg
Code: B-Tisch
Euro: 68,00

Table

surface made of robust polyethylene,
underframe made of coated steel,
1840 x 760 x 750 mm,
weight: 20 kg
Code: B-Tisch
Euro: 68,00

Bank

Oberfläche aus robustem Polyethylen,
Untergestell aus lackiertem Stahl,
1840 x 300 x 440 mm,
Gewicht: 10 kg
Code: B-Bank
Euro: 29,50

Bench

surface made of robust polyethylene,
underframe made of coated steel,
1840 x 300 x 440 mm,
weight: 10 kg
Code: B-Bank
Euro: 29,50

Alle Möbel platzsparend zusammenklappbar!
All furniture space saving foldable!

Tisch

Platte aus Polyethylen 50 mm hoch,
Farbe Granit,
Untergestell aus pulverbeschichtetem
Stahl Ø 32 mm,
platzsparend zusammenklappbar

Table

top made of polyethylen 50 mm high,
color granite,
stand made of powder coating
steel Ø 32 mm,
space saving foltable

Ø 1520 x 740 mm

Zusamengeklappt: Ø 1520 x 50 mm,
Verpackung: 1540 x 1540 x 65 mm,
Gewicht: 18,5 kg / 24 kg

Ø 1520 x 740 mm

folded size: Ø 1520 x 50 mm,
packing: 1540 x 1540 x 65 mm,
weight: 18,5 kg / 24 kg

Code: BSD-Y152
Euro: 116,00

Ø 1800 x 740 mm

Zusamengeklappt: Ø 1800 x 55 mm,
Verpackung: 1820 x 1820 x 65 mm,
Gewicht: 28 kg / 33 kg

Ø 1800 x 740 mm

folded size: Ø 1800 x 55 mm,
packing: 1820 x 1820 x 65 mm,
weight: 28 kg / 33 kg

Code: BSD-Y180
Euro: 180,00

Partymöbel

Stehbiertisch

Platte aus Polyethylen
45 mm hoch,
Farbe Granit,
Untergestell aus pulverbeschichtetem
Stahl Ø 25 mm,
platzsparend zusammenklappbar

Bistro Table

top made of polyethylen
45 mm high,
color granite,
stand made of powder coating
steel Ø 25 mm,
space saving foltable

Ø 810 x 1100 mm

Zusamengeklappt: Ø 810 x 45 mm,
Verpackung: 1400 x 820 x 50 mm,
Gewicht: 8,5 kg / 9,5 kg

Ø 810 x 1100 mm

folded size: Ø 810 x 45 mm,
packing: 1400 x 820 x 50 mm,
weight: 8,5 kg / 9,5 kg

Code: BSD-Y81
Euro: 52,00

Alle Möbel platzsparend zusammenklappbar!
All furniture space saving foldable!

Stehbiertisch

Ø 680 mm, Höhe 1200 mm,
Tischplatte mit stabiler Kunsstoffoberfläche,
verchromtes Gestell, Stecksystem,
Verpackung: 710 x 190 x 710 mm
Gewicht: 8,5 kg / 10 kg
Code: HY-T008
Euro: 79,00

Bartable

Ø 680 mm, height 1200 mm,
plate made of robust ABS,
chrome-plated base frame, connector system,
packing: 710 x 190 x 710 mm
weight: 8,5 kg / 10 kg
Code: HY-T008
Euro: 79,00

Hand-Luft-Trockner

Automatik Hand Trockner

255 x 240 x 205 mm,
Gehäuse aus Kunsstoff,
1500 W, 230 V,
Lufttemperatur +60°C,
Luftgeschwindigkeit 15 m/s,
Infrarot Sensor mit 3-fach Absicherung:
Zeit- und Temperatur-Überschreitung,
Überspannungsschutz,
Stoßfest und leise,
Verpackung: 275 x 260 x 225 mm,
Gewicht: 2,124 kg / 2,5 kg
Code: HT-150
Euro: 59,00

Automatic hand dryer

255 x 240 x 205 mm,
body made of ABS,
1500 W, 230 V,
wind temperature +60°C,
wind speed 15 m/sec,
infrared sensor with 3 way safety system:
over-time, over-temperature, over-current,
shockproof and low noise,
packing: 275 x 260 x 225 mm,
weight: 2,124 kg / 2,5 kg
Code: HT-150
Euro: 59,00

Automatik Hand Trockner

275 x 200 x 230 mm,
Gehäuse aus Edelstahl,
2300 W, 230 V,
Start durch Startknopf nach 0,5 s,
automatischer Stop nach 1 min,
Sensorstrecke 50-200 mm,
Lufttemperatur 40°C/54°C,
Luftgeschwindigkeit 30 m/s,
Luftdüse 360° schwenkbar,
Schutz gegen elektrischen Schlag
Klasse 2,
Verpackung: 295 x 220 x 250 mm,
Gewicht: 4,325 kg / 4,8 kg
Code: HT-203
Euro: 205,00

Automatic hand dryer

275 x 200 x 230 mm,
body made of stainless steel,
2300 W, 230 V,
start with button, power on over 0,5 s,
automatic stop over 1 minute,
sensor range 50-200 mm,
air temperature 40°C/54°C,
air speed 30 m/s,
air nozzle 360° revolving,
electric shock protection class 2,
packing: 295 x 220 x 250 mm,
weight: 4,325 kg / 4,8 kg
Code: HT-203
Euro: 205,00

Insektenvernichter

Insektenvernichter

einfach, sicher, ohne Chemie,
Insekten fallen in eine herausnehmbare Schublade,
dadurch einfach und unauffällig zu reinigen,
ideal für Kantinen, Küchen, Restaurants, Imbissbetriebe, etc.
Oberfläche aus hochwertiger Aluminiumlegierung,
als Standgerät oder mit Wandmontage verwendbar

Insect Killer

easy to use, save, without chemical,
insects are falling into an easily removable drawer,
that´s why it is easy and without attracting to clean,
ideal for canteens, kitchen, restaurants, snack bars, etc.
surface made of high level aluminium alloy,
useable as stand alone or wallmounted unit

280 x 115 x 250 mm
Leistung: 15 W
Lichtquelle: 2 x 6 W
Gitter-Spannung: 1800-2200 V
Anschlusswert: 230 V
Wirkungskreis: 30 m2
Gewicht: 2,1 kg
Code: GA-12W
Euro: 34,90

280 x 115 x 250 mm
power: 15 W
power light source: 2 x 6 W
grid-voltage: 1800-2200 V
voltage: 230 V
work sphere: 30 m2
weight: 2,1 kg
Code: GA-12W
Euro: 34,90

400 x 115 x 315 mm
Leistung: 23 W
Lichtquelle: 2 x 10 W
Gitter-Spannung: 1800-2200 V
Anschlusswert: 230 V
Wirkungskreis: 60 m2
Gewicht: 3 kg
Code: GA-20W
Euro: 49,00

400 x 115 x 315 mm
power: 23 W
power light source: 2 x 10 W
grid-voltage: 1800-2200 V
voltage: 230 V
work sphere: 60 m2
weight: 3 kg
Code: GA-20W
Euro: 49,00

650 x 115 x 370 mm
Leistung: 45 W
Lichtquelle: 2 x 20 W
Gitter-Spannung: 1800-2200 V
Anschlusswert: 230 V
Wirkungskreis: 120 m2
Gewicht: 4 kg
Code: GA-40W
Euro: 79,00

650 x 115 x 370 mm
power: 45 W
power light source: 2 x 20 W
grid-voltage: 1800-2200 V
voltage: 230 V
work sphere: 120 m2
weight: 4 kg
Code: GA-40W
Euro: 79,00

Großraum- & Gastronormpfannen

Kochgeschirr für Höchste Ansprüche!

- Aus Hochwertigem Aluminium im Handgussverfahren hergestellt
- Hochwertige Lotan® Versiegelung erhöht die Antihafteigenschaft und vereinfacht die Reinigung
- ca. 9 - 10 mm starker Boden

Cookware for the highest demands!

- made of high quality aluminium hand-molding process
- high quality Lotan® sealing elevated the Non-stick properties and simplifies cleaning
- ca. 9 - 10 mm thick ground

Großraumpfanne
Large capacity pan
Ø 650 mm, h: 80 mm
Code: 965
Euro: 370,00

Ø 650

Großraumpfanne
Large capacity pan
Ø 650 mm, h: 80 mm
mit Mittelsteg / two segments
Code: 965-S
Euro: 390,00

Großraumpfanne
Large capacity pan
Ø 800 mm, h: 80 mm
Code: 980
Euro: 550,00

Ø 800

Großraumpfanne
Large capacity pan
Ø 800 mm, h: 80 mm
mit Mittelsteg / two segments
Code: 980-S
Euro: 558,00

Gastronormpfanne GN1/2
Gastronorm pan GN1/2
270 x 330 x 55 mm,
Code: 52733G
Euro: 159,00

Gastronormpfanne GN2/3
Gastronorm pan GN2/3
370 x 330 x 55 mm,
Code: 53733G
Euro: 162,00

Gastronormpfanne GN1/1
Gastronorm pan GN1/1
530 x 330 x 55 mm
Code: 55333G
Euro: 169,00

Kühltechnik

09

- Kühlschränke
- Flaschenkühler
- Tiefkühlschränke
- Gebäckkühlschränke
- Thermoboxen
- Konditorei Kühltische
- Weinkühlschränke
- Weinkühlzelle

Von Seite 545 - 574

Gastronomiebehälter Kunststoff

	Artikel	Code	Euro
	530 x 325 x 65 mm 530 x 325 x 100 mm 530 x 325 x 150 mm	**GNK 1/1- 65** **GNK 1/1- 100** **GNK 1/1- 150**	**14,30** **17,30** **20,80**
	265 x 325 x 65 mm 265 x 325 x 100 mm 265 x 325 x 150 mm	**GNK 1/2- 65** **GNK 1/2- 100** **GNK 1/2- 150**	**8,40** **9,50** **12,20**
	176 x 325 x 65 mm 176 x 325 x 100 mm 176 x 325 x 150 mm	**GNK 1/3- 65** **GNK 1/3- 100** **GNK 1/3- 150☎**	**6,50** **7,70** **9,70**
	265 x 162 x 65 mm 265 x 162 x 100 mm 265 x 162 x 150 mm	**GNK 1/4 - 65** **GNK 1/4 - 100** **GNK 1/4 - 150**	**5,00** **6,10** **6,40**
	176 x 162 x 65 mm 176 x 162 x 100 mm 176 x 162 x 150 mm	**GNK 1/6 - 65** **GNK 1/6 - 100** **GNK 1/6 - 150**	**3,70** **4,60** **5,50**
	176 x 108 x 65 mm 176 x 108 x 100 mm	**GNK 1/9 - 65** **GNK 1/9 - 100**	**2,70** **3,30**
	530 x 325 mm 265 x 325 mm 176 x 325 mm 265 x 162 mm 176 x 162 mm 176 x 108 mm	**GDK 1/1** **GDK 1/2** **GDK 1/3** **GDK 1/4** **GDK 1/6** **GDK 1/9**	**11,30** **6,30** **5,00** **4,00** **2,90** **2,10**

Kühlschränke

Kühlschrank 200 Liter

600 x 585 x 855 mm,
+2°C / +8°C, Umluftkühlung,
150 W, 230 V, 1,0 kWh / 24 Std.,
Roste: 2 x 502 x 440 mm,
1 x 502 x 211 mm,
Verpackung: 1050 x 680 x 650 mm,
Gewicht: 44 kg / 49 kg
Code: UK200
Euro: 420,00

mit Glastür

1 kWh / 24 h
Code: UKG200
Euro: 470,00

Cooler 200 litres

600 x 585 x 855 mm,
+2°C / +8°C, ventilated cooling,
150 W, 230 V, 1,0 kWh / 24 h,
grids: 2 x 502 x 440 mm,
1 x 502 x 211 mm,
packing: 1050 x 680 x 650 mm,
weight: 44 kg / 49 kg
Code: UK200
Euro: 420,00

with glass door

1 kWh / 24 h
Code: UKG200
Euro: 470,00

Kühlschrank 350 Liter

600 x 595 x 1850 mm,
Intern: 510 x 485 x 1620 mm,
185 W, 230 V, 1,7 kWh / 24 h,
+2°C / +8°C,
Roste: 3x 507 x 415 mm,
1x 507 x 225 mm,
Kühlmittel: 134a,
Verpackung: 2100 x 680 x 650 mm
Gewicht: 69 kg / 74 kg
Code: UK400
Euro: 670,00

mit Glastür

1,7 kWh / 24 h
Code: UKG400
Euro: 720,00

Cooler 350 litres

600 x 595 x 1850 mm,
internal: 510 x 485 x 1620 mm,
185 W, 230 V, 1,7 kWh / 24 h,
+2°C / +8°C,
grids: 3x 507 x 440 mm,
1x 507 x 211 mm,
refrigerant: 134a,
packing: 2100 x 680 x 650 mm
weight: 69 kg / 74 kg
Code: UK400
Euro: 670,00

with glass door

1,7 kWh / 24 h
Code: UKG400
Euro: 720,00

Kühlschrank 620 Liter

777 x 695 x 1895 mm,
185 W, 230 V, 1,6 kWh / 24 h,
+2°C / +8°C,
Roste: 3x 654 x 525 mm,
1x 654 x 330 mm,
Kühlmittel: 134a,
Verpackung: 840 x 760 x 2100 mm
Gewicht: 90 kg / 97 kg
Code: UK602
Euro: 840,00

mit Glastür

1,9 kWh / 24 h
Code: UKG600
Euro: 930,00

Cooler 620 litres

777 x 695 x 1895 mm,
185 W, 230 V, 1,6 kWh / 24 h,
+2°C / +8°C,
grids: 3x 654 x 525 mm,
1x 654 x 330 mm,
refrigerant: 134a,
packing: 840 x 760 x 2100 mm
weight: 90 kg / 97 kg
Code: UK602
Euro: 840,00

with glass door

1,9 kWh / 24 h
Code: UKG600
Euro: 930,00

Kühlschränke mit Glastür

Kühlschrank mit Glastür
310 Liter, weiß
600 x 590 x 1900 mm,
0°C / +8°C, statische Kühlung,
280 W, 230 V,
4 Roste, Beleuchtung,
Verpackung: 650 x 630 x 1950 mm
Gewicht: 72 kg / 78 kg
Code: LG4-336
Euro: 599,00

Cooler with glass door
310 litres, white
600 x 590 x 1900 mm,
0°C / +8°C, static cooling,
280 W, 230 V,
4 grids, lighting,
packing: 650 x 630 x 1950 mm
weight: 72 kg / 78 kg
Code: LG4-336
Euro: 599,00

310 Liter

Kühlschrank mit geteilter Glastür 360 Liter
600 x 590 x 1970 mm,
0°C / +8°C, Umluftkühlung,
330 W, 230 V,
5 Roste, Beleuchtung,
Verpackung: 660 x 630 x 2030 mm
Gewicht: 83 kg / 90 kg
Code: LG4-386A2P
Euro: 659,00

Cooler with splitted glass door 360 litres
600 x 590 x 1970 mm,
0°C / +8°C, convection cooling,
330 W, 230 V,
5 grids, lighting,
packing: 660 x 630 x 2030 mm
weight: 83 kg / 90 kg
Code: LG4-386A2P
Euro: 659,00

360 Liter

Kühlschrank mit Glastür,
360 Liter
600 x 590 x 1985 mm,
außen weiß, innen weiß,
automm. Abtauung,
5 verstellbare Böden,
Türanschlag nicht wechselbar,
Temperaturbereich: 0°C / 10°C,
360 Liter, 345 kW, 230 V,
Verpackung: 660 x 630 x 2030 mm,
Gewicht: 83 kg / 90 kg
Code: LG4-386A
Euro: 695,00

Chiller with glass door,
360 litres
600 x 590 x 1985 mm,
external white, internal white,
automatic defrosting,
5 adjustable shelves,
door hinge not reversible,
temp.-range: 0°C / 10°C,
360 litres, 345 kW, 230 V,
packing: 660 x 630 x 2030 mm,
weight: 83 kg / 90 kg
Code: LG4-386A
Euro: 695,00

360 Liter

Kühlschränke

	Artikel	Code	Euro
	Flaschenkühler 138 Liter 600 x 520 x 900 mm 1 Klapptür, 180 W, 230 V, Verpackung: 650 x 570 x 980 mm Gewicht: 48 kg / 58 kg **Can cooler 138 litres** 600 x 520 x 900 mm 1 swinging door, 180 W, 230 V, packing: 650 x 570 x 980 mm weight: 48 kg / 58 kg	**LG-138**	**463,00**
	Flaschenkühler 350 Liter **mit geteilter Glastür** 620 x 595 x 1935 mm, 205 W, 230 V, 1,8 kW / 24h, 0°C / +10°C, max. Umgebungstemp. +38°C, statische Kühlung, Display- und Innenbeleuchtung, Verpackung: 685 x 665 x 1994 mm, Gewicht: 75 kg / 85 kg **Can cooler 350 litres** **with split glas door** 620 x 595 x 1935 mm, 205 W, 230 V, 1,8 kW / 24h, 0°C / +10°C, max ambient temp. +38°C, static cooling, canopy and cabinet light, packing: 685 x 665 x 1994 mm, weight: 75 kg / 85 kg	**LG-350A**	**659,00**
	Kühlschrank mit Glastür, 420 Liter 593 x 610 x 1877 mm, Umluftkühlung, mit Beleuchtung, 0°C / +10°C, 300 W, 230 V Gewicht: 94 kg / 100 kg Verpackung: 635 x 624 x 1937 mm **Cooler with glass door, 420 litres** 593 x 610 x 1877 mm, ventilated cooling, with lighting, 0°C / +10°C, 300 W, 230 V weight: 94 kg / 100 kg packing: 635 x 624 x 1937 mm	**XLS-430CW**	**739,00**

Kühlschränke

	Artikel	Code	Euro
	Kühlschrank 775 x 735 x 1850 mm 580 L, Temperatur: 0°C - 10°C, 230 V, Kältemittel 134 a, digitale Temperaturanzeige, 3 Einlegeroste, abschließbar, Innenbeleuchtung **Refrigerator** 775 x 735 x 1850 mm 580 L, temperature: 0°C -10°C, 230 V, Refrigerant 134 a, digital temperature display, 3 shelves, lockable, internal lighting	**UK650**	**835,00**
	Kühlschrank, **mit Glastür** 775 x 735 x 1850 mm 580 L, Temperatur: 0°C - 10°C, 230 V, Kältemittel 134 a, digitale Temperaturanzeige, 3 Einlegeroste, abschließbar, Innenbeleuchtung **Refrigerator,** **with glass door** 775 x 735 x 1850 mm 580 L, temperature: 0°C -10°C, 230 V, Refrigerant 134 a, digital temperature display, 3 shelves, lockable, internal lighting	**UKG650**	**899,00**
BC-60 **WG-60**	**Flaschenkühler 60 Liter** 100 W, 230 V, 0,9 kW / 24h, Temperaturbereich: 0°C / +10°C, modernes Design, 3 universal Rollen für leichtes Bewegen, Schnellkühlung, geringe Betriebsgeräusche, innen aus Kunststoff, Gewicht: 32 kg/35 kg **Can cooler 60 litres** 100 W, 230 V, 0,9 kW / 24h, temp. range: 0°C / +10°C, fashionable appearance, 3 universal wheels for easy moving, quick cooling, low noise design, ABS inner cabinets, weight: 32 kg/35 kg **Ø 500 x 830 mm** **Verpackung/packing: 525 x 525 x 885 mm** **Ø 500 x 915 mm** **Verpackung/packing: 525 x 525 x 975 mm**	***Lieferung weißes Design*** ***Delivering in white design*** **WG-60** **BC-60**	 **299,00** **319,00**

Flaschenkühler

Mini - Flaschenkühler mit Glastür

595 x 664 x 810 mm,
Temp.: 0°C bis +13°C regelbar,
2,15 kWh/24h,
145 Liter, 230 V, 50 Hz, 230 W,
2 verstellbare Regalböden, 46 kg,
Kapazität: 112 Flaschen á 0,355 L,
Kältemittel: R134a

Code: F145PGSFO
Euro: 584,00

Mini - can cooler with glass door

595 x 664 x 810 mm,
temp.: 0°C up to +13°C adjustable,
2,15 kWh/24h,
145 litres, 230 V, 50 Hz, 230 W,
2 adjustable shelves, 46 kg,
capacity: 112 bottles á 0,355 L,
cooling agent: R134a

Code: F145PGSFO
Euro: 584,00

Mini - Flaschenkühler

595 x 664 x 810 mm,
Temp.: 0°C bis +13°C reglbar,
2,15 kWh/24h,
145 Liter, 230 V, 50 Hz, 230 W,
2 verstellbare Regalböden, 49 kg,
Kapazität: 112 Flaschen á 0,355 L,
Kältemittel: R134a

Code: F145PBSFO
Euro: 598,00

Mini - can cooler

595 x 664 x 810 mm,
temp.: 0°C up to +13°C adjustable,
2,15 kWh/24h,
145 litres, 230 V, 50 Hz, 230 W,
2 adjustable shelves, 49 kg,
capacity: 112 bottles á 0,355 L,
cooling agent: R134a

Code: F145PBSFO
Euro: 598,00

Flaschenkühler mit Glastür und Display

693 x 818 x 2010mm,
Temp.: 0°C bis + 13°C, regelbar,
6 kWh/24,
480 Liter, 230 V, 50 Hz, 460 W,
mit Beleuchtung, 142 kg,
5 verstellbare Regalböden,
Kapazität: 512 bottles á 0,355 L,
Kältemittel: R134a

Code: F480PGSFC
Euro: 1.335,00

Can cooler with glass door and display

693 x 818 x 2010mm,
temp.: 0°C up to +13°C, adjustable
6 kWh/24,
480 litres, 230 V, 50 Hz, 460 W,
with lighting, 142 kg,
5 adjustable shelves,
capacity: 512 bottles á 0,355 L,
cooling agent: R134a

Code: F480PGSFC
Euro: 1.335,00

Flaschenkühlschränke

Flaschenkühlschränke

- Temperaturbereich: 0°C / +10°C
- max. Außentemperatur: 38°C, Glastür
- digitale Temperaturregelung mit LED Anzeige
- Beleuchtung
- autom. Abtauung
- Tür schließt automatisch und ist abschließbar
- Rostmaß: 500 x 346 mm

Can cooler

- temp. range: 0°C / +10°C
- max. ambient temp.: 38°C, glas-door
- digital temperature control with LED display
- lighting
- auto defrost
- auto closing lockable door
- grid dimension: 500 x 346 mm

138 Liter

600 x 520 x 900 mm,
1 Klapptür, 180 W, 230 V,
Verpackung: 650 x 570 x 980 mm,
Gewicht: 48 kg / 58 kg
Code: LG-138
Euro: 463,00

138 litres

600 x 520 x 900 mm,
1 swinging door, 180 W, 230 V,
packing: 650 x 570 x 980 mm,
weight: 48 kg / 58 kg
Code: LG-138
Euro: 463,00

208 Liter - Klapptüren
208 litres - swinging doors

Code: LG-208H / Euro: 630,00

208 Liter - Schiebetüren
208 litres - sliding doors

Code: LG-208S / Euro: 630,00

2 Türen,
900 x 520 x 900 mm,
230 W, 230 V,
Verpackung: 960 x 570 x 980 mm,
Gewicht: 62 kg / 72 kg

2 doors
900 x 520 x 900 mm,
230 W, 230 V,
packing: 960 x 570 x 980 mm,
weight: 62 kg / 72 kg

330 Liter - Klapptüren
330 litres - swinging doors

Code: LG-330H / Euro: 778,00

330 Liter - Schiebetüren
330 litres - sliding doors

Code: LG-330S / Euro: 778,00

3 Türen
1350 x 520 x 900 mm,
300 W, 230 V,
Verpackung: 1405 x 570 x 980 mm,
Gewicht: 80 kg / 90 kg

3 doors
1350 x 520 x 900 mm,
300 W, 230 V,
packing: 1405 x 570 x 980 mm,
weight: 80 kg / 90 kg

Flaschenkühlschränke

	Artikel	Code	Euro
Bild ähnlich	**Flaschenkühler, 300 Liter** 620 x 595 x 1921 mm, 230 W, 230 V, 1,68 kW / 24h, Roste 502 x 380 mm, abschließbare Tür, Verpackung: 685 x 625 x 1980 mm, Gewicht: 68 kg / 89 kg **Can cooler, 300 litres** 620 x 595 x 1921 mm, 230 W, 230 V, 1,68 kW / 24h, grids 502 x 380 mm, lockable door, packing: 685 x 625 x 1980 mm, weight: 68 kg / 89 kg	**LG-300 F**	**630,00**
Bild ähnlich	**Flaschenkühler, 350 Liter** 620 x 595 x 1935 mm, 205 W, 230 V, 1,8 kW / 24h, 0°C / +10°C, max. Umgebungstemp. +38°C, statische Kühlung, Display- und Innenbeleuchtung,Verpackung: 685 x 665 x 1994 mm, Gewicht: 75 kg / 85 kg **Can cooler, 350 litres** 620 x 595 x 1935 mm, 205 W, 230 V, 1,8 kW / 24h, 0°C / +10°C, max ambient temp. +38°C, static cooling, canopy and cabinet light, packing: 685 x 665 x 1994 mm, weight: 75 kg / 85 kg	**LG-350**	**650,00**
	Flaschenkühler, 430 Liter 620 x 690 x 2073 mm, 250 W, 230 V, 2,3 kW / 24h, 0°C / +10°C, max. Umgebungstemp. +38°C, statische Kühlung, Display- und Innenbeleuchtung, Verpackung: 685 x 725 x 2132 mm, Gewicht: 85 kg / 95 kg **Can cooler, 430 litres** 620 x 690 x 2073 mm, 250 W, 230 V, 2,3 kW / 24h, 0°C / +10°C, max ambient temp. +38°C, static cooling, canopy and cabinet light, packing: 685 x 725 x 2132 mm, weight: 85 kg / 95 kg	**LG-430**	**690,00**

Flaschenkühlschränke

Flaschenkühler, 350 Liter

620 x 595 x 2011 mm,
230 W, 230 V, 1,8 kW / 24h,
Roste 502 x 420 mm, abschließbare Tür,
Verpackung: 685 x 665 x 2070 mm,
Gewicht: 75 kg / 85 kg
Code: LG-350 F
Euro: 690,00

Can cooler, 350 litres

620 x 595 x 2011 mm,
230 W, 230 V, 1,8 kW / 24h,
grids 502 x 420 mm, lockable door,
packing: 685 x 665 x 2070 mm,
weight: 75 kg / 85 kg
Code: LG-350 F
Euro: 690,00

350 Liter

Flaschenkühler, 430 Liter

620 x 690 x 2073 mm,
350 W, 230 V, 2,6 kW / 24h,
abschließbare Tür,
Verpackung: 685 x 725 x 2132 mm,
Gewicht: 85 kg / 95 kg
Code: LG-430 F
Euro: 790,00

Can cooler, 430 litres

620 x 690 x 2073 mm,
350 W, 230 V, 2,6 kW / 24h,
lockable door,
packing: 685 x 725 x 2132 mm,
weight: 85 kg / 95 kg
Code: LG-430 F
Euro: 790,00

430 Liter

Flaschenkühler, 660 Liter

840 x 730 x 2135 mm,
400 W, 230 V, 3 kW / 24h,
Roste 725 x 505 mm, abschließbare Tür,
Verpackung: 895 x 785 x 2236 mm,
Gewicht: 110 kg / 125 kg
Code: LG-660
Euro: 1.111,00

Can cooler, 660 litres

840 x 730 x 2135 mm,
400 W, 230 V, 3 kW / 24h,
grids 725 x 505 mm, lockable door,
packing: 895 x 785 x 2236 mm,
weight: 110 kg / 125 kg
Code: LG-660
Euro: 1.111,00

660 Liter

Flaschenkühlschränke

Flaschenkühlschränke

- Umluftkühlung
- elektronische Temperaturregelung mit LCD Display
- Temperaturbereich 0°C / +10°C
- Frontglasbelüftung für Antibeschlag
- Beleuchtung
- autom. Tauwasserverdunstung
- beleuchtetes Display

Can cooler

- fan cooling system
- electronic control with digital temp. displayer
- temperature range 0°C / +10°C
- front wind system for anticondensation on door
- inner cabinet lighting
- codensor drain auto evaporation system
- canopy light

	Artikel	Code	Euro
	Flaschenkühlschrank, 400 Liter 900 x 630 x 1856 mm, 400 Liter, 350 W, 230 V, Rost 405 x 385 mm, Verpackung: 955 x 675 x 1956 mm, Gewicht: 129 kg / 145 kg **Can cooler, 400 litres** 900 x 630 x 1856 mm, 400 litres, 350 W, 230 V, grid 405 x 385 mm, packing: 955 x 675 x 1956 mm, weight: 129 kg / 145 kg	**LG-400**	**1.125,00**
	Flaschenkühlschrank, 600 Liter 900 x 725 x 2036 mm, 600 Liter, 450 W, 230 V, Rost 505 x 390 mm, Verpackung: 955 x 770 x 2136 mm, Gewicht: 140 kg / 154 kg **Can cooler, 600 litres** 900 x 725 x 2036 mm, 600 litres, 450 W, 230 V, grid 505 x 390 mm, packing: 955 x 770 x 2136 mm, weight: 140 kg / 154 kg	**LG-600**	**1.209,00**
	Flaschenkühlschrank, 800 Liter 1000 x 730 x 2165 mm, 800 Liter, 550 W, 230 V, Rost 440 x 480 mm, Verpackung: 1060 x 785 x 2236 mm, Gewicht: 146 kg / 164 kg **Can cooler, 800 litres** 1000 x 730 x 2165 mm, 800 litres, 550 W, 230 V, grid 440 x 480 mm, packing: 1060 x 785 x 2236 mm, weight: 146 kg / 164 kg	**LG-800**	**1.417,00**
	Flaschenkühlschrank, 1000 Liter Schiebetüren 1200 x 730 x 2135 mm, 1000 Liter, 600 W, 230 V, Rost 530 x 480 mm, Verpackung: 1260 x 785 x 2236 mm, Gewicht: 177 kg / 199 kg **Can cooler, 1000 litres sliding doors** 1200 x 730 x 2135 mm, 1000 Liter, 600 W, 230 V, grid 530 x 480 mm, packing: 1260 x 785 x 2236 mm, weight: 177 kg / 199 kg	**LG-1000S**	**1.625,00**

Schiebetüren
Sliding doors

Kühlschränke

Kühlschrank weiß, 365 Liter

570 x 595 x 1750 mm,
0°C / +8°C, 0,37 kW/24h
Kühlmittel: R600a, statische Kühlung,
7 Einlegeböden aus Glas,
Türanschlag wechselbar,
Gewicht: 61 kg / 68 kg,
Verpackung: 694 x 651 x 1821 mm
Code: MR-365
Euro: 499,00

Cooler white, 365 litres

570 x 595 x 1750 mm,
0°C / +8°C, 0,37 kW/24h
cooling liquid: R600a, static cooling,
7 shelves made of glass,
reversible door,
weight: 61 kg / 68 kg,
packing: 694 x 651 x 1821 mm
Code: MR-365
Euro: 499,00

365 Liter

Kühlschrank 360 Liter

595 x 600 x 1960 mm,
außen weiß, innen weiß,
automm. Abtauung,
5 verstellbare Böden,
Temperaturbereich: +2°C / +8°C,
360 Liter, 205 kW, 230 V,
Gewicht: 88 kg / 98 kg
Verpackung: 660 x 630 x 2010 mm
Code: LC-386
Euro: 699,00

Chiller 360 litres

595 x 600 x 1960 mm,
external white, internal white,
automatic defrosting,
5 adjustable shelves,
temp.-range: +2°C / +8°C,
360 litres, 205 kW, 230 V,
weight: 88 kg / 98 kg,
packing: 660 x 630 x 2010 mm
Code: LC-386
Euro: 699,00

360 Liter

Kühlschrank Edelstahl, 360 Liter

595 x 600 x 1960 mm,
außen Edelstahl, innen weiß,
automm. Abtauung, verschließbare Tür,
5 verstellbare Böden,
Temperaturbereich: +2°C / +8°C,
360 Liter, 205 kW, 230 V,
Gewicht: 88 kg / 98 kg,
Verpackung: 660 x 630 x 2010 mm
Code: LC-386S
Euro: 799,00

Chiller stainless steel, 360 litres

595 x 600 x 1960 mm,
external stainless steel, internal white,
automatic defrosting, lockable door,
5 adjustable shelves,
temp.-range: +2°C / +8°C,
360 litres, 205 kW, 230 V,
weight: 88 kg / 98 kg,
packing: 660 x 630 x 2010 mm
Code: LC-386S
Euro: 799,00

360 Liter

Edelstahl Kühlschränke

Kühlschrank
Außenmaße: 484 x 735 x 2010 mm
Innenmaße: 368 x 580 x 1404 mm
3 Paar Führungsschienen
Kapazität: 301 L, temp -2°C / +8°C,
Kühlmittel: R134a, 300 W
automatische Abtauung
Energieverbrauch: 1,9 kW / 24h
Gewicht: 110 kg

Code: UK350
Euro: 1.330,00

Refrigerator
ext. Dimensions: 484 x 735 x 2010 mm
int. Dimensions: 368 x 580 x 1404 mm
3 pair guides, capacity: 301 L,
temp -2 / +8°C,
refrigerant: R134a, 300 W
automatic defrost
consumption: 1,9 kW / 24h
weight: 110 kg

Code: UK350
Euro: 1.330,00

301 Liter

Kühlschrank 507
680 x 710 x 2000 mm,
Intern: 564 x 570 x 1384 mm,
-2°C / +8°C, statische Kühlung,
300 W, 230 V, 3,3 kWh / 24 h,
3 Roste 530 x 540 mm,
Verpackung: 710 x 740 x 2070 mm,
Gewicht: 135 kg / 145 kg
Code: UK507
Euro: 1.199,00

Cooler 507
680 x 710 x 2000 mm,
internal: 564 x 570 x 1384 mm,
-2°C / +8°C, static cooling,
300 W, 230 V, 3,3 kWh / 24 h,
3 grids 530 x 540 mm,
packing: 710 x 740 x 2070 mm,
weight: 135 kg / 145 kg
Code: UK507
Euro: 1.199,00

507 Liter

Ohne Behälter!
Without container!

Fischkühlschrank
680 x 810 x 2000 mm,
-2°C / +8°C, statische Kühlung,
300 W, 230 V, 2,9 kWh / 24 h,
Verpackung: 710 x 840 x 2070 mm
Gewicht: 145 kg / 155 kg
Code: UK507FISH
Euro: 1.599,00

537 Liter

Cooler for fish
680 x 810 x 2000 mm,
-2°C / +8°C, static cooling,
300 W, 230 V, 2,9 kWh / 24 h,
packing: 710 x 840 x 2070 mm
weight: 145 kg / 155 kg
Code: UK507FISH
Euro: 1.599,00

Kühlschränke Edelstahl Serie 600

	Artikel	Code	Euro
	Kühlschrank (Umluft) LUX 1 600 x 600 x 1885 mm, 1 Tür, aus Edelstahl, Temp.: +2°C bis +8°C, 232 W, 3 Roste, Abmessungen der Roste: 465 x 472 mm, Kältemittel: R 404a, mit neuem Verdampfersystem, geringer Stromverbrauch **Refrigerator (ventilated cooling)** LUX 1 600 x 600 x 1885 mm, 1 door, made of stainless steel, temperature range: +2°C up to +8°C, 232W, 3 grids, dimensions of grids: 465 x 472 mm, refrigerant agent: R 404a, with new evaporator system, low consumption	**10209201**	**1.450,00**
	Tiefkühlschrank LUX 2 600 x 600 x 1885 mm, 1 Tür. Temp.: -15°C bis -25°C, 305 W, 3 Roste, 230 V, Volumen 0,8 m³ automatische Abtauung, geringer Stromverbrauch **Deep-freezer** LUX 2 600 x 600 x 1885 mm, 1 door, temperature range: -15°C up to -25°C, 305 W, 3 grids, 230 V, volume 0,8 m³ automatic defrost, low consumption 	**10210201**	**1.690,00**
	Fischkühlschrank 600 x 600 x 1885 mm, 1 Tür, 360 Liter, 90 kg, 230 V, 303 W, Temp.: 0°C bis +6°C, automatische Abtauung, 5 Kunststoffbehälter für Fisch **Refrigerator (fish)** 600 x 600 x 1885 mm, 1 door, 360 litres, 90 kg, 230 V, 303 Watt, temperature range: 0°C up to +6°C, automatic defrost, 5 plastic cases for fish	**10211201**	**1.586,00**

Kühlschränke Profi 1/1

Kühlschrank Profi
500 x 700 x 2040 mm,
1 Tür, GN 1/1,
Temp.: +2°C bis +10°C,
230 V, 166 Watt,
automatische Abtauung,
Umluft, 90 kg
Code: 10206201
Euro: 1.830,00

1/1 GN

Refrigerator Profi
500 x 700 x 2040 mm,
1 door, GN 1/1,
temp. range: +2°C up to +10°C,
230 V, 166 Watt,
automatic defrost,
ventilated, 90 kg
Code: 10206201
Euro: 1.830,00

Kühlschrank Profi
500 x 700 x 2040 mm,
1 Tür, GN 2x 1/1,
Temp.: +2°C bis +10°C,
230 V, 166 Watt,
automatische Abtauung,
Umluft, 90 kg
Code: 10206202
Euro: 1.933,00

1/1 GN

Refrigerator Profi
500 x 700 x 2040 mm,
1 door, GN 2x1/1,
temp. range: +2°C up to +10°C,
230 V, 166 Watt,
automatic defrost,
ventilated, 90 kg
Code: 10206202
Euro: 1.933,00

Kühlschrank Profi
500 x 700 x 2040 mm,
1 Tür, 3 Schubladen, GN 1/1 - 100,
Temp.: +2°C bis +10°C,
230 V, 166 Watt,
automatische Abtauung,
Umluft, 90 kg
Code: 10206203
Euro: 2.665,00

1/1 GN

Refrigerator Profi
500 x 700 x 2040 mm,
1 door, 3 drawers, GN 1/1 - 100,
temp. range: +2°C up to +10°C,
230 V, 166 Watt,
automatic defrost, ventilated, 90 kg
Code: 10206203
Euro: 2.665,00

Kühl- und Tiefkühlschränke Umluft - 680 Tiefe

Umluft Kühl- und Tiefkühlschränke

innnen und außen aus Edelstahl,
automatiesche Abtauung und Wasserabführung,
70 mm Isolation aus Polyurethan,
Zinkplatte auf der Rückseite,
Heizrohre verhindern Kondensation,
leistungsstarker Kompressor
Tür abschließbar

Chiller and freezer ventilated cooling

internal and external made of stainless steel,
automatic defrost and discharge water,
70 mm thickness polyuerthane isulation,
back side zinc plate,
heating wire prevents condensation,
high level compressor
door lockable

Kühlschrank 500

600 x 680 x 1930 mm,
Temperatur: -2° / +10°C,
Anschlusswert: 390 W, 230 V
3 Roste, Verpackung:
630 x 710 x 2000 mm,
Gewicht: 110 kg / 120 kg
Code: Plus500
Euro: 1.437,00

Chiller 500

600 x 680 x 1930 mm,
temperature: -2° / +10°C,
power: 390 W, 230 V
3 grids, packing:
630 x 710 x 2000 mm,
weight: 110 kg / 120 kg
Code: Plus500
Euro: 1.437,00

Kühlschrank 1000

1215 x 680 x 1930 mm,
Temperatur: -2° / +10°C,
Anschlusswert: 550 W, 230 V
3 Roste, Verpackung:
1245 x 710 x 2000 mm,
Gewicht: 150 kg / 160 kg
Code: Plus1000
Euro: 2.187,00

Chiller 1000

1215 x 680 x 1930 mm,
temperature: -2° / +10°C,
power: 550 W, 230 V
3 grids, packing:
1245 x 710 x 2000 mm,
weight: 150 kg / 160 kg
Code: Plus1000
Euro: 2.187,00

Tiefkühlschrank 500

600 x 680 x 1930 mm,
Temperatur: -6° / -18°C,
Anschlusswert: 500 W, 230 V
3 Roste, Verpackung:
630 x 710 x 2000 mm,
Gewicht: 115 kg / 125 kg
Code: Minus500
Euro: 1.625,00

Freezer 500

600 x 680 x 1930 mm,
temperature: -6° / -18°C,
power: 500 W, 230 V
3 grids, packing:
630 x 710 x 2000 mm,
weight: 115 kg / 125 kg
Code: Minus500
Euro: 1.625,00

Tiefkühlschrank 1000

600 x 680 x 1930 mm,
Temperatur: -6° / -18°C,
Anschlusswert: 780 W, 230 V
3 Roste, Verpackung:
1245 x 710 x 2000 mm,
Gewicht: 160 kg / 170 kg
Code: Minus1000
Euro: 2.350,00

Freezer 1000

600 x 680 x 1930 mm,
temperature: -6° / -18°C,
power: 780 W, 230 V
3 grids, packing:
1245 x 710 x 2000 mm,
weight: 160 kg / 170 kg
Code: Minus1000
Euro: 2.350,00

Kühl- und Tiefkühlschränke Umluft

Umluft Kühl- und Tiefkühlschränke

innnen und außen aus Edelstahl,
automatiesche Abtauung und Wasserabführung,
70 mm Isolation aus Polyurethan,
Zinkplatte auf der Rückseite,
Heizrohre verhindern Kondensation,
leistungsstarker Kompressor
Tür abschließbar

Chiller and freezer ventilated cooling

internal and external made of stainless steel,
automatic defrost and discharge water,
70 mm thickness polyuerthane isulation,
back side zinc plate,
heating wire prevents condensation,
high level compressor
door lockable

Kühlschrank

Maße: 745 x 875 x 2060 mm,
Temperatur: -4° / +9°C ,
Anschlusswert: 580 W, 230 V
3 Roste, Liter: 660,
Gewicht: 130 kg
Code: Plus 700
Euro: 1.495,00

Chiller

dimensions:
745 x 875 x 2060 mm,
temperature: -4° / +9°C,
power: 580 W, 230 V
3 grids, litres: 660,
weight: 130 kg
Code: Plus 700
Euro: 1.495,00

Kühlschrank

Maße: 1400 x 870 x 2050 mm,
Temperatur: -4° / +9°C ,
Anschlusswert: 630 W, 230 V
6 Roste, Liter: 1250,
Gewicht: 190 kg
Code: Plus 1400
Euro: 2.283,00

Chiller

dimensions:
1400 x 870 x 2050 mm,
temperature: -4° / +9°C,
power: 630 W, 230 V
6 grids, litres: 1250,
weight: 190 kg
Code: Plus 1400
Euro: 2.283,00

Tiefkühlschrank

Maße: 740 x 870 x 2050 mm,
Temperatur: -18° / -22°C,
Anschlusswert: 630 W, 230 V,
3 Roste, 660 Liter,
Gewicht: 120 kg
Code: Minus 700
Euro: 1.688,00

Freezer

dimensions:
740 x 870 x 2050 mm,
temperature: -18° / -22°C,
power: 630 W, 230 V,
3 grids, 660 litres,
weight: 120 kg
Code: Minus 700
Euro: 1.688,00

Tiefkühlschrank

Maße: 1400 x 870 x 250 mm,
Temperatur: -18° / -22°C ,
Anschlusswert: 860 W, 230 V,
6 Roste, 1250 Liter,
Gewicht: 180 kg
Code: Minus 1400
Euro: 2.477,00

Freezer

dimensions:
1400 x 870 x 2050 mm,
temperature: -18° / -22°C,
power: 860 W, 230 V
6 grids, 1250 litres,
weight: 180 kg
Code: Minus 1400
Euro: 2.477,00

Kühlschränke

	Artikel	Code	Euro
	Kühlschrank Außenmaße: 680 x 710 x 1903 mm Innenmaße: 564 x 570 x 1331 mm inkl. 3 Paar Führungsschienen Kapazität: 470 L, Temp.: -2 / +8°C Kühlmittel: R134a automatische Abtauung 380 W, 230 V Nettogewicht: 125 kg **Refrigerator** extenal Dimension: 680 x 710 x 1903 mm internal Dimension: 564 x 570 x 1331 mm incl. 3 pairs guidie capacity: 470 L, temp.: -2 / +8°C refrigerant: R134a automatic defrost 380 W, 230 V net weight: 125 kg	**KU-470**	**1.340,00**
	Kühlschrank, 400 Liter **Umluftkühlung, Edelstahl** 600 x 740 x 1950 mm, 3 Böden, 300 W, 220 V, 20 Hz, elektr. Abtauung, Rostmaß: 485 x 525 mm Kühlmittel: R134a Temperatur: +2°C / +8°C Gewicht: 65 / 80 kg **Refrigerator, 400 litres** **Fan assisted cooling, stainless steel,** 600 x 740 x 1950 mm, 3 shelves, 300 W, 220 V, 20 Hz, electric defrost, grid dimension: 485 x 525 mm refrigerant: R134a temperature: +2°C / +8°C weight: 65 / 80 kg	**UK6074**	**1.370,00**
	Kühlschrank 600 x 740 **Umluftkühlung, Edelstahl** Temperatur: +2°C / +8°C **Refrigerator 600 x 740** **Fan assisted cooling stainless steel,** Temperature: +2°C / +8°C **600 x 740 x 1920 mm,** 65/80 kg **600 x 800 x 1920 mm,** 80/95 kg	**UK2264** **UK2321**	**1.370,00** **1.457,00**

Kühlschränke

Kühlschrank
730 x 845 x 2100 mm,
700 L, 1°C / 8°C,
Kühlmittel: R134a, Umluftkühlung,
abschließbar, mit Licht
Verpackungsmaße: 780 x 880 x 2170 mm
338 W, 120 / 135 kg

Code: UK1-2/1
Euro: 1.610,00

Refrigerator
730 x 845 x 2100 mm
700 L, 1°C / 8°C,
refrigerant: R134a, fan cooling
with lock and light
packing dimensions: 780 x 880 x 2170 mm
338 W, 120 / 135 kg

Code: UK1-2/1
Euro: 1.610,00

Kühlschrank
1314 x 845 x 2100 mm
1300 L, 1°C / 8°C,
Kühlmittel: R134a, Umluftkühlung,
getrennt abschließbar, mit Licht
Verpackungsmaße: 1370 x 880 x 2170 mm
389 W, 200 / 230 kg

Code: UK2-2/1
Euro: 2.224,00

Refrigerator
1314 x 845 x 2100 mm
1300 L, 1°C / 8°C,
refrigerant: R134a, fan cooling,
with seperate lock with light
packing dimensions: 1370 x 880 x 2170 mm
389 W, 200 / 230 kg

Code: UK2-2/1
Euro: 2.224,00

Kühlschrank
Umluftkühlung, Edelstahl
1200 x 740 x 1950 mm
Temperatur: 2°C / 10°C
135 / 155 kg

Code: UK1274
Euro: 1.770,00

Refrigerator
Fan assisted cooling
stainless steel,
1200 x 740 x 1950 mm
temperature: 2°C / 10°C
135 / 155 kg

Code: UK1274
Euro: 1.770,00

Gebäckkühlschrank / Thermoboxen

	Artikel	Code	Euro
	Gebäckkühlschrank Außenmaße: 740 x 990 x 2010 mm Innenmaße: 624 x 861 x 1410 mm 852 L, automatische Abtauung, Kältemittel: R134a, 350W, Temperaturbereich: +2°C / +8°C 10 Einschübe **refrigerator biscuits** external dimensions: 740 x 990 x 2010 mm, internal dimensions: 624 x 861 x 1410 mm 852 L, automatic defrost, refrigerant: R134a, temperature range: +2°C / +8°C 10 insert modules	**BKU800**	**2.085,00**
	Thermobox **doppelwandig, 5 robuste Einlegeböden,** Außenmaße: 380 x 380 x 690 mm Innenmaße: 300 x 300 x 590 mm 50 L, 7 kg **Thermobox** **double-walled, 5 robust shelf system,** external dimensions: 380 x 380 x 690 mm, internal dimensions: 300 x 300 x 590 mm 50 L, 7 kg	**Thermo630**	**256,00**
	Thermobox **doppelwandig, 10 Einschubvorrich-tungen,** Außenmaße: 700 x 520 x 650 mm Innenmaße: 610 x 410 x 550 mm 150 L, 14 kg **Thermobox** **double-walled, 10 robust shelves,** external dimensions: 700 x 520 x 650 mm, internal dimensions: 610 x 520 x 550 mm 150 L, 14 kg	**Thermo660**	**458,00**

Konditorei Kühltische

Konditorei Kühltische

- außen und innen aus CNS 18/10
- statische Kühlung 0°C/+6°C
- Türen mit Automatikverschluss
- 7 Paar Schienen je Tür
- Edelstahl- oder Granitarbeitsfläche
- Serviceschublade ungekühlt

Confectionery counter

- inside and outside made of CNS 18/10
- non refrigerated drawer above the condensor unit
- automatic door closure
- 7 guides per door
- stainless steel or granite worktop
- static cooling 0°C/+6°C

für Bleche 400 x 600 mm
for bakerynorm trays 400 x 600 mm

	Artikel	Code	Euro
	Konditorei Kühltisch 1470 x 720 x 850 mm, **mit Edelstahl Arbeitsplatte** 2 Türen für Bleche 400 x 600 mm, Volumen 240 Liter, 230 W, 230 V, 132 kg **Confectionery counter** 1470 x 720 x 850 mm, **with stainless steel worktop,** 2 doors for bakerynorm trays 400 x 600 mm, volume 240 litres, 230 W, 230 V, 132 kg	10103201	2.219,00
	mit Granit Arbeitsplatte **with granite worktop**	0103201G	2.593,00
	Konditorei Kühltisch 1980 x 720 x 850 mm, **mit Edelstahl Arbeitsplatte** 3 Türen für Bleche 400 x 600 mm, Volumen 360 Liter, 276 W, 230 V, 175 kg **Confectionery counter** 1980 x 720 x 850 mm, **with stainless steel worktop,** 3 doors for bakerynorm trays 400 x 600 mm, volume 360 litres, 276 W, 230 V, 175 kg	10103202	2.776,00
	mit Granit Arbeitsplatte **with granite worktop**	0103202G	3.280,00
	Konditorei Kühltisch 2490 x 720 x 850 mm, **mit Edelstahl Arbeitsplatte** 4 Türen für Bleche 400 x 600 mm, Volumen 480 Liter, 386 W, 230 V, 210 kg **Confectionery counter** 2490 x 720 x 850 mm, **with stainless steel worktop,** 4 doors for bakerynorm trays 400 x 600 mm, volume 480 litres, 386 W, 230 V, 210 kg	10103203	3.421,00
	mit Granit Arbeitsplatte **with granite worktop**	0103203G	4.050,00

Weinkühlschrank / Tiefkühlschrank

Weinkühlschrank, 70 Liter

470 x 450 x 646 mm,
für 24 Weinflaschen,
Glastür, autom. Abtauung,
68 W, 220 - 240 V,
+5°C / +12°C, statische Kühlung,
Kühlmittel: R600a,
Gewicht: 24 kg / 26 kg
Verpackung: 540 x 492 x 665 mm
Code: WK-70
Euro: 255,00

Wine cooler, 70 litres

470 x 450 x 646 mm,
for 24 wine bottles,
glass door, auto defrost,
68 W, 220 - 240 V,
+5°C / +12°C, static cooling,
cooling liquid: R600a,
weight: 24 kg / 26 kg,
packing: 540 x 492 x 665 mm
Code: WK-70
Euro: 255,00

Tiefkühlschrank, 40 Liter

470 x 450 x 507 mm,
Türanschlag wechselbar,
50 W, 220 - 240 V,
bis -18°C, statische Kühlung,
Kühlmittel: R600a,
Gewicht: 18 kg / 19,5 kg
Verpackung: 520 x 465 x 530 mm
Code: BG-40
Euro: 199,00

Freezer, 40 litres

470 x 450 x 507 mm,
reversible door,
50 W, 220 - 240 V,
up to -18°C, static Kühlung,
cooling liquid: R600a,
weight: 18 kg / 19,5 kg
packing: 520 x 465 x 530 mm
Code: BG-40
Euro: 199,00

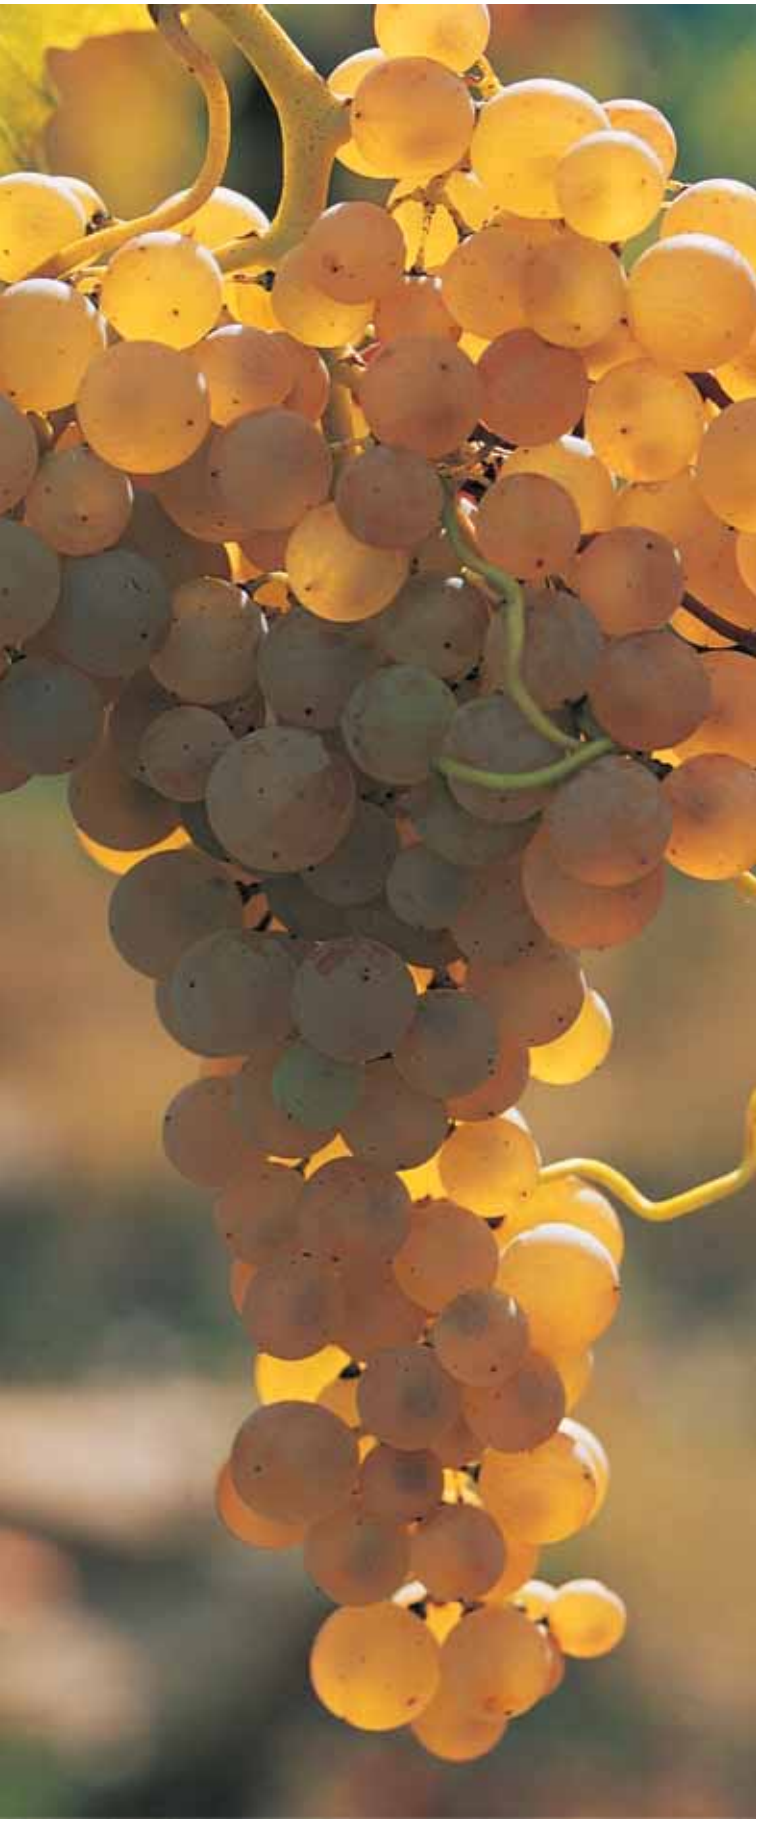

Kleine Weinkunde!

Die Weinlagerung

In dem vom Weinanbau bis zur Reifung und Weinlese und schließlich zur Weinherstellung reichenden Prozess spielen drei Faktoren eine entscheidende Rolle: Licht, Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur. Damit der Geschmack seinen Höhepunkt erreichen und der Wein sein Aroma voll entfalten und bewahren kann, müssen zur einwandfreien Lagerung diese drei Faktoren gegeben sein.

Lagerort

Nicht jedem steht ein als Weinkeller geeigneter Kelleraum zur Verfügung. Die moderne Kältetechnik bietet erst seit kurzem eine Lösung, die den klassischen Weinkeller vollwertig ersetzt. Die von Ihnen erworbene Weinkühlzelle (s. S. 551) ist ein ausdrücklich zur richtigen Einlagerung und Aufbewahrung von Wein konzipiertes Spezialkühlgerät.

Im Innenraum werden nämlich weder Obst- und Gemüse noch Getränkedosen, sondern nur die Flaschen Ihrer Lieblingsweine aufbewahrt. Auf diese Weise ist auch ohne Kellerraum für die Reifung, die sachgerechte Lagerung und den vollen Genuss jeder Weinsorte gesorgt.

Regeln für die Lagerung

Eine unverzichtbare Voraussetzung für die Lagerung Ihrer Lieblingsweinsorten ist, dass die Flaschen flach auf einer Seite oder schräg liegen, damit der Wein den Korken benetzt. Die Annahme, dass auf diese Weise der klassische “Korkgeruch” entsteht, ist zu Unrecht verbreitet. Dass der Wein den Korken berührt, fördert hingegen die Elastizität des Korkens und eine effiziente Abdichtung. Die Flaschenborde müssen aus Holz sein, weil Holz Erschütterungen wirksam zu dämpfen vermag und die Flasche von der entweder Wärme oder Kälte ausstrahlenden Wand fernhält.

Temperatur und Feuchtigkeit

Die Temperatur ist ein kritischer Faktor für den gesamten Lebenszyklus des Weins und bedingt seine Entwicklung während der Flaschenreifung. Die optimale Lagerung erfordert eine gleich bleibende Temperatur im Bereich zwischen 8-12°C. Schnelle und weitreichende Temperaturschwankungen sind grundsätzlich zu vermeiden: Wärme erhöht das Volumen der Flüssigkeiten und übermäßig hohe Temperaturen beschleunigen die Reifezeit des Weins. Bei zu kalten Temperaturen (niedriger als 4-5°C) neigt der Wein zum Niederschlagen von Tartraten, was seinen Aspekt trübt. In extremen Fällen bzw. bei -temperaturen kann das Gefrieren des Weins den Korken platzen lassen Auch die Feuchtigkeit ist ausschlaggebend zur richtigen Lagerung: Unzureichende Feuchtigkeit führt zum Schrumpfen der Korken, während zu hohe Feuchtigkeitswerte die Entwicklung von Schimmel und schädlichen Mikroorganismen begünstigen. Der notwendige relative Feuchtigkeitsgehalt liegt zwischen 50%-70%.

Der Korken

Der Korken ist ein grundlegender Bestandteil der Flasche: Die vom Weinhersteller getroffene Qualitätswahl trägt auf signifikante Weise zum Reifeprozess des Weins bei. Der einwandfreie Zustand des Korkens auch der im Handel erstandenen Flaschen hängt einzig und allein von den Verwendungs- und Lagerungsstandards ab, die beim Hersteller oder Abfüller gebräuchlich sind.

Hinweis

Die Raumtemperatur, die Häufigkeit der Türöffnungen und der Aufstellungsort des Geräts können die Innentemperatur des Kühlgeräts beeinflussen. Bei der Temperatureinstellung müssen diese Faktoren berücksichtigt werden.

Weinkühlschränke

Weinkühlschränke

- **verchromte Böden**
- **LED Display**
- **absorber Kühlsystem - sehr leise**
- **Tür mit Doppelverglasung**
- **Innenbeleuchtung**

Wine cooler

- **chromed shelves**
- **LED display**
- **non compressor cooling system - super low noise**
- **double pane door**
- **interior lighting**

für 12 Flaschen

2 Türen,
254 x 515 x 731 mm,
2 Temperaturzonen
getrennt regelbar: +7°C/+18°C,
140 W, 230 V,
Verpackung: 295 x 555 x 763 mm,
Gewicht: 17,5 kg / 19 kg
Code: WS-12CD
Euro: 188,00

for 12 bottles

2 doors,
254 x 515 x 731 mm,
2 temperature zones
separate adjustable: +7°C/+18°C,
140 W, 230 V,
packing: 295 x 555 x 763 mm,
weight: 17,5 kg / 19 kg
Code: WS-12CD
Euro: 188,00

für 21 Flaschen

1 Tür schwarz mit
eingelassenem Griff,
345 x 515 x 804 mm,
2 Temperaturzonen:
oben +7°C/+18°C,
unten +11°C/+18°C,
140 W, 230 V,
Verpackung: 400 x 570 x 855 mm,
Gewicht: 19,5 kg / 21,8 kg
Code: WS-21C
Euro: 224,00

for 21 bottles

1 door black
with recessed handle,
345 x 515 x 804 mm,
2 temperature zones:
upper +7°C/+18°C,
lower +11°C/+18°C,
140 W, 230 V,
packing: 400 x 570 x 855 mm,
weight: 19,5 kg / 21,8 kg
Code: WS-21C
Euro: 224,00

für 21 Flaschen

1 Tür silber
mit Aluminiumgriff,
345 x 515 x 803 mm,
2 Temperaturzonen:
oben +7°C/+18°C,
unten +11°C/+18°C,
140 W, 230 V,
Verpackung: 400 x 570 x 855 mm,
Gewicht: 19,5 kg / 21,8 kg
Code: WS-21T
Euro: 229,00

for 21 bottles

1 door silver with
aluminium aloy handle,
345 x 515 x 803 mm,
2 temperature zones:
upper +7°C/+18°C,
lower +11°C/+18°C,
140 W, 230 V,
packing: 400 x 570 x 855 mm,
weight: 19,5 kg / 21,8 kg
Code: WS-21T
Euro: 229,00

Weinkühlschränke

Weinkühlschränke

- ausziehbare Holzböden
- LED Display
- Umluftkühlung
- Edelstahltürrahmen und Griff
- Innenbeleuchtung und abschließbar

Wine cooler

- wooden racks with slides
- LED display
- air cooling with circulation fan
- stainless steel door frame and handle
- interior light and lockable

für 34 Flaschen

500 x 580 x 845 mm,
2 Temperaturzonen:
oben +5°C/+10°C,
unten +10°C/+18°C,
130 W, 230 V,
Verpackung: 630 x 730 x 955 mm,
Gewicht: 44 kg / 48 kg
Code: WS-34DZ
Euro: 531,00

for 34 bottles

500 x 580 x 845 mm,
2 temperature zones:
upper +5°C/+10°C,
lower +10°C/+18°C,
130 W, 230 V,
packing: 630 x 730 x 955 mm,
weight: 44 kg / 48 kg
Code: WS-34DZ
Euro: 531,00

für 78 Flaschen

595 x 680 x 1135 mm,
2 Temperaturzonen:
oben +5°C/+10°C,
unten +10°C/+18°C,
200 W, 230 V,
Verpackung: 720 x 805 x 1350 mm,
Gewicht: 80 kg / 96 kg
Code: WS-89DZ
Euro: 999,00

for 78 bottles

595 x 680 x 1135 mm,
2 temperature zones:
upper +5°C/+10°C,
lower +10°C/+18°C,
200 W, 230 V,
packing: 720 x 805 x 1350 mm,
weight: 80 kg / 96 kg
Code: WS-89DZ
Euro: 999,00

für 177 Flaschen

595 x 680 x 1871 mm,
2 Temperaturzonen:
oben +5°C/+10°C,
unten +10°C/+18°C,
220 W, 230 V,
Verpackung: 720 x 805 x 2120 mm,
Gewicht: 113 kg / 129 kg
Code: WS-168DZ
Euro: 1.321,00

for 177 bottles

595 x 680 x 1871 mm,
2 temperature zones:
upper +5°C/+10°C,
lower +10°C/+18°C,
220 W, 230 V,
packing: 720 x 805 x 2120 mm,
weight: 113 kg / 129 kg
Code: WS-168DZ
Euro: 1.321,00

für 177 Flaschen

komplett aus Edelstahl,
595 x 680 x 1871 mm,
1 Temperaturzone: +5°C/+18°C,
220 W, 230 V,
Verpackung: 595 x 698 x 1908 mm,
Gewicht: 113 kg / 129 kg
Code: WS-168E
Euro: 1.799,00

for 177 bottles

complete stainless steel,
595 x 680 x 1871 mm,
1 temperature zone +5°C/+18°C,
220 W, 230 V,
packing: 595 x 698 x 1908 mm,
weight: 113 kg / 129 kg
Code: WS-168E
Euro: 1.799,00

Weinkühlschränke

Weinkühlschrank für 12 Flaschen

340 x 510 x 535 mm,
zwei Zonen á 6 Flaschen
für Weiß- und Rotwein,
Zonen einzeln einstellbar +7°C / +18°C,
zwei Kühlsysteme, 140 W, 230 V,
vibrationsarme Technik, flüsterleise,
blaue LED Ist-Temperaturanzeige,
blaue zuschaltbare LED Innenbeleuchtung,
Edelstahltür mit Glaseinsatz,
herausnehmbare Holzlagerböden,
Gewicht: 14,3 kg / 17,2 kg,
Verpackung: 430 x 595 x 620 mm
Code: WK620
Euro: 299,00

Wine cooler for 12 bottles

340 x 510 x 535 mm,
two zones á 6 bottles
for white- and red wine,
zones single adjustable +7°C / +18°C,
two cooling systems, 140 W, 230 V,
low-vibration technology, whisper quiet,
blue LED actual-temperature,
blue shifable LED lighting,
stainless steel door with glass insert,
removable wooden shelves,
weight: 14,3 kg / 17,2 kg,
packing: 430 x 595 x 620 mm
Code: WK620
Euro: 299,00

Weinkühlschrank für 21 Flaschen

340 x 500 x 810 mm,
zwei Zonen für Weiß- und Rotwein,
oben für 6 Flaschen +7°C / +18°C,
unten für 15 Flaschen +10°C / +18°C,
zwei Kühlsysteme, 140 W, 230 V,
vibrationsarme Technik, flüsterleise,
blaue LED Ist-Temperaturanzeige,
blaue zuschaltbare LED Innenbeleuchtung
für oben und unten,
Edelstahltür mit Glaseinsatz,
herausnehmbare Holzlagerböden,
Gewicht: 20,5 kg / 23,4 kg,
Verpackung: 430 x 600 x 900 mm
Code: WK630
Euro: 359,00

Wine cooler for 21 bottles

340 x 500 x 810 mm,
two zones for white- and red wine,
above for 6 bottles +7°C / +18°C,
below for 15 bottles +10°C / +18°C,
two cooling systems, 140 W, 230 V,
low-vibration technology, whisper quiet,
blue LED actual-temperature,
blue shifable LED lighting
for above and below,
stainless steel door with glass insert,
removable wooden shelves,
weight: 20,5 kg / 23,4 kg,
packing: 430 x 600 x 900 mm
Code: WK630
Euro: 359,00

Weinkühlschrank für 43 Flaschen

400 x 580 x 1060 mm,
eine Temperature Zone für 43 Flaschen,
+4°C / +22°C, 140 W, 230 V,
leise vibrationsarme Technik,
blaue LED Ist-Temperaturanzeige,
zuschaltbare Innenbeleuchtung,
Edelstahltür mit Glaseinsatz,
Isolier Sicherheitsglas mit UV Filter,
kugelgelagerte Auszüge mit Holzlagerböden,
Gewicht: 22,5 kg / 25,1 kg,
Verpackung: 455 x 640 x 1130 mm
Code: WK647
Euro: 659,00

Wine cooler for 43 bottles

400 x 580 x 1060 mm,
one temperature zone for 43 bottles,
+4°C / +22°C, 140 W, 230 V,
quiet and low-vibration technology,
blue LED actual-temperature,
shiftable internal lighting,
stainless steel door with glass insert,
insulating safety glass with UV filter,
ball bearing rails with wooden shelves,
weight: 22,5 kg / 25,1 kg,
packing: 455 x 640 x 1130 mm
Code: WK647
Euro: 659,00

Weinkühlschränke

- zwei getrennte Temperaturzonen +3°C / 22°C
- aktive Lüfter je Zone für gleichmäßige Temperatur-verteilung
- leise und vibrationsarme Kompressortechnik
- blaue LED Ist-Temperaturanzeige,
- zuschaltbare Innenbeleuchtung,
- Edelstahltür mit Glaseinsatz,
- Isolier Sicherheitsglas mit UV Filter
- herausnehmbare Holzlagerböden

- two seperate temperautre zones +3°C / 22°C
- active fan for each zone for constant temperature
- quiet and low-vibration compressor technology
- blue LED actual-temperature,
- shiftable internal lighting,
- stainless steel door with glass insert,
- insulating safety glass with UV filter
- removable wooden shelves

Weinkühlschrank für 24 Flaschen

Wine cooler for 24 bottles

395 x 455 x 825 mm,
80 W, 230 V,
Gewicht / weight:
30 kg / 32 kg,
Verpackung packing:
470 x 590 x 920 mm
Code: WK645
Euro: 709,00

Weinkühlschrank für 38 Flaschen

Wine cooler for 38 bottles

400 x 580 x 1060 mm,
117 W, 230 V,
Gewicht / weight:
40,9 kg / 43,8 kg,
Verpackung / packing:
455 x 640 x 1130 mm
Code: WK650
Euro: 749,00

Weinkühlschrank für 66 Flaschen

Wine cooler for 66 bottles

595 x 580 x 1020 mm,
150 W, 230 V,
Gewicht / weight:
53,6 kg / 56,6 kg,
Verpackung / packing:
650 x 650 x 1120 mm
Code: WK660
Euro: 1.089,00

Weinkühlschrank für 180 Flaschen

Wine cooler for 180 bottles

580 x 650 x 1860 mm,
170 W, 230 V,
Gewicht / weight:
90,8 kg / 97,7 kg,
Verpackung / packing:
660 x 760 x 1940 mm
Code: WK670
Euro: 1.849,00

Weinkühlzelle

Massivholz-Weinregale mit 4-Stufen, Kapazität 1500 Flaschen.

Doppelte Tiefe für Lagerung, 11 Flaschen Hals-an-Kopf pro Schicht.

Zuverlässige und leise Keller-Conditioner, für eine stabile Temperatur und Feuchtigkeit.

Die Isolierung des Innenraums ist mit wasserabweisenden und rutschfesten Sperrholz ausgeführt.

Schnelles und genaues Setup dank exzentrischen Spannschlössern. Die Zelle ist daher, im Falle von Betriebsverlagerungen, leicht zu zerlegen und wieder aufzubauen.

Das UV-freie Beleuchtungssystem wird eingeschaltet durch einen Bewegungsmelder.

Holz Sockelleiste aus wasserdichten Hartholz

Ergonomisch geformter Griff mit Schloss und Innen-Notentriegelung

Isolierte Tür mit stumpf-steigenden Bändern

In dem Kühlmotor ist ein Silent-Lüfter eingebaut für eine glatte Diffusion der klimatisierten Luft.

Verdichter montiert auf weichem Gummiblöcken, um Vibrationen zu reduzieren

Weinkühlzelle
Code: 10607001-0-0-0
Euro: 4.635,00

Aggregat
Code: 10807001-0-0-0
Euro: 3.000,00

Regale
Code: 00903001
Euro: 6.410,00

Weinkühlzelle

Die W1 Weinzelle erfüllt die Bedingungen des Reifens einer natürlichen Weinzelle, ideal für Weine sich zu entwickeln und zu verbessern, allmählich und im Rhythmus der Jahreszeiten. Die wichtigsten Aspekte, wie z.B. Temperatur- und Luftfeuchtigkeit, Lichtsteuerung, Lüftungs- und vibroakustische Isolierung werden kontinuierlich kontrolliert. Die Speicherkapazität der Weinzelle, in der Relation zu seiner Größe, ist bemerkenswert. Das Weinregal auf vier Ebenen (erweiterbar auf bis zu 10 Ebenen) hat eine Gesamtkapazität von etwa 1500 Flaschen. Die 545 x 545 mm großen Tabletts sind speziell für doppelt tiefe Kopf-an-Kopf-Lagerung, mit Nischen-Gehäuse elf Flaschen, Ø von 70 mm bis 87 mm, oder die meisten Arten, darunter Bordeaux und Burgund geeignet. Die Weinzellenklimaanlage bietet einen doppelten Effekt (Kühlung oder Heizung je nach Außentemperatur) mit einer progrierbaren elektronischen Steuerung, die die Lufttemperatur konstant hält, wie in einem Weinkeller, um die gewünschte Temperatur, für die optimale Lagerung, von Wein zu erreichen.

Digitale elektronische Steuerung ist für einfache Bedienung ausgelegt.

- Kontrollierte Verdampfungstemperatur, um eine relative Luftfeuchtigkeit (RH) von 60-80% zu halten um so zu vermeiden das die Korken Austrocknen oder Schimmel ansetzen.
- Akustischer Alarm bei Störungen
- Doppelwandige Paneele aus verzinktem Stahlblech, thermolackiert, in Lebensmittelqualität Polyesterbeschichtet.
- Isolierung in PUR auf Wasser-Basis, bestehend aus vollständig FCkW- und HFCkW-freien Produkten, welche die Ozonschicht in keiner Weise angreifen (Null ODP), und der Umwelt zu Liebe nun auch das direkte Treibhauspontential (GWP: global warming potential) auf Null reduziert, für eine ausgezeichnete thermische und akustische Isolierung.
- Weinzellenklimaanlage aus Naturbelassenem Holz für die sichere Lagerung von Weinflaschen abgestimmt.
- Selbstschließende Türen bei 90 º, mit Magnetdichtungen ausgestattet.
- Zwei Lüftermotor-Geschwindigkeiten mit geringem Stromverbrauch.

Maße:
Außenmaße B x T x H, 2260 x 1960 x 2160 mm
Türöffnung, B x H, 700 x 1900 mm
Inhalt, 8,3 m³
Lagerkapazität (max.) 1500 Flaschen
Anzahl der Regale, Standard = 24 Regale,
Maximal = 60 Regale möglich
Temperaturbereich >-10°C bis >-15°C

Technische Daten:
Netzanschluss, 230 Volt/ 50 Hz
Leistungsaufnahme - Kühlung 470 Watt
Leistungsaufnahme - Heizung 690 Watt
Kühlleistung +3ºC +32º C, kcal/h, 850 /986 Watt
Heizleistung 650 Watt
Kältemittel, R 404A, Füllmenge 350 g
ISO Klimaklasse 4, 32°C, R h 55%,

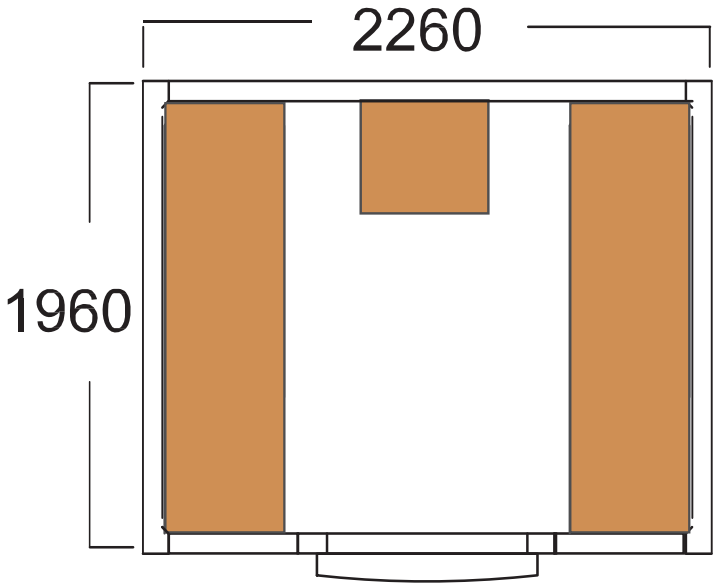

Weinkühlzelle
Code: 10607001-0-0-0
Euro: 4.635,00

Aggregat
Code: 10807001-0-0-0
Euro: 3.000,00

Regale
Code: 00903001
Euro: 6.410,00

3-4 Wochen Lieferzeit!
3-4 weeks delivery time!

Weinkühlschrank / Tiefkühlschrank

Weinkühlschrank, 70 Liter

470 x 450 x 646 mm,
für 24 Weinflaschen,
Glastür, autom. Abtauung,
68 W, 220 - 240 V,
+5°C / +12°C, statische Kühlung,
Kühlmittel: R600a,
Gewicht: 24 kg / 26 kg
Verpackung: 540 x 492 x 665 mm
Code: WK-70
Euro: 255,00

Wine cooler, 70 litres

470 x 450 x 646 mm,
for 24 wine bottles,
glass door, auto defrost,
68 W, 220 - 240 V,
+5°C / +12°C, static cooling,
cooling liquid: R600a,
weight: 24 kg / 26 kg,
packing: 540 x 492 x 665 mm
Code: WK-70
Euro: 255,00

Tiefkühlschrank, 40 Liter

470 x 450 x 507 mm,
Türanschlag wechselbar,
50 W, 220 - 240 V,
bis -18°C, statische Kühlung,
Kühlmittel: R600a,
Gewicht: 18 kg / 19,5 kg
Verpackung: 520 x 465 x 530 mm
Code: BG-40
Euro: 199,00

Freezer, 40 litres

470 x 450 x 507 mm,
reversible door,
50 W, 220 - 240 V,
up to -18°C, static Kühlung,
cooling liquid: R600a,
weight: 18 kg / 19,5 kg
packing: 520 x 465 x 530 mm
Code: BG-40
Euro: 199,00

Tiefkühlung/Frosttechnik/Eistheken 10

- Tiefkühlschränke
- Tiefkühltische
- Schnellkühler & Schockfroster
- Tiefkühltruhen
- Eiswürfelbereiter in verschiedenen Ausführungen
- Eistheken in verschiedenen Ausführungen
- Eismaschine
- Sahnemaschine

Von Seite 575 - 632

1 Gerät = Edelstahl - Schnellkühler & Schockfroster

Temperatur von +70°C auf +3°C in maximal 90 min. / +70°C auf -18°C in maximal 240 min.
Temperature from +70°C to +3°C in maximal 90 min. / +70°C to -18°C in maximal 240 min.

	Artikel	Code	Euro
3 x GN 1/1 oder 3 x B lech 600 x 400 mm 3 x GN 1/1 or 3 x sheet 600 x 400 mm	**Schockfroster 3 x GN 1/1** 750 x 740 x 720/750 mm, Innen: 600 x 400 x 280 mm, 1150 W, 230 V, Kapazität: 14 kg (+3°C) / 11 kg (-18°C), Abstand zwischen den Einschüben 70 mm, Verpackung: 800 x 800 x 1000 mm Gewicht: 50 kg / 60 kg **Blast chiller 3 x GN 1/1** 750 x 740 x 720/750 mm, internal: 600 x 400 x 280 mm, 1150 W, 230 V, capacity: 14 kg (+3°C) / 11 kg (-18°C), space between insertions 70 mm, packing:800 x 800 x 1000 mm weight: 50 kg / 60 kg	AT03 ISO **3/1**	2.285,00
5 x GN 1/1 oder 3 x Blech 600 x 400 mm 5 x GN 1/1 or 3 x sheet 600 x 400 mm	**Schockfroster 5 x GN 1/1** 750 x 740 x 850/880 mm, Innen: 610 x 400 x 410 mm, 1424W, 230 V, Kapazität: 20 kg (+3°C) / 15 kg (-18°C), Abstand zwischen den Einschüben 70 mm, Verpackung:800 x 800 x 1050 mm Gewicht: 60 kg / 71 kg **Blast chiller 5 x GN 1/1** 750 x 740 x 850/880 mm, internal: 610 x 400 x 410 mm, 1424W, 230 V, capacity: 20 kg (+3°C) / 15 kg (-18°C), space between insertions, packing: 800 x 800 x 1050 mm weight: 60 kg / 71 kg	AT05 ISO **5/1**	2.890,00
7 x GN 1/1 oder 3 x Blech 600 x 400 mm 7 x GN 1/1 or 3 x sheet 600 x 400 mm	**Schockfroster 7 x GN 1/1** 750 x 740 x 1260/1290 mm, Innen: 610 x 400 x 770 mm, 1490 W, 230 V, Kapazität: 25 kg (+3°C) / 20 kg (-18°C), Abstand zwischen den Einschüben 70 mm, Verpackung: 800 x 800 x 1400 mm Gewicht: 85 kg / 95 kg **Blast chiller 7 x GN 1/1** 750 x 740 x 1260/1290 mm, internal: 610 x 400 x 770 mm, 1490 W, 230 V, capacity: 25 kg (+3°C) / 20 kg (-18°C), space between insertions, packing: 800 x 800 x 1400 mm weight: 85 kg / 95 kg	AT07 ISO **7/1**	4.330,00
10 x GN 1/1 oder 3 x Blech 600 x 400 mm 10 x GN 1/1 or 3 x sheet 600 x 400 mm	**Schockfroster 10 x GN 1/1** 750 x 740 x 1260/1290 mm, Innen: 610 x 400 x 770 mm, 1490 W, 230 V, Kapazität: 25 kg (+3°C) / 20 kg (-18°C), Abstand zwischen den Einschüben 70 mm, Verpackung: 800 x 800 x 1400 mm Gewicht: 90 kg / 101 kg **Blast chiller 10 x GN 1/1** 750 x 740 x 1260/1290 mm, internal: 610 x 400 x 770 mm, 1490 W, 230 V, capacity: 25 kg (+3°C) / 20 kg (-18°C), space between insertions, packing: 800 x 800 x 1400 mm weight: 90 kg / 101 kg	AT10 ISO **10/1**	5.665,00

Tiefkühlschränke

Tiefkühlschrank weiß, 305 Liter

570 x 595 x 1750 mm,
bis -18°C, 0,7 kW/24h
Kühlmittel: R600a, statische Kühlung,
6 Fächer aus Kunststoff und 1 Klappe,
Türanschlag wechselbar,
Schnellfrosten, Temperatur-Warnleuchte,
Gewicht: 67 kg / 74 kg
Verpackung: 694 x 651 x 1821 mm
Code: MF-305
Euro: 599,00

Freezer white, 305 litres

570 x 595 x 1750 mm,
up to -18°C, 0,7 kW/24h
cooling liquid: R600a, static cooling,
6 boxes made of plastic and one flap,
reversible door, fast freezing,
high temperature warning light,
weight: 67 kg / 74 kg
packing: 694 x 651 x 1821 mm
Code: MF-305
Euro: 599,00

305 Liter

Tiefkühlschrank weiß, 400 Liter

Außen: 700 x 740 x 1800 mm,
Innen: 580 x 570 x 1552 mm,
400 Liter, 95 kg, 5 Roste,
Temp.: -18 /-22°C, 315 W, R134a,
Tür schließt automatisch, abschließbar,
Roste fest, GN 1/1,
PU-Schaum-Isolierung,
geringer Energieverbrauch,
autom. Abtauung des Frost-Wassers
Code: TK-508
Euro: 955,00

Freezer white, 400 litres

external dimensions: 700 x 740 x 1800 mm,
internal dimensions: 580 x 570 x 1552 mm,
400 litres, 95 kg, 5 grids,
temp. range: -18 /-22°C, 315 W, R134a,
door closes automatically, lockable,
grids are fitted, GN 1/1,
PU-foam isolation,
low consumption,
automatical defrost of frozen water
Code: TK-508
Euro: 955,00

400 Liter

Lieferung ohne Körbe!
Delivery without baskets!

Tiefkühlschrank 520 Liter

777 x 725 x 1696 mm,
Intern: 667 x 570 x 1485 mm,
350 W, 230 V, Temperatur: -10°C / -25°C,
Kühlmittel: 134a,
Verpackung: 840 x 760 x 1920 mm
Gewicht: 95 kg / 102 kg
Code: HF500
Euro: 999,00

Freezer 520 litres

777 x 725 x 1696 mm,
internal: 667 x 570 x 1485 mm,
350 W, 230 V, temperature: -10°C / -25°C,
refrigerant: 134a,
packing: 840 x 760 x 1920 mm
weight: 95 kg / 102 kg
Code: HF500
Euro: 999,00

520 Liter

Tiefkühl-Einlegebox aus Kunststoff
Freezer box made of plastic

Oben / Top

515 x 310 x 175 mm,
max 12 Stk. / max 12 pc.
Code: HF600-60
Euro: 17,00

Unten / Down

598 x 370 x 190 mm,
max 1 Stk. / max 1 pc.
Code: HF500-61
Euro: 21,00

Tiefkühlschränke

	Artikel	Code	Euro
	Tiefkühlschrank, 129 Liter Außenmaß: 600 x 600 x 980 mm, Innenmaß: 484 x 470 x 600 mm, 129 Liter, Temperaturbereich: -18°C / -22°C 3 feste Ablagen, 230 V / 50 Hz **Freezer, 129 litres** Ext. dimension: 600 x 600 x 980 mm, Int. dimension: 484 x 470 x 600 mm, 129 litres, temp.-range: -18°C / -22°C 3 fixed shelves, 230 V / 50 Hz	KS202	635,00
	Tiefkühlschrank, 330 Liter 595 x 600 x 1960 mm, außen weiß, innen weiß, autom. Abtauung, 5 Böden, Temperaturbereich: -18°C / -20°C, 330 Liter, 185 kW, 230 V, Verpackung: 660 x 630 x 2010 mm, Gewicht: 88 kg / 98 kg **Freezer, 330 litres** 595 x 600 x 1960 mm, external white, internal white, automatic defrosting, 5 shelves, temp.-range: -18°C / -20°C, 330 litres, 185 kW, 230 V, packing: 660 x 630 x 2010 mm, weight: 88 kg / 98 kg	LD-330	799,00
	Tiefkühlschrank Edelstahl 330 Liter 595 x 600 x 1960 mm, **außen Edelstahl, innen weiß,** 5 Böden, Temperaturbereich: -18°C / -20°C, 330 Liter, 185 kW, 230 V, Verpackung: 660 x 630 x 2010 mm, Gewicht: 88 kg / 98 kg **Freezer stainless steel, 330 litres** 595 x 600 x 1960 mm, **external stainless steel, internal white,** 5 shelves, temp.-range: -18°C / -20°C, 330 litres, 185 kW, 230 V, packing: 660 x 630 x 2010 mm, weight: 88 kg / 98 kg	LD-330S	999,00

Tiefkühlschränke

Tiefkühlschrank
Außenmaße: 484 x 735 x 2010 mm
Innenmaße: 368 x 580 x 1404 mm
3 Paar Führungsschienen
Kapazität: 301 L, Temp.: -18°C - -22°C,
Kühlmittel: R404a, 600W
automatische Abtauung
Nettogewicht: 110 kg

Code: TK350
Euro: 1.580,00

Refrigerator
external dimension: 484 x 735 x 2010 mm
internal dimension: 368 x 580 x 1404 mm
3 pair guides, capacity: 301 L, temp -18 - -22°C,refrigerant: R404a, 600W
automatic defrost
net weight: 110 kg

Code: TK350
Euro: 1.580,00

Tiefkühlschrank
Umluftkühlung, Edelstahl
600 x 740 x 1920 mm
Temperatur: -6°C / -18°C
65 / 80 kg

Code: TK6074
Euro: 1.410,00

Freezer
Fan assisted cooling
stainless steel,
600 x 740 x 1920 mm
temperature: -6°C / -18°C
65 / 80 kg

Code: TK6074
Euro: 1.410,00

Tiefkühlschrank 600 x 740
Umluftkühlung, Edelstahl
600 x 740 x 1950 mm
Temperatur: -6°C / -18°C
90 / 110 kg

Code: TK2264
Euro: 1.410,00

Tiefkühlschrank 600 x 800
Umluftkühlung, Edelstahl
600 x 800 x 1950 mm
Temperatur: -6°C / -18°C
100 / 120 kg

Code: TK2321
Euro: 1.499,00

Freezer 600 x 740
Fan assisted cooling
stainless steel,
600 x 740 x 1950 mm
temperature: -6°C / -18°C
90 / 110 kg

Code: TK2264
Euro: 1.410,00

Freezer 600 x 800
Fan assisted cooling
stainless steel,
600 x 800 x 1950 mm
temperature: -6°C / -18°C
100 / 120 kg

Code: TK2321
Euro: 1.499,00

Tiefkühlschränke Umluft - 680 Tiefe

Umluft Kühl- und Tiefkühlschränke

innen und außen aus Edelstahl,
automatische Abtauung und Wasserabführung,
70 mm Isolation aus Polyurethan,
Zinkplatte auf der Rückseite,
Heizrohre verhindern Condensation,
leistungsstarker Kompressor
Tür abschließbar

Chiller and freezer ventilated cooling

internal and external made of stainless steel,
automatic defrost and discharge water,
70 mm thickness polyuerthane isulation,
back side zinc plate,
heating wire prevents condensation,
high level compressor
door lockable

Kühlschrank 500

600 x 680 x 1930 mm,
Temperatur: -2° / +10°C,
Anschlusswert: 390 W, 230 V
3 Roste, Verpackung:
630 x 710 x 2000 mm,
Gewicht: 110 kg
Code: Plus500
Euro: 1.437,00

Chiller 500

600 x 680 x 1930 mm,
temperature: -2° / +10°C,
power: 390 W, 230 V
3 grids, packing:
630 x 710 x 2000 mm,
weight: 110 kg
Code: Plus500
Euro: 1.437,00

Kühlschrank 1000

1215 x 680 x 1930 mm,
Temperatur: -2° / +10°C,
Anschlusswert: 550 W, 230 V
3 Roste, Verpackung:
1245 x 710 x 2000 mm,
Gewicht: 150 kg
Code: Plus1000
Euro: 2.187,00

Chiller 1000

1215 x 680 x 1930 mm,
temperature: -2° / +10°C,
power: 550 W, 230 V
3 grids, packing:
1245 x 710 x 2000 mm,
weight: 150 kg
Code: Plus1000
Euro: 2.187,00

Tiefkühlschrank 500

600 x 680 x 1930 mm,
Temperatur: -6° / -18°C,
Anschlusswert: 500 W, 230 V
3 Roste, Verpackung:
630 x 710 x 2000 mm,
Gewicht: 115 kg
Code: Minus500
Euro: 1.625,00

Freezer 500

600 x 680 x 1930 mm,
temperature: -6° / -18°C,
power: 500 W, 230 V
3 grids, packing:
630 x 710 x 2000 mm,
weight: 115 kg
Code: Minus500
Euro: 1.625,00

Tiefkühlschrank 1000

600 x 680 x 1930 mm,
Temperatur: -6° / -18°C,
Anschlusswert: 780 W, 230 V
3 Roste, Verpackung:
1245 x 710 x 2000 mm,
Gewicht: 160 kg
Code: Minus1000
Euro: 2.350,00

Freezer 1000

600 x 680 x 1930 mm,
temperature: -6° / -18°C,
power: 780 W, 230 V
3 grids, packing:
1245 x 710 x 2000 mm,
weight: 160 kg
Code: Minus1000
Euro: 2.350,00

Tiefkühlschränke Umluft

Umluft Kühl- und Tiefkühlschränke

- innnen und außen aus Edelstahl,
- automatiesche Abtauung und Wasserabführung,
- 70 mm Isolation aus Polyurethan,
- Zinkplatte auf der Rückseite,
- Heizrohre verhindern Condensation,
- leistungsstarker Kompressor
- Tür abschließbar

Chiller and freezer ventilated cooling

- internal and external made of stainless steel,
- automatic defrost and discharge water,
- 70 mm thickness polyuerthane isulation,
- back side zinc plate,
- heating wire prevents condensation,
- high level compressor
- door lockable

Tiefkühlschrank

Maße: 745 x 875 x 2060 mm,
Temperatur: -18° / -22°C ,
Anschlusswert: 630 W, 230 V,
3 Roste, Liter: 660,
Gewicht: 130 kg
Code: Minus 700
Euro: 1.688,00

Freezer

dimensions:
745 x 875 x 2060 mm,
temperature: -18° / -22°C,
power: 630 W, 230 V,
3 grids, ltres: 660,
weight: 130 kg
Code: Minus 700
Euro: 1.688,00

Tiefkühlschrank

Maße: 1400 x 875 x 2060 mm,
Temperatur: -18° / -22°C ,
Anschlusswert: 860 W, 230 V,
6 Roste, Liter: 1250,
Gewicht: 190 kg
Code: Minus 1400
Euro: 2.477,00

Freezer

dimensions:
1400 x 875 x 2060 mm,
temperature: -18° / -22°C,
power: 860 W, 230 V
6 grids, ltres: 1250,
weight: 190 kg
Code: Minus 1400
Euro: 2.477,00

Tiefkühlschränke

Tiefkühlschrank
730 x 845 x 2100 mm
700 L, -22°C / -17°C, 3 Böden,
Kühlmittel: R404a, Umluftkühlung,
abschließbar, mit Licht
Verpackungsmaße: 780 x 880 x 2170 mm
220 V, 20 Hz, 500 W, 120 / 135 kg
Code: **TK1-2/1**
Euro: **1.720,00**

Freezer
730 x 845 x 2100 mm,
700 L, -22°C / -17°C, 3 shelves,
refrigerant: R404a, fan cooling
with lock and light
packing dimensions: 780 x 880 x 2170 mm
220 V, 20 Hz, 500 W, 120 / 135 kg
Code: **TK1-2/1**
Euro: **1.720,00**

Tiefkühlschrank
1314 x 845 x 2100 mm
1300 L, -22°C / -17°C, 6 Böden,
Kühlmittel: R404a, Umluftkühlung,
getrennt abschließbar, mit Licht
Verpackungsmaße: 1370 x 880 x 2170 mm
220 V, 20 Hz, 700 W, 200 / 230 kg
Code: **TK2-2/1**
Euro: **2.500,00**

Freezer
1314 x 845 x 2100 mm
1300 L, -22°C / -17°C, 6 shelves,
refrigerant: R404a, fan cooling,
with seperate lock and light
packing dimensions: 1370 x 880 x 2170 mm
220 V, 20 Hz, 700 W, 200 /230 kg
Code: **TK2-2/1**
Euro: **2.500,00**

Tiefkühlschrank
Umluftkühlung, Edelstahl
1200 x 800 x 1920 mm
Temperatur: -17°C / -22°C
elektr. Abtauung,
Kühlmittel: R404a

122 / 152 kg
Code: **TK1274**
Euro: **1.958,00**

Freezer
Fan assisted cooling, stainless steel,
1200 x 800 x 1920 mm
Temperature: -17°C / -22°C
electric defrost,
refrigerant: R404a

122 / 152 kg
Code: **TK1274**
Euro: **1.958,00**

1 Gerät = Edelstahl - Schnellkühler & Schockfroster

Temperatur von +70°C auf +3°C in maximal 90 min. / +70°C auf -18°C in maximal 240 min.
Temperature from +70°C to +3°C in maximal 90 min. / +70°C to -18°C in maximal 240 min.

	Artikel	Code	Euro
3 x GN 1/1 oder 3 x Blech 600 x 400 mm 3 x GN 1/1 or 3 x sheet 600 x 400 mm	**Schockfroster 3 x GN 1/1** 750 x 740 x 720/750 mm, Innen: 600 x 400 x 280 mm, 1150 W, 230 V, Kapazität: 14 kg (+3°C) / 11 kg (-18°C), Abstand zwischen den Einschüben 70 mm, Verpackung: 800 x 800 x 1000 mm Gewicht: 50 kg / 60 kg **Blast chiller 3 x GN 1/1** 750 x 740 x 720/750 mm, internal: 600 x 400 x 280 mm, 1150 W, 230 V, capacity: 14 kg (+3°C) / 11 kg (-18°C), space between insertions 70 mm, packing: 800 x 800 x 1000 mm weight: 50 kg / 60 kg	AT03 ISO **3/1**	2.285,00
5 x GN 1/1 oder 3 x Blech 600 x 400 mm 5 x GN 1/1 or 3 x sheet 600 x 400 mm	**Schockfroster 5 x GN 1/1** 750 x 740 x 850/880 mm, Innen: 610 x 400 x 410 mm, 1424W, 230 V, Kapazität: 20 kg (+3°C) / 15 kg (-18°C), Abstand zwischen den Einschüben 70 mm, Verpackung:800 x 800 x 1050 mm Gewicht: 60 kg / 71 kg **Blast chiller 5 x GN 1/1** 750 x 740 x 850/880 mm, internal: 610 x 400 x 410 mm, 1424W, 230 V, capacity: 20 kg (+3°C) / 15 kg (-18°C), space between insertions, packing: 800 x 800 x 1050 mm weight: 60 kg / 71 kg	AT05 ISO **5/1**	2.890,00
7 x GN 1/1 oder 3 x Blech 600 x 400 mm 7 x GN 1/1 or 3 x sheet 600 x 400 mm	**Schockfroster 7 x GN 1/1** 750 x 740 x 1260/1290 mm, Innen: 610 x 400 x 770 mm, 1490 W, 230 V, Kapazität: 25 kg (+3°C) / 20 kg (-18°C), Abstand zwischen den Einschüben 70 mm, Verpackung: 800 x 800 x 1400 mm Gewicht: 85 kg / 95 kg **Blast chiller 7 x GN 1/1** 750 x 740 x 1260/1290 mm, internal: 610 x 400 x 770 mm, 1490 W, 230 V, capacity: 25 kg (+3°C) / 20 kg (-18°C), space between insertions, packing: 800 x 800 x 1400 mm weight: 85 kg / 95 kg	AT07 ISO **7/1**	4.330,00
10 x GN 1/1 oder 3 x Blech 600 x 400 mm 10 x GN 1/1 or 3 x sheet 600 x 400 mm	**Schockfroster 10 x GN 1/1** 750 x 740 x 1260/1290 mm, Innen: 610 x 400 x 770 mm, 1490 W, 230 V, Kapazität: 25 kg (+3°C) / 20 kg (-18°C), Abstand zwischen den Einschüben 70 mm, Verpackung: 800 x 800 x 1400 mm Gewicht: 90 kg / 101 kg **Blast chiller 10 x GN 1/1** 750 x 740 x 1260/1290 mm, internal: 610 x 400 x 770 mm, 1490 W, 230 V, capacity: 25 kg (+3°C) / 20 kg (-18°C), space between insertions, packing: 800 x 800 x 1400 mm weight: 90 kg / 101 kg	AT10 ISO **10/1**	5.665,00

Tiefkühltische

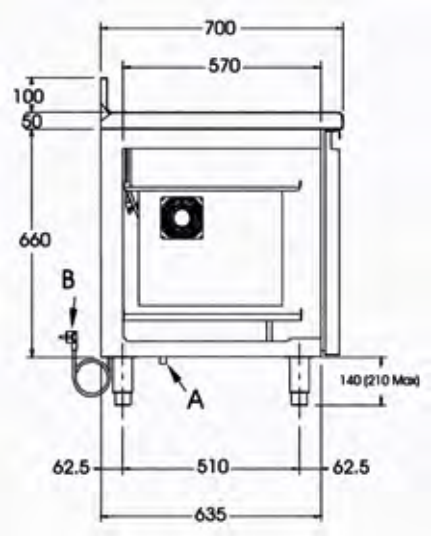

-15°C / -20°C

Tiefkühltische

- außen und innen aus CNS 18/10
- Ventilationsverdampfer zwischen den Türen
- Aubtauautomatik
- Türen mit Automatikverschluss
- 1 Rost je Tür
- 75 mm Isolierung
- Temperaturbereich -15°C / -20°C

Freezer counter

- inside and outside made of CNS 18/10
- forced draught evaporation between the doors
- automatic defrosting
- automatic door closure
- 1 grid per door
- 75 mm insulation tickness
  temperature range -15°C / -20°C

Tiefkühltisch

1380 x 700 x 850 mm,
2 Türen GN 1/1,
-15°C / -20°C,
375 W, 230 V, 147 kg
Code: 10111201

Euro: 2.562,00

Freezer counter

1380 x 700 x 850 mm,
2 doors GN 1/1,
-15°C / -20°C,
375 W, 230 V, 147 kg
Code: 10111201

Euro: 2.562,00

Tiefkühltisch

1845 x 700 x 850 mm,
3 Türen GN 1/1,
-15°C / -20°C,
550 W, 230 V, 194 kg
Code: 10111202

Euro: 3.336,00

Freezer counter

1845 x 700 x 850 mm,
3 doors GN 1/1,
-15°C / -20°C,
550 W, 230 V, 194 kg
Code: 10111202

Euro: 3.336,00

Tiefkühltisch / Gefriertische

1 Tür
1 door

-18°C/-20°C

Tiefkühltisch

925 x 700 x 860 mm,
innen und außen aus Edelstahl,
runde Innenecken für leichte Reinigung,
Umluftkühlung mit autom. Abtauung,
elektronisches Thermostat mit LED Display,
intern: 364 x 580 x 560 mm,
110 Liter, 350 W, 230 V,
-18°C / -20°C, 1 Tür,
Gewicht: 61 kg / 70 kg
Verpackung: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1100BT
Euro: 2.028,00

Freezer table

925 x 700 x 860 mm,
interior and exterior made of stainless steel,
round internal edges for easy cleaning,
ventilated refrigeration with auto defrost,
electonic thermostat with LED display,
internal: 364 x 580 x 560 mm,
110 litres, 350 W, 230 V,
-18°C / -20°C, 1 door,
weight: 61 kg / 70 kg
packing: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1100BT
Euro: 2.028,00

2 Türen
2 doors

-18°C

Gefriertisch
2 Türen
1390 x 700 x 850 mm
Temperatur: -18°C
68 / 83 kg

Code: ECO2
Euro: 1.584,00

Freezer counter
2 doors
1390 x 700 x 850 mm
temperature: -18°C
68 / 83 kg

Code: ECO2
Euro: 1.584,00

3 Türen
3 doors

-18°C

Gefriertisch
3 Türen
1835 x 700 x 850 mm
Temperatur: -18°C
90 / 120 kg

Code: ECO3
Euro: 1.784,00

Freezer counter
3 doors
1835 x 700 x 850 mm
temperature: -18°C
90 / 120 kg

Code: ECO3
Euro: 1.784,00

Thermometer

Einstech-Thermometer

Ø 38 x 130 mm
Messbereich: -10°C/+100°C,
Einstechtiefe Edelstahlfühler: Ø 3,8 x 127 mm,
Code: YSW-003 groß
Euro: 6,70

Thermometer

Ø 38 x 130 mm
measurement range: -10°C/+100°C,
stainless steel sensor: Ø 3,8 x 127
mm,
Code: YSW-003 groß
Euro: 6,70

Speisen-Thermometer (digital)

Ø 38 x 130 mm,
Messbereich: -50°C/+300°C,
Einstechtiefe Edelstahlfühler: Ø 3,8 x 125 mm,
Batterie: 1x 1,5 V (LR754), geeignet zum Messen bei Kochen, Backen, Dämpfen und Braten,
Verpackung: 247 x 112 x 38 mm
Code: YSW-018-2
Euro: 18,00

Food-thermometer (digital)

Ø 38 x 130 mm,
measurement range: -50°C/+300°C,
stainless steel sensor: Ø 3,8 x 125 mm,
battery: 1x 1,5 V (LR754), ideal to measuring at cooking, baking, steaming and roasting,
packing: 247 x 112 x 38 mm
Code: YSW-018-2
Euro: 18,00

Kühl-/Tiefkühlschrank Thermometer

61 x 40 x 70 mm,
Messbereich: -30°C/+30°C,
Verpackung: 158 x 115 x 45 mm
Code: YSW-016
Euro: 5,60

Cooler/freezer thermometer

61 x 40 x 70 mm,
measurement range: -30°C/+30°C,
packing: 158 x 115 x 45 mm
Code: YSW-016
Euro: 5,60

Kühl-/Tiefkühlschrank Thermometer

123 x 32 x 20 mm,
Messbereich: -40°C/+20°C (-40°F/+80°F),
Verpackung: 226 x 100 x 25 mm
Code: YSW-N12
Euro: 5,40

Cooler/freezer thermometer

123 x 32 x 20 mm,
measurement range: -40°C/+20°C (-40°F/+80°F),
packing: 226 x 100 x 25 mm
Code: YSW-N12
Euro: 5,40

Tiefkühltruhen mit Klappdeckel

Leistungsstark • robust
Große Kapazität • -18°C/-24°C

powerful • solid
high capacity • -18°C/-24°C

	Artikel	Code	Euro
	Tiefkühltruhen **mit statischer Kühlung,** **Kondensator außen/hinten,** Schnellfroster, Außenmaße: 1410 x 600 x 870 mm, 2 Körbe, 408 Liter, 230 V, 214 W, 2,44 kWh, Temperaturbereich: - 18 / - 24°C **Chest freezer** **with static cooling,** **condenser external / behind,** rapid freezer, external dimensions: 1410 x 600 x 870 mm, 2 Körbe, 408 litres, 230 V, 214 W, 2,44 kWh, temperature range: - 18 / - 24°C	**430 CHV**	**820,00**
	Tiefkühltruhen **mit statischer Kühlung,** **Kondensator außen/hinten,** Schnellfroster, Außenmaße: 1810 x 600 x 870 mm, 2 Körbe, 545 Liter, 230 V, 234 W, 3,25 kWh, Temperaturbereich: - 18 / - 24°C **Chest freezer** **with static cooling,** **condenser external / behind,** rapid freezer, external dimensions: 1810 x 600 x 870 mm, 2 Körbe, 545 litres, 230 V, 234 W, 3,25 kWh, temperature range: - 18 / - 24°C	**550 CHV**	**960,00**
	Tiefkühltruhe **mit Umluftkühlung,** **Kondensator innen,** Schnellfroster, Außenmaße: 1910 x 700 x 870 mm, 690 Liter, 230 V, 530 W, 5,29 kWh, Temperaturbereich: - 18 / - 24°C **Chest freezer** **with static cooling,** **internal condenser,** rapid freezer, external dimensions: 1910 x 700 x 870 mm, 690 litres, 230 V, 530 W, 5,29 kWh, temperature range: - 18 / - 24°C	**700 CHV**	**1.265,00**

Tiefkühltruhen mit Schiebedeckel

	Artikel	Code	Euro
	Tiefkühltruhen **mit Schiebedeckel, statische Kühlung,** Schnellfroster, mit Verflüssigerventilator, Außenmaße: 800 x 600 x 820 mm, 181 Liter, 172 Nutzliter, 230 V, 156 W, 1,92 kWh, Temp.: - 18 / - 24°C, mit Glasschiebedeckel **Chest freezern** **with sliding lid, static cooling,** rapid freezer, with condenser, external dimensions: 800 x 600 x 820 mm, 181 litres, 172 litres benefit, 230 V, 156 W, 1,92 kWh, temp. range: - 18 / - 24°C, with glass sliding lid	**210 CHV/V**	**710,00**
	Tiefkühltruhen **mit Schiebedeckel, statische Kühlung,** Schnellfroster, mit Verflüssigerventilator, Außenmaße: 1100 x 600 x 820 mm, 281 Liter, 268 Nutzliter, 230 Volt, 224 W, 2,56 kWh, Temp.: - 18 / - 24°C, mit Glasschiebedeckel **Chest freezern** **with sliding lid, static cooling,** rapid freezer, with condenser, external dimension: 1100 x 600 x 820 mm, 281 litres, 268 litres benefit, 230 Volt, 224 W, 2,56 kWh, temperature range: - 18 / - 24°C, with glass sliding lid	**320 CHV/V**	**795,00**
	Tiefkühltruhen **mit Schiebedeckel, statische Kühlung,** Schnellfroster, mit Verflüssigerventilator, Außenmaße: 1410 x 600 x 820 mm, 380 Liter, Nutzliter 362, 230 Volt, 234 W, 3,26 kWh, Temp.: - 18 / - 24°C´, mit Glasschiebedeckel **Chest freezern** **with sliding lid, static cooling,** rapid freezer, with condenser, external dimensions: 1410 x 600 x 820 mm, 380 litres, 362 litres benefit, 230 Volt, 234 W, 3,26 kWh, temp. range: - 18 / - 24°C, with glass sliding lid	**430 CHV/V**	**900,00**
	Tiefkühltruhen **mit Schiebedeckel, statische Kühlung,** Schnellfroster, mit Verflüssigerventilator, Außenmaße: 1810 x 600 x 820 mm, 508 Liter, Nutzliter 488, 230 Volt, 272 W, 392 kWh, Temp.: - 18 / - 24°C, mit Glasschiebedeckel **Chest freezern** **with sliding lid, static cooling,** rapid freezer, with condenser, external dimension: 1810 x 600 x 820 mm, 508 litres, 488 litres benefit, 230 Volt, 272 W, 392 kWh, temp. range: - 18 / - 24°C, with glass sliding lid	**550 CHV/V**	**1.045,00**

Tiefkühltruhen mit Klappdeckel

Tiefkühltruhen

- Schnellfrosten
- mechanische Temperaturkontrolle
- regelbares Thermostat
- Kontrollleuchte
- umweltfreundliche Technologie
- geringer Energieverbrauch
- geringe Betriebsgeräusche
- modernes Design
- verschließbar mit Schlüssel

Chest freezer

- quick and deep freezing
- mechanical temperature control
- adjustable thermostat
- indicating light
- environment-friendly technology
- low energy consumption
- low noise design
- fashion appearance
- lock and key

Tiefkühltruhen 250 Liter

984 x 602 x 845 mm,
Leistung: 190 W, 230 V, 1,6 kW / 24h,
Temperaturbereich: -18°C / -22°C,
max. Umgebungstemperatur: +38°C,
Verpackung: 1024 x 630 x 886 mm,
Gewicht: 54 kg / 64 kg
Code: BD-BG-250

Euro: 428,00

Chest freezer 250 litres

984 x 602 x 845 mm,
power: 190 W, 230 V, 1,6 kW / 24h,
temp. range: -18°C / -22°C,
max. ambient temp.: +38°C,
packing: 1024 x 630 x 886 mm,
weight: 54 kg / 64 kg
Code: BD-BG-250

Euro: 428,00

Tiefkühltruhen 300 Liter

1118 x 602 x 845 mm,
Leistung: 190 W, 230 V, 1,8 kW / 24 h,
Temperaturbereich: -18°C / -22°C,
max. Umgebungstemperatur: +38°C,
Verpackung: 1158 x 630 x 886 mm,
Gewicht: 58 kg / 68 kg
Code: BD-BG-300

Euro: 459,00

Chest freezer 300 litres

1118 x 602 x 845 mm,
power: 190 W, 230 V, 1,8 kW / 24 h,
temp. range: -18°C / -22°C,
max. ambient temp.: +38°C,
packing: 1158 x 630 x 886 mm,
weight: 58 kg / 68 kg
Code: BD-BG-300

Euro: 459,00

Tiefkühltruhen 350 Liter

1195 x 602 x 950 mm,
Leistung: 245 W, 230 V, 2 kW / 24h,
Temperaturbereich: -18°C / -22°C,
max. Umgebungstemperatur: +38°C,
Verpackung: 1270 x 780 x 1005 mm,
Gewicht: 62 kg / 72 kg
Code: BD-BG-350

Euro: 520,00

Chest freezer 350 litres

1195 x 602 x 950 mm,
power: 245 W, 230 V, 2 kW / 24h,
temp. range: -18°C / -22°C,
max. ambient temp.: +38°C,
packing: 1270 x 780 x 1005 mm,
weight: 62 kg / 72 kg
Code: BD-BG-350

Euro: 520,00

Tiefkühltruhen mit Schiebedeckel

Tiefkühltruhe 150 Liter

640 x 680 x 832 mm,
157 W, 230 V, -18°C / -22°C, 1,4 kW/24h,
max. Umgebungstemperatur +38°C,
LED Anzeige, abschließbar,
Verpackung: 700 x 740 x 879 mm,
Gewicht: 46 kg / 52 kg

Code: CHV150V
Euro: 474,00

Chest freezer 150 litres

640 x 680 x 832 mm,
157 W, 230 V, -18°C / -22°C, 1,4 kW/24h,
max. ambient temperature +38°C,
LED display, lock and key,
packing: 700 x 740 x 879 mm,
weight: 46 kg / 52 kg

Code: CHV150V
Euro: 474,00

Tiefkühltruhe 200 Liter

780 x 680 x 832 mm,
180 W, 230 V, -18°C / -22°C, 1,8 kW/24h,
max. Umgebungstemperatur +38°C,
LED Anzeige, abschließbar,
Verpackung: 840 x 740 x 879 mm,
Gewicht: 50 kg / 56 kg

Code: CHV200V
Euro: 528,00

Chest freezer 200 litres

780 x 680 x 832 mm,
180 W, 230 V, -18°C / -22°C, 1,8 kW/24h,
max. ambient temperature +38°C,
LED display, lock and key,
packing: 840 x 740 x 879 mm,
weight: 50 kg / 56 kg

Code: CHV200V
Euro: 528,00

Tiefkühltruhe 300 Liter

1080 x 680 x 832 mm,
210 W, 230 V, -18°C / -22°C, 2,7 kW/24h,
max. Umgebungstemperatur +38°C,
LED Anzeige, abschließbar,
Verpackung: 1140 x 740 x 879 mm,
Gewicht: 54 kg / 60 kg

Code: CHV300V
Euro: 630,00

Chest freezer 300 litres

1080 x 680 x 832 mm,
210 W, 230 V, -18°C / -22°C, 2,7 kW/24h,
max. ambient temperature +38°C,
LED display, lock and key,
packing: 1140 x 740 x 879 mm,
weight: 54 kg / 60 kg

Code: CHV300V
Euro: 630,00

Tiefkühltruhe 400 Liter

1390 x 680 x 832 mm,
245 W, 230 V, -18°C / -22°C, 3,6 kW/24h,
max. Umgebungstemperatur +38°C,
LED Anzeige, abschließbar,
Verpackung: 1450 x 740 x 879 mm,
Gewicht: 58 kg / 65 kg

Code: CHV400V
Euro: 720,00

Chest freezer 400 litres

1390 x 680 x 832 mm,
245 W, 230 V, -18°C / -22°C, 3,6 kW/24h,
max. ambient temperature +38°C,
LED display, lock and key,
packing: 1450 x 740 x 879 mm,
weight: 58 kg / 65 kg

Code: CHV400V
Euro: 720,00

Tiefkühltruhen

	Artikel	Code	Euro
	Tiefkühltruhe 620 Liter 1780 x 680 x 902 mm, 230 V, -18°C / -22°C, max. Umgebungstemperatur +38°C, **Klappdeckel**, abschließbar, Verpackung: 1840 x 740 x 949 mm, Gewicht: 90 kg / 100 kg **Chest freezer 620 litres** 1780 x 680 x 902 mm, 230 V, -18°C / -22°C, max. ambient temp. +38°C, **glass lid**, lock and key, packing: 1840 x 740 x 949 mm, weight: 90 kg / 100 kg	**CHV620**	**799,00**
	Tiefkühltruhe 530 Liter 1740 x 910 x 910 mm, 230 V, max -18°C, max. Umgebungstemperatur +26°C, **Glasschiebedeckel**, Verpackung: 1820 x 990 x 1100 mm, Gewicht: 95 kg / 105 kg **Chest freezer 530 litres** 1740 x 910 x 910 mm, 230 V, max -18°C, max. ambient temp. +26°C, **glass lid**, packing: 1820 x 990 x 1100 mm, weight: 95 kg / 105 kg	**CHV530 D**	**1.012,00**
	Tiefkühltruhe 830 Liter 2455 x 970 x 910 mm, 230 V, max -18°C, max. Umgebungstemperatur +26°C, **Glasschiebedeckel**, Verpackung: 2535 x 1050 x 1100 mm, Gewicht: 160 kg / 180 kg **Tiefkühltruhe 830 Liter** 2455 x 970 x 910 mm, 230 V, max -18°C, max. ambient temp. +26°C, **glass lid**, packing: 2535 x 1050 x 1100 mm, weight: 160 kg / 180 kg	**CHV830D**	**1.291,00**

Nur solange der Vorrat reicht!
Limited in stock!

AKTIONSPREIS
SPECIAL OFFER PRICE

Schon die Römer...

. . . nutzten Gletschereis zur Kühlung von Speisen und zur Herstellung von Erfrischungsgetränken. Diese Nutzung war allerdings nur den Reichen vorbehalten. Im 19. Jahrhundert begann in Nordamerika die kommerzielle Nutzung von Wintereis, zunächst als Luxusgut für Menschen in tropischen Ländern, später auch als Massengut für den Hausbedarf. Der Eismann brachte Eisblöcke, mittels derer verderbliche Nahrungsmittel, typischerweise in einem Eisschrank, länger frisch gehalten werden konnten. Mit der Elektrifizierung und Einführung des Kühlschranks fand dieses Gewerbe sein Ende. Heute wird fast das gesamte vom Menschen zu Speisezwecken genutzte Eis von Kältemaschinen oder in Kühlschränken hergestellt.

Die Firma Brema stellt Eisbereiter her, um Eis zu produzieren, aber kein gewöhnliches Eis.
Das Eis der Brema Maschinen ist so rein und kristallklar wie ein Juwel.

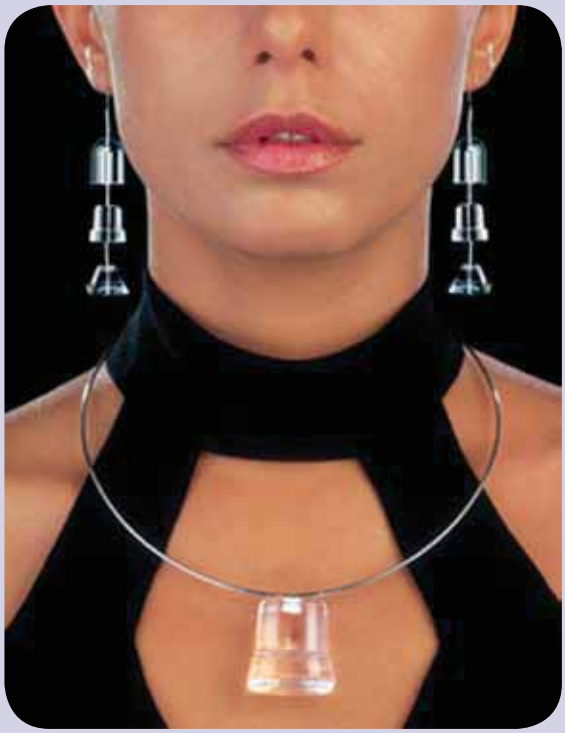

Der Wert des Eises

Der Erfolg von Brema Eisbereitern ist das Bestreben, die Kunden rundum zufriedenzustellen. Doch das ist noch nicht alles – die Fa. Brema ist sich bewusst, dass diese Zufriedenheit nur durch eine Reihe von Faktoren erreicht werden kann, die gut miteinander harmonieren: Zu allererst achten die Designer, von Brema Eisbereitern, auf die Bedürfnisse und Wünsche der internationalen Kunden. Die Informationen, nach denen Sie suchen, werden täglich durch einen leistungsfähiges Vertriebsnetz und Kommunikationsmittel der neuesten Generation bereitgestellt. An dieser Stelle finden die Designer von Brema Eisbereitern mit Hilfe von Instrumenten der Spitzentechnologie die „maßgeschneiderte" Lösung, wobei sie immer die strengsten internationalen Standards einhalten um den geringsten Strom- und Wasserverbrauch sicherzustellen. Einige Geräte sind mit speziellen Filtern ausgestattet, um die Wartungszeit zu verringern.

Die Firma Brema liefert für jede Anwendung und jeden Leistungsanspruch den richtigen Eisbereiter. Dabei können wir ihnen Kompaktgeräte genauso anbieten wie Splitgeräte mit getrennter Aufstellung der Kältemaschine.

Eiswürfelbereiter

Eiswürfelbereiter

380 x 543 x 632 mm,
aus Edelstahl, autom. Lauf mit Wassermangel- und Überladungsschutz,
Produktion: 25 kg / 24 h,
Kapazität: 6 kg,
240 W, 230 V, 1,9 Kwh / 24 h,
Verpackung: 457 x 621 x 710 mm,
Gewicht: 30 kg / 32 kg
Code: IM-25
Euro: 688,00

Ice maker

380 x 543 x 632 mm,
made of stainless steel,automatic running with overloading and water shortage protection,
production: 25 kg / 24 h,
capacity: 6 kg,
240 W, 230 V, 1,9 Kwh/24 h,
packing: 457 x 621 x 710 mm,
weight: 30 kg / 32 kg
Code: IM-25
Euro: 688,00

Eiswürfelbereiter

548 x 611 x 793 mm,
aus Edelstahl, autom. Lauf mit Wassermangel- und Überladungsschutz,
Produktion: 50 kg / 24 h,
Kapazität: 13 kg,
380 W, 230 V, 3 Kwh / 24 h,
Verpackung: 625 x 690 x 872 mm,
Gewicht: 47 kg / 52 kg
Code: IM-50
Euro: 899,00

Ice maker

548 x 611 x 793 mm,
made of stainless steel,automatic running
with overloading and water shortage protection,
production: 50 kg / 24 h,
capacity: 13 kg,
380 W, 230 V, 3 Kwh / 24 h,
packing: 625 x 690 x 872 mm,
weight: 47 kg / 52 kg
Code: IM-50
Euro: 899,00

Eiswürfelbereiter

	Artikel	Code	Euro
	Eiswürfelbereiter mit Sichtfenster 360 x 440 x 450 mm, mit Display und Sichtfenster, 210 W, Kältemittel R134a, Kapazität: 15 kg/24 h, Eiskugel, 6-10 Minuten, 3 Eiskugel-Größen, manuelle Wasserbefüllung max. 4 Liter, leistungsstarker Kompressor, Cyclopentane-Schaum-Isolierung, umweltfreundlich, autom. Startfunktion, Wasserstandskontrolle, Füllstandskontrolle **Ice maker with viewing window** 360 x 440 x 450mm, with display and viewing window, 210 W, refrigerant agent R134a, capacity: 15 kg/24 h, ice scoop, 6-10 minutes, 3 sizes of ice scoops, manual water-filling maximal 4 litres, powerful compressor, cyclopentane-foam-isolation, environment-friendly, automatic start-function water-level control, liquid-level control	**ZB-15AP/LW**	**235,00**
	Eiswürfelbereiter und Wasser Dispender 440 x 330 x 525 mm, mit LCD Display, 150 W, Kältemittel R134a, Kapazität: 10 kG/24 h, mit Wasseranschluss, Füllstandskontrolle **ice maker with water dispender** 440 x 330 x 525 mm, with LCD display, 150 W, refrigerant: R134a, capacity: 10 kg/24 h, connect to water tap directly, liquid-level control	**ZB-06B**	**375,00**
	Eis Crusher 290 x 360 x 450 mm, Kunststoffgehäuse, Eis Box mit Wasserablauf aus Edelstahl, Größe des crushed Eis einstellbar, Arbeitsgeschwindigkeit: 2 - 3 kg / Min, Kapazität: 2 kg, 180 W, 230 V, Verpackung: 410 x 350 x 495 mm, Gewicht: 14,7 kg / 16,5 kg **Ice crusher** 290 x 360 x 450 mm, ABS body, ice box with drain pipe made of stainless steel, scrape ice into different snowflakes, working speed: 2 - 3 kg / min, capacity: 2 kg, 180 W, 230 V, packing: 410 x 350 x 195 mm, weight: 14,7 kg / 16,5 kg	**EC-128**	**332,00**

Eiswürfelbereiter

	Artikel	Code	Euro
	Eiswürfelbereiter 360 x 415 x 345 mm, 150 W, Kältemittel R134a, Kapazität: 12-15 kg/24 h, 12 Eiswürfel in 10 Minuten, 3 Eiskugel-Größen, manuelle Wasserbefüllung max. 2 Liter, Wasserstandskontrolle, Füllstandskontrolle **Ice maker** 360 x 415 x 345 mm, 150 W, refrigerant: R134a, capacity: 12-15 kg/24 h, 12 ice cubes in 10 minutes, 3 sizes of ice cubes, manual water-filling max. 2 litres, water-lever Control, liquid-level control	**ZB-01**	**175,00**
	Eiswürfelbereiter 443 x 342 x 371 mm, Kapazität: 15 kg/24 h, 12 Eiswürfel in 6-15 Minuten, 3 Eiskugelgrößen, manuelle Wasserbefüllung max. 3 Liter, Wasserstandskontrolle, Füllstandskontrolle **Ice maker** 443 x 342 x 371 mm, capacity: 15 kg/24 h, 12 ice cubes in 6-15 minutes, 3 sizes of ice cubes, manual water-filling max. 3 litres, water-level control, liquid-level control	**ZB-12**	**210,00**

Flocken-Eis-Bereiter

	Artikel	Code	Euro
	Eisflockenbereiter 398 x 548 x 722 mm, Außenmaterial: 304/2B Edelstahl, Kühlmittel: R134a/130 g, Kapazität: 40 kg / 24 h 465 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 42 kg/47 kg **Ice flake maker** 398 x 548 x 722 mm, model material: 304/2B stainless steel, refrigerant: R134a/130g, ice capacity: 40 kg / 24 h 465 W, 220 V / 50 Hz weight: 42 kg/47 kg	**FLAK-40**	**1.830,00**
	Eisflockenbereiter 548 x 610 x 860 mm, Außenmaterial: 304/2B Edelstahl, Kühlmittel: R134a/170 g, Kapazität: 85 kg / 24 h 735 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 60 kg/67 kg **Ice flake maker** 548 x 610 x 860 mm, model material: 304/2B stainless steel, refrigerant: R134a/170 g, ice capacity: 85 kg / 24 h 735 W, 220 V / 50 Hz weight: 60 kg/67 kg	**FLAK-85**	**2.490,00**
	Eisflockenbereiter 615 x 670 x 920 mm, Außenmaterial: 304/2B Edelstahl, Kühlmittel: R134a/190 g, Kapazität: 100 kg / 24 h 800 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 61 kg/68 kg **Ice flake maker** 615 x 670 x 920 mm, model material: 304/2B stainless steel, refrigerant: R134a/190 g, ice capacity: 100 kg / 24 h 800 W, 220 V / 50 Hz weight: 61 kg/68 kg	**FLAK-100**	**2.998,00**
	Eisflockenbereiter 680 x 611 x 1041 mm, Außenmaterial: 304/2B Edelstahl, Kühlmittel: R134a/230 g, Kapazität: 150 kg / 24 h 1030 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 70 kg/78 kg **Ice flake maker** 680 x 611 x 1041 mm, model material: 304/2B stainless steel, refrigerant: R134a/230 g, ice capacity: 150 kg / 24 h 1030 W, 220 V / 50 Hz weight: 70 kg/78 kg	**FLAK-150**	**4.170,00**

Eiswürfelbereiter

	Artikel	Code	Euro
	Eiswürfelbereiter 380 x 543 x 632 mm, aus Edelstahl, autom. Lauf mit Wassermangel- und Überladungsschutz, Produktion: 25 kg / 24 Std., Kapazität: 6 kg, 240 W, 230 V, 1,9 Kwh/24 Std., Gewicht: 30 kg / 32 kg **Ice cube maker** 380 x 543 x 632 mm, made of stainless steel, automatic running with overloading and water shortage protection, production: 25 kg / 24 h, capacity: 6 kg, 240 W, 230 V, 1,9 Kwh/24 h, weight: 30 kg / 32 kg	**IM-25**	**688,00**
	Eiswürfelbereiter 548 x 611 x 793 mm, Außenmaterial: 304/2B Edelstahl, Kühlmittel: R134a/210 g, Kapazität: 50 kg / 24 h 380 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 52 kg/47 kg **Ice cube maker** 548 x 611 x 793 mm, model material: 304/2B stainless steel, refrigerant: R134a/210 g, ice capacity: 50 kg / 24 h 380 W, 220 V / 50 Hz weight: 52 kg/47 kg	**IM-50**	**925,00**
	Eiswürfelbereiter 680 x 611 x 991 mm, Außenmaterial: 304/2B Edelstahl, Kühlmittel: R134a/210 g, Kapazität: 90 kg / 24 h 760 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 74 kg/82 kg **Ice cube maker** 680 x 611 x 991 mm, model material: 304/2B stainless steel, refrigerant: R134a/210 g, Ice capacity: 90 kg / 24 h 760 W, 220 V / 50 Hz weight: 74 kg/82 kg	**CUB-90**	**1.925,00**
	Eiswürfelbereiter 680 x 611 x 1041 mm, Außenmaterial: 304/2B Edelstahl, Kühlmittel: R134a/210 g, Kapazität: 120 kg / 24 h 800 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 76 kg/84 kg **Ice cube maker** 680 x 611 x 1041 mm, model material: 304/2B stainless steel, refrigerant: R134a/210 g, ice capacity: 120 kg / 24 h 800 W, 220 V / 50 Hz weight: 76 kg/84 kg	**CUB-120**	**2.090,00**

Flocken-Eis-Bereiter

	Artikel	Code	Euro
	Eisflockenbereiter 500 x 660 x 690 mm, Struktur aus CNS 18/8, Eisproduktion 90 kg / 24 Std., Speicherkapazität 20 kg, 550 Watt, 230 Volt, Reservefach 20 kg **Ice flakes maker** 500 x 660 x 690 mm, CNS 18/8, ice production 90 kg / 24 h, storage capacity 20 kg, 550 Watt, 230 Volt, reserve compartment 20 kg **wie oben, jedoch mit Wasserkühlung** **as aforementioned,** **but with water cooling system**	**Mice 90 AS** **Mice 90 ASW**	**2.465,00** **2.465,00**
	Eisflockenbereiter 738 x 690 x 1020 mm, Struktur aus CNS 18/8, Eisproduktion 150 kg / 24 Stunden, Speicherkapazität 40 kg, 700 Watt, 230 Volt, Reservefach 55 kg **Ice flakes maker** 738 x 690 x 1020 mm, CNS 18/8, ice production 150 kg / 24 h, storage capacity 40 kg, 700 Watt, 230 Volt, reserve compartment 55 kg **wie oben, jedoch mit Wasserkühlung** **as aforementioned,** **but with water cooling system**	**Mice 150 AS** **Mice 150 ASW**	**2.999,00** **2.999,00**

Eiswürfelbereiter

Spritzsystem-Technik Struktur aus CNS 18/8 luft- und wassergekühlt lieferbar.

Squirt-system-technology body made of CNS 18/8 available with air- or water-cooling-system.

Artikel	Code	Euro
355 x 404 x 590 mm luftgekühlt, Eisproduktion 21 kg/24 h, Reservefach 4 kg air-cooling-system, ice production 21 kg/24 h, reserve compartment 4 kg	**MICE 18 A**	**948,00**
390 x 460 x 610 mm luftgekühlt, Eisproduktion 24 kg/24 h, Reservefach 6 kg air-cooling-system, ice production 24 kg/24 h, reserve compartment 6 kg	**MICE 24 A**	**1.124,00**
500 x 580 x 690 mm luftgekühlt, Eisproduktion 33 kg/24 h, Reservefach 16 kg air-cooling-system, ice production 33 kg/24 h, reserve compartment 16 kg	**MICE 30 A**	**1.363,00**
500 x 580 x 800 mm luftgekühlt, Eisproduktion 46 kg/24 h, Reservefach 25 kg air-cooling-system, ice production 46 kg/24 h, reserve compartment 25 kg	**MICE 45 A**	**1.562,00**
738 x 600 x 920 mm luftgekühlt, Eisproduktion 65 kg/24 h, Reservefach 40 kg air-cooling-system, ice production 65 kg/24 h, reserve compartment 40 kg	**MICE 60 A**	**2.100,00**
738 x 600 x 1020 mm luftgekühlt, Eisproduktion 90 kg/24 h, Reservefach 55 kg air-cooling-system, ice production 90 kg/24 h, reserve compartment 55 kg	**MICE 90 A**	**2.385,00**
840 x 740 x 1075 mm luftgekühlt, Eisproduktion 130 kg/24 h, Reservefach 65 kg air-cooling-system, ice production 130 kg/24 h, reserve compartment 65 kg	**MICE 130 A**	**2.955,00**
840 x 740 x 1075 mm luftgekühlt, Eisproduktion 150 kg/24 h, Reservefach 65 kg air-cooling-system, ice production 150 kg/24 h, reserve compartment 65 kg	**MICE 150 A**	**3.180,00**

Geräte auch mit Wasserkühlung lieferbar, Code-Nr. + / W
Available also with water cooling system, Code-No. + / W

Serie IMF

Die besondere Linie der ICE-FINGER ist absolut funktionell und attraktiv. Die große Kühlfläche erlaubt es, die Getränke lange und effektiv zu kühlen.
Der Geschmack ist immer der Protagonist, vom ersten bis zum letzten Schluck.

IMF 26 / IMF 28

IMF 35

IMF 58

IMF 80

Das Tipping-System der Auffangwanne ist patentiert und ermöglicht die hohe Zuverlässigkeit bei dieser besonderen Eiswürfelherstellung im Paddel-System.

Fingereiserzeuger mit Speicher – Serie IMF –

Produziert hohle Eiswürfel durch ein Paddelsystem.

Steckerfertige Eisfinger-erzeuger mit eingebautem Speicher, mit Luft oder mit Wasserkühlung erhältlich.

Ausstattung mit front-seitigem Ein-/Ausschalter, abnehmbares Luftgit-ter mit Schmutzfilter, Luftaustritt nach Hinten, Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar, mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr.

Fingereiserzeuger mit Speicher – Serie IMF –

Typ	IMF 26	IMF 28	IMF 35	IMF 58	IMF 80
Abmessungen (mm)					
außen, B x T x Höhe ohne Füße	390 x 460 x 610mm	390 x 460 x 690mm	500 x 580 x 690mm	500 x 580 x 800mm	738 x 600 x 920mm
Höhe der Füße	5 mm	5 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm
Leistungsdaten					
Speicher	4 kg	8 kg	15 kg	20 kg	30 kg
Leistung in 24 h,	25 kg Hohlwürfel	25 kg Hohlwürfel	32 kg Hohlwürfel	45 kg Hohlwürfel	75 kg Hohlwürfel
bei Umgebungstemp.+ 21°C					
bei Wassertemp. + 15°C					
Technische Daten					
Anschlusswert	230 Volt,	230 Volt	230 Volt	230 Volt,	230 Volt
Verbrauch bei einer Umgebungstemperatur	von max. + 43°, 310 Watt	von max. + 43°, 310 Watt	von max. + 43°, 310 Watt	von max. + 43°, 420 Watt	von max. + 43°, 480 Watt
Kältemittel	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
Menge Kältemittel luftgekühlt	190 gr.	190 gr.	270 gr.	290 gr.	480 gr.
Menge Kältemittel wassergekühlt	170 gr.	170 gr.	240 gr.	240 gr.	390 gr.
Klimaklasse	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical
Wasserverbrauch Luftkühlung	4,5 L/kg	4,5 L/kg	4,4 L/kg	3,3 L/kg	3,3 L/kg
Wasserverbrauch Wasserkühlung	15,5 L/kg	15,5 L/kg	13,3 L/kg	10,5 L/kg	10,5 L/kg
Gewicht					
Netto (kg)	36	38	47	54	75
Brutto (kg)	42	45	55	62	87
Eiswürfel					
Größe	20g	20g	20g	20g	20g
Art der Eiswürfel	Eisfinger	Eisfinger	Eisfinger	Eisfinger	Eisfinger
Außengehäuse					
Stahlausführung	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite
Installationsbedingungen					
Inbetriebnahme	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume
Eingangswasserdruck	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)
Serienzubehör					
1x Wasserzulaufschlauch	ja	ja	ja	ja	ja
1x Abwasserschlauch	ja	ja	ja	ja	ja
1x Eisschaufel	ja	ja	ja	ja	ja
Artikel Nr.					
luftgekühlt	IMF 26 A	IMF 28 A	IMF 35 A	IMF 58 A	IMF 80 A
wassergekühlt	IMF 26 W	IMF 28 W	IMF 35 W	IMF 58 W	IMF 80 W
Preis, luftgekühlt	**1.397,50 €**	**1.423,00 €**	**1.682,00 €**	**1.815,40 €**	**2.353,90 €**
Preis, wassergekühlt	**1.397,50 €**	**1.423,00 €**	**1.682,00 €**	**1.815,40 €**	**2.353,90 €**

Serie CB

Kompakt, kalt und kristallklar, mit seiner einfachen und eleganten kristallklaren Reinheit und Struktur,
ist der Vollkegel der beliebteste Eiskristall und wird auf der ganzen Welt bewundert.
Im Edel-look wertet er jeden Drink auf.

Kegeleiszeuger mit Speicher – Serie CB –

Eiswürfelqualität:
Kompakt, kalt und kristallklar

Eisproduktion durch Sprühsystem.

Steckerfertige Kegeleiserzeuger mit eingebautem Speicher, mit Luft oder mit Wasserkühlung erhältlich.

Ausstattung mit frontseitigem Ein-/Ausschalter, abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter, Luftaustritt nach Hinten, Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar, mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr.

Kegeleiserzeuger mit Speicher – Serie CB –

Typ	MICE 18	MICE 24	CB 249	MICE 30	CB 416
Abmessungen (mm)					
außen, B x T x Höhe ohne Füße	355 x 404 x 590mm	390 x 460 x 610mm	390 x 460 x 690mm	500 x 580 x 690mm	500 x 580 x 690mm
Höhe der Füße	5 mm	5 mm	5 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm
Leistungsdaten					
Speicher	4 kg	6 kg	9 kg	16 kg	16 kg
Leistung in 24 h	21 kg Kegeleis	24 kg Kegeleis	28 kg Kegeleis	33 kg Kegeleis	42 kg Kegeleis
bei Umgebungstemp. + 21°C					
bei Wassertemp. + 15°C					
Technische Daten					
Anschlusswert	230 Volt,	230 Volt	230 Volt	230 Volt,	230 Volt
Verbrauch bei einer Umgebungstemperatur	von max. + 43°, 320 Watt	von max. + 43°, 350 Watt	von max. + 43°, 370 Watt	von max. + 43°, 370 Watt	von max. + 43°, 450 Watt
Kältemittel	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
Menge Kältemittel lüftgekühlt	140 gr.	190 gr.	190 gr.	260 gr.	240 gr.
Menge Kältemittel wassergekühlt	140 gr.	190 gr.	190 gr.	240 gr.	240 gr.
Klimaklasse	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical
Wasserverbrauch Luftkühlung	4,5 L/kg	5,1 L/kg	5,1 L/kg	3,3 L/kg	4,0 L/kg
Wasserverbrauch Wasserkühlung	20 L/kg	14,0 L/kg	14,0 L/kg	13,0 L/kg	15,0 L/kg
Gewicht					
Netto (kg)	27,5	35	37	48	52
Brutto (kg)	34	41	44	56	60
Eiswürfel					
Größe	13 Gramm	18 Gramm	18 Gramm	18 Gramm	18 Gramm
Art der Eiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel
Außengehäuse					
Stahlausführung	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite
Installationsbedingungen					
Inbetriebnahme	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume
Eingangswasserdruck	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)
Serienzubehör					
1x Wasserzulaufschlauch	ja	ja	ja	ja	ja
1x Abwasserschlauch	ja	ja	ja	ja	ja
1x Eisschaufel	ja	ja	ja	ja	ja
Artikel Nr.					
luftgekühlt	MICE 18A	MICE 24A	CB 249 A	MICE 30A	CB 416 A
wassergekühlt	MICE 18W	MICE 24W	CB 249 W	MICE 30W	CB 416 W
Preis, luftgekühlt	**948,00 €**	**1.124,00 €**	**1.145,00 €**	**1.363,00 €**	**1.490,00 €**
Preis, wassergekühlt	**948,00 €**	**1.124,00 €**	**1.145,00 €**	**1.363,00 €**	**1.490,00 €**

Serie CB

„Eis ist das Gold des Barmanns“

lautet eine alte Cocktailweisheit, die nach wie vor gültig ist. Denn Eis ist die Essenz für einen guten Drink. Stellen Sie sich nur mal Ihren Whisky Sour ohne Eis vor – ohne kalten Würfel – es wäre fraglos nur ein halber Genuss. Denn Eis kühlt den Drink herunter, und erst dadurch kann sich der Geschmack richtig entfalten.

Das perfekte Eis zu erstellen, ist eine hohe Kunst. Ist es zu wässrig, kühlt es Ihren Drink nicht ausreichend und schmilzt zu früh im Glas. Sind die Eiswürfel zu groß, dauert es zu lange, bis der Drink die ideale Temperatur von 6° bis 10°C erreicht hat.

So wird der beste Drink unbekömmlich. Der perfekte Eiswürfel wird gemessen an seiner Konsistenz, seiner Form und der daraus resultierenden Temperatur, die er abgibt. Probieren Sie es aus.

Kegeleiserzeuger mit Speicher – Serie CB –

Typ	MICE 45	MICE 60	CB 840	MICE 90	MICE 130	MICE 150
Abmessungen (mm)						
außen, B x T x Höhe ohne Füße	500 x 580 x 800 mm	738 x 600 x920 mm	738 x 600 x 920mm	738 x 600 x 1020mm	840 x 740 x 1075mm	840 x 740 x 1075 mm
Höhe der Füße	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm
Leistungsdaten						
Speicher	25 kg	40 kg	40 kg	55 kg	65 kg	65 kg
Leistung in 24 h,	46 kg Kegeleiswürfel	65 kg Kegeleiswürfel	80 kg Kegeleiswürfel	90 kg Kegeleiswürfel	130 kg Kegeleiswürfel	155 kg Kegeleiswürfel
bei Umgebungstemperatur + 21°C						
bei Wassertemperatur + 15°C						
Technische Daten						
Anschlusswert	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Verbrauch bei einer Umgebungstemperatur	von max. + 43°, 500 Watt	von max. + 43°, 650 Watt	von max. + 43°, 800 Watt	von max. + 43°, 850 Watt	von max. + 43°, 1050 Watt	von max. + 43°, 1400 Watt
Kältemittel	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
Menge Kältemittel luftgekühlt	240 gr.	390 gr.	540 gr.	610 gr.	620 gr.	650 gr.
Menge Kältemittel wassergekühlt	240 gr.	270 gr.	360 gr.	440 gr.	460 gr.	510 gr.
Klimaklasse	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical
Wasserverbrauch Luftkühlung	4,0 L/kg	2,8 L/kg	2,6 L/kg	2,5 L/kg	2,8 L/kg	2,6 L/kg
Wasserverbrauch Wasserkühlung	14,0 L/kg	12,8 L/kg	14,4 L/kg	14,2 L/kg	15,3 L/kg	13 L/kg
Gewicht						
Netto (kg)	56	77	86	89	113	118
Brutto (kg)	64	89	98	102	133	138
Eiswürfel						
Größe	18 Gramm	18 Gramm	18 Gramm	18 Gramm	18 Gramm	18 Gramm
Art der Eiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel
Außengehäuse						
Stahlausführung	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite
Installationsbedingungen						
Inbetriebnahme	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume
Eingangswasserdruck	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)
Serienzubehör						
1x Wasserzulaufschlauch	ja	ja	ja	ja	ja	ja
1x Abwasserschlauch	ja	ja	ja	ja	ja	ja
1x Eisschaufel	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Artikel Nr.						
luftgekühlt	MICE 45A	MICE 60A	CB 840 A	MICE 90A	MICE 130A	MICE 150A
wassergekühlt	MICE 45W	MICE 60W	CB 840 W	MICE 90W	MICE 130W	MICE 150W
Preis, luftgekühlt	**1.562,00 €**	**2.100,00 €**	**2.205,00 €**	**2.385,00 €**	**2.955,00 €**	**3.180,00 €**
Preis, wassergekühlt	**1.562,00 €**	**2.100,00 €**	**2.205,00 €**	**2.385,00 €**	**2.955,00 €**	**3.180,00 €**

Serie IC

Eiswürfelqualität: Kompakt, kalt und kristallklar.

Kegeleiserzeuger mit Speicher – Serie IC –

Typ	IC 18 A	IC 24 A	IC 30 A
Abmessungen (mm)			
außen, B x T x Höhe ohne Füße	540 x 430 x 470 mm	595 x 510 x 502 mm	705 x 625 x 560 mm
Höhe der Füße	5 mm	5 mm	5 mm
Leistungsdaten			
Speicher	4 kg	6 kg	16 kg
Leistung in 24 h,	21 kg Kegeleiswürfel	21 kg Kegeleiswürfel	33 kg Kegeleiswürfel
bei Umgebungstemperatur + 21°C			
bei Wassertemperatur + 15°C			
Technische Daten			
Anschlusswert	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Verbrauch bei einer Umgebungstemp.	von max. + 43°, 320 Watt	von max. + 43°, 350 Watt	von max. + 43°, 370 Watt
Kältemittel	R 404 a	R 404 a	R 404 a
Menge Kältemittel luftgekühlt	140 gr.	190 gr.	240 gr.
Klimaklasse	Tropical	Tropical	Tropical
Wasserverbrauch Luftkühlung	4,5 L/kg	5,1 L/kg	3,3 L/kg
Gewicht			
Netto (kg)	34	41	52
Brutto (kg)	39	48	61
Eiswürfel			
Größe	13 Gramm	18 Gramm	18 Gramm
Art der Eiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel
Außengehäuse			
Stahlausführung	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite
Installationsbedingungen			
Inbetriebnahme	nur für Innenräume geeignet	nur für Innenräume geeignet	nur für Innenräume geeignet
Eingangswasserdruck	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)
Serienzubehör			
1x Wasserzulaufschlauch	ja	ja	ja
1x Abwasserschlauch	ja	ja	ja
1x Eisschaufel	ja	ja	ja
Artikel Nr.			
luftgekühlt	IC 18 A	IC 24 A	IC 30 A
Preis	**1.235,90 €**	**1.487,20 €**	**1.671,80 €**

Kegeleiserzeuger mit Speicher – Serie IC –

Eisproduktion durch Sprühsystem-steckerfertige Kegeleiserzeuger mit eingebautem Speicher, nur mit Luftkühlung erhältlich.

Ausstattung mit frontseitigem Ein-/Ausschalter, abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter, Luftzirkulation nur frontseitig, Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar, mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr.

Eiswürfelbereiter

Serie
Fresh Maker A und IW 45
sind Kombinationsgeräte
für Eiswürfel und Kaltwasser-
produktion.

Serie DSS:
für Eiswürfelproduktion
mit zusätzlichem
Kegeleisdispenser.

Eiswürfelbereiter

Spezial Kegeleiserzeuger – Serie Fresh Maker, IW, DSS –

Typ	Fresh Maker	IW 45	DSS 42
Abmessungen (mm)			
außen, B x T x Höhe ohne Füße	540 x 430 x 435 mm	688 x 580 x 800 mm	500 x 630 x 920 mm
Höhe der Füße	5 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm
Leistungsdaten			
Speicher	4 kg	25 kg	12 kg
Leistung in 24 h,	21 kg Kegeleiswürfel	42 kg Kegeleiswürfel	42 kg Kegeleiswürfel
	Kaltwasser 1,2 L/min	Kaltwasser 2,0 L/min	Dispenser, 3 kg / min.
bei Umgebungstemperatur + 21°C			
bei Wassertemperatur + 15°C			
Technische Daten			
Anschlusswert	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Verbrauch bei einer Umgebungstemp.	von max. + 43°, 320 Watt	von max. + 43°, 450 Watt	von max. + 43°, 450 Watt
Kältemittel	R 404 A	R 404 A	R 404 A
Menge Kältemittel Luftgekühlt		240 gr.	240 gr.
Menge Kältemittel Wassergekühlt	140 gr.	240 gr.	240 gr.
Klimaklasse	Tropical	Tropical	Tropical
Wasserverbrauch Luftkühlung		4,0 L/min	4 L/kg
Wasserverbrauch Wasserkühlung	37,4 L/min	15,0 L/min	15 L/kg
Gewicht			
Netto (kg)	35	71	66
Brutto (kg)	40	80	74
Eiswürfel			
Größe	13 Gramm	18 Gramm	13 Gramm
Art der Eiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel
Außengehäuse			
Stahlausführung	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite
Installationsbedingungen			
Inbetriebnahme	nur für Innenräume geeignet	nur für Innenräume geeignet	nur für Innenräume geeignet
Eingangswasserdruck	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)
Serienzubehör			
1x Wasserzulaufschlauch	ja	ja	ja
1x Abwasserschlauch	ja	ja	ja
1x Eisschaufel	ja	ja	ja
Artikel Nr.			
Luftgekühlt		IW 45 A	DSS 42 A
Wassergekühlt	Fresh Maker W	IW 45 W	DSS 42 W
Preis, Luftgekühlt	**1.500,00 €**	**2.602,60 €**	**2.666,70 €**
Preis, Wassergekühlt	**1.500,00 €**	**2.602,60 €**	**2.666,70 €**

Spezial-Kegeleiserzeuger mit Speicher

Eisproduktion durch Sprühsystem. Steckerfertige Kegeleiserzeuger mit eingebautem Speicher, Ausstattung mit frontseitigem Ein-/Ausschalter, abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter, Luftaustritt nach hinten, Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar, mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr.

Eiswürfelbereiter

Optional möglicher Speichertyp:
BIN 240 PE oder BIN 200

Optional mögliche Speichertypen:
BIN 240 PE, BIN 200, BIN 350, DRB 100

Optional möglicher Speichertyp:
BIN 350, DRB 100

Eiswürfelbereiter

Kegeleiserzeuger ohne Speicher – Serie C –

Typ	C 80	C 150	C 300
Abmessungen (mm)			
außen, B x T x Höhe ohne Füße	862 x 470 x 620 mm	862 x 550 x720 mm	1250 x 580 x 848 mm
Höhe der Füße	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm
Leistungsdaten			
Speicher	Option	Option	Option
Leistung in 24 h,	90 kg Kegeleiswürfel	155 kg Kegeleiswürfel	300 kg Kegeleiswürfel,
möglicher Speicher	BIN 240 PE, BIN 200	BIN 240 PE, BIN 200 + 350, DRB 100	BIN 350, DRB 100
bei Umgebungstemperatur + 21°C			
bei Wassertemperatur + 15°C			
Technische Daten			
Anschlusswert	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Verbrauch bei einer Umgebungstemp.	von max. + 43°, 850 Watt	von max. + 43°, 1400 Watt	von max. +43°, 2600 Watt
Kältemittel	R 404 A	R 404 A	R 404 A
Wasserverbrauch Luftkühlung	2,2 L/kg	2,6 L/kg	2,6 L/kg
Wasserverbrauch Wasserkühlung	13,5 L/kg	13,0 L/kg	14,3 L/kg
Gewicht			
Netto (kg)	83	118	152
Brutto (kg)	92	128	178
Eiswürfel			
Größe	18 Gramm	18 Gramm	18 Gramm
Art der Eiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel	Kegeleiswürfel
Außengehäuse			
Stahlausführung	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite
Installationsbedingungen			
Inbetriebnahme	nur für Innenräume geeignet	nur für Innenräume geeignet	nur für Innenräume geeignet
Eingangswasserdruck	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)
Serienzubehör			
1x Wasserzulaufschlauch	ja	ja	ja
1x Abwasserschlauch	ja	ja	ja
1x Eisschaufel	ja	ja	ja
Artikel Nr.			
luftgekühlt	C 80 A	C 150 A	C 300 A
wassergekühlt	C 80 W	C 150 W	C 300 W
Preis, luftgekühlt	**2.500,00 €**	**3.155,00 €**	**4.990,00 €**
Preis, wassergekühlt	**2.500,00 €**	**3.155,00 €**	**4.990,00 €**

Kegeleiszeuger – Serie C – ohne Speicher

Eiswürfelqualität:
Kompakt,
kalt und kristallklar.

Eisproduktion durch Sprühsystem

Steckerfertige Kegeleiserzeuger ohne Speicher, mit Luftkühlung oder als wassergekühltes Modell erhältlich.

Diese Geräte müssen mit einem seperaten Speicher kombiniert werden.

Bei 2 gleichen Modellen besteht die Möglichkeit, diese übereinander aufzustellen um mehr Leistung zu erzielen.

Mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr.

Eiswürfelbereiter

Eiswürfelbereiter

Für Fast-Food, kohlensäurehaltige Getränke und Long Drinks.

Würfeleiserzeuger mit/ohne Speicher – Serie VB/VM –

Typ	VB 250	VM 350	VM 500	VM 900	VM 1700
Abmessungen (mm)					
außen, B x T x Höhe ohne Füße	738 x 600 x 980mm	540 x 544 x 747mm	770 x 550 x 805mm	770 x 550 x 805mm	1250x645x950mm
Höhe der Füße	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm
Leistungsdaten					
Speicher	35 kg	Option	Option	Option	Option
Leistung in 24 h,	105 kg Kegeleis	140 kg Kegeleis	200 kg Kegeleis	400 kg Kegeleis	750 kg Kegeleis
möglicher Speicher		BIN 240 PE, BIN 200	BIN 240 PE, BIN 200, BIN 350, DRB 100	BIN 240 PE, BIN 200, BIN 350, DRB 100	BIN 350
bei Umgebungstemp.+ 21°C					
bei Wassertemp. + 15°C					
Technische Daten					
Anschlusswert	230 Volt,	230 Volt	230 Volt	400 Volt / 3 Ph	400 Volt / 3 Ph
Verbrauch bei einer Umgebungstemperatur	von max. + 43°, 850 Watt	von max. + 43°, 1400 Watt	von max. + 43°, 1600 Watt	von max. + 43°, 3000 Watt	von max. + 43°, 4300 Watt
Kältemittel	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
Menge Kältemittel luftgekühlt	480 gr.	970 gr.	1200 gr.	1850 gr.	3400 gr.
Menge Kältemittel wassergekühlt	350 gr.	640 gr.	700 gr.	780 gr.	
Klimaklasse	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical
Wasserverbrauch Luftkühlung	2,5 L/kg	2,8 L/kg	2,5 L/kg	1,8 L/kg	1,4 L/kg
Wasserverbrauch Wasserkühlung	14,2 L/kg	13,5 L/kg	13,0 L/kg	13,0 L/kg	./.
Gewicht					
Netto (kg)	75	73	90	113	186
Brutto (kg)	85	83	101	124	242
Eiswürfel					
Größe	7 Gramm	7 Gramm	7 Gramm	7 Gramm	7 Gramm
Art der Eiswürfel	Würfeleis	Würfeleis	Würfeleis	Würfeleis	Würfeleis
Außengehäuse					
Stahlausführung	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite
Installationsbedingungen					
Inbetriebnahme	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume
Eingangswasserdruck	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)
Serienzubehör					
1x Wasserzulaufschlauch	ja	ja	ja		
1x Abwasserschlauch	ja	ja	ja		
1x Eisschaufel	ja	ja	ja		
Artikel Nr.					
luftgekühlt	VB 250 A	VM 350 A	VM 500 A	VM 900 A	VM 1700 A
wassergekühlt	VB 250 W	VM 350 W	VM 500 W	VM 900 W	
Preis, luftgekühlt	**2.440,00 €**	**2.475,00 €**	**3.200,00 €**	**4.230,00 €**	**8.750,00 €**
Preis, wassergekühlt	**2.440,00 €**	**2.475,00 €**	**3.200,00 €**	**4.230,00 €**	———

Würfeleiserzeuger mit und ohne Speicher, Serie VM – VB

Eisproduktion durch **vertikalen Verdampfer.**

Steckerfertige Würfeleiserzeuger mit und ohne eingebauten Speicher, mit Luftkühlung oder als wassergekühltes Modell erhältlich.
Mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr.

Eiswürfelbereiter

Kompaktes halbnasses Granulateis für unterschiedliche Anwendungen. Wurst- und Backwarenhersteller, Groß- und Einzelhändler, Fischhallen, Spargelproduzenten oder Ladentheken verwenden Ice Flakes, zur Kühlung, Lagerung, zum Transport oder zur Produktpräsentation beim Verkauf. Ice Flakes haben auch ein großes Potential für den Einsatz in Forschungslabors und in der Pharmaindustrie. Dank seiner Speicherkapazität und seiner praktischen Anwendbarkeit.

Flockeneiserzeuger mit Speicher – Serie GB –

Kompaktes halbnasses Granulateis für unterschiedliche Anwendungen in Bars, Restaurants, Fischpräsentation, chemische und pharmazeutische Industrie.

Steckerfertiger Flockeneiserzeuger mit eingebautem Speicher, luft- oder wassergekühlt lieferbar.

Frontseitiger Ein-/Ausschalter, abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter, Luftaustritt nach hinten.

Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar, mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr.

Flockeneiserzeuger mit Speicher – Serie GB –

Typ	MICE 90AS	GB 903	MICE 150AS	GB 1555
Abmessungen (mm)				
außen, B x T x Höhe ohne Füße	500 x 660 x 690 mm	500 x 660 x 800 mm	738 x 690 x 920 mm	738 x 690 x 1020 mm
Höhe der Füße	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm
Leistungsdaten				
Speicherinhalt	20 kg	30 kg	40 kg	55 kg
Leistung in 24 h	90 kg Flockeneis	90 kg Flockeneis	150 kg Flockeneis	150 kg Flockeneis
möglicher Speicher				
bei Umgebungstemperatur + 21°C				
bei Wassertemperatur + 15°C				
Technische Daten				
Anschlusswert	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Verbrauch bei einer Umgebungstemp.	max. + 43°C, 550 Watt	von max. + 43°C, 550 Watt	von max. + 43°C, 650 Watt	von max. + 43°C, 650 Watt
Kältemittel	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
Wasserverbrauch Luftkühlung	1,0 L/kg	1,0 L /kg	1,0 L /kg	1,0 L /kg
Wasserverbrauch Wasserkühlung	6,3 L/kg	6,4 L/kg	6,4 L /kg	6,4 L /kg
Gewicht				
Netto (kg)	59	67	85	94
Brutto (kg)	67	76	95	105
Art der Eiswürfel	halbnasses Granulateis	halbnasses Granulateis	halbnasses Granulateis	halbnasses Granulateis
Außengehäuse				
Stahlausführung	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite
Installationsbedingungen				
Inbetriebnahme	nur für Innenräume geeignet	nur für Innenräume geeignet	nur für Innenräume geeignet	nur für Innenräume geeignet
Eingangswasserdruck	1 - 6 bar (14 - 34 PSI)	1 - 6 bar (14 - 34 PSI)	1 - 6 bar (14 - 34 PSI)	1 - 6 bar (14 - 34 PSI)
Serienzubehör				
1x Wasserzulaufschlauch	ja	ja	ja	ja
1x Abwasserschlauch	ja	ja	ja	ja
1x Eisschaufel	ja	ja	ja	ja
Artikel Nr.				
luftgekühlt	MICE 90ASA	GB 903 A	MICE 150ASA	GB 1555 A
wassergekühlt	MICE 90ASW	GB 903 W	MICE 150ASW	GB 1555 W
Preis, luftgekühlt	**2.465,00 €**	**2.760,00 €**	**2.999,00 €**	**3.060,00 €**
Preis, wassergekühlt	**2.465,00 €**	**2.760,00 €**	**2.999,00 €**	**3.060,00 €**

Eiswürfelbereiter

Bei der Frische-Lagerung von Produkten wie z.B. der Auslage von Fisch wird durch die Form der Eisflocken eine große Menge Luft zwischen den Flocken eingelagert. Diese kühlt ab und wirkt wie eine zusätzliche Isolationsschicht. Durch diesen Effekt bleibt das lockeneis sehr lange gut in Form und die Qualität der Produkte bleibt erhalten.

Flockeneiserzeuger ohne Speicher – Serie G –

Kompaktes halbnasses Granulateis für unterschiedliche Anwendungen in Bars, Restaurants, Fischpräsentation, chemische und pharmazeutische Industrie.

Steckerfertiger Flockeneiserzeuger ohne Speicher, luft- oder wassergekühlt lieferbar.

Diese Geräte müssen mit einem seperaten Speicher kombiniert werden.

Die Modelle Split sind ohne KälteAggregat mit E-Ventil.

Flockeneiserzeuger ohne Speicher – Serie G –

Typ	G 150	G 250	G 500	G 1000	G 500 Split o.A.	G 1000 Split o.A.
Abmessungen (mm)						
außen, B x T x Höhe ohne Füße	640 x 470 x 555 mm	640 x 470 x 700 mm	640 x 470 x 700mm	934 x 684 x 700 mm	640 x470 x700mm	4745 x684 x700mm
Höhe der Füße	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm
Leistungsdaten						
Speicher	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Leistung in 24 h,	150 kg Flockeneis	250 kg Flockeneis	500 kg Flockeneis	1000 kg Flockeneis	500 kg Flockeneis	1000 kg Flockeneis
möglicher Speicher	BIN 240 PE, BIN 200, RB 100	BIN 240 PE, BIN 200, BIN 350, RB 100, DRB 100	BIN 240 PE, BIN 200, BIN 350, RB 100, DRB 100/500	DRB 500	Speicher auf Anfrage	Speicher auf Anfrage
mögl. Aggregat					Kälteleistung 2300 Watt/-18°	Kälteleistung 4800 Watt/-18°
bei Umgebungstemp. + 21°C						
bei Wassertemp. + 15°C						
Technische Daten						
Anschlusswert	230 Volt	230 Volt	230 Volt	400 Volt / 3 Ph	230 Volt	230 Volt
Verbrauch bei einer Umgebungstemperatur	von max. + 43°C, 650 Watt	von max. + 43°C, 1050 Watt	von max. + 43°C, 1700 Watt	von max. + 43°C, 3200 Watt	von max. + 43°C, 175 Watt	von max. + 43°C, 350 Watt
Kältemittel	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a - R 507	R 404 a - R 507
Menge Kältemitttel luftgekühlt	320 gr.	550 gr.	700 gr.			
Menge Kältemittel wassergekühlt	250 gr.	370 gr.	460 gr.			
Klimaklasse	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical
Wasserverbrauch Luftkühlung	1,0 L/kg	1,0 L/kg	1,0 L/kg	1,0 L/kg	1,0 L/kg	1,0 L/kg
Wasserverbrauch Wasserkühlung	6,4 L/kg	5,2 L/kg	5,3 L/kg	5,3 L/kg		
Gewicht						
Netto (kg)	59	82	104	172	64	112
Brutto (kg)	67	93	113	195	75	122
Art der Eiswürfel	halbnasses Granulateis	halbnasses Granulateis	halbnasses Granulateis	halbnasses Granulateis	halbnasses Granulateis	halbnasses Granulateis
Außengehäuse						
Stahlausführung	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite
Installationsbedingungen						
Inbetriebnahme	für Innenräume	für Innenräume	für Innenräume	für Innenräume	für Innenräume	für Innenräume
Eingangswasserdruck	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)
Artikel Nr.						
luftgekühlt	G 150 A	G 250 A	G 500 A	G 1000 A	G 500 Split o. Aggregat	G 1000 Split o. Aggregat
wassergekühlt	G 150 W	G 250 W	G 500 W	G1000 W		
Serienzubehör						
1x Wasserzulaufschlauch	ja	ja	ja	ja	ja	ja
1x Abwasserschlauch	ja	ja	ja	ja	ja	ja
1x Eisschaufel	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Preis, luftgekühlt	**2.950,00 €**	**3.915,00 €**	**4.980,00 €**	**10.170,00 €**	**4.040,00 €**	**7.910,00 €**
Preis, wassergekühlt	**2.950,00 €**	**3.915,00 €**	**4.980,00 €**	**10.170,00 €**	———	———

Eiswürfelbereiter

Erzeugt werden die Eisflocken mit einer Produktionstemperatur von -5°C bis -10°C und einer Dicke von 1,5 bis 3,0 mm. Kalt und hart halten diese Eisflocken die Temperatur aufrecht.

M 350
M 350 AW

M 600
M 800
M 800 AW
M 1500
M 150 AW

Scherbeneiserzeuger ohne Speicher – Serie M –

Typ	M 350 Split, o.A.	M 600 Split, o.A.	M 800 Split, o.A.	M 1500 Split, o.A.	M 2000 Split, o.A.
Abmessungen (mm)					
außen, B x T x Höhe o. Füße	588 x 495 x705 mm	588 x 495 x 705 mm	700 x 604 x 880 mm	700 x 604 x 970 mm	832 x 736 x 1075 mm
Höhe der Füße	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm
Leistungsdaten					
Speicher	Option, nach Anfrage	Option, nach Anfrage	Option, nach Anfrage	Option, nach Anfrage	Option, nach Anfrage
Leistung in 24 h,	400 kg Kegeleiswürfel	620 kg Kegeleiswürfel	900 kg Kegeleis-würfel,	1500 kg Kegeleis-würfel,	2200 kg Kegeleis-würfel,
mögliches Kälteaggregat	Kälteleist. 2200 W/-23°, Speicher auf Anfrage	Kälteleist. 3500 W/-22°, Speicher auf Anfrage	Kälteleist. 5000 W/-23°, Speicher auf Anfrage	Kälteleist. 8550 W/-24°, Speicher auf Anfrage	Kälteleist. 12000 W/-27°
bei Umgebungstemp. + 21°C					
bei Wassertemp. + 15°C					
Technische Daten					
Anschlusswert	230 Volt	230 Volt	230 Volt,	230 Volt	400 Volt / 3 Ph
Verbrau bei einer Umgebungstemperatur	von max. + 43°, 180 Watt	von max. + 43°, 180 Watt	von max. + 43°, 180 Watt	von max. + 43°, 180 Watt	von max. + 43°, 180 Watt
Kältemittel	R 404 a - R 507	R 404 a - R 507	R 404 a - R507	R 404 a - R 507	R 404 a - R 507
Wasserverbrauch Luftkühlung	1,0 L/kg	1,0 L/kg	1,0 L/kg	1,0 L/kg	1,0 L/kg
Gewicht					
Netto (kg)	66	73	138	144	300
Brutto (kg)	82	89	153	160	328
Art der Eiswürfel	trockenes Scher-beneis	trockenes Scher-beneis	trockenes Scher-beneis	trockenes Scher-beneis	trockenes Scher-beneis
Außengehäuse					
Stahlausführung	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite
Installationsbedin-gungen					
Inbetriebnahme	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume
Eingangswasserdruck	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)
Serienzubehör					
1x Wasserzulaufschlauch	ja	ja	ja	ja	ja
1x Abwasserschlauch	ja	ja	ja	ja	ja
1x Eisschaufel	ja	ja	ja	ja	ja
Artikel Nr.					
luftgekühlt	M 350 Split, o.A.A.	M 600 Split, o.A.A.	M 800 Split, o.A.A.	M 1500 Split, o.A.A.	M 2000 Split, o.A.A.
wassergekühlt	M 350 Split, o.A.W.	M 600 Split, o.A.W.	M 800 Split, o.A.W.	M 1500 Split, o.A.W.	M 2000 Split, o.A.W.
Preis, luftgekühlt	**5.480,00 €**	**6.370,00 €**	**8.600,00 €**	**11.900,00 €**	**18.610,00 €**
Preis, wassergekühlt	**5.480,00 €**	**6.370,00 €**	**8.600,00 €**	**11.900,00 €**	**18.610,00 €**

Scherbeneis-erzeuger ohne Speicher – Serie M –

trockenes Scher-beneis (Cold Flakes) für unterschiedliche Anwendungen, wie Fleischverarbeitung, Großbäckereien, Fischindustrie oder chemische Industrie.

Kombination aus Luft- und Wasserkühlung.

Split-Modelle sind ohne Aggregat, mit E-Ventil R404a

Diese Geräte müssen mit einem seperaten Speicher kombiniert werden. Die Geräte produzieren Scher-beneis mit einer Pro-duktionstemperatur von -5°C bis -10°C

Eiswürfelbereiter

Split-Modelle sind ohne Aggregat, mit E-Ventil R404a

Diese Geräte müssen mit einem seperaten Speicher kombiniert werden. Die Geräte produzieren Scherbeneis mit einer Produktionste mperatur von -5°C bis -10°C

M 350 Split

ohne Aggregat!

M 600 Split
M 800 Split
M 1500 Split

ohne Aggregat!

M 2000 Split

ohne Aggregat!

Scherbeneiserzeuger ohne Speicher – Serie M –

Typ	M 350	M 350 AW	M 600	M 800	M 800 AW	M 1500	M 2000 A
Abmessungen (mm)							
außen, B x T x Höhe ohne Füße	900 x 588 x705 mm	900 x 588 x 705 mm	900 x 588 x 705 mm	1107x700x880 mm	1107x700x880 mm	1107x700x970 mm	1062x832x1423 mm
Höhe der Füße	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm	110 - 150 mm
Leistungsdaten							
Speicher	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Leistung in 24 h,	400 kg Kegeleis	400 kg Kegeleis	620 kg Kegeleis	900 kg Kegeleis	900 kg Kegeleis	1500 kg Kegeleis	2200 kg Kegeleis
möglicher Speicher	BIN 200, BIN 350, DRB 100	BIN 200, BIN 350, DRB 100	BIN 350, DRB 100	BIN 350, BIN 550 VDS, DRB 100/500	BIN 350, BIN 550 VDS, DRB 100/500	BIN 350, BIN 550 VDS, DRB 100/500	
bei Umgebungstemp.+ 21°C							
bei Wassertemp. + 15°C							
Technische Daten							
Anschlusswert	230 Volt	400 Volt / 3 Ph	400 Volt / 3 Ph	400 Volt / 3 Ph	400 Volt / 3 Ph,	400 Volt / 3 Ph	400 Volt / 3 Ph
Verbrauch bei einer Umgebungstemperatur	von max. + 43°, 2100 Watt	von max. + 43°, 2100 Watt	von max. + 43°, 3000 Watt	von max. + 43°, 4600 Watt	von max. + 43°, 4600 Watt	von max. + 43°, 6000 Watt	von max. + 43°, 7000 Watt
Kältemittel	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 A
Menge Kältemittel Luftgekühlt	900 gr.	1000 gr.	1150 gr.	2500 gr.	2600 gr.	3300 gr.	4000 gr.
Menge Kältemittel Wassergekühlt	800 gr.		900 gr.	2200 gr.			
Klimaklasse	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical
Wasserverbrauch Luftkühlung	1,0 L/kg	1,0 L/kg	1,0 L/kg	1,0 L/kg	1,0 L/kg	1,0 L/kg	1,0 l. / kg
Wasserverbrauch Wasserkühlung	7,5 L/kg	7,5 L/kg		6,9 L/kg	6,9 L/kg		
Gewicht							
Netto (kg)	137	137	151	241	241	306	460
Brutto (kg)	152	152	166	261	261	342	500
Art der Eiswürfel	trockenes Scherbeneis	trockenes Scherbeneis	trockenes Scherbeneis	trockenes Scherbeneis	trockenes Scherbeneis	trockenes Scherbeneis	trockenes Scherbeneis
Außengehäuse							
Stahlausführung	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite
Installationsbedingungen							
Inbetriebnahme	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume
Eingangswasserdruck	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)	2 - 6 bar (14 - 34 PSI)
Serienzubehör							
1 x Wasserzulaufschlauch	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
1 x Abwasserschlauch	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
1 x Eisschaufel	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Artikel Nr.							
luftgekühlt	M 350 A	M 350 AW	M 600 A	M 800 A	M 800 AW	M 1500 A	M 2000 A
wassergekühlt	M 350 W	luft- und wasser-gekühlt	M 600 W	M 800 W	luft- und wasser-gekühlt	M 1500 W	
Preis, luftgekühlt	**7.670,00 €**	**8.100,00 €**	**9.125,00 €**	**11.900,00 €**	**12.350,00 €**	**19.250,00 €**	**26.500,00 €**
Preis, wassergekühlt	**7.670,00 €**	—	**9.125,00 €**	**11.900,00 €**	—	**19.250,00 €**	—

Cocktail-Rezept Nr.1
- Caipirinha -

Der Name des brasilianischen Nationalgetränks bedeutet „Bauernmädchen“. Wer es authentisch will, trinkt ihn mit feinem, weißem Rohrzucker aus Brasilien. Ansonsten auf jeden Fall Rohrzucker nehmen – und unbedingt eine ungespritzte Limette.

Zubereitung: Eine Limette in Achtel schneiden und vier Stück davon mit dem Rohrzucker ins Glas geben und mit dem Holzstößel kräftig bearbeiten. Dabei den Saft aus den Limettenstücken pressen. Mit Crushed Ice auffüllen, 4 cl Cachaca dazu und umrühren.

Zutaten:
4 ml Cachaca
Rohrzucker
1 Limette
Crushed Ice

Cocktail-Rezept Nr. 2
- Mojito -

Schon Hemingway trank den Mojito in seiner Stammbar La Bodeguita del Medio in Havanna/Kuba. Dort entstand der Drink um 1930. Und auch James Bond genießt ihn in „Stirb an einem anderen Tag“ – mit Blick auf die spärlich bekleidete Jinx (Halle Berry).

Zubereitung: Die Minzeblätter, den Limettensaft, 1 cl Zuckersirup und 2 Barlöffel weißen Rohrzucker ins Glas geben und mit dem Stößel zerdrücken. Dabei den Saft aus der Minze pressen, aber die Blätter nicht zu Mus quetschen. Nun Rum dazu geben, das Glas mit Crushed Ice auffüllen, einen Dash Soda oder Mineralwasser darüber geben und mit einem Strohhalm servieren.

Zutaten:
5 cl weißer Rum
8 Minzeblätter
8 cl Soda
1 cl Zuckersirup
Weißer Rohrzucker
4 cl frisch gepresster Limettensaft
Crushed Ice

Cocktail-Rezept Nr. 3
- Sex On The Beach -

Sex on the Beach ist ein süßlicher, fruchtiger Cocktail und eines der bekanntesten Rezepte aus den USA. Ursprünglich wird er mit Cranberry-Nektar gemixt, der bei uns allerdings schwer erhältlich ist. Daher sind etliche Varianten mit anderen Früchten entstanden.

Zubereitung: Alle Zutaten im Shaker auf einige Eiswürfel gießen und ca. 15 Sekunden lang kräftig schütteln. Danach vorsichtig durch ein Barsieb (Strainer) in ein mit 3 Eiswürfeln gefülltes Cocktailglas geben und nach Belieben mit Sommerfrüchten (Kirsche, Ananasstücke, Orange) Ananas dekorieren.

Zutaten:
4cl Wodka
2cl Pfirsichlikör
1cl Zitrone
2cl O-Saft
8cl Cranberrypixelquelle

Eiswürfelbereiter

Cocktail-Eiserzeuger mit/ohne Speicher

Automatischer Cocktaileiserzeuger: Dieses Eis ist verwendbar für Cocktails im speziellen für die Zubereitung von Mojito, Caipirinha, und für Whiskey Präparation.

Steckerfertiges Eiserzeugergerät, TB mit eingebautem Speicher, TM ohne Speicher, luft- oder wassergekühlt. Mit frontseitigem Ein/Ausschalter, abnehmbares Luftgitter, mit Schmutzfilter, Luftaustritt nach hinten, Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar, mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr. Produktion über Gefrierzylinder mit Eisschnecke und Getriebemotor.

Cocktaileiserzeuger mit/ohne Speicher – Serie TB –

Typ	TB 852	TB 1405	TM 450
Abmessungen (mm)			
außen, B x T x Höhe ohne Füße	500 x 660 x 690 mm	738 x 690 x 1020 mm	640 x 470 x 700 mm
Höhe der Füße	110 bis + 150 mm verstellbar	110 bis + 150 mm verstellbar	Aufsatzgerät
Leistungsdaten			
Speicher	20 kg	50 kg	
Leistung in 24 h,	85 kg Cocktaileis	140 kg Cocktaileis	440 kg Cocktaileis
bei Umgebungstemperatur +21°C			
bei Wassertemperatur + 15°C			
Technische Daten			
Anschlusswert	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Verbrauch bei einer Umgebungstemperetur	von max + 43°C, 550 Watt	von max + 43°C, 650 Watt	von max + 43°C, 1610 Watt
Kältemittel	R 404 a	R 404 a	R 404 a
Wasserverbrauch Luftkühlung	1,0 L/kg	1,0 L/kg	1,0 L/kg
Wasserverbrauch Wasserkühlung	6,3 L/kg	6,4 L/kg	5,3 L/kg
Gewicht			
Netto (kg)	59	94	104
Brutto (kg)	67	105	113
Speicher	eingebaut	eingebaut	BIN 240PE, BIN 200 / 350, BIN 550 VDS, RB 100, DRB 100
Außengehäuse			
Stahlausführung	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite	Inox 18/8, Scotch Brite
Installationsbedingungen			
Inbetriebnahme	nur für Innenräume geeignet	nur für Innenräume geeignet	nur für Innenräume geeignet
Eingangswasserdruck	2 - 6 bar, (14-34 psi)	2 - 6 bar, (14-34 psi)	2 - 6 bar, (14-34 psi)
Serienzubehör			
1x Wasserzulaufschlauch	ja	ja	ja
1x Abwasserschlauch	ja	ja	ja
1x Eisschaufel	ja	ja	ja
Artikel Nr.			
luftgekühlt	TB 852 A	TB 1405 A	TM 450 A
wassergekühlt	TB 802 W	TB 1405 W	TM 450 W
Preis, luftgekühlt	**2.800,00 €**	**3.200,00 €**	**5.250,00 €**
Preis, wassergekühlt	**2.800,00 €**	**3.200,00 €**	**5.250,00 €**

Eiswürfelbereiter

Speicher – Serie BIN –

Modell	Speicherinhalt	Abm. Inkl. Eiswürfelbereiter	passend für Modell	Abmessungen/Speicher BxTxH mm (Höhe ohne Füsse)	Preis in Euro
	in kg	(B x T x H) mm, Höhe mit Füße			
BIN 240 PE	240	942 x 795 x 1773	C 80	ABS Kunststoff (942 x 795 x 1053 mm)	1.110,00
BIN 240 PE	240	942 x 795 x 1873	C150		1.110,00
BIN 240 PE	240	942 x 795 x 1860	VM 350		1.110,00
BIN 240 PE	240	942 x 795 x 1958	VM 500 / VM900		1.110,00
BIN 240 PE	240	942 x 795 x 1690	G 150		1.110,00
BIN 240 PE	240	942 x 795 x 1827	G 250-500 / TM 450		1.110,00
BIN 200	200	870 x 790 x 1770	C 80		1.440,00
BIN 200	200	870 x 790 x 1870	C 150	INOX (870 x 790 x 1000 mm)	1.440,00
BIN 200	200	870 x 790 x 1857	VM 350		1.440,00
BIN 200	200	870 x 790 x 1995	VM500 / VM 900		1.440,00
BIN 200	200	870 x 790 x 1687	G 150		1.440,00
BIN 200	200	870 x 790 x 1824	G 250-500 / TM 450		1.440,00
BIN 200	200	942 x 795 x 1855	M 350		1.440,00
BIN 350	350	1250 x 790 x 1870	C 150		2.148,00
BIN 350	350	1250 x 790 x 2000	C 300		2.148,00
BIN 350	350	1250 x 790 x 1950	VM 500 / VM 900	INOX (1250 x 790 x 1000 mm)	2.148,00
BIN 350	350	1250 x 790 x 2100	VM 1700		2.148,00
BIN 350	350	1250 x 790 x 1824	G 250-500 / TM 450		2.148,00
BIN 350	350	1250 x 790 x 1855	M 350-600 (+Split)		2.148,00
BIN 350	350	1250 x 790 x 2030	M 800 (+Split)		2.148,00
BIN 350	350	1250 x 790 x 2120	M1500 (+Split)		2.148,00
BIN 550V DS	550	1110 x 1060 x 2795	2 x G 250 - 500/ TM 450		4.400,00
BIN 550V DS	550	1110 x 1060 x 2820	G 1000	INOX (1110 x 1060 x 1670 mm)	4.400,00
BIN 550V DS	550	1110 x 1060 x 2825	M 350 - 600		4.400,00
BIN 550V DS	550	1110 x 1060 x 2960	M 800		4.400,00
BIN 550V DS	550	1110 x 1060 x 3050	M 1500		4.400,00
RB 100	108 + 17	795 x 1060 x 1958	G 250 / G 500, TM 450	 INOX + ABS (795 x 1060 x 1284 mm)	2.425,00
DRB 100	2x 108 + 50	1560 x 1060 x 2204	C 150		5.000,00
DRB 100	2x 108 + 50	1560 x 1060 x 2335	C 300		5.000,00
DRB 100	2x 108 + 50	1560 x 1060 x 2290	VM 500 / VM 900	INOX + ABS (1560 x 1060 x 1484 mm)	5.000,00
DRB 100	2x 108 + 50	1560 x 1060 x 2158	(2x) G 250 - 500 / TM 450		5.000,00
DRB 100	2x 108 + 50	1560 x 1060 x 2189	M 350 - 600		5.000,00
DRB 100	2x 108 + 50	1560 x 1060 x 2364	M 800		5.000,00
DRB 100	2x 108 + 50	1560 x 1060 x 2454	M 1500		5.000,00
DRB 500	2x 108 +300	1560 x 1330 x 2660	M 800		9.640,00
DRB 500	2x 108 +300	1560 x 1330 x 2660	M 800 Split		9.640,00
DRB 500	2x 108 +300	1560 x 1330 x 2750	M 1500	INOX + ABS (1560 x 1145 x 1780 mm)	9.640,00
DRB 500	2x 108 +300	1560 x 1330 x 2750	M 1500 M 1500 Split		9.640,00
DRB 500	2x 108 +300	1560 x 1330 x 2454	2x G 500		9.640,00
DRB 500	2x 108 +300	1560 x 1330 x 2454	G 1000		9.640,00
ID 70 Plus	30		VM 350, oder nur Speicher	INOX + ABS (540 x 811 x 814 mm)	2.283,00

Regale

	Artikel	Code	Euro
	Regal 500 mm tief 1200 x 500 x 1550 mm, Edelstahl, 4 Ablageböden, Ablageboden 1200 x 500 mm, Maß zwischen den Böden 420 mm, Traglast ca. 320 kg **Rack 500 mm deep** 1200 x 500 x 1550 mm, made of stainless steel, 4 shelves, shelf 1200 x 500 mm, size between shelves 420 mm, ultimate load ca. 320 kg	**GG1001**	**379,00**
	Regale 4 Böden, Selbstmontage, CNS 18/10, Traglast 100 kg je Boden **Storage racks** 4 shelves, self assembly, stainless steel 18/10, ultimate load 100 kg each shelf		
	1000 x 480 x 2000 mm	**RR3027**	**347,00**
	1200 x 480 x 2000 mm	**RR3029**	**371,00**
	1400 x 480 x 2000 mm	**RR3031**	**395,00**
	1600 x 480 x 2000 mm	**RR3033**	**420,00**
	1800 x 480 x 2000 mm	**RR3035**	**446,00**
	2000 x 480 x 2000 mm	**RR3037**	**470,00**

DAUER TIEFPREIS

PERMANENT LOW PRICE

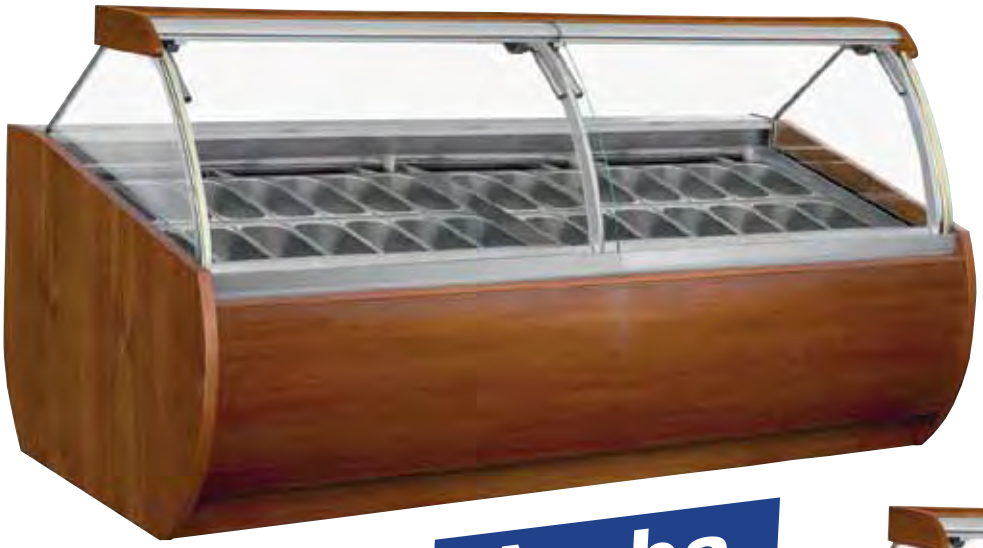

Kurze Lieferzeiten!
Short delivery time!

-18° / -20°C

Umluftkühlung
ventilated cooling

Aruba

Eistheke „Aruba“

Umluftkühlung, mit Hebescheiben,
Temperaturbereich -18°/-20° C, 230 V,
Abtauautomatik mit Tauwasserverdunstung,
Gehäuse Holz, Holzfrabe „Kirsche“

Refrigerated counter for icecream „Aruba“

vantilated cooling, with lift glasses,
temperature range -18°/-20° C, 230 V,
automatic defrost with drip water evaporation
body made wood, color of wood „cherry“

Maße / Dimensions	VGN Behälter*	Leistung	Code	Euro
1060 x 900 x 1300 mm	7	1020 W	**ARUBA 2 1.0**	**5.488,00**
1375 x 900 x 1300 mm	10	1283 W	**ARUBA 2 1.3**	**6.363,00**
1380 x 1220 x 1300 mm	14	1450 W	**ARUBA 1.3**	**7.113,00**
2630 x 1220 x 1300 mm	28	2970 W	**ARUBA 2.7**	**12.537,00**

*** VGN = 360 x 165 x 120 mm**

Aruba 2

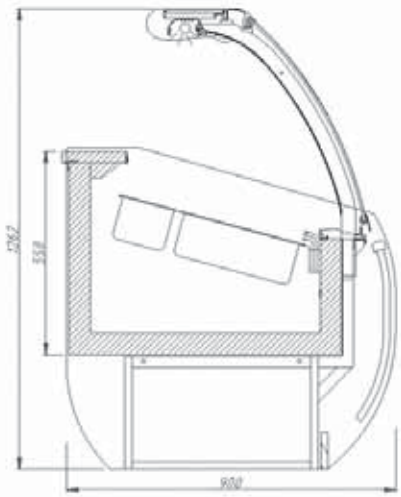

Aruba

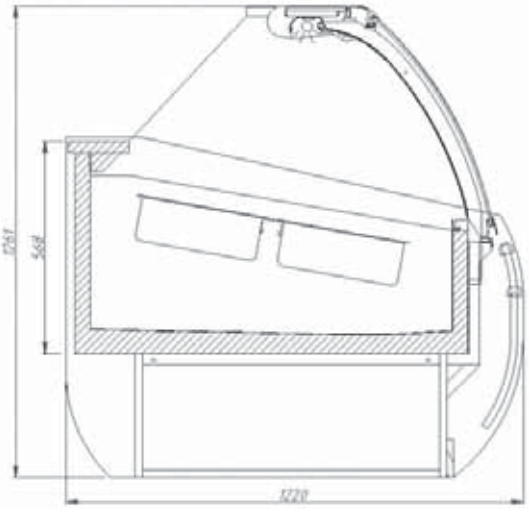

Eistheken

Eistheken passend für Behälter:

2,8 Liter	265 x 163 x 100 mm
2,5 Liter	325 x 176 x 65 mm
4 Liter	325 x 176 x 100 mm
5 Liter	360 x 165 x 120 mm

-16°C / -18°C

	Artikel	Code	Euro
	Eistheke 670 x 1194 x 1315 mm, -16°C / -18°C, statische Kühlung, 220 V / 50 Hz, abtauen durch Heizelement, 130 kg / 148 kg **Ice cream display units** 670 x 1194 x 1315 mm -16°C / -18°C, static cooling, 220 V / 50 Hz, defrosting heating element, 130 kg / 148 kg	ICE6	2.350,00
	Eistheke 670 x 1370 x 1315 mm, -16°C / -18°C, statische Kühlung, 220 V / 50 Hz, abtauen durch Heizelement, 160 kg / 180 kg **Ice cream display units** 670 x 1370 x 1315 mm -16°C / -18°C, static cooling, 220 V / 50 Hz, defrosting heating element, 160 kg / 180 kg	ICE7	2.570,00

Eistheken

	Artikel	Code	Euro
	Eistheke 716 x 860 x 1315 mm, -16°C / -18°C, statische Kühlung, 220 V / 50 Hz, abtauen durch Heizelement, 95 kg / 110 kg **Ice cream display units** 716 x 860 x 1315 mm -16°C / -18°C, static cooling, 220 V / 50 Hz, defrosting heating element, 95 kg / 110 kg	**ICE-D6**	**1.895,00**
	Eistheke 826 x 860 x 1315 mm, -16°C / -18°C, Statische Kühlung, 220 V / 50 Hz, Abtauen durch Heizelement, 110 kg / 130 kg **Ice cream display units** 826 x 860 x 1315 mm, -16°C / -18°C, static cooling, 220 V / 50 Hz, defrosting heating element, 110 kg / 130 kg	**ICE-D8**	**2.070,00**
	Eistheke 826 x 990 x 1315 mm, -16°C / -18°C, Statische Kühlung, 220 V / 50 Hz, Abtauen durch Heizelement, 125 kg / 150 kg **Ice cream display units** 826 x 990 x 1315 mm -16°C / -18°C, static cooling, 220 V / 50 Hz, defrosting heating element, 125 kg / 150 kg	**ICE-D10**	**2.270,00**

Eistheken

	Artikel	Code	Euro
	Eistheke 1194 x 670 x 1315 mm, -16°C / -18°C, Umluftkühlung, 220 V / 50 Hz, abtauen durch Heizelement, 115 kg / 132 kg **Ice cream display units** 1194 x 670 x 1315 mm -16°C / -18°C, ventilated cooling, 220 V / 50 Hz, defrosting heating element, 115 kg / 132 kg	**ICE-6V**	**2.480,00**
	Eistheke 1370 x 670 x 1315 mm, -16°C / -18°C, Umluftkühlung, 220 V / 50 Hz, abtauen durch Heizelement, 135 kg / 155 kg **Ice cream display units** 1370 x 670 x 1315 mm -16°C / -18°C, ventilated cooling, 220 V / 50 Hz, defrosting heating element, 135 kg / 155 kg	**ICE-7V**	**2.870,00**
	Eistheke 1722 x 670 x 1315 mm, -16°C / -18°C, Umluft Kühlung, 220 V / 50 Hz, abtauen durch Heizelement, 175 kg / 200 kg **Ice cream display units** 1722 x 670 x 1315 mm -16°C / -18°C, ventilated cooling, 220 V / 50 Hz, defrosting heating element, 175 kg / 200 kg	**ICE-9V**	**3.100,00**

Eistheken

Eistheken passend für Behälter:

2,8 Liter	**265 x 163 x 100 mm**
2,5 Liter	**325 x 176 x 65 mm**
4 Liter	**325 x 176 x 100 mm**
5 Liter	**360 x 165 x 120 mm**

-16°C / -18°C

	Artikel	Code	Euro
	Eistheke 1139 x 1282 x 1322 mm, -16°C / -18°C, Umluftkühlung, 220 V / 50 Hz, abtauen durch Heizelement, 262 kg / 360 kg **Ice cream display units** 1139 x 1282 x 1322 mm -16°C / -18°C, ventilated cooling, 220 V / 50 Hz, defrosting heating element, 262 kg / 360 kg	**ICE-D12**	**6.760,00**
	Eistheke 1139 x 1612 x 1322 mm, -16°C / -18°C, Umluftkühlung, 220 V / 50 Hz, abtauen durch Heizelement, 315 kg / 465 kg **Ice cream display units** 1139 x 1612 x 1322 mm, -16°C / -18°C, ventilated cooling, 220 V / 50 Hz, defrosting heating element, 315 kg / 465 kg	**ICE-D16**	**9.290,00**

Eistheken

Eistheken passend für Behälter:

2,8 Liter	**265 x 163 x 100 mm**
2,5 Liter	**325 x 176 x 65 mm**
4 Liter	**325 x 176 x 100 mm**
5 Liter	**360 x 165 x 120 mm**

-16°C / -18°C

	Artikel	Code	Euro
	Eistheke 1177 x 1282 x 1322 mm, -16°C / -18°C, Umluftkühlung, 220 V / 50 Hz, Abtauen durch Heizelement, 262 kg / 360 kg **Ice cream display units** 1177 x 1282 x 1322 mm, -16°C / -18°C, ventilated cooling, 220 V / 50 Hz, defrosting heating element, 262 kg / 360 kg	**ICE-12**	**7.430,00**
	Eistheke 1177 x 1612 x 1322 mm, -16°C / -18°C, Umluftkühlung, 220 V / 50 Hz, Abtauen durch Heizelement, 315 kg / 465 kg **Ice cream display units** 1177 x 1612 x 1322 mm, -16°C / -18°C, ventilated cooling, 220 V / 50 Hz, defrosting heating element, 315 kg / 465 kg	**ICE-16**	**9.290,00**

Sahnemaschine / Eismaschine

	Artikel	Code	Euro
	Sahnemaschine 285 x 580 x 420 mm 2 L, Kühlmittel: R134a, 550 W, 230 V, 50 Hz Gewicht: 9,6 kg / 12 kg **Cream machine** 623 x 248 x 479 mm, 2 L, coolant: R134a, 550 W, 230 V, 50 Hz weight: 9,6 kg / 12 kg	**Whip2**	**3.575,00**
	Eismaschine 1925 x 298 x 528 mm 230 V, 50 Hz, Gewicht: 35 kg / 48 kg **Ice cream machine** 298 x 192 x 328 mm 230 V, 50 Hz, weight: 35 kg / 48 kg	**Spaghetti**	**1.999,00**

Pizzakühlung/Kühltische/Saladetten 11

- Pizzatische
- Pizzakühltische
- Pizzakühlaufsätze
- Saladetten
- Gastronormbehälter
- Kühltische
- Konditoreikühltische
- Unterbaukühltische

Von Seite 633 - 673

Pizza Zubehör

	Artikel	Code	Euro
	Pizzableche rund aus Blaublech mit Aufkantung **Pizza pan round** made of blue steel with upstand		
	Ø 180 mm	**PB 18**	**3,20**
	Ø 200 mm	**PB 20**	**3,30**
	Ø 220 mm	**PB 22**	**3,60**
	Ø 240 mm	**PB 24**	**3,80**
	Ø 260 mm	**PB 26**	**4,40**
	Ø 280 mm	**PB 28**	**4,80**
	Ø 300 mm	**PB 30**	**5,50**
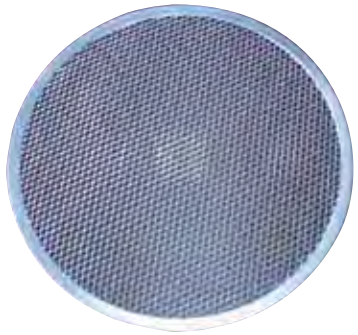	**Pizzagitter rund** **Pizza grid round**		
	Ø 260 mm	**PG26**	**8,40**
	Ø 310 mm	**PG31**	**10,90**
	Ø 330 mm	**PG33**	**11,50**
	Pizzateigbehälter aus lebensmittelechtem Kunsstoff 600 x 400 x 70 mm **Dough box** made of food safe plastic 600 x 400 x 70 mm	**E 6407**	**16,00**
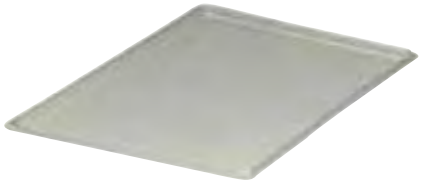	**Deckel weiß / Lid white** 600 x 400 mm	**EN 64**	**8,00**
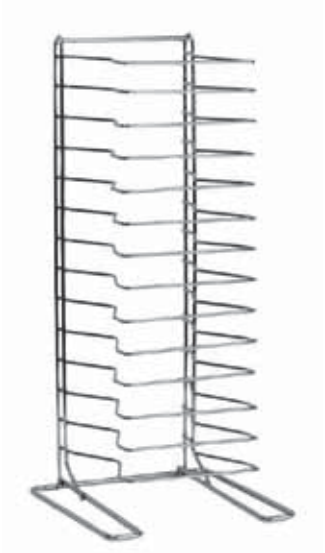	**Pizza Rack** 720 x 310 x 290 mm, Stahldraht verchromt, 4 Bleche pro Rack, 7,8 mm (Grundfläche), 6,0 mm (Rahmen), 4,3 mm (Etagen) **Pizza rack** 720 x 310 x 290 mm, chrome plated, 4 pcs/ctn, diameter of wire: 7.8mm (base) 6.0 mm (frame), 4.3mm (tier)	**528001**	**49,00**

Pizzatische

Pizzatisch

2 Türen
je 1 Einschub 600 x 400 mm,
1510 x 800 x 1000 mm, +2° / +8°C,
digitale Temperaturanzeige,
Kühlmittel R134a, autom. Abtauung,
390 Liter, 170 kg, Granit-Arbeitsplatte,

Code: PK1510
Euro: 1.999,00

Kühlaufsatz mit
Hygiene Glasschutz,
5x1/3 GN+1x1/2 GN,
+2°/+8°C, Höhe: 435 mm

Code: VRX1500-380
Euro: 654,00

ohne Kühlaufsatz
without colling top

Pizza counter

2 doors
per 1 insertion 600 x 400 mm,
1510 x 800 x 1000 mm,
+2° / +8°C, digital control unit,
refrigerant agent R134a,
automatic defrost, 390 litres, 170 kg,
granit work top,

Code: PK1510
Euro: 1.999,00

cooling top with glass lid,
5x1/3 GN+1x1/2 GN,
+2°/+8°C, height: 435 mm

Code: VRX1500-380
Euro: 654,00

Pizzatisch

Außenmaß: 1515 x 800 x 1000 mm
Innenmaß: 435 x 680 x 560 mm
Kapazität: 221 L,
Temp: +2 bis +8 °C 230 V, 50 Hz

Code: PK1670
Euro: 2.170,00

Pizza Counter

Ext Dim.: 1515 x 800 x 1000 mm
Int. Dim.: 435 x 680 x 560 mm
Capacity: 221 L,
temp.: +2 up to +8 °C, 230 V, 50 Hz

Code: PK1670
Euro: 2.170,00

Pizzatisch

3 Türen je
1 Einschub 400 x 600 mm,
2020 x 800 x 1000 mm,
digitale Temperaturanzeige,
-2° / +8°C, Kühlmittel R134a,
autom. Abtauung,
580 Liter, 326 kg,
Granit-Arbeitsplatte,

Code: PK2020
Euro: 2.205,00

Kühlaufsatz
mit Hygiene Glas Schutz,
9x 1/3 GN, +2° / +8°C,
Höhe: 435 mm

Code: VRX2000/380
Euro: 757,00

ohne Kühlaufsatz
without colling top

Pizza counter

3 doors per
1 insertion 400 x 600 mm,
2020 x 800 x 1000 mm,
-2° / +8°C, digital control unit,
refrigerant agent R134a,
automatic defrost,
580 litres, 326 kg,
granit work top,

Code: PK2020
Euro: 2.205,00

cooling top with
glass lid,
9x 1/3 GN, +2° / +8°C,
height: 435 mm

Code: VRX2000/380
Euro: 757,00

Pizzatisch

2 Türen je
1 Einschub 400 x 600 mm,
7 neutrale Schubladen 400 x 600,
2030 x 800 x 1000 mm,
digitale Temperaturanzeige,
-2° / +8°C, Kühlmittel R134a,
autom. Abtauung,
580 Liter, 326 kg,
Granit-Arbeitsplatte,

Code: PK2030
Euro: 2.469,00

Kühlaufsatz
mit Hygiene Glas Schutz,
9x 1/3 GN, +2° / +8°C,
Höhe: 435 mm

Code: VRX2000-380
Euro: 757,00

ohne Kühlaufsatz
without colling top

Pizza counter

2 doors je
1 insertion 400 x 600 mm,
7 neutrale drawers 400 x 600,
2030 x 800 x 1000 mm,
-2° / +8°C,digital control unit,
refrigerant agent R134a,
automatic defrost,
580 litres, 326 kg,
granit work top,

Code: PK2030
Euro: 2.469,00

cooling top
with glass lid,
9x 1/3 GN, +2° / +8°C,
height: 435 mm

Code: VRX2000-380
Euro: 757,00

Pizzatische

Pizzatisch PK 25

ohne Kühlaufsatz,
2530 x 720 x 850 mm,
3 Türen gekühlt,
0 °C / +6°C,
3 Schubladen für
Pizzateigbällchen, 230 V

Code Tisch: 10106204
Euro: 4.553,00

Code Aufsatz: 10107208
Euro: 1.198,00

Pizza counter PK 25

without refrigerated topping shelf,
2530 x 720 x 850 mm,
3 doors refrigerated,
0 °C / +6°C
3 drawers for small
pizza dough balls, 230 V

Code table: 10106204
Euro: 4.553,00

Code top: 10107208
Euro: 1.198,00

Pizzatisch PK 30

ohne Kühlaufsatz,
3000 x 720 x 850 mm,
4 Türen gekühlt,
0 °C / +6°C,
3 Schubladen für
Pizzateigbällchen, 230 V

Code Tisch: 10106206
Euro: 5.080,00

Code Aufsatz: 10107209
Euro: 1.335,00

Pizza counter PK 30

without refrigerated topping shelf,
3000 x 720 x 850 mm,
4 doors refrigerated,
0 °C / +6°C
3 drawers for small
pizza dough balls, 230 V

Code table: 10106206
Euro: 5.080,00

Code top: 10107209
Euro: 1.335,00

Pizzatisch

1635 x 700 x 1140 mm,
2 Türen, + 2° C / + 10° C,
3 Schubladen

Code: PFEM 1600
Euro: 2.629,00

Pizza counter

1635 x 700 x 1140 mm,
2 doors,+ 2° C / + 10° C,
3 drawers

Code: PFEM 1600
Euro: 2.629,00

Pizzatisch

2070 x 700 x 1140 mm,
3 Türen, + 2° C / + 10° C,
3 Schubladen

Code: PFEM 2000
Euro: 3.107,00

Pizza counter

2070 x 700 x 1140 mm,
3 doors, + 2° C / + 10° C,
3 drawers

Code: PFEM 2000
Euro: 3.107,00

Pizzakühltische

- innen und außen aus Edelstahl
- runde Innenecken für leichte Reinigung
- Umluftkühlung mit autom. Abtauung
- elektronisches Thermostat mit LED Display
- mit Granit-Arbeitsplatte
- Temperaturbereich +2°C/+8°C

- interior and exterior made of stainless steel
- round internal edges for easy cleaning
- ventielated refrigeration with auto defrost
- electonic thermostat with LED display
- with granit working top
- temperature range +2°C/+8°C

Pizzakühltisch

955 x 700 x 1020 mm,
intern: 365 x 515 x 595 mm,
111 Liter, 230 W, 230 V,
1 Tür, 6 Schubladen ungekühlt
á 485 x 654 x 114 mm,
Gewicht: 200 kg / 210 kg
Verpackung: 1000 x 730 x 1200 mm
Code: PZ4001
Euro: 1.807,00

Pizza counter

955 x 700 x 1020 mm,
internal: 365 x 515 x 595 mm,
111 litres, 230 W, 230 V,
1 door, 6 drawers uncooled
á 485 x 654 x 114 mm,
weight: 200 kg / 210 kg
packing: 1000 x 730 x 1200 mm
Code: PZ4001
Euro: 1.807,00

Pizzakühltisch

1420 x 700 x 1020 mm,
intern: 830 x 500 x 595 mm,
176 Liter, 230 W, 230 V,
2 Türen, 6 Schubladen ungekühlt
á 485 x 654 x 114 mm,
Gewicht: 268 kg / 280 kg
Verpackung: 1460 x 730 x 1200 mm
Code: PZ9001
Euro: 1.919,00

Pizza counter

1420 x 700 x 1020 mm,
internal: 830 x 500 x 595 mm,
176 litres, 230 W, 230 V,
2 doors, 6 drawers uncooled
á 485 x 654 x 114 mm,
weight: 268 kg / 280 kg
packing: 1460 x 730 x 1200 mm
Code: PZ9001
Euro: 1.919,00

Pizzakühltisch

1885 x 700 x 1020 mm,
intern: 1295 x 500 x 595 mm,
280 Liter, 230 W, 230 V,
3 Türen, 6 Schubladen ungekühlt
á 485 x 654 x 114 mm,
Gewicht: 325 kg / 340 kg
Verpackung: 1930 x 730 x 1200 mm
Code: PZ9031
Euro: 2.363,00

Pizza counter

1885 x 700 x 1020 mm,
internal: 1295 x 500 x 595 mm,
280 litres, 230 W, 230 V,
3 doors, 6 drawers uncooled
á 485 x 654 x 114 mm,
weight: 325 kg / 340 kg
packing: 1930 x 730 x 1200 mm
Code: PZ9031
Euro: 2.363,00

Schubladenblock

mit 6 Schubladen für
Pizzateigbällchen
510 x 720 x 800 mm
Code: CATP 10001204
Euro: 1.099,00

Drawer block

with 6 drawers for
small pizza dough balls
510 x 720 x 800 mm
Code: CATP 10001204
Euro: 1.099,00

Amerikanische Pizzatische

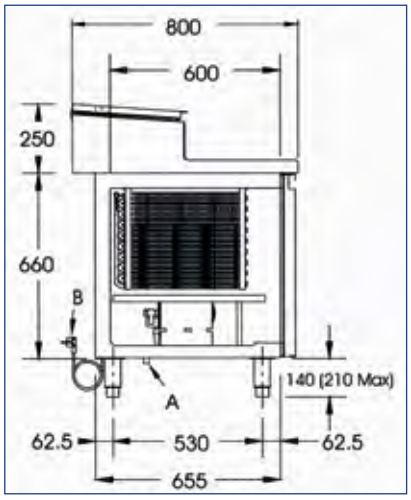

Pizzakühltisch

- außen und innen aus CNS 18/10
- Serviceschublade nicht gekühlt
- Verdampfer zwischen den Türen
- 4 Paar Schienen je Tür für 400 x 600 mm
- Tisch und Aufsatz unabhänig gekühlt
- Temperaturbereich 0°C / +8°C

Pizza counter

- inside and outside made of CNS 18/10
- non refrigerated drawer above the condensor
- evaporator between the doors
- 4 pair of guides per door for 400 x 600 mm
- counter and topping shelf are independend refrigerated
- temperature range 0°C / +8°C

Pizzakühltisch

1470 x 800 x 850 mm,
2 Türen 400 x 600 mm,
285 W, 230 V, 156 kg
Code: 10110201

Euro: 2.945,00

Pizza counter

1470 x 800 x 850 mm,
2 doors 400 x 600 mm,
285 W, 230 V, 156 kg
Code: 10110201

Euro: 2.945,00

Pizzakühltisch

1980 x 800 x 850 mm,
3 Türen 400 x 600 mm,
390 W, 230 V, 209 kg
Code: 10110202

Euro: 3.815,00

Pizza counter

1980 x 800 x 850 mm,
3 doors 400 x 600 mm,
390 W, 230 V, 209 kg
Code: 10110202

Euro: 3.815,00

Pizzakühltisch

2490 x 800 x 850 mm,
4 Türen 400 x 600 mm,
495 W, 230 V, 243 kg
Code: 10110203

Euro: 4.715,00

Pizza counter

2490 x 800 x 850 mm,
4 doors 400 x 600 mm,
495 W, 230 V, 243 kg
Code: 10110203

Euro: 4.715,00

Pizzatische

Pizzatisch 2 Türen

1360 x 700 x 1080 mm,
Intern: 799 x 530 x 574 mm,
350 W, 230 V, 297 Liter,
Temperatur: +2°C / +8°C,
Roste: 2x 328 x 530 mm,
Kühlmittel: 134a, Edelstahl,
Kühlaufsatz: 6x 1/3 GN,
Verpackung: 1160 x 1390 x 730 mm
Gewicht: 125 kg / 145 kg

Code: SH2000-700
Euro: 2.280,00

Pizzacounter 2 doors

1360 x 700 x 1080 mm,
internal: 799 x 530 x 574 mm,
350 W, 230 V, 297 litres,
temperature: +2°C / +8°C,
grids: 2x 328 x 530 mm,
refrigerant: 134a, stainless steel,
cooling top: 6x 1/3 GN,
packing: 1160 x 1390 x 730 mm
weight: 125 kg / 145 kg

Code: SH2000-700
Euro: 2.280,00

Pizzatisch 3 Türen

1795 x 700 x 1080 mm,
Intern: 1234 x 530 x 574 mm,
350 W, 230 V, 407 Liter,
Temperatur: +2°C / +8°C,
Roste: 2x 328 x 530 mm,
Kühlmittel: 134a, Edelstahl,
Kühlaufsatz: 8x 1/3 GN,
Verpackung: 1160 x 1825 x 730 mm
Gewicht: 155 kg / 180 kg

Code: SH3000-700
Euro: 2.634,00

Pizzacounter 3 door

1795 x 700 x 1080 mm,
internal: 1234 x 530 x 5774 mm,
350 W, 230 V, 407 litres,
temperature: +2°C / +8°C,
grids: 2x 328 x 530 mm,
refrigerant: 134a, stainless steel,
cooling top: 8x 1/3 GN,
packing: 1160 x 1825 x 730 mm
weight: 155 kg / 180 kg

Code: SH3000-700
Euro: 2.634,00

Pizzatisch

1635 x 700 x 1140 mm,
2 Türen, + 2° C / + 10° C,
3 Schubladen

Code: PFEM 1600
Euro: 2.629,00

GN 5 x 1/4

Pizza counter

1635 x 700 x 1140 mm,
2 doors,+ 2° C / + 10° C,
3 drawers

Code: PFEM 1600
Euro: 2.629,00

Pizzatisch

2070 x 700 x 1140 mm,
3 Türen, + 2° C / + 10° C,
3 Schubladen

Code: PFEM 2000
Euro: 3.107,00

GN 7 x 1/4

Pizza counter

2070 x 700 x 1140 mm,
3 doors, + 2° C / + 10° C,
3 drawers

Code: PFEM 2000
Euro: 3.107,00

Pizzakühlaufsätze mit Edelstahldeckel

Pizzakühlaufsatz mit Edelstahldeckel

- qualitativ hochwertiger Edelstahl, stabil und praktisch
- Standard Größendesign für GN 1/3 + 1/4 (Tiefe 150 mm)
- PU-Schaum-Isolation, Außentemperatur geschützt, reduzierter Energieverbrauch
- Mikro Elektronik Prozessor hält und kontrolliert die Temperatur präzise
- digitale Temperaturanzeige
- Edelstahldeckel
- automatische Verdunstung des Frost-Wassers
- Temperaturbereich 0°C / +8°C

Cooling top with stainless steel lid

- high quality stainless steel, solid and convenient
- standard extent design for GN 1/3 + 1/4 (depth 150 mm)
- PU-foam isolation, protected by external temperature, low consumption
- micro electronic processor keeps and controls the temperature exactly
- digital control unit
- stainless steel lid
- automatic evaporation of frozen water
- temperature range 0°C / + 8°C

1/4 GN

Größen	GN	Code	Euro
1200 x 335 x 225 mm	5 x GN 1/4	**VRXSS1200**	**606,00**
1500 x 335 x 225 mm	7 x GN 1/4	**VRXSS1500**	**676,00**
1600 x 333 x 225 mm	7 x GN 1/4	**VRXSS1600**	**727,00**
1800 x 335 x 225 mm	8 x GN 1/4	**VRXSS1800**	**759,00**
2000 x 335 x 225 mm	10 x GN 1/4	**VRXSS2000**	**834,00**

1/3 GN

Größen	GN	Code	Euro
1200 x 395 x 225 mm	4 x GN 1/3	**VRXSS1200-1/3**	**633,00**
1500 x 395 x 225 mm	6 x GN 1/3	**VRXSS1500-1/3**	**703,00**
1600 x 395 x 225 mm	6 x GN 1/3	**VRXSS1600-1/3**	**759,00**
1800 x 395 x 225 mm	7 x GN 1/3	**VRXSS1800-1/3**	**817,00**
2000 x 395 x 225 mm	8 x GN 1/3	**VRXSS2000-1/3**	**906,00**

Pizzakühlaufsätze mit Glasaufsatz

Pizzakühlaufsatz mit Glasaufsatz

- qualitativ hochwertiger Edelstahl, stabil und praktisch
- Standard Größendesign für GN 1/3 + 1/4 (Tiefe 150 mm)
- PU-Schaum-Isolation, Außentemperatur geschützt, reduzierter Energieverbrauch
- Mikro Elektronik Prozessor hält und kontrolliert die Temperatur präzise
- digitale Temperaturanzeige
- Hygiene-Glass-Schutz
- Befestigungsplatten können in der Höhe verstellt werden
- automatische Verdunstung des Frost-Wassers
- Temperaturbereich 0°C / +8°C

Cooling top with glass cover

- high quality stainless steel, solid and convenient
- standard extent design for GN 1/3 + 1/4 (depth 150 mm)
- PU-foam isolation, protected by external temperature, low consumption
- micro electronic processor keeps and controls the temperature exactly
- digital control unit
- glass cover
- fixing plate height adjustable
- automatic evaporation of frozen water
- temperature range 0°C / + 8°C

1/4 GN

Größen	GN	Code	Euro
1200 x 335 x 430 mm	5 x GN 1/4	**VRX1200**	**516,00**
1400 x 335 x 430 mm	6 x GN 1/4	**VRX1400**	**536,00**
1500 x 335 x 430 mm	7 x GN 1/4	**VRX1500**	**573,00**
1600 x 333 x 430 mm	7 x GN 1/4	**VRX1600**	**604,00**
1800 x 335 x 430 mm	8 x GN 1/4	**VRX1800**	**640,00**
2000 x 335 x 430 mm	10 x GN 1/4	**VRX2000**	**696,00**

1/3 GN

Größen	GN	Code	Euro
1200 x 395 x 430 mm	4 x GN 1/3	**VRX1200/380**	**536,00**
1400 x 395 x 430 mm	5 x GN 1/3	**VRX1400/380**	**576,00**
1500 x 395 x 430 mm	6 x GN 1/3	**VRX1500/380**	**614,00**
1600 x 395 x 430 mm	6 x GN 1/3	**VRX1600/380**	**660,00**
1800 x 395 x 430 mm	7 x GN 1/3	**VRX1800/380**	**680,00**
2000 x 395 x 430 mm	8 x GN 1/3	**VRX2000/380**	**748,00**

Gastronormbehälter Eco

	Artikel	Code	Euro
	530 x 325 x 65 mm 530 x 325 x 100 mm 530 x 325 x 150 mm	**GNE 1/1- 65** **GNE 1/1-100** **GNE 1/1-150**	**14,40** **17,90** **25,10**
	265 x 325 x 65 mm 265 x 325 x 100 mm 265 x 325 x 150 mm	**GNE 1/2- 65** **GNE 1/2- 100** **GNE 1/2- 150**	**9,20** **11,00** **15,30**
	176 x 325 x 65 mm 176 x 325 x 100 mm 176 x 325 x 150 mm	**GNE 1/3- 65** **GNE 1/3- 100** **GNE 1/3- 150**	**7,20** **8,90** **12,60**
	265 x 162 x 65 mm 265 x 162 x 100 mm 265 x 162 x 150 mm	**GNE 1/4 - 65** **GNE 1/4 - 100** **GNE 1/4 - 150**	**6,40** **7,50** **10,70**
	176 x 162 x 100 mm 176 x 162 x 150 mm	**GNE 1/6 - 100** **GNE 1/6 - 150**	**6,60** **8,60**
	176 x 108 x 100 mm	**GNE 1/9 - 100**	**5,00**
	530 x 325 mm 265 x 325 mm 176 x 325 mm 265 x 162 mm 176 x 162 mm 176 x 108 mm	**GDE 1/1** **GDE 1/2** **GDE 1/3** **GDE 1/4** **GDE 1/6** **GDE 1/9**	**10,80** **6,20** **5,10** **4,20** **3,10** **2,60**

Pizzatische / Saladetten

Pizzatisch
900 x 698 x 1100 mm,
5 x 1/6 GN, 2 Türen,
Temp.: 0 bis +10°C,
Kältemittel R134a, 70 kg
PU-Schaum-Isolierung,
geringer Energieverbrauch,
digitale Temperaturanzeige

Code: PS900
Euro: 895,00

Pizza counter
900 x 698 x 1100 mm,
5 x 1/6 GN, 2 doors,
temp. range: 0 / +10°C,
refrigerant agent R134a, 70 kg
PU-foam isolation,
low consumption,
digital control unit

Code: PS900
Euro: 895,00

Pizzatisch
1366 x 700 x 1090 mm,
8 x 1/6 GN, 3 Türen,
Temp.: +2°C bis +8°C,
Kältemittel R134a,
PU-Schaum-Isolierung,
geringer Energieverbrauch,
digitale Temperaturanzeige
Gewicht: 155 kg / 175 kg,
Verpackung: 1390 x 730 x 1160 mm

Code: PS903
Euro: 1.500,00

Pizza counter
1366 x 700 x 1090 mm,
8 x 1/6 GN, 3 doors,
temp.: +2°C / +8°C,
refrigerant agent R134a,
PU-foam isolation,
low consumption,
digital control unit,
weight: 155 kg / 175 kg,
packing: 1390 x 730 x 1160 mm

Code: PS903
Euro: 1.500,00

Saladette
Glasabdeckung,
3 Türen, 7x GN1/3
1365 x 700 x 970 mm
Temperatur: 2°C / 10°C
110 / 140 kg

Code: GLAS903
Euro: 1.348,00

Saladette
Glass cover,
3 doors, 7x GN1/3
1365 x 700 x 970 mm
Temperature: 2°C / 10°C
110 / 140 kg

Code: GLAS903
Euro: 1.348,00

Saladetten mit Kühlaufsatz

Saladette
mit Kühlaufsatz 5 x 1/6 GN

900 x 700 x 970 mm
Innen: 830 x 515 x 500 mm,
340 W, 230 V, 254 Liter, 3,0 kW/24 h,
+2°C / +8°C,
Verpackung: 970 x 753 x 1160 mm,
Gewicht: 73 kg / 87 kg

Code: PS200
Euro: 999,00

Saladette
with cooling top 5 x 1/6 GN

900 x 700 x 970 mm
internal: 830 x 515 x 500 mm,
340 W, 230 V, 254 litres, 3,0 kW/24 h,
+2°C / +8°C,
packing: 970 x 753 x 1160 mm,
weight: 73 kg / 87 kg

Code: PS200
Euro: 999,00

Saladette
mit Kühlaufsatz 6 x 1/4 GN

1365 x 700 x 980 mm
Innen: 1295 x 515 x 500 mm,
456 W, 230 V, 392 Liter, 3,8 kW/24 h,
+2°C / +8°C,
Verpackung: 1390 x 730 x 1160 mm,
Gewicht: 115 kg / 135 kg

Code: PS300
Euro: 1.459,00

Saladette
with cooling top 6 x 1/4 GN

1365 x 700 x 980 mm
internal: 1295 x 515 x 500 mm,
456 W, 230 V, 392 litres, 3,8 kW/24 h,
+2°C / +8°C,
packing: 1390 x 730 x 1160 mm,
weight: 115 kg / 135 kg

Code: PS300
Euro: 1.459,00

Saladetten

Saladette

900 x 700 x 850 mm,
2 x 1/1 + 1/2 GN, 2 Türen,
Temp.: +2° bis +8°C, 230 V,
Kältemittel R134a, 70 kg, 240 Liter,
PU-Schaum-Isolierung,
geringer Energieverbrauch,
digitale Temperaturanzeige

Code: S900
Euro: 798,00

Saladette

900 x 700 x 850 mm,
2 x 1/1 + 1/2 GN, 2 doors,
temp. range: +2° up to +8°C,
refrigerant agent R134a, 70 kg, 240 litres,
PU-foam isolation,
low consumption,
digital control unit

Code: S900
Euro: 798,00

Saladette

1045 x 700 x 850 mm, aus CNS,
Kühlbereich +2ºC / + 8°C,
2 Türen, Einschübe für GN 1/1,
Kühlfläche für 3 x 1/1 GN,
einstellbare Füße, 83 kg, 230 V,
Kunststoffschneidbrett vorne

Code: S902
Euro: 1.150,00

Saladette

1045 x 700 x 850 mm, aus CNS,
temperature range +2ºC / + 8°C,
2 doors, insertions for GN 1/1,
cooling surface for 3 x 1/1 GN,
adjustable feet, 83 kg, 230 V,
cutting board made of plastic ahead

Code: S902
Euro: 1.150,00

GN 3 x 1/1

Saladette

1370 x 700 x 850 mm, aus CNS,
Kühlbereich +2ºC / + 8°C, 368 Liter,
3 Türen, Einschübe für GN 1/1,
Kühlfläche für 4 x 1/1 GN, 456 W,
einstellbare Füße, 122 kg, 230 V,
Kunststoffschneidbrett vorne

Code: S903
Euro: 1.550,00

Saladette

1370 x 700 x 850 mm, aus CNS,
temperature range +2ºC / + 8°C,
3 doors, insertions for GN 1/1, 368 litres,
cooling surface for 4 x 1/1 GN,
adjustable feet, 230 V, 122 kg, 456 W,
cutting board made of plastic ahead

Code: S903
Euro: 1.210,00

GN 4 x 1/1

Saladetten

Saladette
1530 x 700 x 850-1350mm,
Temperatur: 0 / +10°C
Kapazität: 3x 1/1 GN

Code: Sal153
Euro: 2.350,00

3x 1/1 GN

saladette
1530 x 700 x 850-1350mm,
temperature: 0 / +10°C
capacity: 3x 1/1 GN

Code: Sal153
Euro: 2.350,00

3x 1/1 GN

Saladette
1400 x 700 x 850-1350 mm,
Temperatur: 0 / +10°C
Kapazität: 4x 1/1 GN

Code: Sal140
Euro: 2.430,00

4x 1/1 GN

saladette
1400 x 700 x 850-1350 mm,
temperature: 0 / +10°C
capacity: 4x 1/1 GN

Code: Sal140
Euro: 2.430,00

4x 1/1 GN

Saladette
1800 x 700 x 850-1350 mm,
Temperatur: 0 / +10°C
Kapazität: 4x 1/1 GN

Code: Sal180
Euro: 2.560,00

4x 1/1 GN

saladette
1800 x 700 x 850-1350 mm,
temperature: 0 / +10°C
capacity: 4x 1/1 GN

Code: Sal180
Euro: 2.560,00

4x 1/1 GN

Bainmarie / Saladetten

Bainmarie

450 x 650 x 650-850 mm,
Edelstahl,
Temperaturbereich: +30°C / +90°C
Kapazität: 2x GN1/1-150,
1250 W **2x 1/1 GN**

Code: BM70
Euro: 910,00

Bainmarie

1070 x 650 x 650-850mm,
Edelstahl,
Temperaturbereich: +30°C / +90°C
Kapazität: 3x GN1/1-150,
1500 W **3x 1/1 GN**

Code: BM107
Euro: 1.075,00

Bainmarie

450 x 650 x 650-850 mm,
made of stainless steel,
temperautre: +30°C / + 90°C
capacity: 2x GN1/1-150,
1250 W **2x 1/1 GN**

Code: BM70
Euro: 910,00

Bainmarie

1070 x 650 x 650-850mm,
made of stainless steel,
temperature: +30°C / +90°C
capacity: 3x GN1/1-150,
1500 W **3x 1/1 GN**

Code: BM107
Euro: 1.075,00

Sandwich Theke

Außenmaß: 1360 x 700 x 860 mm
Innenmaß: 795 x 580 x 560 mm
Kapazität: 314 L, Temp. -2 ~ +8 °C
inkl. 2 Roste, 230V, 50Hz

Code: Sal136
Euro: 1.940,00

2x 1/1 GN

Sandwich Counter

ext. Dimensions: 1360 x 700 x 860
int. Dimensions: 795 x 580 x 560 mm
capacity: 314 L, temp. -2 to +8 °C
incl. 2 shelves, 230V, 50Hz

Code: Sal136
Euro: 1.940,00

2x 1/1 GN

Sandwich Theke

Außenmaß: 1795 x 700 x 860 mm
Innenmaß: 1230 x 580 x 560 mm
Kapazität: 465 L, Temp. -2 bis +8 °C
inkl. 3 Roste, 230V, 50Hz

Code: Sal179
Euro: 2.260,00

3x 1/1 GN

Sandwich Counter

ext. Dimensions: 1795 x 700 x 860 mm
int. Dimensions: 1230 x 580 x 560 mm
capacity: 465 L, temp. -2 to +8 °C
incl. 3 shelves, 230V, 50Hz

Code: Sal179
Euro: 2.260,00

3x 1/1 GN

GASTROLINE CUBE (W)

· Außenverkleidung aus schwarzbeschichtetem Blech, Innengestell sibern- oder goldbeschichtet, untere Ablage aus schwarzem Melamin
· Hintere Schiebetür mit Isolierglasung, gerade Frontverglasung, Antibeschlagbelüftung, automatisch Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

· black coated external panelling, silver or gold coated inner framework, bottom shelf made of black melamine
· rear slliding door with insulated glazing, straight glass front, anti fog ventilation, automatic defrost, automatic condensate evaporation

Kuchenvitrinen	Artikel	Article	Code	€
mit LED-Beleuchtung with LED-lighting	**GASTROLINE CUBE (W)** · Kühlaggerat innen · Dynamische Kühlung · Temperaturbereich 5°C/15°C · Innenbeleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhren · Glasauslagen höhen- und neigunsverstellbar · Elektronische Temperatur-reglung mit Digital-Display	**GASTROLINE CUBE (W)** · cooling aggregate inside · dynamic cooling · temperature range: 5°C/15°C · internal LED illumination · glass shelves adjustable for height and inclination · electronic temperature control with digital display unit		
	610 x 1270 (+/-10) x 835 mm	**610** x 1270 (+/-10) x 835 mm	GC 103	**3.235,00**
	910 x 1270 (+/-10) x 835 mm	**910** x 1270 (+/-10) x 835 mm	GC 102	**3.615,00**
	1310 x 1270 (+/-10) x 835 mm	**1310** x 1270 (+/-10) x 835 mm	GC 101	**3.925,00**
Neutraltheke	**Artikel**	**Article**	**Code**	**€**
	LADA GASTROLINE · Außenverkleidung aus schwarzem Melamin · Geteilter Frontteil aus schwarzem Melamin mit Spiegelelement o. rostfreiem geschliffenem Blechelement · Ausfahrbare Schublade · Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20 mm) · Höhenverstellbare Ausgleichsfüße	**LADA GASTROLINE** · external panelling made of black melamine · split front panel made of black melamine with a mirror element or an element made of polished stainless steel · extendible drawer · granite worktop (20mm) · adjustable feet		
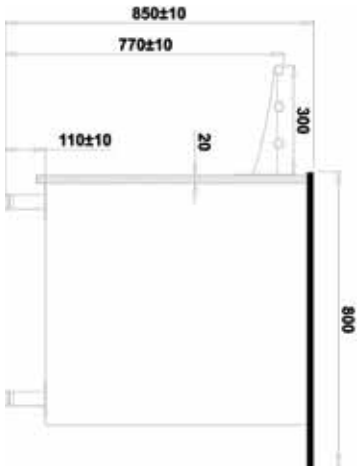	**500** x 850 (+/-10) x 800 mm	**500** x 850 (+/-10) x 800 mm	LS/GL 50	**450,00**
	600 x 850 (+/-10) x 800 mm	**600** x 850 (+/-10) x 800 mm	LS/GL 60	**540,00**
	700 x 850 (+/-10) x 800 mm	**700** x 850 (+/-10) x 800 mm	LS/GL 70	**640,00**
	800 x 850 (+/-10) x 800 mm	**800** x 850 (+/-10) x 800 mm	LS/GL 80	**715,00**
	900 x 850 (+/-10) x 800 mm	**900** x 850 (+/-10) x 800 mm	LS/GL 90	**790,00**
	1000 x 850 (+/-10) x 800 mm	**1000** x 850 (+/-10) x 800 mm	LS/GL 100	**890,00**
	1100 x 850 (+/-10) x 800 mm	**1100** x 850 (+/-10) x 800 mm	LS/GL 110	**975,00**
	1200 x 850 (+/-10) x 800 mm	**1200** x 850 (+/-10) x 800 mm	LS/GL 120	**1.065,00**
	1300 x 850 (+/-10) x 800 mm	**1300** x 850 (+/-10) x 800 mm	LS/GL 130	**1.150,00**
	1400 x 850 (+/-10) x 800 mm	**1400** x 850 (+/-10) x 800 mm	LS/GL 140	**1.240,00**
	1500 x 850 (+/-10) x 800 mm	**1500** x 850 (+/-10) x 800 mm	LS/GL 150	**1.325,00**

/ GASTROLINE / GASTROLINE OPEN

· Außenverkleidung aus schwarzbeschichtetem Blech, Geteilter Frontteil aus schwarzem Melamin mit Spiegelelement o. rostfreiem geschliffenem Blechelement
· Gestell mit Führungsleisten geeigent für GN-Behälter, Unterbau aus weißbeschichtetem Blech und höhenverstellbarer Ablage, hintere Drehflügeltür
· Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20 mm), Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

· black coated external panelling, split front panel made of black melamine with a mirror element or an element made of polished stainless steel
· framework with guide shelves suitable for GN container, substruction made of white coated steel, adjustable shelf, rotateable rear swing door
· granite worktop (20mm) automatic defrost and automatic condensate evaporation

Salattheken	Artikel	Article	Code	€
mit LED-Beleuchtung **with LED-lighting**	**GASTROLINE** · Kühlaggregat innen · Dynamische Kühlung · Temperaturbereich: 2°C/8°C · Glasaufsatz mit gerader Frontverglasung · Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (weiß) · Höhenverstellbare Ausgleichsfüße · Elektronische Temperatur-regelung mit Digital-Display · *Optional:* Frontablage für Kunden (300 mm tief)	**GASTROLINE** · cooling aggregate inside · dynamic cooling · temperature range: 2°C / 8°C · upright section with straight glass front · white internal LED illumination · adjustable feet · electronic temperature control with digital display unit · *Optional:* 300 mm front shelf for customers		
	1000 x 1250 (+/-10) x 800 mm · 2x 1/1 GN, 1x 2/4 GN	**1000** x 1250 (+/-10) x 800 mm · 2x 1/1 GN, 1x 2/4 GN	GL 107	**2.465,00**
	1500 x 1250 (+/-10) x 800 mm · 4x 1/1 GN	**1500** x 1250 (+/-10) x 800 mm · 4x 1/1 GN	GL 100	**2.740,00**
	2000 x 1250 (+/-10) x 800 mm · 5x 1/1 GN, 1x 2/4 GN	**2000** x 1250 (+/-10) x 800 mm · 5x 1/1 GN, 1x 2/4 GN	GL 101	**3.250,00**
	2500 x 1250 (+/-10) x 800 mm · 7x 1/1 GN	**2500** x 1250 (+/-10) x 800 mm · 7x 1/1 GN	GL 102	**3.850,00**
mit LED-Beleuchtung **with LED-lighting**	**GASTROLINE OPEN** · Kühlaggregat innen · Dynamische Kühlung · Temperaturbereich: 2°C/8°C · Aufsatz „OPEN“ aus rostfreiem Blech mit Glasplatten · Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (weiß) · Höhenverstellbare Ausgleichsfüße · Elektronische Temperatur-regelung mit Digital-Display	**GASTROLINE OPEN** · cooling aggregate inside · dynamic cooling · temperature range: 5°C / 15°C · upright section „OPEN“ made of stainless steel with glass shelves · white LED illumination · adjustable feet · electronic temperature control with digital display unit		
	1000 x 1250 (+/-10) x 800 mm · 2x 1/1 GN, 1x 2/4 GN	**1000** x 1250 (+/-10) x 800 mm · 2x 1/1 GN, 1x 2/4 GN	GL 107/OP	**2.515,00**
	1500 x 1250 (+/-10) x 800 mm · 4x 1/1 GN	**1500** x 1250 (+/-10) x 800 mm · 4x 1/1 GN	GL 100/OP	**2.965,00**
	2000 x 1250 (+/-10) x 800 mm · 5x 1/1 GN, 1x 2/4 GN	**2000** x 1250 (+/-10) x 800 mm · 5x 1/1 GN, 1x 2/4 GN	GL 101/OP	**3.600,00**
	2500 x 1250 (+/-10) x 800 mm · 7x 1/1 GN	**2500** x 1250 (+/-10) x 800 mm · 7x 1/1 GN	GL 102/OP	**4.265,00**

Gastronormbehälter Eco

	Artikel	Code	Euro
	530 x 325 x 65 mm 530 x 325 x 100 mm 530 x 325 x 150 mm	**GNE 1/1- 65** **GNE 1/1-100** **GNE 1/1-150**	**14,40** **17,90** **25,10**
	265 x 325 x 65 mm 265 x 325 x 100 mm 265 x 325 x 150 mm	**GNE 1/2- 65** **GNE 1/2- 100** **GNE 1/2- 150**	**9,20** **11,00** **15,30**
	176 x 325 x 65 mm 176 x 325 x 100 mm 176 x 325 x 150 mm	**GNE 1/3- 65** **GNE 1/3- 100** **GNE 1/3- 150**	**7,20** **8,90** **12,60**
	265 x 162 x 65 mm 265 x 162 x 100 mm 265 x 162 x 150 mm	**GNE 1/4 - 65** **GNE 1/4 - 100** **GNE 1/4 - 150**	**6,40** **7,50** **10,70**
	176 x 162 x 100 mm 176 x 162 x 150 mm	**GNE 1/6 - 100** **GNE 1/6 - 150**	**6,60** **8,60**
	176 x 108 x 100 mm	**GNE 1/9 - 100**	**5,00**
	530 x 325 mm 265 x 325 mm 176 x 325 mm 265 x 162 mm 176 x 162 mm 176 x 108 mm	**GDE 1/1** **GDE 1/2** **GDE 1/3** **GDE 1/4** **GDE 1/6** **GDE 1/9**	**10,80** **6,20** **5,10** **4,20** **3,10** **2,60**

Pizzatisch / Saladette

Pizzavorbereitungs-kühltisch

mit Glasaufsatz
880 x 700 x 830 mm, 230 V,
Kühlbereich +2°C / + 8°C,
2 Türen, mit Glasaufsatz

Code: 10109209
Euro: 1.355,00

Pizza counter

with glass topping shelf
880 x 700 x 830 mm, 230 V,
temperature range +2°C / + 8°C,
2 doors, mit Glasaufsatz

Code: 10109209
Euro: 1.355,00

Saladette

mit Glasaufsatz
900 x 700 x 850 mm,
Temperaturbereich: +2° / +8°C,
Kunsstoffschneidebrett vorne,
PU-Schaum-Isolierung,
digitale Temperaturanzeige,
Kühlmittel R134a,
240 Liter, 340 Watt, 230 V, 70 kg

Code: S910-Glas
Euro: 1.110,00

Saladette

with glass topping shelf
900 x 700 x 850 mm,
temperature range: +2° / +8°C,
plastic cutting bord ahead,
PU-foam isolation,
digital control unit,
refrigerant agent R134a,
240 litres, 340 Watt, 230 V, 70 kg

Code: S910-Glas
Euro: 1.110,00

Saladette

mit Glasaufsatz
1365 x 700 x 1375 mm,
Temperaturbereich: +2° / +8°C,
Kunsstoffschneidebrett vorne,
inkl. 3 Roste 323 x 570 mm,
digitale Temperaturanzeige,
Kühlmittel R134a,
400 Liter, 230 Watt, 230 V, 175 kg

Code: S903CG
Euro: 1.230,00

Saladette

with glass topping shelf
1365 x 700 x 1375 mm,
temperature range: +2° / +8°C,
plastic cutting bord ahead,
incl. 3 grids 323 x 570 mm,
digital control unit,
refrigerant agent R134a,
400 litres, 230 Watt, 230 V, 175 kg

Code: S903CG
Euro: 1.230,00

Kühltische

Saladette
mit 2 Glastür
900 x 700 x 850 mm, Edelstahl,
digitale Temeperaturkontrolle
Verpackungsmaße:
950 x 750 x 1050 mm
Temperatur: 2°C / 10°C

Code: Glas901
Euro: 850,00

Saladette
with 2 glass door
900 x 700 x 850 mm,
stainless steel,
digital temperature controller,
packing dimensions:
950 x 750 x 1050 mm
Temperature: 2°C / 10°C

Code: Glas901
Euro: 850,00

Kühltisch
900 x 698 x 890 mm, 2 Türen,
Temperaturbereich: 0 bis +10°C,
Kältemittel R134a,
75 kg, PU-Schaum-Isolierung,
geringer Energieverbrauch,
digitale Temperaturanzeige

Code: S901
Euro: 888,00

Cooling table
900 x 698 x 890 mm, 2 doors,
temp. range: 0 to +10°C,
refrigerant agent R134a, 75 kg
PU-foam isolation,
low consumption,
digital control unit

Code: S901
Euro: 888,00

Kühltisch
1 Tür, 2 Schubladen 2x 1/1 GN
900 x 700 x 850 mm,
Temperaturbereich: +2° / +8°C,
PU-Schaum-Isolierung,
digitale Temperaturanzeige,
Kühlmittel R134a,
240 Liter, 340 Watt, 230 V, 73 kg

Code: KT-2C2
Euro: 1.040,00

Cooling table
1 door, 2 drawers 2x 1/1 GN
900 x 700 x 850 mm,
temperature range: +2° / +8°C,
PU-foam isolation,
digital control unit,
refrigerant agent R134a,
240 litres, 340 Watt, 230 V, 73 kg

Code: KT-2C2
Euro: 1.040,00

Kühltisch
4 Schubladen 4x 1/1 GN
900 x 700 x 850 mm,
Temperaturbereich: +2° / +8°C,
PU-Schaum-Isolierung,
digitale Temperaturanzeige,
Kühlmittel R134a,
240 Liter, 340 Watt, 230 V, 76 kg

Code: KT-2C4
Euro: 1.315,00

Cooling table
4 drawers 4x 1/1 GN
900 x 700 x 850 mm,
temperature range: +2° / +8°C,
PU-foam isolation,
digital control unit,
refrigerant agent R134a,
240 litres, 340 Watt, 230 V, 76 kg

Code: KT-2C4
Euro: 1.315,00

Kühltisch, 3 Türen

1365 x 700 x 850 mm,
Temperaturbereich: +2° / +8°C,
PU-Schaum-Isolierung,
digitale Temperaturanzeige,
Kühlmittel R134a,
368 Liter, 456 Watt, 230 V,
Nettogewicht: 110 kg

Code: K1365
Euro: 1.120,00

Cooling table, 3 doors

1365 x 700 x 850 mm,
temperature range: +2° / +8°C,
PU-foam isolation,
digital control unit,
refrigerant agent R134a,
368 litres, 456 Watt, 230 V,
Nettogewicht: 110 kg

Code: K1365
Euro: 1.120,00

Kühltisch

1370 x 700 x 875 mm
Kapazität: 400 l, temp +2 bis +8°C
Kühlmittel: R134a
Automatische Abtauung
Energieverbrauch: 2,6 KWH / 24h
Nettogewicht: 130 kg

Code: S93C4
Euro: 1.840,00

Cooling table

1370 x 700 x 875 mm
capacity: 400 l, temp +2 up to +8°C
refrigerant: R134a
Automatic defrost
Consumption: 2,6 KWH / 24h
net weight: 130 kg

Code: S93C4
Euro: 1.840,00

Kühltisch

1370 x 700 x 875 mm
Kapazität: 400 l, temp +2 bis +8°C
Kühlmittel: R134a
Automatische Abtauung
Energieverbrauch: 2,6 KWH / 24h
Nettogewicht: 140 kg

Code: S93C6
Euro: 2.200,00

Cooling table

1370 x 700 x 875 mm
capacity: 400 l, temp +2 up to +8°C
refrigerant: R134a
Automatic defrost
Consumption: 2,6 KWH / 24h
net weight: 140 kg

Code: S93C6
Euro: 2.200,00

Kühltische

Kühltisch mit Granitplatte
900 x 700 x 850 mm
Kapazität: 176 L, temp +2 bis +8°C
Kühlmittel: R134a
Automatische Abtauung
Energieverbrauch: 2 KWH / 24h
Kompressor type: ZEL
Nettogewicht: 70 kg

Code: SG901
Euro: 1.029,00

Cooling table with granite top
900 x 700 x 850 mm
capacity: 176 l, temp +2 up to +8°C
refrigerant: R134a
automatic defrost
consumption: 2 KWH / 24h
compressor type: ZEL
net weight: 70 kg

Code: SG901
Euro: 1.029,00

Kühltisch mit Granitplatte
1365 x 700 x 850 mm
Kapazität: 280 l, temp +2 bis +8°C
Kühlmittel: R134a
Automatische Abtauung
Energieverbrauch: 2,6 KWH / 24h
Kompressor type: ASPERA
Nettogewicht: 107 kg

Code: SG903
Euro: 1.460,00

Cooling table with granite top
1365 x 700 x 850 mm
capacity: 280 l, temp +2 up to +8°C
refrigerant: R134a
automatic defrost
consumption: 2,6 KWH / 24h
compressor type: ASPERA
net weight: 107 kg

Code: SG903
Euro: 1.460,00

Kühltisch
mit 2 Glastüren
1390 x 700 x 850 mm
Temperatur: 2°C / 8°C
330 W, 220 V, 20 Hz,
240 L, 2 Böden,
105 / 125 kg

Code: Glas2
Euro: 1.630,00

Cooling table
with 2 glass doors
1390 x 700 x 850 mm
Temperature: 2°C /8°C
330 W, 220 V, 20 Hz,
240 L, 2 shelves,
105 / 125 kg

Code: Glas2
Euro: 1.630,00

Kühltisch
mit 3 Glastüren
1835 x 700 x 850 mm
Temperatur: 2°C / 8°C
330 W, 220 V, 20 Hz,
380 L, 2 Böden,
170 / 200 kg

Code: Glas3
Euro: 1.830,00

Cooling table
with 3 glass doors
1835 x 700 x 850 mm
Temperature: 2°C /8°C
330 W, 220 V, 20 Hz,
380 L, 2 shelves,
170 / 200 kg

Code: Glas3
Euro: 1.830,00

Kühltische

innen und außen aus Edelstahl, runde Innenecken für leichte Reinigung, Umluftkühlung mit autom. Abtauung, elektronisches Thermostat mit LED Display, Temperaturbereich -2°C/+8°C

interior and exterior made of stainless steel, round internal edges for easy cleaning, ventilated refrigeration with auto defrost, electronic thermostat with LED display, temperature range -2°C/+8°C

2 Schubladen
2 drawers

-2°C/+8°C

Kühltisch

925 x 700 x 860 mm,
intern: 364 x 580 x 560 mm,
110 Liter, 350 W, 230 V,
2 Schubladen 420 x 576 x 307 mm,
Gewicht: 69 kg / 78 kg
Verpackung: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1120TN
Euro: 2.169,00

Cooling table

925 x 700 x 860 mm,
internal: 364 x 580 x 560 mm,
110 litres, 350 W, 230 V,
2 drawers 420 x 576 x 307 mm,
weight: 69 kg / 78 kg
packing: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1120TN
Euro: 2.169,00

3 Schubladen
3 drawers

-2°C/+8°C

Kühltisch

925 x 700 x 860 mm,
intern: 364 x 580 x 560 mm,
110 Liter, 350 W, 230 V,
3 Schubladen 420 x 576 x 200 mm,
Gewicht: 77 kg / 86 kg
Verpackung: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1130TN
Euro: 2.335,00

Cooling table

925 x 700 x 860 mm,
internal: 364 x 580 x 560 mm,
110 litres, 350 W, 230 V,
3 drawers 420 x 576 x 200 mm,
weight: 77 kg / 86 kg
packing: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1130TN
Euro: 2.335,00

Kühltisch ohne Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm, 2 Türen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 85 kg/90 kg

Code: Leo 2
Euro: 1.599,00

Counter without upstand

1355 x 700 x 900 mm, 2 doors,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 85 kg/90 kg

Code: Leo 2
Euro: 1.599,00

Kühltisch ohne Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm, 3 Türen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mr
Gewicht: 140 kg / 145 kg

Code: Leo 3
Euro: 1.799,00

Counter without upstand

1800 x 700 x 900 mm, 3 doors,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 140 kg / 145 kg

Code: Leo 3
Euro: 1.799,00

Umluft - Kühltische Serie „Leo“

Kühltisch mit Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
2 Türen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 90 kg / 95 kg

Code: Leo 2 A
Euro: 1.599,00

Counter with upstand

1355 x 700 x 900 mm,
2 doors,
internal and external made of stainless steel, -2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 95 kg / 100 kg

Code: Leo 2 A
Euro: 1.599,00

Kühltisch mit Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
3 Türen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 90 kg / 95 kg

Code: Leo 3 A
Euro: 1.799,00

Counter with upstand

1800 x 700 x 900 mm,
3 doors,
internal and external made of stainless steel, -2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 95 kg / 100 kg

Code: Leo 3 A
Euro: 1.799,00

Kühltisch ohne Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
1 Tür, 2 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 90 kg / 95 kg

Code: Leo 2C2
Euro: 2.085,00

Counter without upstand

1355 x 700 x 900 mm,
1 door, 2 drawers,
internal and external made of stainless steel, -2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 90 kg / 95 kg

Code: Leo 2C2
Euro: 2.085,00

Kühltisch mit Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
1 Tür, 2 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 95 kg / 100 kg

Code: Leo 2C2 A
Euro: 2.145,00

Counter without upstand

1355 x 700 x 900 mm,
1 door, 2 drawers,
internal and external made of stainless steel, -2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 95 kg / 100 kg

Code: Leo 2C2 A
Euro: 2.145,00

Umluft - Kühltische Serie „Leo“

Kühltisch
ohne Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
4 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 100 kg / 105 kg

Code: Leo 2C4
Euro: 2.428,00

Counter
without upstand

1355 x 700 x 900 mm,
4 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 100 kg / 105 kg

Code: Leo 2C4
Euro: 2.428,00

Kühltisch
mit Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
4 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 105 kg / 110 kg

Code: Leo 2C4 A
Euro: 2.488,00

Counter
with upstand

1355 x 700 x 900 mm,
4 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 105 kg / 110 kg

Code: Leo 2C4 A
Euro: 2.488,00

Kühltisch
ohne Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
6 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 110 kg / 115 kg

Code: Leo 2C6
Euro: 2.535,00

Counter
without upstand

1355 x 700 x 900 mm,
6 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 110 kg / 115 kg

Code: Leo 2C6
Euro: 2.535,00

Kühltisch
mit Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
6 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 115 kg / 120 kg

Code: Leo 2C6 A
Euro: 2.586,00

Counter
with upstand

1355 x 700 x 900 mm,
6 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 115 kg / 120 kg

Code: Leo 2C6 A
Euro: 2.586,00

Umluft - Kühltische Serie „Leo“

Kühltisch
ohne Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
2 Türen, 2 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 120 kg / 125 kg

Code: Leo 3C2
Euro: 1.903,00

Counter
without upstand

1800 x 700 x 900 mm,
2 doors, 2 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 120 kg / 125 kg

Code: Leo 3C2
Euro: 1.903,00

Kühltisch
mit Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
2 Türen, 2 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 125 kg / 130 kg

Code: Leo 3C2 A
Euro: 1.954,00

Counter
with upstand

1800 x 700 x 900 mm,
2 doors, 2 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 125 kg / 130 kg

Code: Leo 3C2 A
Euro: 1.954,00

Kühltisch
ohne Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
1 Tür, 4 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 155 kg / 160 kg

Code: Leo 3C4
Euro: 2.580,00

Counter
without upstand

1800 x 700 x 900 mm,
1 door, 4 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 155 kg / 160 kg

Code: Leo 3C4
Euro: 2.580,00

Kühltisch
mit Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
1 Tür, 4 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 160 kg / 165 kg

Code: Leo 3C4 A
Euro: 2.622,00

Counter
with upstand

1800 x 700 x 900 mm,
1 door, 4 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 160 kg / 165 kg

Code: Leo 3C4 A
Euro: 2.622,00

Umluft - Kühltische Serie „Leo“

Kühltisch
ohne Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
6 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 165 kg / 170 kg

Code: Leo 3C6
Euro: 2.854,00

Counter
without upstand

1800 x 700 x 900 mm,
6 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 165 kg / 170 kg

Code: Leo 3C6
Euro: 2.854,00

Kühltisch
mit Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
6 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 170 kg / 175 kg

Code: Leo 3C6 A
Euro: 2.899,00

Counter
with upstand

1800 x 700 x 900 mm,
6 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 170 kg / 175 kg

Code: Leo 3C6 A
Euro: 2.899,00

Kühltisch
ohne Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
9 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 175 kg / 180 kg

Code: Leo 3C9
Euro: 3.205,00

Counter
without upstand

1800 x 700 x 900 mm,
9 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 175 kg / 180 kg

Code: Leo 3C9
Euro: 3.205,00

Kühltisch
mit Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
9 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 180 kg / 185 kg

Code: Leo 3C9 A
Euro: 3.265,00

Counter
with upstand

1800 x 700 x 900 mm,
9 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 180 kg / 185 kg

Code: Leo 3C9 A
Euro: 3.265,00

Umluft - Kühltische Serie „Leo“

innen und außen aus Edelstahl mit oder ohne Aufkantung

internal and external made of steinless steel with or without upstand

700 mm Tiefe
-2°C / +10°C

Kühltisch ohne Aufkantung

2245 x 700 x 970 mm,
4 Türen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 2245 x 730 x 1000 mm
Gewicht: 145 kg / 150 kg
Code: Leo 4
Euro: 2.035,00

mit Aufkantung 100 mm
Gewicht: 150 kg / 155 kg
Code: Leo 4A
Euro: 2.112,00

Counter without upstand

2245 x 700 x 970 mm
4 doors,
internal and external made of stainless steel, -2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 2245 x 730 x 1000 mm
weight: 145 kg / 150 kg
Code: Leo 4
Euro: 2.035,00

with upstand 100 mm
weight: 150 kg / 155 kg
Code: Leo 4A
Euro: 2.112,00

Kühltisch ohne Aufkantung

2245 x 700 x 850 mm
3 Türen, 2 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 2275 x 730 x 1000 mm
Gewicht: 150 kg / 155 kg
Code: Leo 4C2
Euro: 2.460,00

mit Aufkantung 100 mm
Gewicht: 155 kg / 160 kg
Code: Leo 4C2A
Euro: 2.530,00

Counter without upstand

2245 x 700 x 850 mm
3 doors, 2 drawers,
internal and external made of stainless steel, -2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 2275 x 730 x 1000 mm
weight: 150 kg / 155 kg
Code: Leo 4C2
Euro: 2.460,00

with upstand 100 mm
weight: 155 kg / 160 kg
Code: Leo 4C2A
Euro: 2.530,00

Umluft - Kühltische Serie „Leo“

Kühltisch
ohne Aufkantung
2245 x 700 x 850 mm
2 Türen, 4 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 2275 x 730 x 1000 mm
Gewicht: 155 kg / 160 kg
Code: Leo 4C4
Euro: 2.877,00

mit Aufkantung 100 mm
Gewicht: 160 kg / 165 kg
Code: Leo 4C4A
Euro: 2.946,00

Counter
without upstand
2245 x 700 x 850 mm
2 doors, 4 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 2275 x 730 x 1000 mm
weight: 155 kg / 160 kg
Code: Leo 4C4
Euro: 2.877,00

with upstand 100 mm
weight: 160 kg / 165 kg
Code: Leo 4C4A
Euro: 2.946,00

Kühltisch
ohne Aufkantung
2245 x 700 x 900 mm
1 Tür, 6 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 2275 x 730 x 1000 mm
Gewicht: 160 kg / 165 kg
Code: Leo 4C6
Euro: 3.280,00

mit Aufkantung 100 mm
Gewicht: 165 kg / 170 kg
Code: Leo 4C6A
Euro: 3.350,00

Counter
without upstand
2245 x 700 x 900 mm
1 door, 6 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 2275 x 730 x 1000 mm
weight: 160 kg / 165 kg
Code: Leo 4C6
Euro: 3.280,00

with upstand 100 mm
weight: 165 kg / 170 kg
Code: Leo 4C6A
Euro: 3.350,00

Kühltisch
ohne Aufkantung
2245 x 700 x 900 mm
8 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 2275 x 730 x 1000 mm
Gewicht: 165 kg / 170 kg
Code: Leo 4C8
Euro: 3.456,00

mit Aufkantung 100 mm
Gewicht: 170 kg / 175 kg
Code: Leo 4C8A
Euro: 3.511,00

Counter
without upstand
2245 x 700 x 900 mm
8 drawers,
internal and external made of
stainless steel, -2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 2275 x 730 x 1000 mm
weight: 165 kg / 170 kg
Code: Leo 4C8
Euro: 3.456,00

with upstand 100 mm
weight: 170 kg / 175 kg
Code: Leo 4C8A
Euro: 3.511,00

Kühltische Serie 700 Lux

	Artikel	Code	Euro
	Umluftkühltisch 260 Liter, 1320 x 700 x 850 mm, 2 Türen gekühlt, Temp.-bereich -2°C / +4°C, autom. Abtauung, Digitalthermostat, 230 V **Counter ventilated cooling** 260 litres, 1320 x 700 x 850 mm, 2 doors refrigerated, temp. range: -2°C / +4°C, automatic defrost, digital control unit, 230 V **wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm)** **as aforementioned, but with upstand (100 mm)**	**Lux 2** **Lux 2A**	**2.040,00** **2.080,00**
	Umluftkühltisch 260 Liter, 1320 x 700 x 850 mm, 1 Tür + 2 Schubladen gekühlt, Temp.-bereich -2°C / +4°C, autom. Abtauung, Digitalthermostat, 230 V **Counter ventilated cooling** 260 litres, 1320 x 700 x 850 mm, 1 door + 2 drawers refrigerated, temp. range -2°C / +4°C, automatic defrost, digital control unit, 230 V **wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm)** **as aforementioned, but with upstand (100 mm)**	**Lux 2C2** **Lux 2C2A**	**2.380,00** **2.420,00**
	Umluftkühltisch 260 Liter, 1320 x 700 x 850 mm, 4 Schubladen gekühlt, Temp.-bereich -2°C / 4°C, autom. Abtauung, Digitalthermostat, 230 V **Counter ventilated cooling** 260 litres, 1320 x 700 x 850 mm, 4 drawers refrigerated, temp. range -2°C / +4°C, automatic defrost, digital control unit, 230 V **wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm)** **as aforementioned, but with upstand (100 mm)**	**Lux 2C4** **Lux 2C4A**	**2.720,00** **2.760,00**
	Umluftkühltisch 405 Liter, 1755 x 700 x 850 mm, 3 Türen gekühlt, Temp.-bereich -2°C / +4°C, autom. Abtauung, Digitalthermostat, 230 V **Counter ventilated cooling** 405 litres, 1755 x 700 x 850 mm, 3 doors refrigerated, temp. range -2°C / +4°C, automatic defrost, digital control unit, 230 V **wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm)** **as aforementioned, but with upstand (100 mm)**	**Lux 3** **Lux 3A**	**2.445,00** **2.505,00**

Kühltische Serie 700 Lux

	Artikel	Code	Euro
	Umluftkühltisch 405 Liter, 1755 x 700 x 850 mm, 2 Türen + 2 Schubladen gekühlt, Temp.-bereich -2°C / +4°C, autom. Abtauung, Digitalthermostat, 230 V **Counter ventilated cooling** 405 litres, 1755 x 700 x 850 mm, 2 doors + 2 drawers refrigerated, temp. range -2°C / +4°C, automatic defrost, digital control unit, 230 V **wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm)** **as aforementioned, but with upstand (100 mm)**	**Lux 3C2** **Lux 3C2A**	**2.785,00** **2.845,00**
	Umluftkühltisch 405 Liter, 1755 x 700 x 850 mm, 1 Tür + 4 Schubladen gekühlt, Temp.-bereich -2°C / +4°C, autom. Abtauung, Digitalthermostat, 230 V **Counter ventilated cooling** 405 litres, 1755 x 700 x 850 mm, 1 door + 4 drawers refrigerated, temp. range -2°C / +4°C, automatic defrost, digital control unit, 230 V **wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm)** **as aforementioned, but with upstand (100 mm)**	**Lux 3C4** **Lux 3C4A**	**3.130,00** **3.190,00**
	Umluftkühltisch 405 Liter, 1755 x 700 x 850 mm, 6 Schubladen gekühlt, Temp.-bereich -2°C / +4°C, autom. Abtauung, Digitalthermostat, 230 V **Counter ventilated cooling** 405 litres, 1755 x 700 x 850 mm, 6 drawers refrigerated, temp. range -2°C / +4°C, automatic defrost, digital control unit, 230 V **wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm)** **as aforementioned, but with upstand (100 mm)**	**Lux 3C6** **Lux 3C6A**	**3.470,00** **3.530,00**
	Umluftkühltisch 550 Liter, 2190 x 700 x 850 mm, 4 Türen gekühlt, Temp.-bereich -2°C / +4°C, autom. Abtauung, Digitalthermostat, 230 V **Counter ventilated cooling** 550 litres, 2190 x 700 x 850 mm, 4 doors refrigerated, temp. range -2°C / +4°C, automatic defrost, digital control unit, 230 V **wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm)** **as aforementioned, but with upstand (100 mm)**	**Lux 4** **Lux 4A**	**3.045,00** **3.105,00**

Kühltische Serie 700 Lux

	Artikel	Code	Euro
	Umluftkühltisch 550 Liter, 2190 x 700 x 850 mm, 3 Türen + 2 Schubladen gekühlt, Temp.-bereich -2°C / +4°C, autom. Abtauung, Digitalthermostat, 230 V **Counter ventilated cooling** 550 litres, 2190 x 700 x 850 mm, 3 doors + 2 drawers refrigerated, temp. range -2°C / +4°C, automatic defrost, digital control unit, 230 V **wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm)** **as aforementioned, but with upstand (100 mm)**	**Lux 4C2** **Lux 4C2A**	**3.380,00** **3.445,00**
	Umluftkühltisch 550 Liter, 2190 x 700 x 850 mm, 2 Türen + 4 Schubladen gekühlt, Temp.-bereich -2°C / +4°C, autom. Abtauung, Digitalthermostat, 230 V **Counter ventilated cooling** 550 litres, 2190 x 700 x 850 mm, 2 doors + 4 drawers refrigerated, temp. range -2°C / +4°C, automatic defrost, digital control unit, 230 V **wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm)** **as aforementioned, but with upstand (100 mm)**	**Lux 4C4** **Lux 4C4A**	**3.705,00** **3.785,00**
	Umluftkühltisch 550 Liter, 2190 x 700 x 850 mm, 1 Tür + 6 Schubladen gekühlt, Temp.-bereich -2°C / +4°C, autom. Abtauung, Digitalthermostat, 230 V **Counter ventilated cooling** 550 litres, 2190 x 700 x 850 mm, 1 door + 6 drawers refrigerated, temp. range -2°C / +4°C, automatic defrost, digital control unit, 230 V **wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm)** **as aforementioned, but with upstand (100 mm)**	**Lux 4C6** **Lux 4C6A**	**4.065,00** **4.130,00**
	Umluftkühltisch 550 Liter, 2190 x 700 x 850 mm, 8 Schubladen gekühlt, Temp.-bereich -2°C / +4°C, autom. Abtauung, Digitalthermostat, 230 V **Counter ventilated cooling** 550 litres, 2190 x 700 x 850 mm, 8 drawers refrigerated, temp. range -2°C / +4°C, automatic defrost, digital control unit, 230 V **wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm)** **as aforementioned, but with upstand (100 mm)**	**Lux 4C8** **Lux 4C8A**	**4.410,00** **4.470,00**

Konditorei Kühltische

Konditorei Kühltische

- außen und innen aus CNS 18/10
- statische Kühlung 0°C/+6°C
- Türen mit Automatikverschluss
- 7 Paar Schienen je Tür
- Edelstahl- oder Granitarbeitsfläche
- Serviceschublade ungekühlt

Confectionery counter

- inside and outside made of CNS 18/10
- static cooling 0°C/+6°C
- automatic door closure
- 7 guides per door
- stainless steel or granite worktop
- non refrigerated drawer above the condensor unit

für Bleche 400 x 600 mm
for bakerynorm trays 400 x 600 mm

	Artikel	Code	Euro
	Konditorei Kühltisch 1470 x 720 x 850 mm, **mit Edelstahl Arbeitsplatte** 2 Türen für Bleche 400 x 600 mm, Volumen 240 Liter, 230 W, 230 V, 132 kg **Confectionery counter** 1470 x 720 x 850 mm, **with stainless steel worktop,** 2 doors for bakerynorm trays 400 x 600 mm, volume 240 litres, 230 W, 230 V, 132 kg	10103201	2.219,00
	mit Granit Arbeitsplatte **with granite worktop**	10103201G	2.593,00
	Konditorei Kühltisch 1980 x 720 x 850 mm, **mit Edelstahl Arbeitsplatte** 3 Türen für Bleche 400 x 600 mm, Volumen 360 Liter, 276 W, 230 V, 175 kg **Confectionery counter** 1980 x 720 x 850 mm, **with stainless steel worktop,** 3 doors for bakerynorm trays 400 x 600 mm, volume 360 litres, 276 W, 230 V, 175 kg	10103202	2.776,00
	mit Granit Arbeitsplatte **with granite worktop**	10103202G	3.280,00
	Konditorei Kühltisch 2490 x 720 x 850 mm, **mit Edelstahl Arbeitsplatte** 4 Türen für Bleche 400 x 600 mm, Volumen 480 Liter, 386 W, 230 V, 210 kg **Confectionery counter** 2490 x 720 x 850 mm, **with stainless steel worktop,** 4 doors for bakerynorm trays 400 x 600 mm, volume 480 litres, 386 W, 230 V, 210 kg	10103203	3.421,00
	mit Granit Arbeitsplatte **with granite worktop**	10103203G	4.050,00

Umluft - Kühltische Serie „Fuchs“ 600 mm

innen und außen aus Edelstahl mit Aufkantung

internal and external made of stainless steel with upstand

600 mm Tiefe
-2°C / +10°C

	Artikel	Code	Euro
	Kühltisch mit Aufkantung 1355 x 600 x 900 mm, **2 Türen,** 320 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 120 kg / 125 kg **Counter with upstand** 1355 x 600 x 900 mm, **2 doors,** 320 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 120 kg / 125 kg	**Fuchs 2A**	**1.512,00**
	Kühltisch mit Aufkantung 1355 x 600 x 900 mm, **1 Tür, 2 Schubladen,** 320 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 125 kg / 130 kg **Counter with upstand** 1355 x 600 x 900 mm, **1 door, 2 drawers,** 320 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 125 kg / 130 kg	**Fuchs 2C2A**	**1.917,00**
	Kühltisch mit Aufkantung 1355 x 600 x 900 mm, **4 Schubladen,** 320 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 130 kg / 135 kg **Counter with upstand** 1355 x 600 x 1000 mm, **4 drawers,** 320 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 130 kg / 135 kg	**Fuchs 2C4A**	**2.322,00**

Umluft - Kühltische Serie „Fuchs“ 600 mm

	Artikel	Code	Euro
	Kühltisch mit Aufkantung 1800 x 600 x 900 mm, **3 Türen,** 380 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 175 kg / 180 kg **Counter with upstand** 1800 x 600 x 900 mm, **3 doors,** 380 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 175 kg / 180 kg	**Fuchs 3A**	**1.655,00**
	Kühltisch mit Aufkantung 1800 x 600 x 900 mm, **2 Türen, 2 Schubladen,** 380 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 180 kg / 185 kg **Counter with upstand** 1800 x 600 x 900 mm, **2 doors, 2 drawers,** 380 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 180 kg / 185 kg	**Fuchs 3C2A**	**2.060,00**
	Kühltisch mit Aufkantung 1800 x 600 x 900 mm, **1 Türen, 4 Schubladen,** 380 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 185 kg / 190 kg **Counter with upstand** 1800 x 600 x 900 mm, **1 doors, 4 drawers**, 380 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 185 kg / 190 kg	**Fuchs 3C4A**	**2.465,00**
	Kühltisch mit Aufkantung 1800 x 600 x 900 mm, **6 Schubladen,** 380 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 190 kg / 195 kg **Counter with upstand** 1800 x 600 x 900 mm, **6 drawers,** 380 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 190 kg / 195 kg	**Fuchs 3C6A**	**2.870,00**

Kühltische Serie 600 Profi

mit Aufkantung, Rückwand zur bauseitigen Verkleidung geeignet

with upstand, back wall dedicated for on site cladding

600 mm Tiefe
+1°C / +6°C

	Artikel	Code	Euro
	Umluftkühltisch 1470 x 600 x 850 mm **2 Türen gekühlt,** Temperaturbereich: +1 / + 6°C FCKW-frei, 230 V **Counter ventilated cooling** 1470 x 600 x 850 mm 2 doors refrigerated, temperature range: +1 / + 6°C CFC-free, 230 V	**10101201**	**1.890,00**
	Umluftkühltisch 1470 x 600 x 850 mm **1 Tür, 2 Schubladen gekühlt,** Temperaturbereich: +1 / + 6°C FCKW-frei, 230 V **Counter ventilated cooling** 1470 x 600 x 850 mm **1 door, 2 drawers refrigerated,** temperature range: +1 / + 6°C CFC-free, 230 V	**10101201A**	**2.240,00**
	Umluftkühltisch 1470 x 600 x 850 mm **4 Schubladen gekühlt,** Temperaturbereich: +1 / + 6°C FCKW-frei, 230 V **Counter ventilated cooling** 1470 x 600 x 850 mm **4 drawers refrigerated,** temperature range: +1 / + 6°C CFC-free, 230 V	**10101201C**	**2.589,00**

Kühltische Serie 600 Profi

	Artikel	Code	Euro
	Umluftkühltisch 1980 x 600 x 850 mm **3 Türen, gekühlt,** Temperaturbereich: +1 / + 6°C FCKW-frei, 230 V **Counter ventilated cooling** 1980 x 600 x 850 mm **3 doors, refrigerated,** temperature range: +1 / + 6°C CFC-free, 230 V	**10101202**	**2.198,00**
	Umluftkühltisch 1980 x 600 x 850 mm **2 Türen, 2 Schubladen, gekühlt,** Temperaturbereich: +1 / + 6°C FCKW-frei, 230 V **Counter ventilated cooling** 1980 x 600 x 850 mm **2 doors, 2 drawers, refrigerated,** temperature range: +1 / + 6°C CFC-free, 230 V	**10101202A**	**2.546,00**
	Umluftkühltisch 1980 x 600 x 850 mm **4 Schubladen, 1 Tür, gekühlt,** Temperaturbereich: +1 / + 6°C FCKW-frei, 230 V **Counter ventilated cooling** 1980 x 600 x 850 mm **4 drawers, 1 door, refrigerated,** temperature range: +1 / + 6°C CFC-free, 230 V	**10101202C**	**2.896,00**
	Umluftkühltisch 1980 x 600 x 850 mm **6 Schubladen, gekühlt,** Temperaturbereich: +1 / + 6°C FCKW-frei, 230 V **Counter ventilated cooling** 1980 x 600 x 850 mm **6 drawers, refrigerated,** temperature range: +1 / + 6°C CFC-free, 230 V	**10101202E**	**3.242,00**

Unterbaukühltische mit kurzer Lieferzeit

	Artikel	Code	Euro
kurze Lieferzeit short delivery time	**Unterbaukühltisch** 1600 x 700 x 650 mm, 5 Schubladen GN1/1, 262 W, 230 V, 170 kg **Body counter** 1600 x 700 x 650 mm, 5 drawers GN1/1, 262 W, 230 V, 170 kg	10113202-0-0-C	2.595,00
kurze Lieferzeit short delivery time	**Unterbaukühltisch** 1600 x 700 x 650 mm, 6 Schubladen GN1/1, 262 W, 230 V, 170 kg **Body counter** 1600 x 700 x 650 mm, 6 drawers GN1/1, 262 W, 230 V, 170 kg	10113202-0-0-E	2.730,00
kurze Lieferzeit short delivery time	**Unterbaukühltisch** 2000 x 700 x 650 mm, 4 Schubladen GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg **Body counter** 2000 x 700 x 650 mm, 4 drawers GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg	10113203-0-0-0	2.750,00
kurze Lieferzeit short delivery time	**Unterbaukühltisch** 2000 x 700 x 650 mm, 5 Schubladen GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg **Body counter** 2000 x 700 x 650 mm, 5 drawers GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg	10113203-0-0-A	2.895,00
kurze Lieferzeit short delivery time	**Unterbaukühltisch** 2000 x 700 x 650 mm, 6 Schubladen GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg **Body counter** 2000 x 700 x 650 mm, 6 drawers GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg	10113203-0-0-C	3.030,00
kurze Lieferzeit short delivery time	**Unterbaukühltisch** 2000 x 700 x 650 mm, 7 Schubladen GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg **Body counter** 2000 x 700 x 650 mm, 7 drawers GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg	10113203-0-0-E	3.170,00
kurze Lieferzeit short delivery time	**Unterbaukühltisch** 2000 x 700 x 650 mm, 8 Schubladen GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg **Body counter** 2000 x 700 x 650 mm, 8 drawers GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg	10113203-0-0-G	3.310,00

Unterbaukühltische

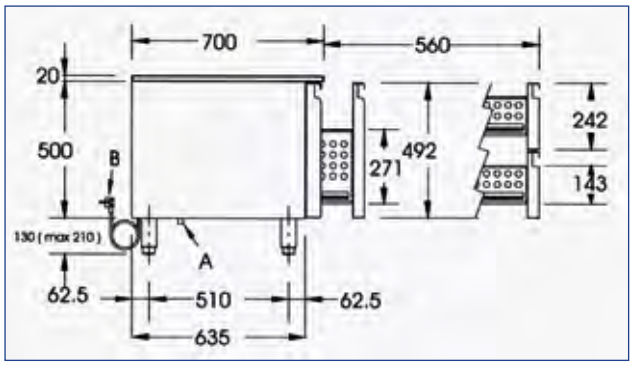

Unterbaukühltische

- außen und innen aus CNS 18/10
- Ventilationsverdampfer
- Aubtauautomatik
- Schubladen GN 1/1 mit Teleskobschienen
- Temperaturbereich +2°C / +10°C

Achtung nur Schubladen!
Attention only drawers!

Freezer counter

- inside and outside made of CNS 18/10
- forced draught evaporation
- automatic defrosting
- drawers GN 1/1 on telescopic guides
- temperature range +2°C / +10°C

Unterbaukühltisch

1200 x 700 x 650 mm,
2 Schubladen GN 1/1,
207 W, 230 V, 120 kg
Code: 10113201

Euro: 1.870,00

Body counter

1200 x 700 x 650 mm,
2 drawers GN 1/1,
207 W, 230 V, 120 kg
Code: 10113201

Euro: 1.870,00

Unterbaukühltisch

1200 x 700 x 650 mm,
3 Schubladen GN 1/1,
207 W, 230 V, 120 kg
Code: 10113201A

Euro: 2.018,00

Body counter

1200 x 700 x 650 mm,
3 drawers GN 1/1,
207 W, 230 V, 120 kg
Code: 10113201A

Euro: 2.018,00

Unterbaukühltisch

1600 x 700 x 650 mm,
3 Schubladen GN 1/1,
262 W, 230 V, 170 kg
Code: 10113202

Euro: 2.431,00

Body counter

1600 x 700 x 650 mm,
3 drawers GN 1/1,
262 W, 230 V, 170 kg
Code: 10113202

Euro: 2.431,00

Unterbaukühltisch

1600 x 700 x 650 mm,
4 Schubladen GN 1/1,
262 W, 230 V, 170 kg
Code: 10113202A

Euro: 2.576,00

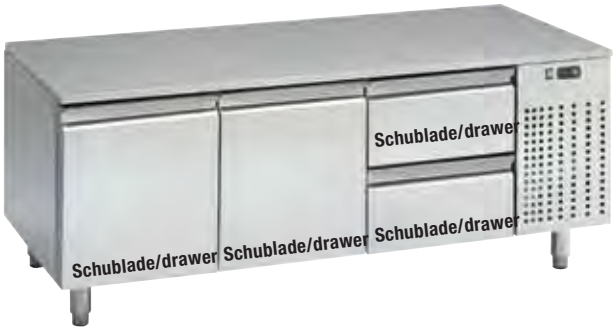

Body counter

1600 x 700 x 650 mm,
4 drawers GN 1/1,
262 W, 230 V, 170 kg
Code: 10113202A

Euro: 2.576,00

Gastronormbehälter Eco

	Artikel	Code	Euro
	530 x 325 x 65 mm 530 x 325 x 100 mm 530 x 325 x 150 mm	**GNE 1/1- 65** **GNE 1/1-100** **GNE 1/1-150**	**14,40** **17,90** **25,10**
	265 x 325 x 65 mm 265 x 325 x 100 mm 265 x 325 x 150 mm	**GNE 1/2- 65** **GNE 1/2- 100** **GNE 1/2- 150**	**9,20** **11,00** **15,30**
	176 x 325 x 65 mm 176 x 325 x 100 mm 176 x 325 x 150 mm	**GNE 1/3- 65** **GNE 1/3- 100** **GNE 1/3- 150**	**7,20** **8,90** **12,60**
	265 x 162 x 65 mm 265 x 162 x 100 mm 265 x 162 x 150 mm	**GNE 1/4 - 65** **GNE 1/4 - 100** **GNE 1/4 - 150**	**6,40** **7,50** **10,70**
	176 x 162 x 100 mm 176 x 162 x 150 mm	**GNE 1/6 - 100** **GNE 1/6 - 150**	**6,60** **8,60**
	176 x 108 x 100 mm	**GNE 1/9 - 100**	**5,00**
	530 x 325 mm 265 x 325 mm 176 x 325 mm 265 x 162 mm 176 x 162 mm 176 x 108 mm	**GDE 1/1** **GDE 1/2** **GDE 1/3** **GDE 1/4** **GDE 1/6** **GDE 1/9**	**10,80** **6,20** **5,10** **4,20** **3,10** **2,60**

Bierkühlung/Thekenbedarf 12

- Bierkühler
- Fasskühler
- Ausschanktheken
- Bartheke - Rückbuffet
- Flaschenkühler
- Einkochautomaten

Von Seite 673 - 673

Servier-/Transportwagen

Servier-/ Transportwagen

Kunststoff, Trägerstangen Aluminium,
4 Lenkrollen, Tragfähigkeit: 300 kg

813 x 410 x 935 mm
Code: 2002
Euro: 87,00

1035 x 495 x 950 mm
Code: 2003
Euro: 99,00

Trolley with 3 shelves

Plastic,
supporting poles made of aluminium
4 swivel castors, ultimate load: 300 kg

Geschirrkorb-Wagen

514 x 652 x 945 mm,
Chromnickelstahl, Tragfähigkeit 200 kg,
4 lenkbare Rollen Ø 125 mm

Code: Trolly G
Euro: 139,00

Dish basket trolley

514 x 652 x 945 mm,
Chrome nickel steel, ultimate load 200 kg,
4 swivel castors Ø 125 mm

Code: Trolly G
Euro: 139,00

Transportwagen

560 x 1000 x 950 mm,
Chromnickelstahl,
Tragfähigkeit 200 kg,
2 feste Rollen, 2 lenkbare Rollen

Code: Trolly T
Euro: 198,00

Trolley

560 x 1000 x 950 mm,
Chrome nickel steel
ultimate load 200 kg
2 fixed castors, 2 swivel castors

Code: Trolly T
Euro: 198,00

Servier-/Transportwagen

mit 2 Borden und
extra tiefer Abräummulde
860x530x990 mm,
Abräummulde 100 mm,
Chromnickelstahl
4 Lenkrollen mit 2 Feststellern
Tragfähigkeit: 120 kg

Code: Trolly 2 A
Euro: 159,00

Trolley

with 2 shelves
and extra deep clearing basin
860x530x990 mm,
Clearing basin 100 mm deep
Chrome nickel steel
4 swivel castors (2 with brakes)
ultimate load: 120 kg

Code: Trolly 2 A
Euro: 159,00

Bierkühler

- Inkl. Zapfhahn
- CO2-Regler
- Auffangwanne
- Lochabdeckung
- Leitungswasserzufuhr
- Luftschlauch
- Sicherheitsumrandung
- Fassverbindungsstück
- Fahrbar auf Rollen

- Incl. keg coupler
- CO2 regulator
- Drip pan top
- Beer tower hole cover
- Beer tower tap
- Air hose
- Guard rail
- Keg connection
- Mobile on wheels

Bierkühler

128 Liter,
Edelstahltür,
Außenmasße: 815 x 515 x 665 mm,
Verpackungsmaße: 855 x 565 x 710 mm
220 V, 50 Hz, 42,5 kg / 48 kg

Beer cooler

128 litres,
Stainless steel front door,
Dimensions: 815 x 515 x 665 mm
packing dimensions: 855 x 565 x 710 mm
220 V, 50 Hz, 42,5 kg / 48 kg

Code: BK-128 **Euro: 594,00**

Bierkühler

170 liter,
Edelstahltür,
Außenmaße: 843 x 541 x 676 mm,
Verpackungsmaße: 910 x 580 x 705 mm
220 V, 50 Hz, 42,8 kg / 48 kg

Beer cooler

170 litres,
Stainless steel front door,
Dimensions: 843 x 541 x 676 mm
packing dimensions: 910 x 580 x 705 mm
220 V, 50 Hz, 42,8 kg / 48 kg

Code: BK-150C **Euro: 621,00**

Fasskühler

Fasskühler

- **für max 50 L Fässer**
- **vertstärkter Edelstahlboden**
- **Paneele befestigt mit Haken für schnellen Einbau**
- **höhenverstellbare Füße**
- **PU-Schaum Isolierung 40 mm**
- **einfacher Zugang für Reinigung und Wartung**

Soft drink cooler

- **for max 50 l kegs**
- **heavy duty stainless steel floor**
- **panels fittet with camlocks for quick set up**
- **height adjustable legs**
- **polyurethane insulation 40 mm**
- **easy access for cleaning and maintenance**

leicht entfernbare magnetische Dichtung
easily removeable magnetic gasket

Türen mit ergonomischen Griffen
doors with ergonimic handle

Edelstahlboden
stainless steel floor

	Artikel	Code	Euro
	2 x 1 50 L / 2 x 2 30 L Fässer **2 x 1 50 L / 2 x 2 30 L Kegs** 1060 x 730 x 1060 mm 	**10401201**	**721,00**
	Monoblock-Kühlanlage **Monoblock cooling unit** 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	**10402201**	**647,00**
	2 x 2 50 L / 2 x 4 30 L Fässer **2 x 2 50 L / 2 x 4 30 L Kegs** 1060 x 995 x 1060 mm 	**10401202**	**775,00**
	Monoblock-Kühlanlage **Monoblock cooling unit** 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	**10402201**	**647,00**

Fasskühler

	Artikel	Code	Euro
	3 x 1 50 L / 3 x 2 30 L Fässer **3 x 1 50 L / 3 x 2 30 L Kegs** 1465 x 730 x 1060 mm 	**10401203**	**889,00**
	Monoblock-Kühlanlage **Monoblock cooling unit** 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	**10402201**	**689,00**
	3 x 2 50 L / 3 x 4 30 L Fässer **3 x 2 50 L / 3 x 4 30 L Kegs** 1465 x 995 x 1060 mm 	**10401204**	**989,00**
	Monoblock-Kühlanlage **Monoblock cooling unit** 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	**10402202**	**689,00**
	4 x 1 50 L / 4 x 2 30 L Fässer **4 x 1 50 L / 4 x 2 30 L Kegs** 1870 x 730 x 1060 mm 	**10401205**	**1.106,00**
	Monoblock-Kühlanlage **Monoblock cooling unit** 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	**10402202**	**689,00**
	4 x 2 50 L / 4 x 4 30 L Fässer **4 x 2 50 L / 4 x 4 30 L Kegs** 1870 x 995 x 1060 mm 	**10401206**	**1.119,00**
	Monoblock-Kühlanlage **Monoblock cooling unit** 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	**10402202**	**689,00**

Ausschanktheken

	Artikel	Code	Euro
Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	**Ausschanktheke** Außenmaße: 1565 x 700 x 900 mm, 2 Türen für Flaschen oder Fässer, Umluftkühlung, 1 Spülbecken links, 500 W **Kit bar** external dimensions: 1565 x 700 x 900 mm, 2 doors for bottles or barrels, ventilated cooling, 1 sink left, 500 W	**F - BL**	**3.125,00**
	wie oben, nur Spülbecken rechts **as aforementioned, but with sink right**	**F - BR**	**3.125,00**
Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	**Ausschanktheke** Außenmaße: 1565 x 700 x 900 mm, 1 Tür für Flaschen oder Fässer, 2 Schubladen für Flaschen, Umluftkühlung, 1 Spülbecken links, 500 W **Kit bar** external dimensions: 1565 x 700 x 900 mm, 1 door for bottles or barrels, 2 drawers for bottles, ventilated cooling, 1 sink left, 500 W	**F1 - BL**	**3.590,00**
	wie oben, nur Spülbecken rechts **as aforementioned, but with sink right**	**F1 - BR**	**3.590,00**
Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	**Ausschanktheke** Außenmaße: 1565 x 700 x 900 mm, 4 Schubladen für Flaschen, Umluftkühlung, 1 Spülbecken links, 500 W **Kit bar** external dimensions: 1565 x 700 x 900 mm, 4 drawers for bottles, ventilated cooling, 1 sink left, 500 W	**F2 - BL**	**3.875,00**
	wie oben, nur Spülbecken rechts **as aforementioned, but with sink right**	**F2 - BR**	**3.875,00**
Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	**Ausschanktheke** Außenmaße: 1965 x 700 x 900 mm, 2 Türen für Flaschen oder Fässer, Umluftkühlung, 2 Spülbecken links, 500 W **Kit bar** external dimensions: 1965 x 700 x 900 mm, 2 doors for bottles or barrels, ventilated cooling, 2 sinks left, 500 W	**S - BL**	**3.675,00**
	wie oben, nur Spülbecken rechts **as aforementioned, but with sink right**	**S - BR**	**3.675,00**

Ausschanktheken

	Artikel	Code	Euro
Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	**Ausschanktheke** Außenmaße: 1965 x 700 x 900 mm, 1 Türe für Flaschen oder Fässer, 2 Schubladen für Flaschen, Umluftkühlung, 2 Spülbecken links, 500 W **Kit bar** external dimensions: 1965 x 700 x 900 mm, 1 door for bottles or barrels, 2 drawers for bottles, ventilated cooling, 2 sinks left, 500 W	**S1 - BL**	**4.125,00**
	wie oben, nur Spülbecken rechts **as aforementioned, but with sink right**	**S1 - BR**	**4.125,00**
Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	**Ausschanktheke** Außenmaße: 1965 x 700 x 900 mm, 4 Schubladen für Flaschen, Umluftkühlung, 2 Spülbecken links, 500 W **Kit bar** external dimensions: 1965 x 700 x 900 mm, 4 drawers for bottles, ventilated cooling, 2 sinks left, 500 W	**S2 - BL**	**4.452,00**
	wie oben, nur Spülbecken rechts **as aforementioned, but with sink right**	**S2 - BR**	**4.452,00**
Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	**Ausschanktheke** Außenmaße: 2545 x 700 x 900 mm, 2 Türen für Flaschen oder Fässer, 2 Schubladen für Flaschen, Umluftkühlung, 2 Spülbecken links, 500 W **Kit bar** external dimensions: 2545 x 700 x 900 mm, 2 doors for bottles or barrels, 2 drawers for bottles, ventilated cooling, 2 sinks left, 500 W	**B1 - BL**	**4.827,00**
	wie oben, nur Spülbecken rechts **as aforementioned, but with sink right**	**B1 - BR**	**4.827,00**
Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	**Ausschanktheke** Außenmaße: 2545 x 700 x 900 mm, 1 Tür für Flaschen oder Fässer, 4 Schubladen für Flaschen, Umluftkühlung, 2 Spülbecken links, 500 W **Kit bar** external dimensions: 2545 x 700 x 900 mm, 1 door for bottles or barrels, 4 drawers for bottles, ventilated cooling, 2 sinks left, 500 W	**B2 - BL**	**5.107,00**
	wie oben, nur Spülbecken rechts **as aforementioned, but with sink right**	**B2 - BR**	**5.107,00**

Bartheke - Rückbuffet

	Artikel	Code	Euro
Lieferzeit ca. 3 Wochen / delivery period about 3 weeks	**Bartheke** mit 2 Glastüren, 1470 x 600 x 1000 mm Tempertaurbereich: +2 °C / +8°C *Lieferzeit ca. 3 Wochen* **Bar counter** with 2 glass doors, 1470 x 600 x 1000 mm Temperature: +2 °C / +8°C *Delivery period about 3 weeks* **wie oben, nur ohne Glastüren** **as aforementioned, but without glass door** *Lieferzeit ca. 3 Wochen / delivery period about 3 weeks*	**10104201-0-0-P** **10104201-0-0-0**	**2.150,00** **1.900,00**
Lieferzeit ca. 3 Wochen / delivery period about 3 weeks	**Bartheke** mit 3 Glastüren, 1980 x 600 x 1000 mm Tempertaurbereich: +2 °C / +8°C *Lieferzeit ca. 3 Wochen* **Bar counter** with 3 glass doors, 1980 x 600 x 1000 mm Temperature: +2 °C / +8°C *Delivery period about 3 weeks* **wie oben, nur ohne Glastüren** **as aforementioned, but without glass door** *Lieferzeit ca. 3 Wochen / delivery period about 3 weeks*	**10104202-0-0-P** **10104202-0-0-0**	**2.650,00** **2.275,00**
Lieferzeit ca. 3 Wochen / delivery period about 3 weeks	**Bartheke** mit 4 Glastüren, 2490 x 600 x 1000 mm Tempertaurbereich: +2 °C / +8°C *Lieferzeit ca. 3 Wochen* **Bar counter** with 4 glass doors, 2490 x 600 x 1000 mm Temperature: +2 °C / +8°C *Delivery period about 3 weeks* **wie oben, nur ohne Glastüren** **as aforementioned, but without glass door** *Lieferzeit ca. 3 Wochen / delivery period about 3 weeks*	**10104203-0-0-P** **10104203-0-0-0**	**3.250,00** **2.760,00**

Flaschenkühler

	Artikel	Code	Euro
	Flaschenkühler **auf Rollen, mit Schiebedeckel** Stahlblech beschichtet 1100 x 600 x 820 mm 0°C / +8°C, 281 L, 230 V / 283 W 0,32 kW / 24 h, 48 kg / 56 kg **Can cooler** **with wheels, with sliding lids** coated sheet steel 1100 x 600 x 820 mm 0°C / +8°C, 281 l, 230 V / 283 W 0,32 kW / 24 h, 48 kg / 56 kg	**FK1100**	**758,00**
	Flaschenkühler **auf Rollen, mit Schiebedeckel** Stahlblech beschichtet 1410 x 600 x 800 mm 0°C / +8°C, 380 L, 230 V / 348 W 0,82 kW / 24 h, 51 kg / 62 kg **Can cooler** **with wheels, with sliding lids** coated sheet steel 1410 x 600 x 800 mm 0°C / +8°C, 380 l, 230 V / 348 W 0,82 kW / 24 h, 51 kg / 62 kg	**FK1400**	**873,00**
	Flaschenkühler **auf Rollen, mit Schiebedeckel** Stahlblech beschichtet 1810 x 600 x 800 mm 0°C / +8°C, 508 L, 230 V / 393 W 1,10 kW / 24 h, 61 kg / 72 kg **Can cooler** **with wheels, with sliding lids** coated sheet steel 1810 x 600 x 800 mm 0°C / +8°C, 508 l, 230 V / 393 W 1,10 kW / 24 h, 61 kg / 72 kg	**FK1800**	**1.033,00**

Einkochautomaten

Einkochautomat/ Glühweintopf

410 x 410 x 450 mm,
1800 W, 230 V, Volumen 27 Liter
Temperatur regulierbar 30 - 100°C,
120 Min Zeitmesser, stabile Temperatur
einfache Bedienung,
weight: 5,6 kg / 6,8 kg

Farbe: schwarz
Code: GWB
Euro: 89,00

Farbe: orange
Code: GWR
Euro: 89,00

preserving cooker/ mulled wine pot

410 x 410 x 450 mm,
1800 W, 230 V, volume 27 litres
temperature regulator 30 - 100°C,
120 min timer, stable temperature
easy operate,
weight: 5,6 kg / 6,8 kg

Color: black
Code: GWB
Euro: 89,00

Color: orange
Code: GWR
Euro: 89,00

Ausstellungsvitrinen 13

- Kalte & Heiße Theken
- Kühl-Schauvitrinen
- Kuchenvitrinen
- Fischkühltheken
- Sushi-, Kuchen- & Kühltheken
- Kühlregale
- Wandkühlregale
- Wärme- & Kältebuffets

Von Seite 683 - 718

Kalte Theken

	Artikel	Code	Euro
	Kalte Theke 85 Liter Maße: 427 x 383 x 972 mm, 142 W, 220 V, 50 Hz, 85 Liter, 43 kg, Temperatur: 2-10°C, 1,5 kW/24 h, 3 Roste, mit Beleuchtung 8 W, Verpackung: 485 x 450 x 1030 mm, Bruttogewicht: 48 kg **Cold display 85 litres** dimensions: 427 x 383 x 972 mm, 142 W, 220 V, 50 Hz, 85 litres, 43 kg temperature: 2-10°C, 1,5 kW/24 h, 3 grids, with lighting 8 W, packing dimensions: 485 x 450 x 1030 mm, gross weight: 48 kg	**85L**	**399,00**
	Kalte Theke 95 Liter Maße: 427 x 383 x 1022 mm, 146 W, 220 V, 50 Hz, 95 Liter, 45 kg, Temperatur: 2-10°C, 3 Roste, mit Beleuchtung 8 W, 1,9 kW/24 h, Maße Verpackung: 485 x 450 x 1080 mm, Brutto Gewicht: 50 kg **Cold display 95 litres** dimensions: 427 x 383 x 1022 mm, 146 W, 220 V, 50 Hz, 95 litres, 45 kg temperature: 2-10°C, 3 grids, with lighting 8 W, 1,9 kW/24 h, packing dimensions: 485 x 450 x 1080 mm, gross weight: 50 kg	**95L**	**385,00**
	Kalte Theke aus Edelstahl, 430 x 385 x 880 mm 2 Ablagen, Tür an der Rückseite, Digital Thermostat, Temperatur 2 °C bis 10 °C, LED Beleuchtung **Cold counter** made of stainless steel, 430 x 385 x 880 mm 2 shelves, rear pulling doors, digital thermostat, temperature: 2 °C to 10 °C, LED lighting	**80E**	**793,00**

Kalte Theken

	Artikel	Code	Euro
	Kalte Theke 55 Liter Maße: 427 x 383 x 822 mm, 130 W, 220 V, 50 Hz, 55 Liter, 38 kg, Temperatur: 2-10°C, 1,75 kW/24 h, 2 Roste, mit Beleuchtung 8 W, Verpackung: 485 x 450 x 880 mm, Bruttogewicht: 43 kg **Cold display 55 litres** dimensions: 427 x 383 x 822 mm, 130 W, 220 V, 50 Hz, 55 litres, 38 kg temperature: 2-10°C, 1,75 kW/24 h, 2 grids, with lighting 8 W, packing dimensions: 485 x 450 x 880 mm, gross weight: 43 kg	**55L**	**322,00**
	Kalte Theke 70 Liter Maße: 427 x 383 x 872 mm, 138 W, 220 V, 50 Hz, 70 Liter, 40 kg, Temperatur: 2-10°C, 3 Roste, mit Beleuchtung 8 W, 1,8 kW/24 h, Maße Verpackung: 485 x 450 x 930 mm, Bruttogewicht: 45 kg **Cold display 70 litres** dimensions: 427 x 383 x 872 mm, 130 W, 220 V, 50 Hz, 70 litres, 40 kg temperature: 2-10°C, 3 grids, with lighting 8 W, 1,8 kW/24 h, packing dimensions: 485 x 450 x 930 mm, gross weight: 45 kg	**70L**	**349,00**
	Kalte Theke in schwarz 70 Liter Maße: 427 x 383 x 872 mm, 138 W, 220 V, 50 Hz, 70 Liter, 40 kg, Temperatur: 2-10°C, 3 Roste, mit Beleuchtung 8 W, 1,8 kW/24 h, Maße Verpackung: 485 x 450 x 930 mm, Bruttogewicht: 45 kg **Cold display in black 70 litres** dimensions: 427 x 383 x 872 mm, 130 W, 220 V, 50 Hz, 70 litres, 40 kg temperature: 2-10°C, 3 grids, with lighting 8 W, 1,8 kW/24 h, packing dimensions: 485 x 450 x 930 mm, gross weight: 45 kg	**70BB**	**349,00**

Kühl-Schauvitrinen

	Artikel	Code	Euro
	Kühl-Schauvitrine **96 L, inkl. 1 Einlegeboden** Außenmaß: 805 x 410 x 695 mm Innenmaß: 759 x 330 x 365 mm Temperatur: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 70 kg / 75 kg **Cold showcase** **96 L, incl. 1 shelf** external dimension: 805 x 410 x 695 mm internal dimension: 759 x 330 x 365 mm temperature: +2°C / +8°C 220 V, 50 Hz, 70 kg / 75 kg	**AKO96**	**1.375,00**
	Kühl-Schauvitrine **162 L, inkl. 2 Einlegeboden** Außenmaß: 805 x 410 x 915 mm Innenmaß: 759 x 330 x 615 mm Temperatur: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 85 kg / 92 kg **Cold showcase** **162 L, incl. 2 shelves** external dimension: 805 x 410 x 915 mm internal dimension: 759 x 330 x 615 mm temperature: +2°C / +8°C 220 V, 50 Hz, 85 kg / 92 kg	**AKO162**	**1.500,00**
	Kühl-Schauvitrine **204 L, inkl. 3 Einlegeboden** Außenmaß: 1005 x 410 x 915 mm Innenmaß: 959 x 330 x 615 mm Temperatur: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 95 kg / 103 kg **Cold showcase** **204 L, incl. 3 shelves** external dimension: 1005 x 410 x 915 mm internal dimension: 959 x 330 x 615 mm temperature: +2°C / +8°C 220 V, 50 Hz, 95 kg / 103 kg	**AKO204**	**1.670,00**

Kühl-Schauvitrinen

	Artikel	Code	Euro
	Kühl-Schauvitrine **110 L, inkl. 1 Einlegeboden** Außenmaß: 910 x 510 x 550 mm Innenmaß: 570 x 430 x 460 mm Temperatur: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 53 kg / 68 kg **Cold showcase** **96 L, incl. 1 shelf** external dimension: 910 x 510 x 550 mm internal dimension: 570 x 430 x 460 mm temperature: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 53 kg / 68 kg	**AKV91**	**1.180,00**
	Kühl-Schauvitrine **150 L, inkl. 2 Einlegeboden** Außenmaß: 1110 x 510 x 550 mm Innenmaß: 770 x 430 x 460 mm Temperatur: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 58 kg / 75 kg **Cold showcase** **150 L, incl. 2 shelves** external dimension: 1110 x 510 x 550 mm internal dimension: 770 x 430 x 460 mm temperature: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 58 kg / 75 kg	**AKV111**	**1.310,00**
	Kühl-Schauvitrine **190 L, inkl. 3 Einlegeboden** Außenmaß: 1310 x 510 x 550 mm Innenmaß: 970 x 430 x 460 mm Temperatur: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 63 kg / 81 kg **Cold showcase** **204 L, incl. 3 shelves** external dimension: 1310 x 510 x 550 mm internal dimension: 970 x 430 x 460 mm temperature: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 63 kg / 81 kg	**AKV131**	**1.440,00**

Heiße Theken

Artikel	Code	Euro

Heiße Theke
- Temperaturbereich +30°C / +90°C
- manuelles Thermostat, 1100 W, 230 V
- PTC Heizer mit Umluftheizung
- Glas-Schiebetüren hinten
- Chrom-Roste
- Edelstahl Korpus
- LED-Beleuchtung

Hot counter
- temperature range +30°C / +90°C
- manual thermostat, 1100 W, 230 V
- PTC heater with fan assisted heating
- rear glass sliding doors
- chrome wire shelves
- stainless steel finish
- LED lamp

heiße Theke +30°C / +90°C

Abmessungen dimensions	Ausstellflächen display areas	Volumen capacity	Gewicht weight	Verpackung packing	Code	Euro
682 x 450 x 675 mm	1 x 642 x 276 mm 1 x 642 x 312 mm	100 l	39 kg / 43 kg	753 x 506 x 710 mm	**HTH100**	**590,00**
678 x 568 x 670 mm	1 x 642 x 376 mm 1 x 642 x 412 mm	120 l	64 kg / 69 kg	753 x 624 x 710 mm	**HTH120**	**610,00**
856 x 568 x 670 mm	1 x 820 x 376 mm 1 x 820 x 412 mm	160 l	71 kg/ 78 kg	931 x 624 x 710 mm	**HTH160**	**693,00**

Heiße Theke

800 x 770 x 610 (+/- 10) mm, beheizbar, Ablagegewicht: 3 kg, Fassungsvermögen: 95 Liter, 230 V, 50 Hz, 1800 Watt, inklusive GN-Behälter, +40°C bis +90°C, aus Edelstahl, rostfrei und säure-beständig, mit Beleuchtung, zusätzliche Ablage

Hot counter

800 x 770 x 610 (+/- 10) mm, heatable, load: 3 kg, capacity: 95 litres, 230 V, 50 Hz, 1800 Watt, +40°C up to +90°C, rustless and acid proof, with lighting, additional shelf, GN container inclusive

Celina80 **1.470,00**

Heiße Theke

1330 x 770 x 610 (+/- 10) mm, beheizbar, Ablagegewicht: 3 kg, Fassungsvermögen: 155 Liter, 230 V, 50 Hz, 1800 Watt, inklusive GN-Behälter, +40°C bis +90°C, aus Edelstahl, rostfrei und säure-beständig, mit Beleuchtung, zusätzliche Ablage

Hot counter

1300 x 770 x 610 (+/- 10) mm, heatable, load: 3 kg, capacity: 155 litres, 230 V,50 Hz, 1800 W, +40°C up to +90°C, rustless and acid proof, with lighting, additional shelf, GN container inclusive

Celina130 **1.955,00**

Kalte Theken

Umluftkühlung
ventilated refrigeration

Kalte Theke

- Temperaturbereich 0°C / +12°C
- digitales Thermostat mit LED Display
- Umluftkühlung
- automatische Abtauung
- Chrom-Roste
- Edelstahl Korpus
- Glas-Schiebetüren hinten
- LED Beleuchtung

Cold counter

- temperature range 0°C / +12°C
- digital thermostat with LED display
- ventilated refrigeration
- automatic defrost
- chrome wire shelves
- stainless steel finish
- rear glass sliding doors
- LED lighting

Abmessungen dimensions	Ausstellflächen display areas	Leistung power	Volumen capacity	Gewicht weight	Verpackung packing	Code	Euro
695 x 570 x 670 mm	1 x 642 x 376 mm 1 x 642 x 412 mm	160 W	120 l	64 kg / 69 kg	753 x 624 x 710 mm	**HTR120**	**710,00**
873 x 570 x 670 mm	1 x 820 x 376 mm 1 x 820 x 412 mm	200 W	160 l	71 kg/ 78 kg	931 x 624 x 710 mm	**HTR160**	**799,00**

Kalte Theke

- aus Edelstahl
- 2 Ablagen
- Schiebetüren an der Rückseite
- digitales Thermostat
- Temperatur 2 °C bis 8 °C
- LED Beleuchtung

Cold counter

- made of stainless steel
- 2 shelves
- rear sliding doors
- digital thermostat
- temperature 2 °C to 8 °C
- LED lighting

Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	Euro
660 x 530 x 730 mm	95 l	224	65 kg	90 kg	**KT66**	**680,00**
900 x 530 x 730 mm	145 l	240	80 kg	110 kg	**KT90**	**770,00**

statische Kühlung
2 x GN 1/1

statische Kühlung
3 x GN 1/1

Kalte Theke

810 x 770 x 610 (+/- 10) mm, +2°C bis +8°C, 230 V, 130 Watt, zusätzl. Ablage gegen Aufpreis möglich. (147,00 €/ lfd. Meter)
Code: WIKTORIA2 1.0
Euro: 1.551,00

Cold counter

810 x 770 x 610 (+/- 10) mm, +2°C to +8°C, 230 V, 130 Watt, additional shelf against surcharge possible. (147,00 €/ running meter)
Code: WIKTORIA2 1.0
Euro: 1.551,00

Kalte Theke

1320 x 770 x 610 (+/- 10) mm, +2°C bis +8°C, 230 V, 210 Watt, zusätzl. Ablage gegen Aufpreis möglich. (147,00 €/ lfd. Meter), statische Kühlung
Code: WIKTORIA2 1.3
Euro: 1.776,00

Cold counter

1320 x 770 x 610 (+/- 10) mm, +2°C to +8°C, 230 V, 210 Watt, additional shelf against surcharge possible. (147,00 €/ running meter), static cooling
Code: WIKTORIA2 1.3
Euro: 1.776,00

Warme Theken

	Artikel	Code	Euro
	Warme Theke • aus Edelstahl • 3 Ablagen • Schiebetüren an der Rückseite • EGO Thermostat • Temperatur +30°C bis +80°C • T5 Beleuchtung **Warm counter** • made of stainless steel • 3 shelves • rear sliding doors • EGO thermostat • temperature +30°C up to +80°C • T5 lighting 		

Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	Euro
1200 x 740 x 1320 mm	518 l	1650	200 kg	250 kg	**WT312**	**1.824,00**
1500 x 740 x 1320 mm	635 l	3200	230 kg	290 kg	**WT315**	**1.985,00**

	Artikel	Code	Euro
	Warme Theke • aus Edelstahl • 2 Ablagen • Schiebetüren an der Rückseite • EGO Thermostat • Temperatur +30°C bis +80°C • T5 Beleuchtung **Warm counter** • made of stainless steel • 2 shelves • rear sliding doors • EGO thermostat • temperature +30°C up to +80°(• T5 lighting 		

Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	Euro
660 x 530 x 730 mm	90 l	305	55 kg	80 kg	**WT66**	**525,00**
900 x 530 x 730 mm	140 l	335	70 kg	100 kg	**WT90**	**630,00**

Sushi-, Kuchen- und Kühltheken

	Artikel	Code	Euro
	Sushi-Theken • Schiebetüren an der Rückseite • Digitales Thermostat • Temperatur +2°C bis +8°C • LED Beleuchtung **Sushi showcase** • rear sliding doors • digital thermostat • temperature: +2°C up to +8°C • LED light 		

Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	Euro
1140 x 395 x 305 mm	4 x 1/3 GN	320	35 kg	55 kg	**ST4**	**965,00**
1500 x 395 x 305 mm	6 x 1/3 GN	430	45 kg	70 kg	**ST6**	**1.075,00**

	Artikel	Code	Euro
	Kuchenvitrine • 3 Ablagen • Schiebetüren an der Rückseite • Digitales Thermostat • Temperatur +2°C bis +8°C • LED Beleuchtung • Aspera Kompressor **Cake showcase** • 3 shelves • rear sliding doors • digital thermostat • temperature +2°C up to +8° • LED lighting • Apera compressor 		

Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	Euro
1000 x 725 x 1300 mm	390 l	640	200 kg	250 kg	**KV310**	**1.946,00**

	Artikel	Code	Euro
	Kühltheke • aus Edelstahl • 3 Ablagen • Digitales Thermostat • Temperatur +2°C bis +8°C • LED Beleuchtung • Aspera Kompressor **Open Chiller** • made of stainless steel • 3 shelves • digital thermostat • temperature +2°C up to +8°C • LED lighting • Apera compressor 		

Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	Euro
1000 x 740 x 1350 mm	395 l	750	160 kg	210 kg	**KVO310**	**3.336,00**

Kuchenvitrinen

Artikel	Code	Euro

Kuchenvitrine

- aus schwarzem Marmor
- 2 Ablagen
- Schiebetüren an der Rückseite
- Digitales Thermostat
- Temperatur +2°C bis +8°C
- LED Beleuchtung
- Aspera Kompressor

Cake showcase

- made of black marble
- 2 shelves
- rear sliding doors
- digital thermostat
- temperature +2°C up to +8°C
- LED lighting
- Aspera compressor



Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	Euro
1200 x 725 x 1200 mm	420 l	600	230 kg	280 kg	**KV212**	**1.946,00**
1500 x 725 x 1200 mm	530 l	650	260 kg	320 kg	**KV215**	**2.085,00**
2100 x 725 x 1200 mm	685 l	850	315 kg	395 kg	**KV221**	**2.363,00**

Kuchenvitrine

- aus Edelstahl
- 3 Ablagen
- Schiebetüren an der Rückseite
- Digitales Thermostat
- Temperatur +2°C bis +8°C
- LED Beleuchtung
- Aspera Kompressor

Cake showcase

- made of stainless steel
- 3 shelves
- rear sliding doors
- digital thermostat
- temperature +2°C up to +8°C
- LED lighting
- Aspera compressor

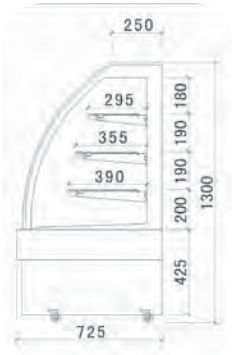

Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	Euro
1200 x 740 x 1300 mm	518 l	640	235 kg	295 kg	**KV312**	**2.310,00**
1500 x 740 x 1300 mm	635 l	690	260 kg	330 kg	**KV315**	**2.499,00**
2100 x 740 x 1300 mm	870 l	890	335 kg	425 kg	**KV321**	**2.864,00**

Kuchenvitrinen

	Artikel	Code	Euro
	Kuchenvitrine • aus Edelstahl • 2 Ablagen • Schiebetüren an der Rückseite • Digitales Thermostat • Temperatur +2°C bis +8°C • LED Beleuchtung • Aspera Kompressor **Cake showcase** • made of stainless steel • 2 shelves • rear sliding doors • digital thermostat • temperature +2°C up to +8°C • LED lighting • Aspera compressor 		

Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	Euro
1200 x 740 x 1200 mm	420 l	600	220 kg	270 kg	**KT212**	**2.363,00**
1500 x 740 x 1200 mm	530 l	650	250 kg	310 kg	**KT215**	**2.572,00**
2100 x 740 x 1200 mm	685 l	850	305 kg	385 kg	**KT221**	**3.002,00**

	Artikel	Code	Euro
	Kuchenvitrine • aus Edelstahl • 3 Ablagen • Schiebetüren an der Rückseite • Digitales Thermostat • Temperatur +2°C bis +8°C • LED Beleuchtung • Aspera Kompressor **Cake showcase** • made of stainless steel • 3 shelves • rear sliding doors • digital thermostat • temperature +2°C up to +8°C • LED lighting • Aspera compressor 		

Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	Euro
1200 x 740 x 1320 mm	518 l	640	245 kg	305 kg	**KT312**	**2.558,00**
1500 x 740 x 1320 mm	635 l	690	270 kg	340 kg	**KT315**	**2.752,00**
2100 x 740 x 1320 mm	870 l	890	345 kg	415 kg	**KT321**	**3.197,00**

Kuchen- und Kühlvitrine

	Artikel	Code	Euro

- Umluftkühlung
- Sicherheitsglas
- elektische Temperaturkontrolle
- Eck-LED Beleuchtung
- Einschübe in 10 mm Abständen

- ventilated
- four side safety glass
- electric temperature controller
- LED lamp at four corner
- slots in 10 mm distances

Kuchenvitrine — **KVC260** — **1.130,00**

268 L, inkl. 2 Böden
Außenmaße: 706 x 706 x 1300 mm
Innenmaße: 638 x 632 x 578 mm
Temperatur: +2°C / +10°C
230 V, 50 Hz, 96 kg / 106 kg

Cake Showcase

268 l, incl. 2 shelves
external dimension: 706 x 706 x 1300 mm
internal dimension: 638 x 632 x 578 mm
Temperature: +2°C / +10°C
230 V, 50 Hz, 96 kg / 106 kg

Kuchenvitrine — **KVC460** — **1.875,00**

468 L, inkl. 4 Böden
Außenmaße: 706 x 706 x 1800 mm
Innenmaße: 638 x 632 x 1180 mm
Temperatur: +2°C / +10°C
230 V, 50 Hz, 160 kg / 170 kg

Cake Showcase

468 l, incl. 4 shelves
external dimension: 706 x 706 x 1800 mm
internal dimension: 638 x 632 x 1180 mm
Temperature: +2°C / +10°C
230 V, 50 Hz, 160 kg / 170 kg

Dreht sich bei geschlossener Tür

rotates if door closed

Rund

4

Farbe: silber

color: silver

Kühlvitrine Panorama, Farbe Silber — **PSS-418** — **2.250,00**

648 x 648 x 1850 mm,
mit 4 runden Glasablagen,
Kapazität: 418 l, Temperatur: 4°C bis 8°C,
470 W

Refrigerated display case, color silver

648 x 648 x 1850 mm,
with 4 round glass shelves,
capacity: 418 l, temperature: 4°C up to 8°C,
470 W

Kalte Theken

	Artikel	Code	Euro
	Kalte Theke aus Edelstahl, 430 x 385 x 880 mm 2 Ablagen, Tür an der Rückseite, Digital Thermostat, Temperatur: 2 °C bis 10 °C, LED Beleuchtung **Cold counter** made of stainless steel, 430 x 385 x 880 mm 2 shelves, rear pulling doors, digital thermostat, temperature: 2 °C up to 10 °C, LED lighting	**80E**	**793,00**
	Kalte Theke aus Edelstahl, 675 x 695 x 1200 mm 2 Ablagen, Tür an der Rückseite, Digital Thermostat, Temperatur: 2 °C bis 10 °C, LED Beleuchtung **Cold counter** made of stainless steel, 675 x 695 x 1200 mm 2 shelves, rear pulling doors, digital thermostat, temperature: 2 °C upto 10 °C, LED lighting	**CS12**	**1.570,00**
	Kalte Theke aus Edelstahl, 675 x 695 x 1800 mm 4 Ablagen, Tür an der Rückseite, Digital Thermostat, Temperatur: 2 °C bis 10 °C, LED Beleuchtung **Cold counter** made of stainless steel, 675 x 695 x 1800 mm 4 shelves, rear pulling doors, digital thermostat, temperature: 2 °C up to 10 °C, LED lighting	**CS18**	**1.940,00**

Bäckereitheken

	Artikel	Code	Euro
statische Kühlung / static cooling	**Gebäck-Kühltheke** mit gebogener Scheibe, Temp.: +2°C bis +8°C, 230 V, Automatische Abtauung, statische Kühlung, mit Beleuchtung, Unterbaukühlung **Refrigerated counter for pastry** with curved glass, temp. range: +2°C / +8°C, 230 V, automatic defrost, static cooling, with lighting		
	990 x 900 x 1330 mm (+/- 10 mm) Ausstellflächen / Display areas: 470 x 900 mm + 265 x 900 mm + 180 x 900 mm	**BEATA 1.0 GC**	**2.610,00**
	1315 x 900 x 1330 (+/- 10) mm Ausstellflächen / Display areas: 470 x 1225 mm + 265 x 1225 mm + 180 x 1225 mm	**BEATA 1.3 GC**	**2.870,00**
	1605 x 900 x 1330 mm (+/- 10 mm) Ausstellflächen / Display areas: 470 x 1515 mm + 265 x 1515 mm + 180 x 1515 mm	**BEATA 1.6 GC**	**3.110,00**
	1895 x 900 x 1330 mm (+/- 10 mm) Ausstellflächen / Display areas: 470 x 1805 mm + 265 x 1805 mm + 180 x 1805 mm	**BEATA 1.9 GC**	**3.080,00**
statische Kühlung / static cooling	**Gebäck-Kühltheke** mit gebogener Scheibe, Temp.: +2°C bis +8°C, 230 V, Automatische Abtauung, statische Kühlung, mit Beleuchtung, Verdunstung, Unterbaukühlung **Refrigerated counter for pastry** with curved glass, temp. range: +2°C / +8°C, 230 V, automatic defrost, static cooling, with lighting, evaporation		
	1900 x 850 x 1130 mm Ausstellflächen / Display areas: 710 x 1820 mm + 560 x 1820 mm + 510 x 1820 mm	**JULIA 1.9 GC**	**3.511,00**
	2520 x 850 x 1130 mm Ausstellflächen / Display areas: 710 x 2440 mm + 560 x 2440 mm + 510 x 2440 mm	**JULIA 2.5 GC**	**4.365,00**

Kuchentheke

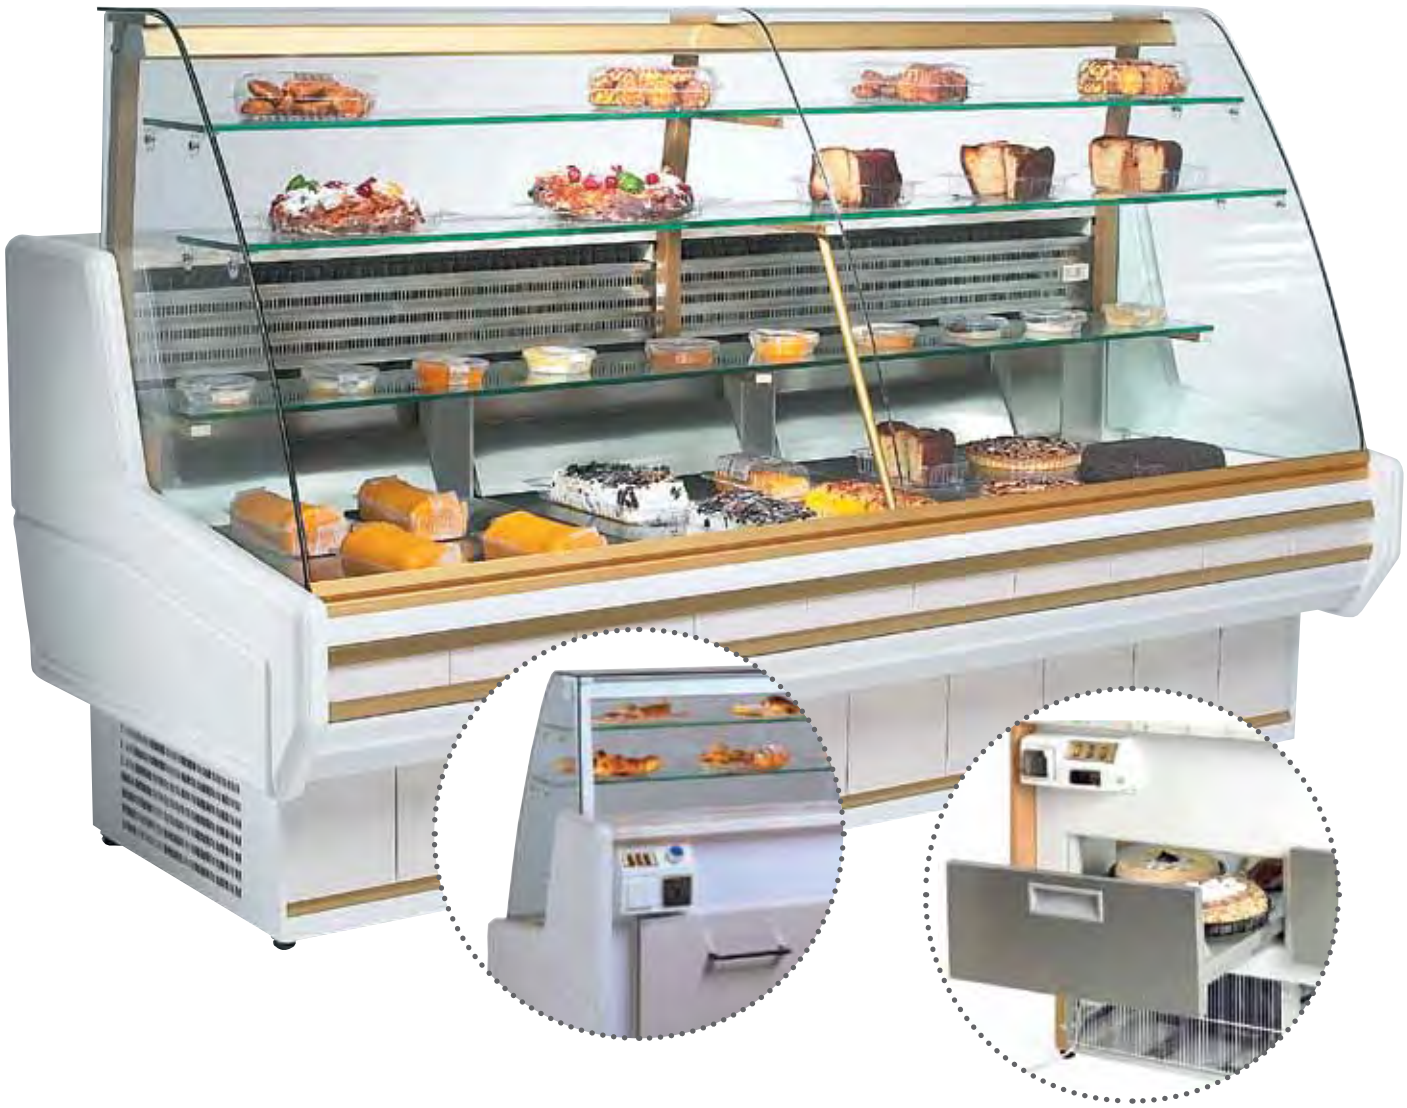

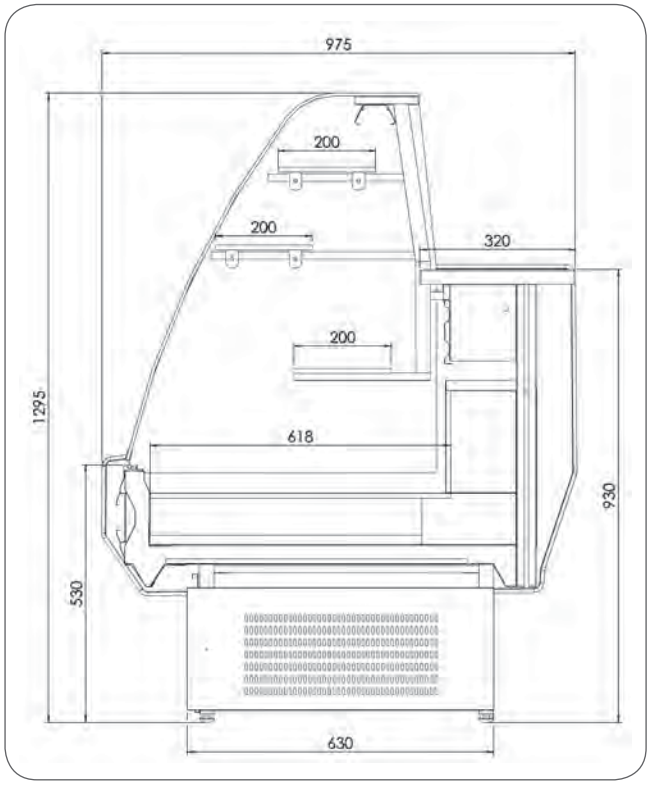

Kuchentheke Tejo

Kühlung durch normalen Luftkreislauf,
Instrumentenbrett mit Thermostat, Thermometer,
Timer und zusätzliche Steckdose 10 Amp.,
beleuchtete Frontblende, Arbeitsplatz aus Marmor,
Temperaturbereich +4°C / +12° C, 230 V

Refrigerated counter for pastries Tejo

cooling by normal air circulation,
control panel with thermostat, thermometer,
timer and additional 10 ampere socket,
illuminated front panel, worktop made of marble,
temperature range: +4°C / +12°C, 230 V

Maße / Dimensions	Code	Euro
1450 x 980 x 1295 mm	**Tejo 1500**	**2.725,00**
2100 x 980 x 1295 mm	**Tejo 2000**	**3.680,00**
2750 x 980 x 1295 mm	**Tejo 3000**	**4.650,00**

Kuchentheke Jamaika

Umluftkühlung,
+4°C / +15° C, 230 V,
Abtauautomatik mit
Tauwasserverdunstung,
Gehäuse aus Holz,
Holzfrabe „Kirsche“,
Gestell in Gold-Farbe,
Ausstellungsflächen beleuchtet,
Signalton bei verschmutzten
Kondensator

Refrigerated counter for pastries „Jamaika“

vantilated cooling,
+4°C / +15° C, 230 V,
automatic defrost with
drip water evaporation,
body made of wood,
color of wood „cherry“,
framework in gold color,
shelves with lighting,
acoustic signal if condensor is dirty

Kurze Lieferzeiten!
Short delivery time!

Jamaika

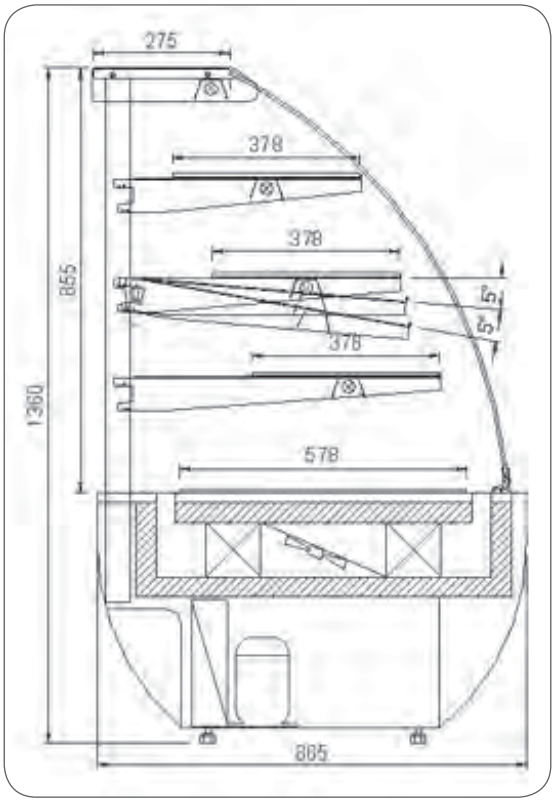

Umluftkühlung
ventilated cooling

+4°C / +15°C

Maße / Dimensions	Leistung	Code	Euro
665 x 865 x 1360 mm	500 W	**Jamaika 0.6W**	**3.190,00**
965 x 865 x 1360 mm	600 W	**Jamaika 0.9W**	**3.495,00**
1365 x 865 x 1360 mm	850 W	**Jamaika 1.3W**	**3.930,00**

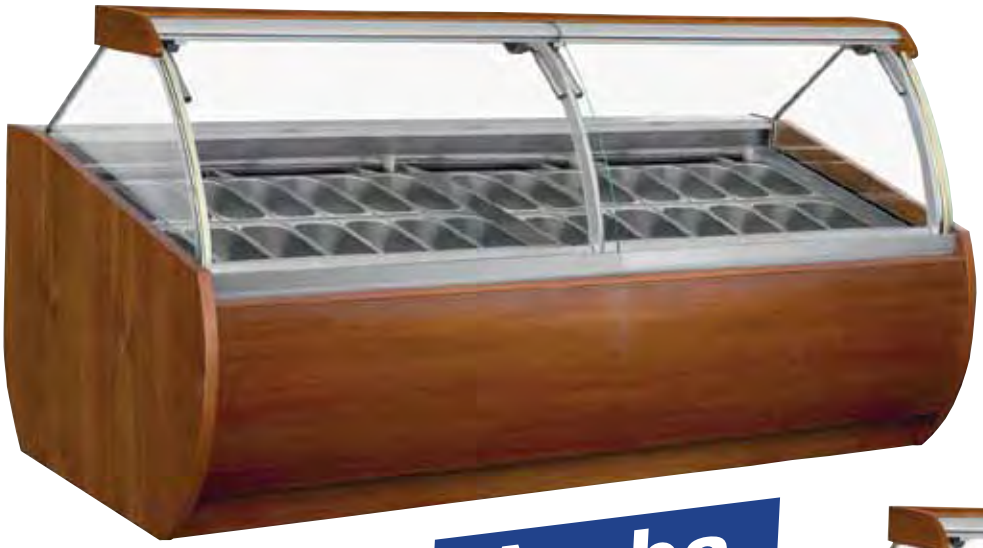

Kurze Lieferzeiten!
Short delivery time!

-18°C / -20°C

Umluftkühlung
ventilated cooling

Aruba

Refrigerated counter for icecream „Aruba“

vantilated cooling, with lift glasses,
temperature range -18°C / -20° C, 230 V,
automatic defrost with drip water evaporation
body made wood, color of wood „cherry“

Eistheke „Aruba“

Umluftkühlung, mit Hebescheiben,
Temperaturbereich -18°C / -20° C, 230 V,
Abtauautomatik mit Tauwasserverdunstung,
Gehäuse Holz, Holzfrabe „Kirsche“

Maße / Dimensions	VGN Behälter*	Leistung	Code	Euro
1060 x 900 x 1300 mm	7	1020 W	**ARUBA 2 1.0**	**5.488,00**
1375 x 900 x 1300 mm	10	1283 W	**ARUBA 2 1.3**	**6.363,00**
1380 x 1220 x 1300 mm	14	1450 W	**ARUBA 1.3**	**7.113,00**
2630 x 1220 x 1300 mm	28	2970 W	**ARUBA 2.7**	**12.537,00**

*** VGN = 360 x 165 x 120 mm**

Aruba 2

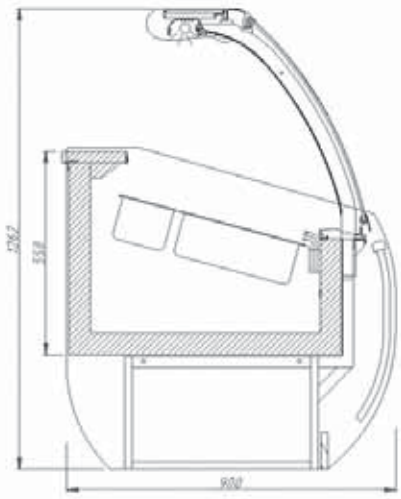

Aruba

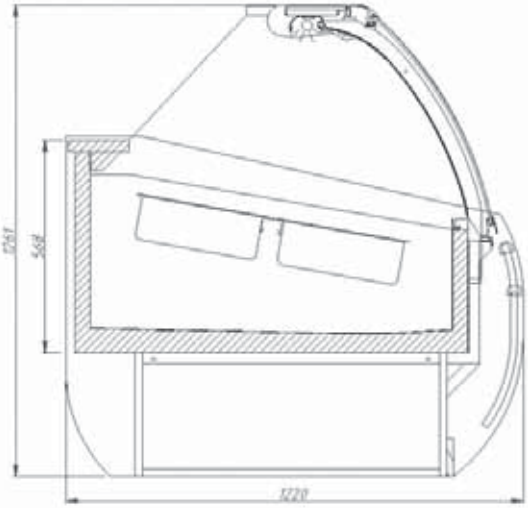

Kühlvitrinen - inkl. Rollgestell Standard

	Artikel	Code	Euro
	Kühlvitrine Sado 1000 x 990 x 1233 mm, Temperatur + 4°C / + 8°C, mit Beleuchtung, Instrumentenbrett mit Thermostat, Timer und zusätzliche 10-Ampere-Steckdose, Thermometer, stille Kühlung, kippbare Frontscheibe, Arbeitsplatte aus Marmor, 230 V **Display refrigerator Sado** 1000 x 990 x 1233 mm, temp. range: + 4°C / + 8°C, with lighting, timer and additional 10 ampere socket, control panel with thermostat, thermometer, static cooling, worktop made of marble, tiltable front screen, 230 V	**PA.SAD. 10.GP** eckige Scheiben angular screens	**1.410,00**
	Kühlvitrine Sado 1500 x 990 x 1233 mm, Temperatur + 4°C / + 8°C, mit Beleuchtung, Instrumentenbrett mit Thermostat, Timer und zusätzliche 10-Ampere-Steckdose, Thermometer, stille Kühlung, kippbare Frontscheibe, Arbeitsplatte aus Marmor, 230 V **Display refrigerator Sado** 1500 x 990 x 1233 mm, temp. range: + 4°C / + 8°C, with lighting, timer and additional 10 ampere socket, control panel with thermostat, thermometer, static cooling, worktop made of marble, tiltable front screen, 230 V	**PA.SAD. 15.GP** eckige Scheiben angular screens	**1.655,00**
	Kühlvitrine Sado 1000 x 990 x 1233 mm, Temperatur + 4°C / + 8°C, mit Beleuchtung, Instrumentenbrett mit Thermostat, Timer und zusätzliche 10-Ampere-Steckdose, Thermometer, stille Kühlung, kippbare Frontscheibe, Arbeitsplatte aus Marmor, 230 V **Display refrigerator Sado** 1000 x 990 x 1233 mm, temp. range: + 4°C / + 8°C, with lighting, timer and additional 10 ampere socket, control panel with thermostat, thermometer, static cooling, worktop made of marble, tiltable front screen, 230 V	**PA.SAD. 10.GC** runde Scheiben round screens	**1.645,00**
	Kühlvitrine Sado 1500 x 990 x 1233 mm, Temperatur + 4°C / + 8°C, mit Beleuchtung, Instrumentenbrett mit Thermostat, Timer und zusätzliche 10-Ampere-Steckdose, Thermometer, stille Kühlung, kippbare Frontscheibe, Arbeitsplatte aus Marmor, 230 V **Display refrigerator Sado** 1500 x 990 x 1233 mm, temp. range: + 4°C / + 8°C, with lighting, timer and additional 10 ampere socket, control panel with thermostat, thermometer, static cooling, worktop made of marble, tiltable front screen, 230 V	**PA.SAD. 15.GC** runde Scheiben round screens	**1.865,00**

Kühlvitrinen - *besonders kurze Tiefe* - Unterbau Aggregat

	Artikel	Code	Euro
	Kühlvitrine Sado 1000 x 790 x 1233 mm, sonst wie Sado 1.00 R, jedoch mit Unterbau-Kühlaggregat **Display refrigerator Sado** 1000 x 790 x 1233 mm, like Sado 1.00R, but with substruction aggregate	**PA.SAT. 10.GP** **eckige Scheiben** **angular screens**	**1.410,00**
	Kühlvitrine Sado 1500 x 790 x 1233 mm, sonst wie Sado 1.00 R, jedoch mit Unterbau-Kühlaggregat **Display refrigerator Sado** 1500 x 790 x 1233 mm, like Sado 1.00R, but with substruction aggregate	**PA.SAT. 15.GP** **eckige Scheiben** **angular screens**	**1.655,00**
	Kühlvitrine Sado 1000 x 790 x 1233 mm, sonst wie Sado 1.00 R, jedoch mit Unterbau-Kühlaggregat **Display refrigerator Sado** 1000 x 790 x 1233 mm, like Sado 1.00R, but with substruction aggregate	**PA.SAT. 10.GC** **runde Scheiben** **round screens**	**1.645,00**
	Kühlvitrine Sado 1500 x 790 x 1233 mm, sonst wie Sado 1.00 R, jedoch mit Unterbau-Kühlaggregat **Display refrigerator Sado** 1500 x 790 x 1233 mm, like Sado 1.00R, but with substruction aggregate	**PA.SAT. 15.GC** **runde Scheiben** **round screens**	**1.865,00**

Kühltheken gebogene Scheibe

	Artikel	Code	Euro
GN-Behälter im Preis enthalten! GN container included! **statische Kühlung** **static cooling**	**Kühltheke** mit gebogener Scheibe, lackiert grau, mit GN-Behältern, Temp.: +2°C bis +8°C, 230 V, Automatische Abtauung, statische Kühlung, mit Beleuchtung **Refrigerated counter** with curved glass, made of stainless steel, with GN container, temp. range: +2°C up to +8°C, 230 V, automatic defrost, static cooling, with lighting		
	990 x 810 x 1180 mm, 2x1/1+1/2 GN-40 Ausstellfläche / Display area: 530 x 910 mm	**KASIA 1.0 TSE**	**1.565,00**
	1300 x 810 x 1180 mm, 2x1/1+1/2 GN-40 Ausstellfläche / Display area: 530 x 1220 mm	**KASIA 1.3 TSE**	**1.905,00**
	1500 x 810 x 1180 mm, 4x1/1 GN-40 Ausstellfläche / Display area: 530 x 1420 mm	**KASIA 1.5 TSE**	**2.105,00**
	1700 x 810 x 1180 mm, 4x1/1+1/2 GN-40 Ausstellfläche / Display area: 530 x 1620 mm	**KASIA 1.7 TSE**	**2.260,00**
statische Kühlung **static cooling**	**Kühltheke** mit gebogener Scheibe, Temp.: +2°C bis +8°C, 230 V, Automatische Abtauung, statische Kühlung, mit Beleuchtung **Refrigerated counter** with curved glass, temp. range: +2°C up to +8°C, 230 V, automatic defrost, static cooling, with lighting		
	1310 x 810 x 1220 mm Ausstellfläche / Display area: 490 x 1220 mm	**Rota 2/1.3 G**	**1.725,00**
	1510 x 810 x 1220 mm Ausstellfläche / Display area: 490 x 1420 mm	**Rota 2/1.5 G**	**1.830,00**
	1710 x 810 x 1220 mm Ausstellfläche / Display area: 490 x 1620 mm	**Rota 2/1.7 G**	**2.015,00**
	2050 x 810 x 1220 mm Ausstellfläche / Display area: 490 x 1980 mm	**Rota 2/2.05 G**	**2.195,00**
	2500 x 810 x 1220 mm Ausstellfläche / Display area: 490 x 2460 mm	**Rota 2/2.5 G**	**2.900,00**

Kühltheken

Hill

Besonderheiten
Temperaturbereich +4°C / +6°C, 230 V, Tiefe 800 mm
Hergestellt aus weißem, kunststoffüberzogenem Stahlblech
Auslagefläche aus Edelstahl AISI 304,
Polyurethan Isolierung, Seiten aus warmverformtem ABS,
Arbeitsfläche aus Granit,
Gekühltes Reservefach mit unabhängigem Verdampfer
gerades Frontglas, mit Glaszwischenablage, mit Belauchtung

Specials
temperature range +4°C / +6°C, 230 V, depth 800 mm
made of plastic coated steel plate,
display area made of stainless steel AISI 304,
polyurethane isolation, sides made of heat-formed ABS,
worktop made of granite
cooled seperate case with independent evaporator
flat frontglass, with glass clipboard, with lighting

+4°C / +6°C

statische Kühlung
static cooling

Maße / Dimensions	Power	Code	Euro
1000 x 800 x 1220 mm	0,288 kW	**Hill 100**	**1.810,00**
1500 x 800 x 1220 mm	0,306 kW	**Hill 150**	**2.000,00**
2000 x 800 x 1220 mm	0,463 kW	**Hill 200**	**2.251,00**
2500 x 800 x 1220 mm	0,515 kW	**Hill 250**	**2.696,00**
3000 x 800 x 1220 mm	0,649 kW	**Hill 300**	**3.117,00**

Junior

Besonderheiten
Temperaturbereich +4°C / +6°C, 230 V, Tiefe 930 mm
Hergestellt aus weißem, kunststoffüberzogenem Stahlblech
Auslagefläche aus Edelstahl AISI 304,
Polyurethan Isolierung, Seiten aus warmverformtem ABS,
Arbeitsfläche aus Granit,
Gekühltes Reservefach mit unabhängigem Verdampfer
gerades Frontglas, mit Glaszwischenablage, mit Beleuchtung

Specials
temperature range +4°C / +6°C, 230 V, depth 930 mm
made of plastic coated steel plate,
display area made of stainless steel AISI 304,
polyurethane isolation, sides made of heat-formed ABS,
worktop made of granite
cooled seperate case with independent evaporator
flat frontglass, with glass clipboard, with lighting



+4°C / +6°C

statische Kühlung
static cooling

Maße / Dimensions	Power	Code	Euro
1000 x 930 x 1270 mm	0,280 kW	**Junior 100**	**2.023,00**
1500 x 930 x 1270 mm	0,280 kW	**Junior 150**	**2.151,00**
2000 x 930 x 1270 mm	0,405 kW	**Junior 200**	**2.566,00**
2500 x 930 x 1270 mm	0,455 kW	**Junior 250**	**3.072,00**

Kühltheken gebogene Scheibe

Kühltheke (stille Kühlung)

mit gebogener Scheibe,
Temperaturbereich: +1°C bis +10°C,
Kältemittel: R-404a oder R-134a,
PU Isolierung, Digitale Temperaturanzeige,
automatische Abtauung, statische Kühlung

Refrigerated counter (Static cooling)

with curved glass,
temperature range: +1°C up to +10°C,
refrigerant agent: R-404a or R-134a,
PU-foam isolation, digital control unit,
automatic defrost, static cooling

Tiefe 960 mm • statische Kühlung

Abmessungen Dimensions	Ausstellungfläche Display area	Leistung Power	Gewicht weight	Code	Euro
1000 x 960 x 1220 mm	920 x 560 mm	290 W / 230 V	130 kg	**L-1000G**	**1.835,00**
1500 x 960 x 1220 mm	1420 x 560 mm	410 W / 230 V	170 kg	**L-1500G**	**2.156,00**
2000 x 960 x 1220 mm	1920 x 560 mm	500 W / 230 V	200 kg	**L-2000G**	**2.527,00**
2500 x 960 x 1220 mm	2420 x 560 mm	580 W / 230 V	240 kg	**L-2500G**	**2.957,00**

Kühltheke (Umluftkühlung)

mit gebogener Scheibe,
Temperaturbereich: +1°C bis +10°C,
Kältemittel: R-404a oder R-134a,
PU Isolierung, Digitale Temperaturanzeige,
automatische Abtauung, Umluftkühlung

Refrigerated counter (Ventilated cooling)

with curved glass,
temperature range: +1°C up to +10°C,
refrigerant agent: R-404a or R-134a,
PU-foam isolation, digital control unit,
automatic defrost, ventilated cooling

Tiefe 1145 mm • Umluftkühlung

Abmessungen Dimensions	Ausstellungfläche Display area	Leistung Power	Gewicht weight	Code	Euro
1500 x 1145 x 1200 mm	1420 x 905 mm	550 W / 230 V	180 kg	**L-1500GZ**	**2.580,00**
2000 x 1145 x 1200 mm	1920 x 905 mm	650 W / 230 V	220 kg	**L-2000GZ**	**2.900,00**

Kühltheken

Abbildung ähnlich
picture similar

Cordoba

Besonderheiten
230 V, Tiefe 895 mm
Hergestellt aus weißem, kunststoffüberzogenem Stahlblech
Auslagefläche aus Edelstahl AISI 304,
Polyurethan Isolierung, Seiten aus warmverformtem ABS,
Arbeitsfläche aus Granit,
Gekühltes Reservefach mit unabhängigem Verdampfer
gebogenes Frontglas mit Öffnung von oben,
mit Glaszwischenablage, mit Beleuchtung

Specials
230 V, depth 895 mm
made of plastic coated steel plate,
display area made of stainless steel AISI 304,
polyurethane isolation, sides made of heat-formed ABS,
worktop made of granite
cooled seperate case with independent evaporator
curved frontglass with opening from above,
with glass clipboard, with lighting



+4°C / +6°C

statische Kühlung
static cooling

Maße / Dimensions	Power	Code	Euro
1000 x 895 x 1230 mm	0,270 kW	**Cordoba 100**	**2.065,00**
1500 x 895 x 1230 mm	0,277 kW	**Cordoba 150**	**2.310,00**
2000 x 895 x 1230 mm	0,405 kW	**Cordoba 200**	**2.710,00**
2500 x 895 x 1230 mm	0,455 kW	**Cordoba 250**	**3.016,00**
3000 x 895 x 1230 mm	0,577 kW	**Cordoba 300**	**3.617,00**



0°C / +2°C

Umluftkühlung
ventilated cooling

Maße / Dimensions	Power	Code	Euro
1000 x 895 x 1230 mm	0,419 kW	**Cordoba 100U**	**2.555,00**
1500 x 895 x 1230 mm	0,546 kW	**Cordoba 150U**	**3.075,00**
2000 x 895 x 1230 mm	0,653 kW	**Cordoba 200U**	**3.302,00**
2500 x 895 x 1230 mm	0,822 kW	**Cordoba 250U**	**3.791,00**
3000 x 895 x 1230 mm	0,987 kW	**Cordoba 300U**	**4.503,00**

Kühltheke

Kühltheke

Modell Serie Geres
mit gekühltem Unterbau (stille Kühlung),
Glaszwischenablage mit Beleuchtung,
mit Zeitschaltuhr für automatische Abtauung,
Temperaturbereich +2°C / +6°C, 230 V

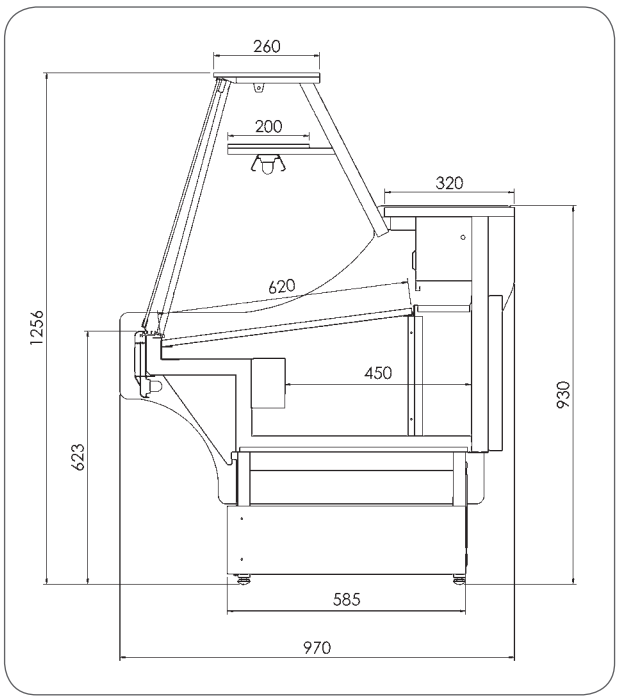

Refrigerated counter

model series Geres
with refrigerated substruction
(static cooling), glass middle shelf with lighting,
with timer for automatic defrost,
temperature range: +2°C / +6°C, 230 V

Maße / Dimensions	Code	Euro
1000 x 970 x 1270 mm	**Geres 1000**	**1.725,00**
1500 x 970 x 1270 mm	**Geres 1500**	**2.170,00**
2000 x 970 x 1270 mm	**Geres 2000**	**2.625,00**
2500 x 970 x 1270 mm	**Geres 2500**	**3.140,00**
3000 x 970 x 1270 mm	**Geres 3000**	**3.725,00**

Fischkühltheken / Kühltheken

Basia Fisch

Besonderheiten
Temperaturbereich +1°C / +10°C, 230 V, statische Kühlung,
automatische Abtauung, Tiefe 1165 mm,
Hergestellt aus weißem, pulverbeschichtetem Stahlblech,
Auslagefläche aus Edelstahl, ABS Kunststoffseitenteile,
Polyurethan Isolierung, Arbeitsfläche aus Granit,
Edelstahl Reservefach, Antibschlagsystem der Frontscheibe,
gebogene Panorama Frontkippscheibe, mit Beleuchtung

Specials
temperature range +1°C / +10°C, 230 V, static cooling,
automatic defrost, depth 1165 mm,
made of plastic coated steel plate, display area made of
stainless steel, sites made of heat-formed ABS,
polyurethane isolation, worktop made of granite,
stainless steel seperate case, de-mister frontglass,
curved panorama frontglass with tilting device, with lighting



+1° / +10°C

statische Kühlung
static cooling

Maße / Dimensions	Power	Code	Euro
1030 x 1165 x 1230 mm	0,371 kW	**BASIA2/1.1 Fisch**	**2.540,00**
1380 x 1165 x 1230 mm	0,411 kW	**BASIA2/1.4 Fisch**	**2.830,00**
1680 x 1165 x 1230 mm	0,547 kW	**BASIA2/1.7 Fisch**	**3.175,00**
2010 x 1165 x 1230 mm	0,605 kW	**BASIA2/2.1 Fisch**	**3.620,00**
2550 x 1165 x 1230 mm	0,720 kW	**BASIA2/2.1 Fisch**	**4.475,00**

Melody

Besonderheiten
Temperaturbereich +2°C / +6°C, 230 V, Tiefe 1060 mm
Hergestellt aus weißem, kunststoffüberzogenem Stahlblech
Auslagefläche aus Edelstahl AISI 304,
Polyurethan Isolierung, Seiten aus warmverformtem ABS,
Arbeitsfläche aus Granit,
Gekühltes Reservefach mit unabhängigem Verdampfer
rundes Frontglas, mit Glaszwischenablage, mit Belauchtung

Specials
temperature range +2°C / +6°C, 230 V, depth 1060 mm
made of plastic coated steel plate,
display area made of stainless steel AISI 304,
polyurethane isolation, sites made of heat-formed ABS,
worktop made of granite
cooled seperate case with independent evapurator
curved frontglass, with glass clipboard, with lighting



+2°C / +6°C

statische Kühlung
static cooling

Maße / Dimensions	Power	Code	Euro
1500 x 1060 x 1280 mm	0,388 kW	**Melody 150**	**2.845,00**
2000 x 1060 x 1280 mm	0,463 kW	**Melody 200**	**3.245,00**
2500 x 1060 x 1280 mm	0,515 kW	**Melody 250**	**3.765,00**
3000 x 1060 x 1280 mm	0,649 kW	**Melody 300**	**4.290,00**

Kühltheken gebogene Scheibe

	Artikel	Code	Euro
Umluftkühlung / ventilated cooling	**Kühltheke** mit gebogener Scheibe, Temp.: +2°C bis +8°C, 230 V, Automatische Abtauung, Umluftkühlung, mit Beleuchtung, Unterbaukühlung **Refrigerated counter** with curved glass, temp. range: +2°C up to +8°C, 230 V, automatic defrost, ventilated cooling, with lighting		
	1680 x 1165 x 1200 mm Ausstellfläche / Display area: 765 x 1590 mm	**Tobi 2/1.7 W**	**2.690,00**
	2010 x 1165 x 1200 mm Ausstellfläche / Display area: 765 x 1920 mm	**Tobi 2/2.1 W**	**3.142,00**
440er Höhe **2 x GN 1/1** statische Kühlung / static cooling	**Kalte Theke** 940 x 655 x 440 mm, statische Kühlung, Beleuchtung, autom. Abtauung, Anti-Beschlag-System, inklusive GN-Behälter, +2°C bis +8°C, 230 V, 200 Watt **Refrigerated display case** 940 x 655 x 440 mm, static cooling, with lighting, automatic defrost, anti-fog system, inclusive GN container, +2°C up to +8°C, 230 V, 200 Watt	**Wiktoria 1.0**	**1.451,00**
440er Höhe **3 x GN 1/1** statische Kühlung / static cooling	**Kalte Theke** 1320 x 655 x 440 mm, statische Kühlung, Beleuchtung, autom. Abtauung, Anti-Beschlag-System, inklusive GN-Behälter, Temperaturbereich: +2°C bis +8°C, 230 V, 210 Watt **Refrigerated display dase** 1320 x 655 x 440 mm, static cooling, with lighting, automatic defrost, anti-fog system, inclusive GN container, temperature range: +2°C up to +8°C, 230 V, 210 Watt	**Wiktoria 1.3**	**1.651,00**

Fahrbare Fischtheke „Regua“

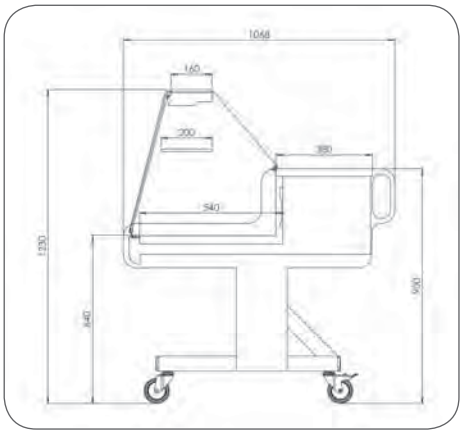

-1°C / +3°C

Fahrbare Fischtheke „Regua“
elektronische Bedienung, digitaler Temperaturanzeige
innen aus Edelstahl, Beleuchtung
Temperaturbereich: -1°C / +3°C

Counter for fish, mobile „Regua“
electronically controlled, digital temperature display
internal stainless steel, internal illumination
temperature range: -1°C / +3°C

	Artikel	Code	Euro
	Fahrbare Fischtheke 1000 x 1068 x 1230 mm Ausstellungsfläche: 0,686 m² Gewicht: 105 kg **Counter for fish, mobile** 1000 x 1068 x 1230 mm display area: 0,686 m² weight: 105 kg	**PA.RE2.10GP**	**1.575,00**
	Fahrbare Fischtheke 1500 x 1068 x 1230 mm Ausstellungsfläche: 0,954 m² Gewicht: 140 kg **Counter for fish, mobile** 1500 x 1068 x 1230 mm display area: 0,954 m² weight: 140 kg	**PA.RE2.15GP**	**1.955,00**
	Fahrbare Fischtheke 2000 x 1068 x 1230 mm Ausstellungsfläche: 1,222 m² Gewicht: 185 kg **Counter for fish, mobile** 2000 x 1068 x 1230 mm display area: 1,222 m² weight: 185 kg	**PA.RE2.20GP**	**2.285,00**

Kühlregale

	Artikel	Code	Euro
	Wandkühlregal • mit LED Beleuchtung • Umluftkühlung • 494 x 600 x 1742 mm, 220 Liter • Ausführung Edelstahl • Front Edelstahl, Seitenteile Glas • Ausstellungsfläche 0,52 m² • 3 Regalböden Maße: 465 x 280 • Abstand zwischen Regalböden 230 mm • Bodenablage 465 x 230 mm, • inkl. Abtaufunktion • Klimaklasse: 6 • Kühlmittel: R404a • Temperaturbereich +2 °C / +10 °C • Anschlusswerte: 1,34 kW / 230 V • inkl. 4 Rollen mit Feststellern • inkl. Nachtrollo • Gewicht: 106 kg / 111 kg **Refrigerated Display Case** • LED lighting • ventilated refrigeration • 494 x 600 x 1742 mm, 220 litres • stainless steel finish • stainless steel front panel, glazed side panels • display area 0,52 m² • 3 shelves á 465 x 280 • distance between shelves 230 mm • base deck 465 x 230 mm, • automatic defrosting • climate classification: 6 • coolant: R404a • temperature range +2 °C / +10 °C • power: 1,34 kW / 230 V • incl. 4 castors with 2 brakes • incl. night blind • weight: 106 kg / 111 kg	**WKR**	**1.588,00**
	Kühltheke 665 x 590 x 1995 mm, 315 l, 4 Ablagen, Digitales Thermostat, Temperatur +4°C bis +12°C, LED Beleuchtung, Aspera Kompressor, 690 W, Gewicht: 100 kg / 130 kg **Open Chiller** 665 x 590 x 1995 mm, 315 l, 4 shelves, digital thermostat, Temperature: +4°C up to +12°C, LED lighting, Aspera compressor, 690 W, weight: 100 kg / 130 kg 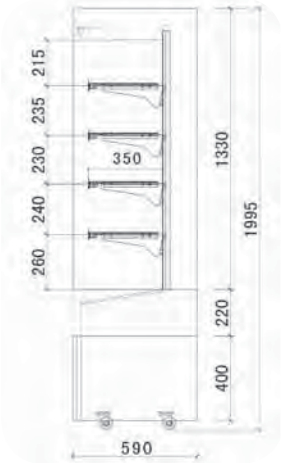	**KR60**	**1.175,00**

Wandkühlregale – Marao

	Artikel	Code	Euro
	Kühlregal Modell Marao weiß, mit Beleuchtung, ohne Körbe und Nachtrollo, Temperaturbereich +2°C / +6°C **Refrigerated shelf model Marao** white, with lighting, without baskets and night blind, temperature range: +2°C / +6°C **Maße / Dimensions**		
	1000 x 850 x 1810 mm	**Marao 1000**	**2.277,00**
	1200 x 850 x 1810 mm	**Marao 1200**	**2.525,00**
	2000 x 850 x 1810 mm	**Marao 2000**	**3.184,00**
	Artikel - Maße / **Article - Dimensions**		
	Nachtollo Marao 1000 mm	**C.CT.00.010**	**162,00**
	Nachtollo Marao 1200 mm	**C.CT.00.015**	**180,00**
	Nachtrollo Marao 2000 mm	**C.CT.00.030**	**254,00**
	Artikel - Maße / **Article - Dimensions**		
	Spiegel Marao 1000 (900 x 510 mm) **benötigt 1 x**	**C.VD.ED.010**	**63,00**
	Spiegel Marao 1200 (1095 x 510 mm) **benötigt 1 x**	**C.VD.ED.015**	**75,00**
	Spiegel Marao 2000 (950 x 510 mm) **benötigt 2 x**	**C.VD.ED.300**	**63,00**
	Korb Marao 1000 (850 x 450 mm) **benötigt 2 x**	**C.CE.00.030**	**85,00**
	Korb Marao 1200 (1050 x 450 mm) **benötigt 2 x**	**C.CE.00.050**	**129,00**
	Korb Marao 2000 (920 x 450 mm) **benötigt 4 x**	**C.CE.00.040**	**101,00**
	Wandhalterung für Körbe (4 je Korb)	**GGG 12864**	**1,60**

Canedo

Wandkühlregal

- Umluftkühlung
- Elektronische Bediehnung
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Automatische Elektronische Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- 2 verstellbare Regale
- Isolierung aus „In Situ“ eingespritzte Polyurethane - 100% CDC frei
- Innenbeleuchtung
- Unterschiedliche Farben für die Frontblende
- Betriebstemperatur +2°C / +7°C
- Kältemittel R404A

Refrigerated counter

- Fan assisted cooling
- Fully automatic operation
- Electronically controlled with digital temperature display
- Electric re-evaporation of condensate
- Automatic defrost
- 2 adjustable shelves
- Insulation by injected polyurethane „In Situ“ - 100% CDC frei
- Internal illumination
- Various choise of front colors
- Temperature range +2°C / +7°C
- Refrigarant R404A

kurze Lieferzeit
short delivery time

Maße / dimenions	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	Euro
600 x 620 x 1432 mm	96 kg	145 kg	**Canedo 60**	**2.010,00**
800 x 620 x 1432 mm	114 kg	162 kg	**Canedo 80**	**2.135,00**
1000 x 620 x 1432 mm	135 kg	180 kg	**Canedo 100**	**2.280,00**

Vouga

Wandkühlregal

- Umluftkühlung
- Elektronische Bediehnung
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Automatische Elektronische Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- 4 Regale, Nachtrollo und Rollen
- Isolierung aus „In Situ“ eingespritzte Polyurethane - 100% CDC frei
- Innenbeleuchtung
- Betriebstemperatur +2°C / +7°C
- Kältemittel R404A

Refrigerated counter

- Fan assisted cooling
- Fully automatic operation
- Electronically controlled with digital temperature display
- Electric re-evaporation of condensate
- Automatic defrost
- 4 shelves, night blind and castors
- Insulation by injected polyurethane „In Situ“ - 100% CDC frei
- Internal illumination
- Temperature range +2°C / +7°C
- Refrigarant R404A

Maße / dimenions	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	Euro
1000 x 943 x 2065 mm	270 kg	330 kg	**Vouga 100**	**3.305,00**
1400 x 943 x 2065 mm	300 kg	400 kg	**Vouga 140**	**3.910,00**
2000 x 943 x 2065 mm	393 kg	458 kg	**Vouga 200**	**5.335,00**

Vizela

teilweise kurze Lieferzeit
partial short delivery time

Wandkühlregal

· Umluftkühlung
· Elektronische Bediehnung
· Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
· Automatische Elektronische Tauwasserverdunstung
· Automatische Abtauung
· 4 Regale und Nachtrollo
· Isolierung aus „In Situ“ eingespritzte Polyurethane - 100% CDC frei
· Innenbeleuchtung
· Edelstahl Version
· Betriebstemperatur +2°C / +7°C
· Kältemittel R404A

Refrigerated counter

· Fan assisted cooling
· Fully automatic operation
· Electronically controlled with digital temperature display
· Electric re-evaporation of condensate
· Automatic defrost
· 4 shelves and night blind
· Insulation by injected polyurethane „In Situ“ - 100% CDC free
· Internal illumination
· stainless steel version
· Temperature range +2°C / +7°C
· Refrigarant R404A

Maße / dimenions	Gewicht (netto) / weight (net)	Gewicht (brutto) / weight (gross)	Code	Euro
600 x 753 x 2000 mm	150 kg	186 kg	**Vizela 60**	**2.690,00**
1000 x 753 x 2000 mm	200 kg	232 kg	**Vizela 100**	**3.090,00**
1300 x 753 x 2000 mm	246 kg	308 kg	**Vizela 130**	**3.510,00**
1500 x 753 x 2000 mm	275 kg	334 kg	**Vizela 150**	**3.800,00**
2000 x 753 x 2000 mm	348 kg	440 kg	**Vizela 200**	**4.680,00**

Wärmebuffet Serie Eco

	Artikel	Code	Euro
	Gastro Buffet HOT 1190 x 900 x 870 / 1320 mm, GN 3/1 - ohne Behälter, 1600 W, 220 V, 50 Hz, Edelstahl mit Holzpanelle, Granit-Arbeitsplatte, auf Rollen, Hustenschutz nicht verstellbar, mit Beleuchtung **Gastro buffet HOT** 1190 x 900 x 870 / 1320 mm, GN 3/1 - without container, 1600 W, 220 V, 50 Hz, stainless steel with wood panel, granite worktop, stand on 4 castors, protection cover not adjustable in height, with lighting	**SHBM 3**	**1.844,00**
	Gastro Buffet HOT 1520 x 900 x 870 / 1320 mm, 2400 W, 220 V, 50 Hz, GN 4/1, ohne Behälter, Edelstahl mit Holzpanelle, mit Beleuchtung, Granit-Arbeitsplatte, auf Rollen, Hustenschutz nicht verstellbar, **Gastro buffet HOT** 1520 x 900 x 870 / 1320 mm, 2400 W, 220 V, 50 Hz, GN 4/1 - without container, stainless steel with wood panel, with lighting, granite worktop, stand on 4 castors, protection cover not adjustable in height, **GN 6/1** 2180 x 900 x 870/1320 mm 3200 W, 220 V, 50 Hz	**SHBM 4** **SHBM 6**	**2.193,00** **2.793,00**

Kältebuffet Serie Eco

	Artikel	Code	Euro
	Gastro Buffet Salatbar 1190 x 900 x 870 / 1320 mm, GN 3/1 – ohne Behälter, 220 V, 50 Hz, Temp.: +2°C / +10°C, Edelstahl mit Holzpanelle, Granit-Arbeitsplatte, Kühlmittel: R134A, Hustenschutz nicht verstellbar, mit Beleuchtung **Gastro buffet salad bar** 1190 x 900 x 870 / 1320 mm, GN 3/1 - without container, 220 V, 50 Hz, temp. range: +2°C / +10°C, refrigerant agent: R134a granite worktop, stainless steel with wood panel, protection cover not adjustable in height, with lighting	**SBM 3**	**2.293,00**
	Gastro Buffet Salatbar 1520 x 900 x 870 / 1320 mm, GN 4/1 – ohne Behälter, 220 V, 50 Hz, Temp.: +2°C / +10°C, Edelstahl mit Holzpanelle, Granit-Arbeitsplatte, Kühlmittel: R134A, Hustenschutz nicht verstellbar, mit Beleuchtung **Gastro buffet salad bar** 1520 x 900 x 870 / 1320 mm, GN 4/1 - without container, 220 V, 50 Hz, temp. range: +2°C / +10°C, refrigerant agent: R134a, granite worktop, stainless steel with wood panel, protection cover not adjustable in height, with lighting **GN 6/1** 2180 x 900 x 870/1320 mm 3200 W, 220 V, 50 Hz	**SBM 4** **SBM 6**	**2.464,00** **3.293,00**

Wärmebuffet

	Artikel	Code	Euro
	Gastro Buffet HOT 1200 x 900 x 850 / 1350 mm, GN 3/1 - ohne Behälter, 2 x 1,2 kW, 220 V, 50 Hz, Temperatur: 30°C / 90°C, Granit-Arbeitsplatte, mit Beleuchtung, Gewicht: 110 kg / 130 kg Verpackung: 1260 x 980 x 1140 mm **Gastro buffet HOT** 1200 x 900 x 850 / 1350 mm, GN 3/1-without container, 2 x 1,2 kW, 220 V, 50 Hz, temperature: 30°C / 90°C, granite worktop, with lighting, weight: 110 kg / 130 kg packing: 1260 x 980 x 1140 mm	**SB-H GN 120**	**1.830,00**
	Gastro Buffet HOT 1550 x 900 x 850 / 1350 mm, GN 4/1 - ohne Behälter, 2 x 1,25 kW, 220 V, 50 Hz, Temperatur: 30°C / 90°C, Granit-Arbeitsplatte, mit Beleuchtung Gewicht: 150 kg / 182 kg Verpackung: 1610 x 980 x 1140 mm **Gastro buffet HOT** 1550 x 900 x 850 / 1350 mm, GN 4/1-without container, 2 x 1,25 kW, 220 V, 50 Hz, temperature: 30°C / 90°C, granite worktop, with lighting, weight: 150 kg / 182 kg packing: 1610 x 980 x 1140 mm	**SB-H GN 155**	**2.008,00**
	Gastro Buffet HOT 2200 x 900 x 850/1350 mm, GN 6/1 - ohne Behälter 3 x 1,25 kW, 220 V, 50 Hz, Temperatur: 30°C / 90°C, Granit-Arbeitsplatte, mit Beleuchtung, Gewicht: 195 kg / 215 kg, Verpackung: 2250 x 980 x 1140 mm **Gastro buffet HOT** 2200 x 900 x 850/1350 mm, GN 6/1-without container, 3 x 1,25 kW, 220 V, 50 Hz, temperature: 30°C / 90°C, granite worktop, with lighting, weight: 195 kg / 215 kg, packing: 2250 x 980 x 1140 mm	**SB-H GN 220**	**2.500,00**

Kältebuffet

	Artikel	Code	Euro
	Gastro Buffet Salatbar 1200 x 900 x 850 / 1350 mm, GN 3/1 – ohne Behälter, 389 W, 220 V, 50 Hz, Temperatur: 0°C / +10 °C, Granit-Arbeitsplatte, mit Beleuchtung, Gewicht: 110 kg / 130 kg Verpackung: 1260 x 980 x 1140 mm **Gastro buffet salad bar** 1200 x 900 x 850 / 1350 mm, GN 3/1-without container, 389 W, 220 V, 50 Hz, temperature range: 0°C / +10 °C, granite worktop, with lighting, weight: 110 kg / 130 kg packing: 1260 x 980 x 1140 mm	**SB-C GN 120**	**1.945,00**
	Gastro Buffet Salatbar 1550 x 900 x 850 / 1350 mm, GN 4/1 – ohne Behälter, 507 W, 220 V, 50 Hz, Temperatur: 0°C / +10 °C, Granit-Arbeitsplatte, mit Beleuchtung, Gewicht: 150 kg / 182 kg Verpackung: 1610 x 980 x 1140 mm **Gastro buffet salad bar** 1550 x 900 x 850 / 1350 mm, GN 4/1-without container, 507 W, 220 V, 50 Hz, temperature range: 0°C / +10 °C, granite worktop, with lighting, weight: 150 kg / 182 kg packing: 1610 x 980 x 1140 mm	**SB-C GN 155**	**2.055,00**
	Gastro Buffet Salatbar 2200 x 900 x 850/1350 mm, GN 6/1 - ohne Behälter 790 W , 220 V, 50 Hz, Temperatur: 0°C / +10 °C, Granit-Arbeitsplatte, mit Beleuchtung, Gewicht: 195 kg / 215 kg, Verpackung: 2250 x 980 x 1140 mm **Gastro buffet salad bar** 2200 x 900 x 850/1350 mm, GN 6/1-without container, 790 W, 220 V, 50 Hz, temperature range: 0°C / +10 °C, granite worktop, with lighting, weight: 195 kg / 215 kg, packing: 2250 x 980 x 1140 mm	**SB-C GN 220**	**2.600,00**

Servier-/Transportwagen

	Artikel	Code	Euro
	Transportwagen 560 x 1000 x 950 mm, Chromnickelstahl, Tragfähigkeit 200 kg, 2 feste Rollen, 2 lenkbare Rollen **Trolley** 560 x 1000 x 950 mm, Chrome nickel steel ultimate load 200 kg 2 fixed castors, 2 steerable castors	**Trolly T**	**198,00**
	Servier-/Transportwagen mit 2 Borden und extra tiefer Abräummulde 860 x 530 x 990 mm, Abräummulde 100 mm, Chromnickelstahl, 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern Tragfähigkeit: 120 kg **Trolley** with 2 shelves, and extra deep clearing basin 860 x 530 x 990 mm, Clearing basin 100 mm deep, Chrome nickel steel 4 steerable castors with 2 brakes ultimate load: 120 kg	**Trolly 2 A**	**159,00**
	Servier-/ Transportwagen mit 2 Borden, 860 x 535 x 940 mm, Chromnickelstahl, 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern, Tragfähigkeit: 80 kg **Trolley** with 2 shelves, 860 x 535 x 940 mm, Chrome nickel steel, 4 steerable castors with 2 brakes ultimate load: 80 kg	**Troll 2**	**112,00**
	Servier-/Transportwagen mit 3 Borden, 860 x 535 x 940 mm, Chromnickelstahl, 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern, Tragfähigkeit: 120 kg **Trolley** with 3 shelves, 860 x 535 x 940 mm, Chrome nickel steel, 4 steerable castors with 2 brakes ultimate load: 120 kg	**Troll 3**	**135,00**
	Servier-/Transportwagen **mit 5 Borden,** 855 x 535 x 1550 mm, Edelstahl 18/10, Traglast 300 kg Verpackung: 940 x 530 x 200 mm Gewicht: 21 kg / 23 kg **Trolley** **with 5 shelves,** 855 x 535 x 1550 mm, stainless steel 18/10, ultimate load approx. 300 kg packing: 940 x 530 x 200 mm weight: 21 kg / 23 kg	**Trolley 5**	**199,00**

Kühl- & Tiefkühlzellen 14

- Lagerkühlzellen
- Konfiskatkühler
- Kühlzellen
- Tiefkühlzellen
- Regale
- Regalsysteme für Kühlzellen
- Kühl- & Tiefkühlaggregate
- Deckenaggregate
- Splitting Aggregate

Von Seite 719 - 740

Lagerkühlzellen

	Artikel	Code	Euro
	Lager-Kühlzelle Aussenmaße: 935 x 995 x 1842 mm, Innenmaße: 855 x 885 x 1762 mm, Volumen: 1,33 m3, Nettogewicht: 108 kg 2 Einlegeböden **Storage cold room** external dimensions 935 x 995 x 1842mm, internal dimensions: 855 x 885 x 1762mm, volume: 1,33m³, net weight: 108 kg, 2 shelves **Kühlaggregat / Aggregate** 675 x 495 x 388 mm, +2°C/+8°C, 510 W	**V4-1850** **10402002**	**1.384,00** **847,00**
	Lager-Kühlzelle Aussenmaße: 935 x 995 x 1992 mm, Innenmaße: 855 x 885 x 1912 mm, Volumen: 1,45 m3, Nettogewicht: 115 kg 3 Einlegeböden **Storage cold room** external dimensions: 935 x 995 x 1992mm, internal dimensions: 855 x 885 x 1912mm, volume: 1,45m³, net weight: 115 kg, 3 shelves **Kühlaggregat / Aggregate** 675 x 495 x 388 mm, +2°C/+8°C, 510 W	**V4-2000** **10402002**	**1.587,00** **847,00**
	Lager-Kühlzelle Aussenmaße: 935 x 995 x 1992 mm, Innenmaße: 855 x 885 x 1912 mm, Volumen: 1,45 m3, Nettogewicht: 115 kg 2 Edelstahl-Fleischerhaken, 1 Edelstahl-Abtropfbehälter **Storage cold room** external dimensions: 935 x 995 x 1992mm, internal dimensions: 855 x 885 x 1912mm, volume: 1,45m³, net weight: 115 kg, 2 steel butchers hook, 1 steel floor pan **Kühlaggregat / Aggregate** 675 x 495 x 388 mm, +2°C/+8°C, 510 W	**V4-2000 C** **10402002**	**1.687,00** **847,00**

Konfiskatkühler

Konfiskatkühler

Zelle für die Konservierung von organischen Abfällen,
Temperaturbereich +2/+8°C
Wandstärke 40 mm, Wände aus Edelstahl,
FCKW frei, höhenverstellbare Füße,
PUR-Hartschaum-Isolierung,
Fassungsvermögen für Mülltonnen bis 240 Liter, ohne Motor

Waste cooler

row for conservation of organic waste materials,
temperature range +2/+8°C,
wall thickness 40 mm, walls made of stainless steel,
CFC-free, height adjustable feet,
polyurethane foam insulation,
capacity for dustbins up to 240 litres, without motor

	Artikel	Code	Euro
	Konfiskatkühler Außenmaße: 1020 x 870 x 1290 mm, Innenmaße: 655 x 760 x 1135 mm, 284 W **Waste cooler** external dimensions: 1020 x 870 x 1290 mm, internal dimensions: 655 x 760 x 1135 mm, 284 W	**10405001**	**1.396,00**
	Kühlmotor **cooling motor**	**10406001**	**806,00**
	Konfiskatkühler Außenmaße: 1750 x 870 x 1290 mm, Innenmaße: 1385 x 760 x 1135 mm, 343 W **Waste cooler** external dimensions: 1750 x 870 x 1290 mm, internal dimensions: 1385 x 760 x 1135 mm, 343 W	**10405002**	**2.299,00**
	Kühlmotor **cooling motor**	**10406002**	**822,00**
	Hochleistungs Monoblock Kühlanlage **für Konfiskatkühler 10405001,** 285 x 545 x 745 mm, Kühlleistung: -10/+32°C, Edelstahl-Verkleidung, Elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld, automatische Tauwasserverdunstung und Abtauung **Powerful monoblock cooling system** **for waste cooler 10405001,** 285 x 545 x 745 mm, temp. range: -10/+32°C, body made of stainless steel, electronic control with digital control panel, automatic condensate evaporation and defrost	**10406001**	**806,00**
	für Konfiskatkühler 10405002 **for waste cooler 10405002**	**10406002**	**822,00**

Fasskühler

Fasskühler

- **für max 50 L Fässer**
- **verstärkter Edelstahlboden**
- **Paneele befestigt mit Haken für schnellen Einbau**
- **höhenverstellbare Füße**
- **PU-Schaum Isolierung 40 mm**
- **einfacher Zugang für Reinigung und Wartung**

Soft drink cooler

- **for max 50 L kegs**
- **heavy duty stainless steel floor**
- **panels fittet with camlocks for quick set up**
- **height adjustable legs**
- **polyurethane insulation 40 mm**
- **easy access for cleaning and maintenance**

leicht entfernbare magnetische Dichtng
easily removeable magnetic gasket

Türen mit ergonomischen Griffen
doors with ergonimic handle

Edelstahlboden
stainless steel floor

	Artikel	Code	Euro
	2 x 1 50 L / 2 x 2 30 L Fässer **2 x 1 50 L / 2 x 2 30 L Kegs** 1060 x 730 x 1060 mm 	**10401201**	**721,00**
	Monoblock Kühlanlage **Monoblock cooling unit** 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	**10402201**	**647,00**
	2 x 2 50 L / 2 x 4 30 L Fässer **2 x 2 50 L / 2 x 4 30 L Kegs** 1060 x 995 x 1060 mm 	**10401202**	**775,00**
	Monoblock Kühlanlage **Monoblock cooling unit** 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	**10402201**	**647,00**

Fasskühler

	Artikel	Code	Euro
	3 x 1 50 L / 3 x 2 30 L Fässer **3 x 1 50 L / 3 x 2 30 L Kegs** 1465 x 730 x 1060 mm 	**10401203**	**889,00**
	Monoblock Kühlanlage **Monoblock cooling unit** 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	**10402201**	**689,00**
	3 x 2 50 L / 3 x 4 30 L Fässer **3 x 2 50 L / 3 x 4 30 L Kegs** 1465 x 995 x 1060 mm 	**10401204**	**989,00**
	Monoblock Kühlanlage **Monoblock cooling unit** 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	**10402202**	**689,00**
	4 x 1 50 L / 4 x 2 30 L Fässer **4 x 1 50 L / 4 x 2 30 L Kegs** 1870 x 730 x 1060 mm 	**10401205**	**1.106,00**
	Monoblock Kühlanlage **Monoblock cooling unit** 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	**10402202**	**689,00**
	4 x 2 50 L / 4 x 4 30 L Fässer **4 x 2 50 L / 4 x 4 30 L Kegs** 1870 x 995 x 1060 mm 	**10401206**	**1.119,00**
	Monoblock Kühlanlage **Monoblock cooling unit** 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	**10402202**	**689,00**

Kühlzellen 75er Wandstärke, 2000er Höhe

Maße / dimensions Tür-Seite/Door side	Wandstärke / wall thickness	Regal / rack Code	Zelle / Cell Code	Zelle / Cell Euro	Kühlaggregat / Aggregate Code	Kühlaggregat / Aggregate Euro	Komplett / Complete Euro
1200 x 900 x 2000 mm	75 mm		12 09 20	**1.436,00**	EL04123N	**1.695,00**	**3.131,00**
1200 x 1200 x 2000 mm	75 mm	KIT 18	12 12 20	**1.619,00**	EL04123N	**1.695,00**	**3.314,00**
1200 x 1500 x 2000 mm	75 mm	KIT 26	12 15 20	**1.845,00**	EL04123N	**1.695,00**	**3.540,00**
1200 x 1800 x 2000 mm	75 mm	KIT 31	12 18 20	**2.039,00**	EL04123N	**1.695,00**	**3.734,00**
1200 x 2100 x 2000 mm	75 mm	KIT 37	12 21 20	**2.222,00**	EL06125N	**1.910,00**	**4.132,00**
1200 x 2400 x 2000 mm	75 mm	KIT 43	12 24 20	**2.456,00**	EL06125N	**1.910,00**	**4.366,00**
1200 x 3000 x 2000 mm	75 mm		12 30 20	**2.881,00**	EL07125N	**2.030,00**	**4.911,00**
1500 x 1200 x 2000 mm	75 mm	KIT 26	15 12 20	**1.856,00**	EL04123N	**1.695,00**	**3.551,00**
1500 x 1500 x 2000 mm	75 mm	KIT 35	15 15 20	**2.157,00**	EL04123N	**1.695,00**	**3.852,00**
1500 x 1800 x 2000 mm	75 mm	KIT 40	15 18 20	**2.361,00**	EL06125N	**1.910,00**	**4.271,00**
1500 x 2100 x 2000 mm	75 mm	KIT 48	15 21 20	**2.572,00**	EL06125N	**1.910,00**	**4.482,00**
1500 x 2400 x 2000 mm	75 mm	KIT 55	15 24 20	**2.883,00**	EL07125N	**2.030,00**	**4.913,00**
1500 x 3000 x 2000 mm	75 mm		15 30 20	**3.234,00**	EL07125N	**2.030,00**	**5.264,00**

Kühlzellen 75er Wandstärke, 2000er Höhe

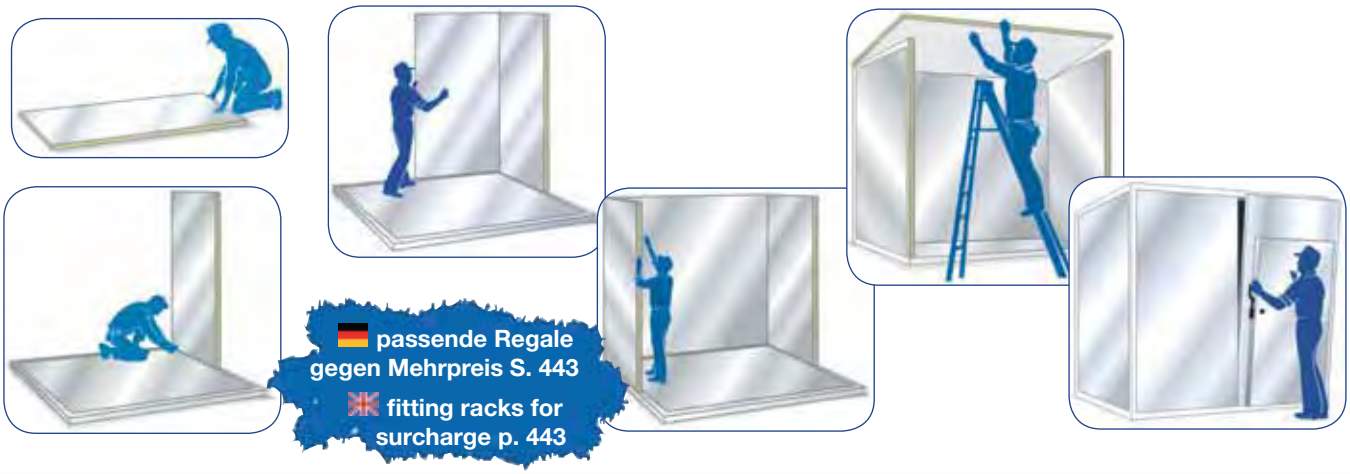

passende Regale gegen Mehrpreis S. 443

fitting racks for surcharge p. 443

Maße / dimensions	Wandstärke / wall thickness	Regal / rack Code	Zelle / Cell Code	Zelle / Cell Euro	Kühlaggregat / Aggregate Code	Kühlaggregat / Aggregate Euro	Komplett / Complete Euro
1800 x 1200 x 2000 mm	75 mm	KIT 31	18 12 20	**2.077,00**	EL04123N	**1.695,00**	**3.772,00**
1800 x 1500 x 2000 mm	75 mm	KIT 40	18 15 20	**2.388,00**	EL06125N	**1.910,00**	**4.298,00**
1800 x 1800 x 2000 mm	75 mm	KIT 50	18 18 20	**2.626,00**	EL06125N	**1.910,00**	**4.536,00**
1800 x 2100 x 2000 mm	75 mm	KIT 59	18 21 20	**2.851,00**	EL07125N	**2.030,00**	**4.881,00**
1800 x 2400 x 2000 mm	75 mm	KIT 67	18 24 20	**3.132,00**	EL07125N	**2.030,00**	**5.162,00**
1800 x 3000 x 2000 mm	75 mm		18 30 20	**3.594,00**	EL09125N	**2.120,00**	**5.714,00**
2100 x 1200 x 2000 mm	75 mm	KIT 37	21 12 20	**2.264,00**	EL06125N	**1.910,00**	**4.174,00**
2100 x 1500 x 2000 mm	75 mm	KIT 48	21 15 20	**2.602,00**	EL06125N	**1.910,00**	**4.512,00**
2100 x 1800 x 2000 mm	75 mm	KIT 59	21 18 20	**2.855,00**	EL07125N	**2.030,00**	**4.885,00**
2100 x 2100 x 2000 mm	75 mm		21 21 20	**3.097,00**	EL07125N	**2.030,00**	**5.127,00**
2100 x 2400 x 2000 mm	75 mm	KIT 80	21 24 20	**3.390,00**	EL07125N	**2.030,00**	**5.420,00**
2100 x 3000 x 2000 mm	75 mm		21 30 20	**3.911,00**	EL09125N	**2.120,00**	**5.941,00**
2400 x 1200 x 2000 mm	75 mm	KIT 43	24 12 20	**2.472,00**	EL06125N	**1.910,00**	**4.382,00**
2400 x 1500 x 2000 mm	75 mm	KIT 55	24 15 20	**2.837,00**	EL07125N	**2.030,00**	**4.867,00**
2400 x 1800 x 2000 mm	75 mm	KIT 67	24 18 20	**3.011,00**	EL07125N	**2.030,00**	**5.041,00**
2400 x 2100 x 2000 mm	75 mm	KIT 80	24 21 20	**3.364,00**	EL07125N	**2.030,00**	**5.394,00**
2400 x 2400 x 2000 mm	75 mm	KIT 90	24 24 20	**3.684,00**	EL09125N	**2.120,00**	**5.804,00**
2400 x 3000 x 2000 mm	75 mm	KIT 116	24 30 20	**4.246,00**	EL09125N	**2.120,00**	**6.366,00**
3000 x 1200 x 2000 mm	75 mm		30 12 20	**2.897,00**	EL07125N	**2.030,00**	**4.927,00**
3000 x 1500 x 2000 mm	75 mm		30 15 20	**3.239,00**	EL07125N	**2.030,00**	**5.269,00**
3000 x 1800 x 2000 mm	75 mm		30 18 20	**3.571,00**	EL09125N	**2.120,00**	**5.691,00**
3000 x 2100 x 2000 mm	75 mm		30 21 20	**3.885,00**	EL09125N	**2.120,00**	**6.005,00**
3000 x 2400 x 2000 mm	75 mm	KIT 116	30 24 20	**4.246,00**	EL09125N	**2.120,00**	**6.366,00**

Kühlzellen 80er Wandstärke, 2110er Höhe

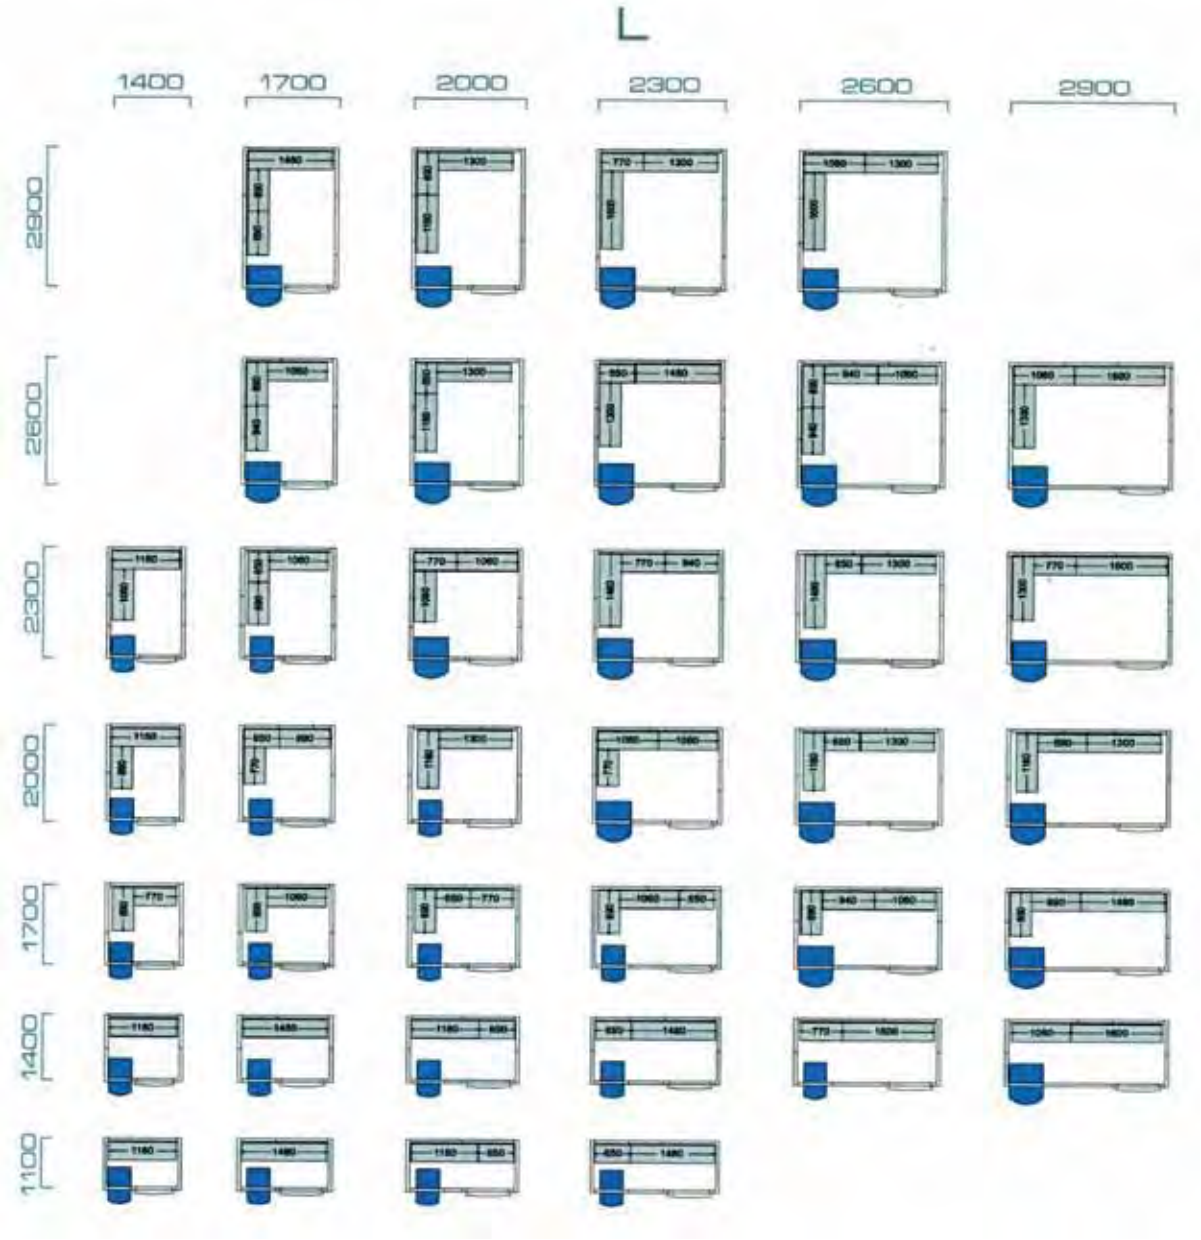

Kühlzellen 80er Wandstärke, 2110er Höhe

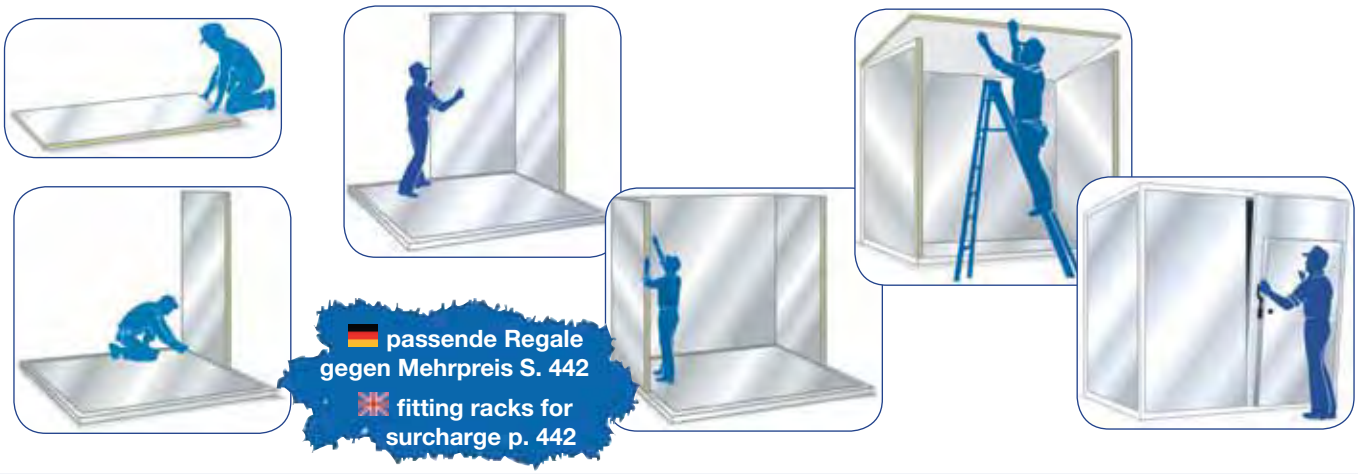

passende Regale gegen Mehrpreis S. 442

fitting racks for surcharge p. 442

Maße / dimensions	Wandstärke / wall thickness	Regal / rack Code	Zelle / Cell Code	Zelle / Cell Euro	Kühlaggregat / Aggregate Code	Kühlaggregat / Aggregate Euro	Komplett / Complete Euro
1400 x 1100 x 2110 mm	80 mm	KIT 001	**14 11 21**	1.806,00	EL04123N	**1.695,00**	**3.501,00**
1400 x 1400 x 2110 mm	80 mm	KIT 001	**14 14 21**	2.086,00	EL04123N	**1.695,00**	**3.781,00**
1400 x 1700 x 2110 mm	80 mm	KIT 002	**14 17 21**	2.358,00	EL06125N	**1.910,00**	**4.268,00**
1400 x 2000 x 2110 mm	80 mm	KIT 003	**14 20 21**	2.565,00	EL06125N	**1.910,00**	**4.475,00**
1400 x 2300 x 2110 mm	80 mm	KIT 004	**14 23 21**	2.852,00	EL06125N	**1.910,00**	**4.762,00**
1700 x 1100 x 2110 mm	80 mm	KIT 005	**17 11 21**	2.089,00	EL04123N	**1.695,00**	**3.784,00**
1700 x 1400 x 2110 mm	80 mm	KIT 005	**17 14 21**	2.391,00	EL06125N	**1.910,00**	**4.301,00**
1700 x 1700 x 2110 mm	80 mm	KIT 050	**17 17 21**	2.630,00	EL06125N	**1.910,00**	**4.540,00**
1700 x 2000 x 2110 mm	80 mm	KIT 051	**17 20 21**	2.899,00	EL07125N	**2.030,00**	**4.929,00**
1700 x 2300 x 2110 mm	80 mm	KIT 052	**17 23 21**	3.212,00	EL07125N	**2.030,00**	**5.242,00**
1700 x 2600 x 2110 mm	80 mm	KIT 053	**17 26 21**	3.439,00	EL07125N	**2.030,00**	**5.469,00**
1700 x 2900 x 2110 mm	80 mm	KIT 054	**17 29 21**	3.739,00	EL07125N	**2.030,00**	**5.769,00**
2000 x 1100 x 2110 mm	80 mm	KIT 011	**20 11 21**	2.360,00	EL04123N	**1.695,00**	**4.055,00**
2000 x 1400 x 2110 mm	80 mm	KIT 055	**20 14 21**	2.621,00	EL06125N	**1.910,00**	**4.531,00**
2000 x 2000 x 2110 mm	80 mm	KIT 056	**20 20 21**	3.172,00	EL07125N	**2.030,00**	**5.202,00**
2000 x 2300 x 2110 mm	80 mm	KIT 057	**20 23 21**	3.558,00	EL07125N	**2.030,00**	**5.588,00**
2000 x 2600 x 2110 mm	80 mm	KIT 058	**20 26 21**	3.783,00	EL09125N	**2.120,00**	**5.903,00**
2000 x 2900 x 2110 mm	80 mm	KIT 059	**20 29 21**	3.990,00	EL09125N	**2.120,00**	**6.110,00**
2300 x 1100 x 2110 mm	80 mm	KIT 016	**23 11 21**	2.515,00	EL06125N	**1.910,00**	**4.425,00**
2300 x 1400 x 2110 mm	80 mm	KIT 060	**23 14 21**	2.885,00	EL06125N	**1.910,00**	**4.795,00**
2300 x 2300 x 2110 mm	80 mm	KIT 061	**23 23 21**	3.831,00	EL09125N	**2.120,00**	**5.951,00**
2300 x 2600 x 2110 mm	80 mm	KIT 062	**23 26 21**	4.106,00	EL09125N	**2.120,00**	**6.226,00**
2300 x 2900 x 2110 mm	80 mm	KIT 063	**23 29 21**	4.557,00	EL09125N	**2.120,00**	**6.677,00**
2900 x 1400 x 2110 mm	80 mm	KIT 067	**29 14 21**	3.353,00	EL07125N	**2.030,00**	**5.383,00**

Tiefkühlzellen 100er Wandstärke, 2150er Höhe

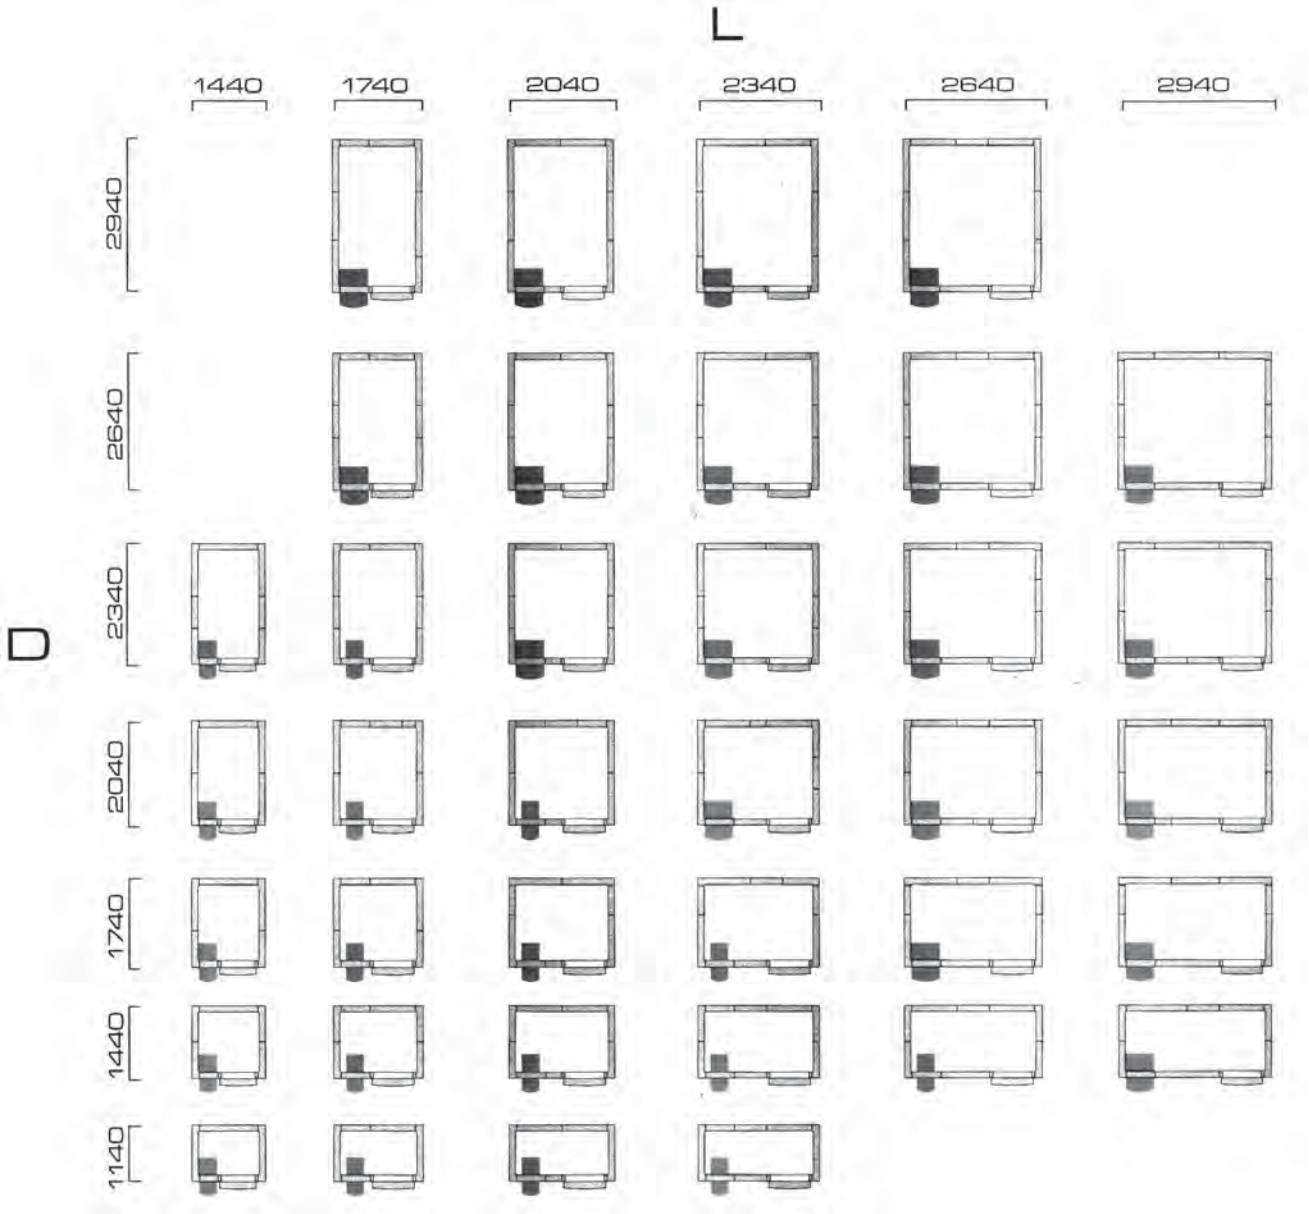

Tiefkühlzellen 100er Wandstärke, 2150er Höhe

passende Regale gegen Mehrpreis S. 442

fitting racks for surcharge p. 442

Maße / dimensions	Volumen m³ / Volume m³	Regal / rack Code	Tiefkühlzelle / Deep freezer room		Tiefkühlaggregat / Deep freezer aggregate		Komplett / Complete Euro
			Code	Euro	Code	Euro	
1440 x 1140 x 2150 mm	2,27	KIT 001	10703201	**1.975,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**4.325,00**
1440 x 1440 x 2150 mm	3,00	KIT 001	10703202	**2.285,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**4.635,00**
1440 x 1740 x 2150 mm	3,72	KIT 002	10703203	**2.590,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**4.940,00**
1440 x 2040 x 2150 mm	4,45	KIT 003	10703204	**2.815,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.165,00**
1440 x 2340 x 2150 mm	5,17	KIT 004	10703205	**3.135,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.485,00**
1740 x 1140 x 2150 mm	2,82	KIT 005	10703206	**2.295,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**4.645,00**
1740 x 1440 x 2150 mm	3,72	KIT 005	10703207	**2.620,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**4.970,00**
1740 x 1740 x 2150 mm	4,62	KIT 050	10703208	**2.940,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.290,00**
1740 x 2040 x 2150 mm	5,53	KIT 051	10703209	**3.190,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.540,00**
1740 x 2340 x 2150 mm	6,43	KIT 052	10703210	**3.505,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.855,00**
1740 x 2640 x 2150 mm	7,33	KIT 053	10703211	**3.760,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.145,00**
1740 x 2940 x 2150 mm	8,23	KIT 054	10703212	**3.940,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.325,00**
2040 x 1140 x 2150 mm	3,37	KIT 011	10703213	**2.370,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**4.720,00**
2040 x 1440 x 2150 mm	4,45	KIT 055	10703214	**2.640,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**4.990,00**
2040 x 1740 x 2150 mm	5,53	KIT 051	10703209	**3.190,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.540,00**
2040 x 2040 x 2150 mm	6,60	KIT 056	10703215	**3.490,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.840,00**
2040 x 2340 x 2150 mm	7,68	KIT 057	10703216	**3.860,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.245,00**
2040 x 2640 x 2150 mm	8,75	KIT 058	10703217	**4.115,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.500,00**
2040 x 2940 x 2150 mm	9,83	KIT 059	10703218	**4.395,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.780,00**
2340 x 1140 x 2150 mm	3,92	KIT 016	10703219	**2.760,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.110,00**
2340 x 1440 x 2150 mm	5,17	KIT 060	10703220	**3.180,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.530,00**
2340 x 1740 x 2150 mm	6,43	KIT 052	10703210	**3.505,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.855,00**
2340 x 2040 x 2150 mm	7,68	KIT 054	10703216	**3.860,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.245,00**
2340 x 2340 x 2150 mm	8,93	KIT 061	10703221	**4.195,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.580,00**
2340 x 2640 x 2150 mm	10,18	KIT 062	10703222	**4.495,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.880,00**
2340 x 2940 x 2150 mm	11,43	KIT 063	10703223	**4.955,00**	EL 19130b	**3.350,00**	**8.305,00**
2640 x 1440 x 2150 mm	5,90	KIT 064	10703224	**3.435,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.785,00**
2640 x 1740 x 2150 mm	7,33	KIT 053	10703211	**3.760,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.145,00**
2640 x 2040 x 2150 mm	8,75	KIT 058	10703217	**4.115,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.500,00**
2640 x 2340 x 2150 mm	10,18	KIT 062	10703222	**4.495,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.880,00**
2640 x 2640 x 2150 mm	11,61	KIT 065	10703225	**4.900,00**	EL 19130b	**3.350,00**	**8.250,00**
2640 x 2940 x 2150 mm	13,04	KIT 066	10703226	**5.284,00**	EL 19130b	**3.350,00**	**8.634,00**
2940 x 1440 x 2150 mm	6,62	KIT 067	10706227	**3.695,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.080,00**
2940 x 1740 x 2150 mm	8,23	KIT 054	10703212	**3.940,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.325,00**
2940 x 2040 x 2150 mm	9,83	KIT 059	10703218	**4.390,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.775,00**
2940 x 2340 x 2150 mm	11,43	KIT 063	10703223	**4.955,00**	EL 19130b	**3.350,00**	**8.305,00**
2940 x 2640 x 2150 mm	13,04	KIT 066	10703226	**5.290,00**	EL 19130b	**3.350,00**	**8.640,00**

Tiefkühlzellen 100er Wandstärke, 2500er Höhe

passende Regale gegen Mehrpreis S. 442

fitting racks for surcharge p. 442

Maße / dimensions	Volumen m³ / Volume m³	Regal / rack Code	Tiefkühlzelle / Deep freezer room		Tiefkühlaggregat / Deep freezer aggregate		Komplett / Complete Euro
			Code	Euro	Code	Euro	
1440 x 1140 x 2500	2,68	KIT 001	10706201	**2.215,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**4.565,00**
1440 x 1440 x 2500	3,54	KIT 001	10706202	**2.565,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**4.915,00**
1440 x 1740 x 2500	4,39	KIT 002	10706203	**2.890,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.240,00**
1440 x 2040 x 2500	5,25	KIT 003	10706204	**3.150,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.500,00**
1440 x 2340 x 2500	6,10	KIT 004	10706205	**3.500,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.850,00**
1740 x 1140 x 2500	3,33	KIT 005	10706206	**2.485,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**4.835,00**
1740 x 1440 x 2500	4,39	KIT 005	10706207	**2.925,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.275,00**
1740 x 1740 x 2500	5,45	KIT 050	10706208	**3.220,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.570,00**
1740 x 2040 x 2500	6,52	KIT 051	10706209	**3.540,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**5.925,00**
1740 x 2340 x 2500	7,58	KIT 052	10706210	**3.890,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.275,00**
1740 x 2640 x 2500	8,64	KIT 053	10706211	**4.175,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.560,00**
1740 x 2940 x 2500	9,71	KIT 054	10706212	**4.506,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.945,00**
2040 x 1140 x 2500	3,98	KIT 011	10706213	**2.840,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.190,00**
2040 x 1440 x 2500	5,25	KIT 055	10706214	**3.210,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.560,00**
2040 x 1740 x 2500	6,52	KIT 051	10706209	**3.540,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**5.925,00**
2040 x 2040 x 2500	7,79	KIT 056	10706215	**3.880,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.265,00**
2040 x 2340 x 2500	9,06	KIT 057	10706216	**4.275,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.660,00**
2040 x 2640 x 2500	10,33	KIT 058	10706217	**4.560,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.945,00**
2040 x 2940 x 2500	11,60	KIT 059	10706218	**4.865,00**	EL 19130b	**3.350,00**	**8.215,00**
2340 x 1140 x 2500	4,63	KIT 016	10706219	**3.080,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.430,00**
2340 x 1440 x 2500	6,10	KIT 060	10706220	**3.530,00**	EL 12125b	**2.350,00**	**5.880,00**
2340 x 1740 x 2500	7,58	KIT 052	10706210	**3.890,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.275,00**
2340 x 2040 x 2500	9,06	KIT 054	10706216	**4.275,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.660,00**
2340 x 2340 x 2500	10,53	KIT 061	10706221	**4.640,00**	EL 19130b	**3.350,00**	**7.990,00**
2340 x 2640 x 2500	12,01	KIT 062	10706222	**4.975,00**	EL 19130b	**3.350,00**	**8.325,00**
2340 x 2940 x 2500	13,49	KIT 063	10706223	**5.470,00**	EL 19130b	**3.350,00**	**8.820,00**
2640 x 1440 x 2500	6,96	KIT 064	10706224	**3.820,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.205,00**
2640 x 1740 x 2500	8,64	KIT 053	10706211	**4.175,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.560,00**
2640 x 2040 x 2500	10,33	KIT 058	10706216	**4.275,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.660,00**
2640 x 2340 x 2500	12,01	KIT 062	10706222	**4.975,00**	EL 19130b	**3.350,00**	**8.325,00**
2640 x 2640 x 2500	13,69	KIT 065	10706225	**5.095,00**	EL 19130b	**3.350,00**	**8.445,00**
2640 x 2940 x 2500	15,38	KIT 066	10706226	**5.820,00**	EL 24225b	**3.720,00**	**9.540,00**
2940 x 1440 x 2500	7,81	KIT 067	10706227	**4.115,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.500,00**
2940 x 1740 x 2500	9,71	KIT 054	10706212	**4.560,00**	EL 17125b	**2.385,00**	**6.885,00**
2940 x 2040 x 2500	11,60	KIT 059	10706218	**4.865,00**	EL 19130b	**3.350,00**	**7.215,00**
2940 x 2340 x 2500	13,49	KIT 063	10706223	**5.470,00**	EL 19130b	**3.350,00**	**8.820,00**
2940 x 2640 x 2500	15,38	KIT 066	10706226	**5.820,00**	EL 24225b	**3.720,00**	**9.540,00**

Regale

	Artikel	Code	Euro
	Regal 500 mm tief 1200 x 500 x 1550 mm, Edelstahl, 4 Ablageböden, Ablageboden 1200 x 500 mm, Maß zwischen den Böden 420 mm, Traglast ca. 320 kg **rack 500 mm deep** 1200 x 500 x 1550 mm, made of stainless steel, 4 shelves, shelf 1200 x 500 mm, size between shelves 420 mm, ultimate load ca. 320 kg	**GG1001**	**379,00**
	Regale 4 Böden, Selbstmontage, CNS 18/10, Traglast 150 kg je Boden **Storage racks** 4 shelves, self assembly, stainless steel 18/10, ultimate load 150 kg each shelf		
	1000 x 480 x 2000 mm	**RR3027**	**347,00**
	1200 x 480 x 2000 mm	**RR3029**	**371,00**
	1400 x 480 x 2000 mm	**RR3031**	**395,00**
	1600 x 480 x 2000 mm	**RR3033**	**420,00**
	1800 x 480 x 2000 mm	**RR3035**	**446,00**
	2000 x 480 x 2000 mm	**RR3037**	**470,00**

DAUER TIEFPREIS

PERMANENT LOW PRICE

Regalsystem für Kühlzellen

Maße / dimensions	Böden / Shelves	Kapazität capacity	Gewicht weight	Code	Euro
1180 mm	4	480 kg	16	**KIT 001**	**333,00**
890 + 770 mm	4	960 kg	20	**KIT 002**	**560,00**
1180 + 890 mm	4	960 kg	24	**KIT 003**	**609,00**
1180 + 1060 mm	4	960 kg	26	**KIT 004**	**635,00**
1480 mm	4	480 kg	19	**KIT 005**	**378,00**
1180 + 650 mm	4	960 kg	22	**KIT 011**	**586,00**
1480 + 650 mm	4	960 kg	25	**KIT 016**	**624,00**
1060 + 890 + 650 mm	4	1440 kg	29	**KIT 050**	**877,00**
890 + 770 + 650 + 890 mm	4	1920 kg	34	**KIT 051**	**1.064,00**
1060 + 890 + 650 + 1060 mm	4	1920 kg	39	**KIT 052**	**1.144,00**
1060 + 940 + 1060 + 940 mm	4	1920 kg	42	**KIT 053**	**1.212,00**
1480 + 890 + 890 + 060 mm	4	1920 kg	45	**KIT 054**	**1.233,00**
1180 + 650 + 770 mm	4	1440 kg	29	**KIT 055**	**836,00**
1180 + 1300 + 1300 mm	4	1440 kg	40	**KIT 056**	**1.046,00**
1060 + 1060 + 770 + 1300 mm	4	1920 kg	43	**KIT 057**	**1.226,00**
1180 + 650 + 1300 + 1300 mm	4	1920 kg	43	**KIT 058**	**1.252,00**
1300 + 1180 + 890 + 1300 mm	4	1920 kg	48	**KIT 059**	**1.272,00**
1060 + 770 + 1060 mm	4	1440 kg	32	**KIT 060**	**882,00**
1300 + 1180 + 1060 + 1060 mm	4	1920 kg	47	**KIT 061**	**1.288,00**
1300 + 1480 + 1300 + 650 mm	4	1920 kg	48	**KIT 062**	**1.293,00**
1300 + 1600 + 1300 + 770 mm	4	1920 kg	63	**KIT 063**	**1.321,00**
1180 + 1180 + 770 mm	4	1440 kg	34	**KIT 064**	**908,00**
1180 + 1480 + 1180 + 1480 mm	4	1920 kg	54	**KIT 065**	**1.387,00**
1600 + 1060 + 1300 + 1600 mm	4	1920 kg	56	**KIT 066**	**1.408,00**
1300 + 1300 + 770 mm	4	1440 kg	36	**KIT 067**	**940,00**

Regalsystem für Kühlzellen



Maße / dimensions	Böden / Shelves	Code	kg	m3	Zelle / Cell Code	Euro
650 + 940 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 18**	25	0,5	121220	**466,00**
650 + 1180 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 26**	29	0,6	121520	**504,00**
650 + 1480 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 31**	30	0,7	121820	**531,00**
940 + 1480 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 37**	32	0,6	122120	**568,00**
940 + 1180 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 35**	30	0,5	151520	**531,00**
1300 + 1180 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 40**	32	0,6	151820	**568,00**
1300 + 1480 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 48**	40	0,7	152120	**606,00**
1180 + 890 + 940 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 55**	42	0,5	152420	**732,00**
1600 + 1180 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 50**	42	0,6	181820	**609,00**
1600 + 1480 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 59**	42	0,7	182120	**649,00**
1600 + 890 + 940 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 67**	45	0,5	182420	**772,00**
1480 + 1060 + 1060 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 80**	47	0,6	212420	**804,00**
940 + 890 + 940 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 43**	40	0,6	122420	**691,00**
940 + 940 + 1060 + 1060 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 90**	50	0,7	242420	**929,00**
940 + 940 + 1480 + 1300 x 370 x 1670 mm	4	**KIT 116**	60	0,7	243020	**1.002,00**
2111 / 3382 x 400 x 1740 mm	4	**KIT 17 M**	60	0,7	243624	**1.084,00**
2724 / 2780 x 400 x 1740 mm	4	**KIT 18 M**	65	0,8	303024	**1.066,00**
3914 / 2122 x 400 x 1740 mm	4	**KIT 20 M**	80	0,9	244224	**1.227,00**
3382 / 2724 x 400 x 1740 mm	4	**KIT 22 M**	80	0,9	303624	**1.151,00**
4516 / 2122 x 400 x 1740 mm	4	**KIT 23 M**	82	0,9	244824	**1.308,00**
3916 / 2724 x 400 x 1740 mm	4	**KIT 26 M**	85	0,9	304224	**1.308,00**
5150 / 2122 x 400 x 1740 mm	4	**KIT 27 M**	90	1,0	245424	**1.463,00**
4516 / 2724 x 400 x 1740 mm	4	**KIT 29 M**	90	1,0	304824	**1.372,00**
5751 / 2122 x 400 x 1740 mm	4	**KIT 30 M**	100	1,2	246024	**1.541,00**

Tiefkühlaggregat Monoblock

	Artikel	Code	Euro
	Tiefkühlaggregat 450 x 885 x 700 mm, 230 V, 50 Hz, 1,0 kW, 61 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A **Aggregate – intensive cooling** 450 x 885 x 700 mm, 230 V, 50 Hz, 1,0 kW, 61 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A	**EL 12125B**	**2.350,00**
	Tiefkühlaggregat 450 x 885 x 700 mm, 230 V, 50 Hz, 1,3 kW, 62 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A **Aggregate – intensive cooling** 450 x 885 x 700 mm, 230 V, 50 Hz, 1,3 kW, 62 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A	**EL 17125B**	**2.385,00**
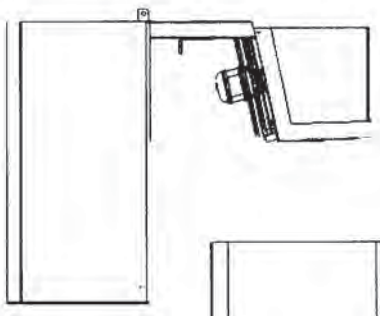 	**Tiefkühlaggregat** 644 x 914 x 830 mm, 230 V, 50 Hz, 2,0 kW, 89 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A **Aggregate – intensive cooling** 644 x 914 x 830 mm, 230 V, 50 Hz, 2,0 kW, 89 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A	**EL 19130B**	**3.350,00**

Volumen	5,17 m³	6,15 m³	7,14 m³
Außen / Outdoor	32°C	32°C	32°C
Innen / Indoor	-25°C	-20°C	-15°C
Volumen	4,39 m³	5,40 m³	6,49 m³
Außen / Outdoor	43°C	43°C	43°C
Innen / Indoor	-25°C	-20°C	-15°C

Volumen	8,35 m³	9,94 m³	11,53 m³
Außen / Outdoor	32°C	32°C	32°C
Innen / Indoor	-25°C	-20°C	-15°C
Volumen	7,09 m³	8,72 m³	10,44 m³
Außen / Outdoor	43°C	43°C	43°C
Innen / Indoor	-25°C	-20°C	-15°C

Volumen	11,93 m³	14,19 m³	16,47 m³
Außen / Outdoor	32°C	32°C	32°C
Innen / Indoor	-25°C	-20°C	-15°C
Volumen	10,12 m³	12,46 m³	15,03 m³
Außen / Outdoor	43°C	43°C	43°C
Innen / Indoor	-25°C	-20°C	-15°C

Kühlaggregat Monoblock

Artikel	Code	Euro
Kühlaggregat 321 x 617 x 738 mm, 230 V, 50 Hz, 0,6 kW, 34 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A **Aggregate – normal cooling** 321 x 617 x 738 mm, 230 V, 50 Hz, 0,6 kW, 34 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A Volumen: 4,63 m³ | 4,73 m³ | 5,11 m³ Außen / Outdoor: 32°C | 32°C | 32°C Innen / Indoor: -2°C | 0°C | +5°C	**EL 04123N**	**1.695,00**
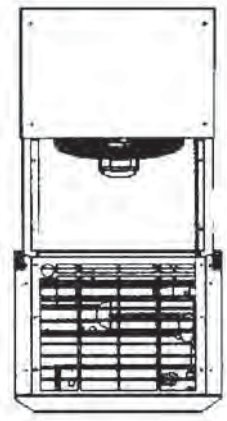		
Kühlaggregat 450 x 700 x 890 mm, 230 V, 50 Hz, 0,7 kW, 59 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A **Aggregate – normal cooling** 450 x 700 x 890 mm, 230 V, 50 Hz, 0,7 kW, 59 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A Volumen: 6,82 m³ | 7,10 m³ | 7,67 m³ Außen / Outdoor: 32°C | 32°C | 32°C Innen / Indoor: -2°C | 0°C | +5°C	**EL 06125N**	**1.910,00**
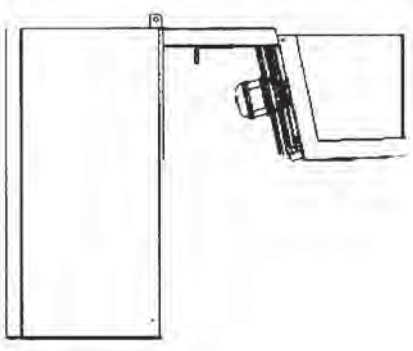		
Kühlaggregat 450 x 700 x 890 mm, 230 V, 50 Hz, 0,9 kW, 62 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A **Aggregate – normal cooling** 450 x 700 x 890 mm, 230 V, 50 Hz, 0,9 kW, 62 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A Volumen: 10,45 m³ | 10,88 m³ | 11,76 m³ Außen / Outdoor: 32°C | 32°C | 32°C Innen / Indoor: -2°C | 0°C | +5°C	**EL 07125N**	**2.030,00**
Kühlaggregat 450 x 700 x 890 mm, 230 V, 50 Hz, 1 kW, 65 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A **Aggregate – normal cooling** 450 x 700 x 890 mm, 230 V, 50 Hz, 1 kW, 65 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A Volumen: 13,63 m³ | 14,19 m³ | 15,33 m³ Außen / Outdoor: 32°C | 32°C | 32°C Innen / Indoor: -2°C | 0°C | +5°C	**EL 09125N**	**2.120,00**

Deckenaggregat Tiefkühlung

	Artikel	Code	Euro
	Tiefkühl-Deckenaggregat 1055 x 514 x 560 mm, 230 V, 1 kW, Kompressortyp E **Ceiling mounted aggregate – intensive cooling** 1055 x 514 x 560 mm, 230 V, 1 kW, type of compressor E **Volumen** 4,38 m³ | 5,21 m³ | 6,05 m³ **Außen / Outdoor** 32°C | 32°C | 32°C **Innen / Indoor** -25°C | -20°C | -15°C	**Kuma 12125 B**	**2.690,00**
	Tiefkühl-Deckenaggregat 1055 x 514 x 560 mm, 230 V, 1,3 kW, Kompressortyp E **Ceiling mounted aggregate – intensive cooling** 1055 x 514 x 560 mm, 230 V, 1,3 kW, type of compressor E **Volumen** 7,15 m³ | 8,52 m³ | 9,88 m³ **Außen / Outdoor** 32°C | 32°C | 32°C **Innen / Indoor** -25°C | -20°C | -15°C	**Kuma 17125 B**	**2.999,00**

Deckenaggregat normale Kühlung

Artikel	Code	Euro
Deckenaggregat 901 x 436 x 486 mm, 230 V, 0,6 kW, Kompressortyp E **Ceiling mounted aggregate** 901 x 436 x 486 mm, 230 V, 0,6 kW, type of compressor E	**Kuma 04123 N**	**2.180,00**
Deckenaggregat 901 x 436 x 486 mm, 230 V, 0,7 kW, Kompressortyp E **Ceiling mounted aggregate** 901 x 436 x 486 mm, 230 V, 0,7 kW, type of compressor E	**Kuma 06123 N**	**2.225,00**
Deckenaggregat 1054 x 514 x 554 mm, 230 V, 0,9 kW, Kompressortyp E **Ceiling mounted aggregate** 1054 x 514 x 554 mm, 230 V, 0,9 kW, type of compressor E	**Kuma 07125 N**	**2.370,00**
Deckenaggregat 1054 x 514 x 554 mm, 230 V, 1 kW, Kompressortyp E **Ceiling mounted aggregate** 1054 x 514 x 554 mm, 230 V, 1 kW, type of compressor E	**Kuma 09125 N**	**2.550,00**

Volumen	3,64 m³	3,79 m³	4,09 m³
Außen / Outdoor	32°C	32°C	32°C
Innen / Indoor	-2°C	0°C	+5°C

Volumen	5,91 m³	6,15 m³	6,65 m³
Außen / Outdoor	32°C	32°C	32°C
Innen / Indoor	-2°C	0°C	+5°C

Volumen	9,55 m³	9,94 m³	10,73 m³
Außen / Outdoor	32°C	32°C	32°C
Innen / Indoor	-2°C	0°C	+5°C

Volumen	12,73 m³	13,25 m³	14,31 m³
Außen / Outdoor	32°C	32°C	32°C
Innen / Indoor	-2°C	0°C	+5°C

Top - Professional

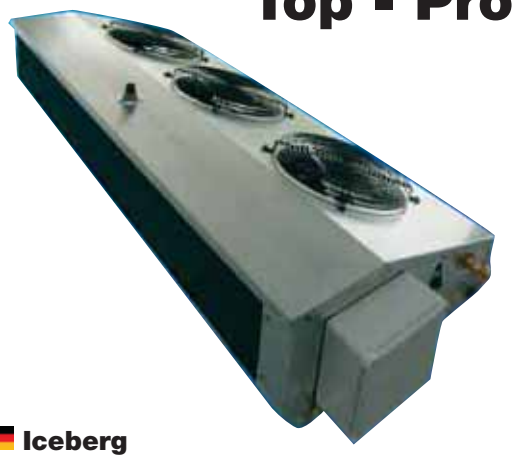

Iceberg

ist ein professionelles Splitting-Aggregat.
Es ist Innen wie Außen einsetzbar – sogar bei Regen!
Egal ob im Sommer oder im Winter – es gibt keine Probleme!

- lackierter Verdampfer mit thermostatischem Ventil
- Fassung für Lichtquelle in der Zelle vorhanden
- Funktionsweise mit Thermostat-Wert
- Kondensationskontrolle
- Heizkabel im Kompressor vorhanden
- Kontakt für Türrahmenheizung
- Kontakt für Türschalter
- Niederdruckpressostat (auf 200°C gebrannt)
- Karosserie verzinkt, pulverbeschichtet
- Hochdruckpressostat
- werden ohne Kälteleitungen geliefert

Iceberg

The professional splitting cooling unit .
Applicable intern as well as extern – even when it rains!
No matter what in summer or winter – there won´t be a problem

- Laquered evaporator
- Mounting bulb holderfor light source
- Functionality with thermostatic valve
- Condensation control
- Heating cable included
- Contact for door frame heating element
- Contact for door switch
- Low pressurepressostat
- Body galvanized, powder-coated (burned at 200°C)
- High pressure pressostat
- Cooling pipes not included

	Artikel	Code	Euro
1008 x 513 x 207 mm Größe des Verdampfers Size of evaporator	**Tiefkühl-Splitting Aggregat** 740 x 440 x 410 mm, Kühlaggregat, 230 V, 1,2 kW, Kompressortyp E **Splitting aggregate – intensive cooling** 740 x 440 x 410 mm, aggregate, 230 V, 1,2 kW, type of compressor E	**Iceberg 12125 B**	**2.935,00**
1008 x 513 x 207 mm Größe des Verdampfers Size of evaporator	**Tiefkühl-Splitting Aggregat** 740 x 440 x 410 mm, Kühlaggregat, 230 V, 1,5 kW, Kompressortyp E **Splitting aggregate – intensive cooling** 740 x 440 x 410 mm, aggregate, 230 V, 1,5 kW, type of compressor E	**Iceberg 17125 B**	**3.005,00**

Volumen	6,28 m³	6,83 m³	7,37 m³
Außen / Outdoor	32°C	32°C	32°C
Innen / Indoor	-22°C	-20°C	-18°C

Volumen	10 m³	11 m³	12 m³
Außen / Outdoor	32°C	32°C	32°C
Innen / Indoor	-22°C	-20°C	-18°C

Splitting Aggregat normale Kühlung

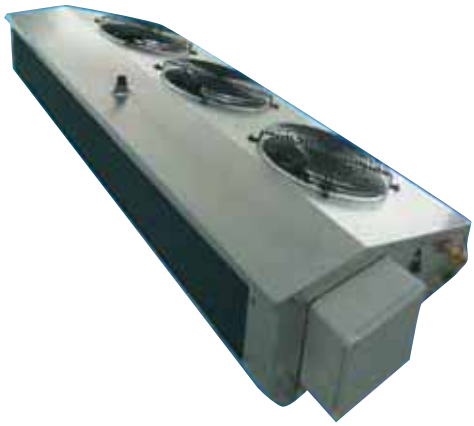

	Artikel	Code	Euro
1008 x 513 x 207 mm Größe des Verdampfers Size of evaporator	**Splitting Aggregat** 740 x 440 x 410 mm, Kühlaggregat, 230 V, 0,6 kW, Kompressortyp E **Splitting aggregate** 740 x 440 x 410 mm, aggregate, 230 V, 0,6 kW, type of compressor E Volumen: 7,18 m³ | 7,80 m³ | 8,43 m³ Außen / Outdoor: 32°C | 32°C | 32°C Innen / Indoor: -5°C | 0°C | +5°C	Iceberg 06125 N	2.525,00
1008 x 513 x 207 mm Größe des Verdampfers Size of evaporator	**Splitting Aggregat** 740 x 440 x 410 mm, Kühlaggregat, 230 V, 1,1 kW, Kompressortyp E **Splitting aggregate** 740 x 440 x 410 mm, aggregate, 230 V, 1,1 kW, type of compressor E Volumen: 9 m³ | 10 m³ | 11 m³ Außen / Outdoor: 32°C | 32°C | 32°C Innen / Indoor: -5°C | 0°C | +5°C	Iceberg 07125 N	2.850,00
1008 x 513 x 207 mm Größe des Verdampfers Size of evaporator	**Splitting Aggregat** 740 x 440 x 410 mm, Kühlaggregat, 230 V, 1,3 kW, Kompressortyp E **Splitting aggregate** 740 x 440 x 410 mm, aggregate, 230 V, 1,3 kW, type of compressor E Volumen: 12 m³ | 13 m³ | 14 m³ Außen / Outdoor: 32°C | 32°C | 32°C Innen / Indoor: -5°C | 0°C | +5°C	Iceberg 09125 N	2.980,00

Insektenvernichter

Insektenvernichter

einfach, sicher, ohne Chemie,
Insekten fallen in eine herausnehmbare Schublade,
dadurch einfach und unauffällig zu reinigen,
ideal für Kantinen, Küchen, Restaurants, Imbissbetriebe, etc.
Oberfläche aus hochwertiger Aluminiumlegierung,
als Standgerät oder mit Wandmontage verwendbar

Insect Killer

easy to use, save, without chemical,
insects are falling into an easily removable drawer,
that´s why it is easy and without attracting to clean,
ideal for canteens, kitchen, restaurants, snack bars, etc.
surface made of high level aluminium alloy,
useable as stand alone or wallmounted unit

280 x 115 x 250 mm
Leistung: 15 W
Lichtquelle: 2 x 6 W
Gitter-Spannung: 1800-2200 V
Anschlusswert: 230 V
Wirkungskreis: 30 m2
Gewicht: 2,1 kg
Code: GA-12W
Euro: 34,90

280 x 115 x 250 mm
power: 15 W
power light source: 2 x 6 W
grid-voltage: 1800-2200V
voltage: 230 V
work sphere: 30 m2
weight: 2,1 kg
Code: GA-12W
Euro: 34,90

400 x 115 x 315 mm
Leistung: 23 W
Lichtquelle: 2 x 10 W
Gitter-Spannung: 1800-2200 V
Anschlusswert: 230 V
Wirkungskreis: 60 m2
Gewicht: 3 kg
Code: GA-20W
Euro: 49,00

400 x 115 x 315 mm
power: 23 W
power light source: 2 x 10 W
grid-voltage: 1800-2200V
voltage: 230 V
work sphere: 60 m2
weight: 3 kg
Code: GA-20W
Euro: 49,00

650 x 115 x 370 mm
Leistung: 45 W
Lichtquelle: 2 x 20 W
Gitter-Spannung: 1800-2200 V
Anschlusswert: 230 V
Wirkungskreis: 120 m2
Gewicht: 4 kg
Code: GA-40W
Euro: 79,00

650 x 115 x 370 mm
power: 45 W
power light source: 2 x 20 W
grid-voltage: 1800-2200V
voltage: 230 V
work sphere: 120 m2
weight: 4 kg
Code: GA-40W
Euro: 79,00